

# **GA-EP45-UD3P/ GA-EP45-UD3R/ GA-EP45-UD3**

لوحة رئيسية ذات مقبس معالج LGA775 لسلسلة المعالجات Intel® Core™  
سلسلة المعالجات Intel® Celeron® / سلسلة المعالجات Intel® Pentium®

**دليل المستخدم**

Rev. 1601

## جدول المحتويات

3 .....	الفصل الأول تثبيت الأجهزة (Hardware Installation)
3 .....	احتياطات هامة ..... 1-1
4 .....	مواصفات المنتج..... 1-2
7 .....	تثبيت المعالج ومبرد المعالج ..... 1-3
7 .....	1-3-1 تثبيت المعالج CPU
9 .....	1-3-2 تثبيت مبرد (مرودة) المعالج ..
10 .....	تثبيت وحدات الذاكرة Memory ..... 1-4
10 .....	1-4-1 تهيئة الذاكرة من ذروحة المسار ..
11 .....	1-4-2 تثبيت وحدة ذاكرة Memory
12 .....	تثبيت كروت التوسيع Expansion Cards ..... 1-5
13 .....	اعدادات ATI CrossFireX™ ..... 1-6
14 .....	تثبيت الموصلات الخارجية SATA ..... 1-7
15 .....	موصلات اللوحة الخلفية (Back Panel) ..... 1-8
17 .....	الموصلات الداخلية Internal Connectors ..... 1-9

"" لمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام هذا المنتج، برجاء الرجوع إلى الإصدارة الإنجليزية من دليل المستخدم.

## الفصل الأول تثبيت الأجهزة (Hardware Installation)

### 1-1 احتياطات هامة

تحتوي اللوحة الرئيسية **Motherboard** على العديد من الدوائر الإلكترونية والمكونات الدقيقة، والتي يمكن أن تتلف نتيجة لقرير الكهرباء الاستاتيكية الناتجة من جسم الإنسان (ESD)، لهذا يجب قراءة دليل المستخدم **User's Manual** الخاص باللوحة الرئيسية بعناية واتباع الخطوات التالية قبل البدء في عملية التثبيت:

- قبل تثبيت اللوحة الرئيسية، يرجى عدم إزالة الملصق الخاص برقم المسلسل الخاص بالمنتج **Serial Number** والملصقات الأخرى الخاصة بالضمان، وذلك لأن هذه الملصقات ضرورية للتأكد من صلاحية الضمان الخاص باللوحة الرئيسية.
- يجب إغلاق جهاز الحاسب ونزع كابل الكهرباء من مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة اللوحة الرئيسية أو أي مكون آخر من الموضع المخصص له في هيكل **Chassis** الجهاز.
- عند توصيل الأجهزة (المكونات) **Hardware Components** على الموصلات الداخلية للوحدة الرئيسية، يجب التأكد من أن جميع الوصلات تم توصيلها بالحكم وبشكل آمن.
- عند التعامل مع اللوحة الرئيسية يجب تجنب لمس أي من العناصر المعدنية أو الموصلات **Connectors**.
- يفضل ارتداء قفاز تغليف الكهرباء الاستاتيكية (ESD) عند التعامل مع المكونات الإلكترونية مثل المعالج وشريحة الذاكرة. وفي حالة عدم امتلاكك لقفاز تغليف الكهرباء الاستاتيكية يجب المحافظة على أن تظل يداك جافة، كما يجب عليك لمس أي جسم معدني قبل التعامل مع المكون وذلك لتفريح شحنة الكهرباء الاستاتيكية الموجودة بجسمك.
- قبل تثبيت المكونات الإلكترونية، يجب وضع هذه المكونات أعلى وسادة مصادمة للكهرباء الاستاتيكية، أو داخل غلاف واقٍ من الكهرباء الاستاتيكية.
- يجب التأكد من إغلاق مزود الطاقة (**Power Supply**) الخاص بالحاسوب قبل نزع الوصلة الخاصة به من اللوحة الرئيسية.
- قبل تشغيل مفتاح الطاقة الخاص بجهاز الكمبيوتر يجب التأكد من أن الجهد الخاص بمزود الطاقة **Power Supply** تم ضبطه على حسب معايير الجهد الخاصة بالدولة التي توجد بها.
- قبل استخدام المنتج يجب التأكد من أن جميع الكابلات ووصلات الطاقة موصولة بشكل جيد.
- لمنع تلف اللوحة الرئيسية، يجب تجنب أي احتكاك بين المفك المستخدم في عملية التثبيت والدوائر الإلكترونية والمكونات الخاصة بهذه اللوحة.
- يجب التأكد من عدم ترك المفك المستخدم في عملية التثبيت أو أي عنصر معدني آخر على اللوحة الرئيسية أو داخل هيكل **Chassis** الجهاز.
- يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر على الأسطح غير المستوية.
- يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر في بيئة شديدة الحرارة.
- يجب تجنب تشغيل مصدر الطاقة أثناء عملية التثبيت لأن ذلك قد يتسبب في تلف مكونات النظام، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب أيضاً في إلحاق أذى جسدي بالمستخدم ذاته.
- في حالة عدم تأكيدك من صحة أي من خطوات التثبيت، أو في حالة حدوث أي مشكلة خاصة باستخدام المنتج، يرجى الاستعانة بأحد الفنيين المدربين.

1-2 مواصفات المنتج

<p>منفذ التوصيل المتسلسل USB</p> <p>مدمرة بمكون الشريحة الرئيسية الجنوبي South Bridge</p> <p>تدعم حتى 12 منفذ توصيل 2.0/1.1 (8 منفذ بلوحة التوصيل الخلفية، 4 منافذ أخرى يتم توصيلها عن طريق موصلات Brackets يتم وصلها بواجهات USB على اللوحة الرئيسية)</p>	<p>منفذ التوصيل المتسلسل IEEE 1394a (منفذين على اللوحة الخلفية، ومنفذ من خلال وحدة توصيل IEEE 1394 يتم وصله على واجهة IEEE 1394a على اللوحة الرئيسية)</p>
<p>واجهة التوصيل Internal Connectors</p> <p>الموصلات الداخلية</p> <p>واجهة توصيل طاقة 24-pin ATX</p> <p>واجهة توصيل طاقة 8-pin ATX 12V</p> <p>واجهة توصيل مشغل أقراص مرنة Floppy Disk Drive</p> <p>واجهة توصيل IDE</p> <p>واجهات توصيل متسلسل SATA 3Gb/s</p> <p>واجهة توصيل مبرد (مروحة) المعالج CPU fan</p> <p>واجهة توصيل مبرد (مروحة) النظام System fan</p> <p>واجهة توصيل الطاقة لمبرد وحدة إمداد الطاقة</p> <p>واجهة توصيل لوحة التوصيل الأمامية Front Panel</p> <p>واجهة توصيل صوت أمامي Front Panel Audio</p> <p>واجهة مدخل الصوت لمشغل الأسطوانات CD In</p> <p>واجهة مدخل الصوت الرقمي S/PDIF In</p> <p>واجهة مخرج الصوت الرقمي S/PDIF Out</p> <p>واجهة توصيل متسلسل USB 2.0/1.1</p> <p>واجهة توصيل IEEE 1394a</p> <p>واجهة توصيل متوازي parallel</p> <p>واجهة توصيل متوازي serial</p> <p>واجهة توصيل المؤشر المضيبي لتشغيل الجهاز Power LED</p> <p>واجهة توصيل منه فتح غطاء الجهاز</p> <p>واجهة توصيل غطاء CLR CMOS</p>	<p>واجهة توصيل طاقة 24-pin ATX</p> <p>واجهة توصيل طاقة 8-pin ATX 12V</p> <p>واجهة توصيل مشغل أقراص مرنة Floppy Disk Drive</p> <p>واجهة توصيل IDE</p> <p>واجهات توصيل متسلسل SATA 3Gb/s</p> <p>واجهة توصيل مبرد (مروحة) المعالج CPU fan</p> <p>واجهة توصيل مبرد (مروحة) النظام System fan</p> <p>واجهة توصيل الطاقة لمبرد وحدة إمداد الطاقة</p> <p>واجهة توصيل لوحة التوصيل الأمامية Front Panel</p> <p>واجهة توصيل صوت أمامي Front Panel Audio</p> <p>واجهة مدخل الصوت لمشغل الأسطوانات CD In</p> <p>واجهة مدخل الصوت الرقمي S/PDIF In</p> <p>واجهة مخرج الصوت الرقمي S/PDIF Out</p> <p>واجهة توصيل متسلسل USB 2.0/1.1</p> <p>واجهة توصيل IEEE 1394a</p> <p>واجهة توصيل متوازي parallel</p> <p>واجهة توصيل متوازي serial</p> <p>واجهة توصيل المؤشر المضيبي لتشغيل الجهاز Power LED</p> <p>واجهة توصيل منه فتح غطاء الجهاز</p> <p>واجهة توصيل غطاء CLR CMOS</p>
<p>موصلات اللوحة الخلفية Back Panel</p> <p>منفذ توصيل لوحة مقاييس PS/2</p> <p>منفذ توصيل فارة PS/2</p> <p>منفذ مخرج كابل محوري للصوت الرقمي Coaxial S/PDIF</p> <p>منفذ مخرج كابل بصري للصوت الرقمي Optical S/PDIF</p> <p>8 منفذ توصيل متسلسل (USB 2.0/1.1)</p> <p>منفذ توصيل متسلسل IEEE 1394a</p> <p>منفذ توصيل شبكة ① RJ-45</p> <p>منفذ توصيل شبكة ②③ RJ-45</p> <p>6 مقابس صوتية (الصوت المركزي Center / خرج السماعات منخفضة التردد Side Subwoofer / خرج السماعات الخلفية Rear / خرج السماعات الجانبية Line In / الخرج الصوتي Line Out / ميكروفون Microphone)</p>	<p>موصلات اللوحة الخلفية Back Panel</p> <p>منفذ توصيل لوحة مقاييس PS/2</p> <p>منفذ توصيل فارة PS/2</p> <p>منفذ مخرج كابل محوري للصوت الرقمي Coaxial S/PDIF</p> <p>منفذ مخرج كابل بصري للصوت الرقمي Optical S/PDIF</p> <p>8 منفذ توصيل متسلسل (USB 2.0/1.1)</p> <p>منفذ توصيل متسلسل IEEE 1394a</p> <p>منفذ توصيل شبكة ① RJ-45</p> <p>منفذ توصيل شبكة ②③ RJ-45</p> <p>6 مقابس صوتية (الصوت المركزي Center / خرج السماعات منخفضة التردد Side Subwoofer / خرج السماعات الخلفية Rear / خرج السماعات الجانبية Line In / الخرج الصوتي Line Out / ميكروفون Microphone)</p>

- ① للوحة الرئيسية GA-EP45-UD3P فقط
- ② للوحة الرئيسية GA-EP45-UD3R فقط
- ③ للوحة الرئيسية GA-EP45-UD3 فقط

<b>الشريحة</b> <b>ITE IT8718</b>	<b>وحدة التحكم بالإدخال I/O والإخراج Control</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ نظام مراقبة فرق الجهد الكهربائي للحاسب</li> <li>◆ نظام مراقبة حرارة المعالج /النظام</li> <li>◆ نظام مراقبة سرعة مبرد (مروحة) المعالج /النظام / وحدة امداد الطاقة</li> <li>◆ نظام تتبیه زيادة درجة حرارة المعالج</li> <li>◆ نظام تتبیه عند تلف مبرد (مروحة) المعالج /النظام / وحدة امداد الطاقة</li> <li>◆ دعم نظام التحكم في سرعة مبرد المعالج /النظام (ملحوظة 3)</li> </ul>	
<b>وحدة التشغيل الرئيسية</b> <b>16 Mbit Flash بسعة</b> <b>AWARD BIOS</b>	<b>مراقبة الأجهزة (المكونات)</b> <b>Hardware Monitoring</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ وحدتي ذاكرة Flash بسعة 16 Mbit</li> <li>◆ استخدام تصريح من AWARD BIOS</li> <li>◆ دعم تقنية DualBIOS™</li> <li>◆ دعم الأنظمة (PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ دعم التحديث الآوتوماتيكي لوحدة التشغيل الرئيسية BIOS من خلال شبكة الإنترنت (@BIOS)</li> <li>◆ دعم التحديث الآوتوماتيكي لوحدة التشغيل الرئيسية BIOS من خلال Q-Flash</li> <li>◆ دعم خاصية Xpress BIOS Rescue</li> <li>◆ دعم خاصية مركز التحميل Download center</li> <li>◆ دعم التثبيت السريع لبرامج التشغيل Xpress Install</li> <li>◆ دعم أداة الاسترداد السريع للنظام Xpress Recovery2</li> <li>◆ دعم برنامج EasyTune (ملحوظة 4)</li> <li>◆ دعم النسخة المتطورة من التقنية الذكية لتوفير الطاقة DES Advanced</li> <li>◆ دعم لتقنية Smart TPM للحماية الأمنية ①</li> <li>◆ دعم لتقنية Time Repair للنسخ الاحتياطي واسترداد ملفات النظام</li> <li>◆ دعم لتقنية Q-Share لمشاركة الملفات من خلال الشبكة بطريقة سهلة</li> </ul>	
<b>Norton Internet Security OEM من البرنامج</b>	<b>برامج مرفقة Software</b>
<b>Microsoft® Windows® Vista/XP</b>	<b>نظام التشغيل</b>
<b>30.5cm x 24.4cm</b>	<b>حجم المنتج Factor</b>

### ① اللوحة الرئيسية GA-EP45-UD3P فقط

(ملحوظة 1) نتيجة لقصور نظام التشغيل Windows Vista/XP 32-bit ، فإنه عند تثبيت أكثر من 4 GB من الذاكرة الفعلية يتم عرض حجم ذاكرة يقل عن 4 GB.

(ملحوظة 2) للحصول على أفضل أداء ممكن، عند توصيل كارت جرافيك واحد، تأكد من توصيله بالواجهة PCIEX16\_1 واجهتي التوصيل PCIEX8\_1 و PCIEX8\_1 و PCIEX16\_1. تنتشر كارترات PCIEX16\_1 في نطاق تمرير البيانات، ولذا فلن توصيل كارت جرافيك بالواجهة PCIEX8\_1 فإن الواجهة PCIEX16\_1 ستعمل بسرعة .x8.

(ملحوظة 3) دعم التحكم بسرعة مبرد المعالج أو النظام يعتمد على نوع المبرد المستخدم.

(ملحوظة 4) الوظائف المتاحة في برنامج ضبط النظام EasyTune قد تختلف باختلاف نوع اللوحة الرئيسية

## 1-3 تثبيت المعالج ومبرد المعالج




قبل تثبيت المعالج ، يرجى مراعاة النقاط التالية :

- يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم المعالج.
- (قم بزيارة موقع GIGABYTE الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن المعالجات المدعومة) يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر وتزع القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت المعالج CPU وذلك لتجنب تلف المكونات.
- يجب وضع المعالج في الاتجاه الصحيح له على اللوحة الرئيسية، حيث يحتوى أحد أركان المعالج على مثلث ذهبي في أحد أركانه، ويشير هذا المثلث إلى السن رقم 1 بالمعالج، كما يحتوى أحد أركان المقبس الشبكة Socket الخاص بالمعالج على علامة تشير إلى موضع السن رقم 1، كما يحتوى المعالج أيضاً على فتحتين notches على الجانبين بقابليهما بروزان على المقبس Socket الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية، وعند محاولة تثبيت المعالج في اتجاه مختلف لهذا الاتجاه فلن يتم تثبيته بصورة صحيحة.
- يجب إضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري Thermal grease بين المعالج ومبرد (مروحة) المعالج.
- يجب التأكد من تثبيت مبرد (مروحة) المعالج بصورة جيدة على المعالج قبل استخدام النظام، حيث أنه في حالة عدم تثبيت المبرد (المروحة) فإن درجة حرارة المعالج تزداد بشكل كبير مما قد يؤدي إلى تلف المعالج.
- يجب ضبط تردد ناقل النظم على اللوحة الرئيسية طبقاً لمواصفات المعالج. بالإضافة إلى ذلك فإنه يفضل عدم ضبط تردد ناقل النظم (System Bus Frequency) أقل من مواصفات المكونات، حيث يؤدي ذلك إلى عدم الوصول إلى المطالبات القياسية للأجهزة الطرفية، وإذا أردت ضبط تردد التشغيل تردد أقل من المواصفات الفعلية، يرجى إجراء ذلك طبقاً لمواصفات الأجهزة الأخرى مثل المعالج وكروتgráfيك والذاكرة والأقراص الصلبة وغيرها من الأجهزة الأخرى.


### 1-3-1 تثبيت المعالج CPU

أ. حدد موضع العلامة Alignment Key على المقبس Socket الخاص بالمعالج CPU على اللوحة الرئيسية وكذلك الفتحات Notches الموجودة على جانبى المعالج لتحديد الاتجاه الصحيح للتثبيت كما نرى في الشكل التالي:

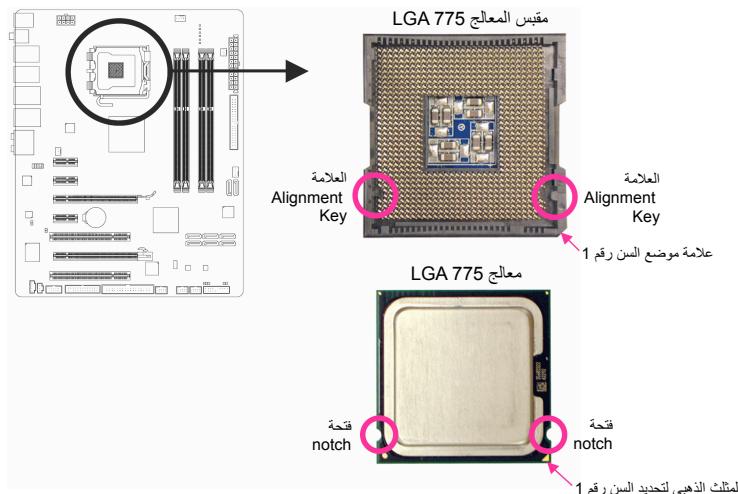


ب. ق باتياع الخطوات التالية لاتمام عملية تثبيت المعالج CPU على المقبس Socket الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية بصورة صحيحة.

قبل تثبيت المعالج، تأك من إغلاق جهاز الحاسوب ونزع كابل الطاقة من مصدر الطاقة وذلك لتجنب إتلاف المعالج.

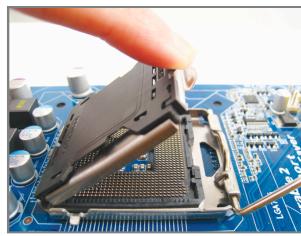


خطوة (2):  
قم برفع الغطاء المعدني الموجود أعلى مقبس المعالج. (لا تقم بلمس موصلات المقبس المعدنية)

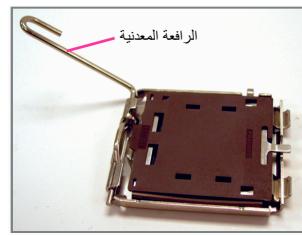

خطوة (1):  
قم بتحريك الرافعة المعدنية الموجودة في أحد جوانب مقبس المعالج CPU Socket برفق تماماً إلى أعلى.



خطوة (4):  
قم بامساك المعالج بعناية باستخدام الأصابع الإبهام والسبابة، ضع المعالج بحرص في المقبس Socket الخاص به بحيث يتم ملائمة الملائكة ذو اللون الذهبي الموجود في أحد أركان المعالج مع العلامات الموجودة بأحد أركان مقبس المعالج CPU Socket على اللوحة الرئيسية (أو قم بمحاذاة فتحتي المحاذاة الموجودةتين على جانبي المعالج مع البروز الموجود على جانبي مقبس المعالج)، ثم قم بالضغط على المعالج برفق حتى يستقر في الموضع الصحيح له في مقبس المعالج.

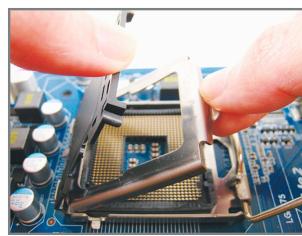

خطوة (3):  
قم بإزالة غطاء الحماية البلاستيكي من على الغطاء المعدني (للحفاظ على مقبس المعالج تأك دالما من تركيب غطاء الحماية البلاستيكي في حالة عدم تركيب المعالج).




خطوة (5):  
بمجرد إدراج المعالج بصورة صحيحة في المقبس الخاص به، قم بإعادة كل من الغطاء المعدني والرافعة المعدنية إلى وضعهما الأصلي.

### 2-3-2 تثبيت مبرد (مروحة) المعالج


قم باتباع الخطوات التالية لتنصيب مبرد (مروحة) المعالج CPU Cooler بطريقة صحيحة على اللوحة الرئيسية (يتم اتباع هذه التعليمات عند استخدام مبردات "مراح" معالج Intel المرفقة مع المعالج Intel® Boxed).  
Intel® Boxed



خطوة (2):  
قبل تثبيت المبرد (المروحة) قم بالتأكد من اتجاه السهم الموجود على وتد الدفع (قلم بادارة Push Pin) وتد الدفع Push Pin في اتجاه السهم لإزالة مبرد "مروحة" المعالج CPU Cooler، وفي اتجاه معاكس لتنبيه). يجب التأكيد من ان اتجاه سهم وتد الدفع Push Pin غير موجه إلى الداخل قبل التثبيت.

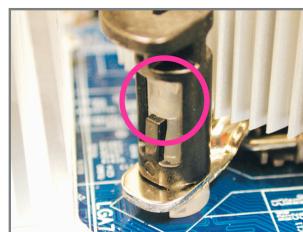

خطوة (3):  
يجب سماع صوت نكهة Click عند الضغط على كل وتد من أوتاد الدفع. تأكيد من أن أجزاء أوتاد الدفع push pin، Male push pin، Female push pin، وMale push pin، Female push pin، تم ربطها بشكل جيد. (رجاء مراجعة دليل تثبيت مبرد "مروحة" المعالج لمعرفة ارشادات التثبيت)

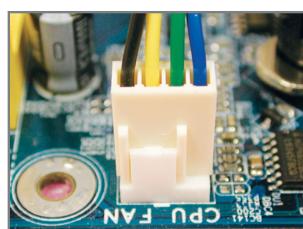

شكل (6):  
في النهاية قم بتوصيل وصلة الطاقة الخاصة بمبرد (مروحة) المعالج بواجهة توصيل الطاقة لمبرد (مروحة) المعالج (CPU\_FAN) الموجودة على اللوحة الرئيسية.

خطوة (4):  
قم بوضع مبرد (مروحة) المعالج أعلى سطح المعالج، تأكيد من أن أوتاد الدفع تم وضعها في مواجهة فتحات التثبيت الخاصة بأوتاد الدفع الموجودة على اللوحة الرئيسية، ثم اضغط على أوتاد الدفع في اتجاه مائل.

خطوة (5):  
قم بالتحقق من الجهة الخلفية للوحة الرئيسية، قم بالتأكد من أن أوتاد الدفع تم تثبيتها بالوضع الذي يظهر بهذه الصورة.

مبرد (مروحة) المعالج قد يتلصق بالمعالج نتيجة لالتصاق معجون التبريد بكل منهما. لذلك يجب إزالة مبرد (مروحة) المعالج بعناية شديدة جداً حتى لا تنسكب في ثلف المعالج.



## 1-4 تثبيت وحدات الذاكرة Memory

- قبل تثبيت وحدات الذاكرة memory ، يجب اتباع التعليمات الآتية:
  - يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم وحدات الذاكرة المستخدمة، من المفضل استخدام وحدات ذاكرة لها نفس النوع والسرعة والمواصفات.
  - قم بزيارة موقع GIGABYTE الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن الذاكرة المدعومة
  - قبل تثبيت أو إزالة وحدات الذاكرة Memory Modules يجب التأكد من إغلاق جهاز الحاسب ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية Hardware.
  - تتميز وحدات الذاكرة بتصميم مانع للتوصيل الخطأ، حيث تسمح بإجراء عملية التثبيت في اتجاه واحد فقط.
  - لذلك فإنه في حالة عدم قدرتك على تثبيت شرائح الذاكرة يجب عليك عكس اتجاه التثبيت.




### 1-4-1 تهيئة الذاكرة مزدوجة المسار

نقوم لنا هذه اللوحة الرئيسية 4 شفوق ذاكرة DDR2 تدعم تقنية ازدواج المسار Dual channel، وبعد تثبيت وحدات الذاكرة على اللوحة الرئيسية تعمل الوحدة الرئيسية BIOS على اكتشاف سعة ومواصفات وحدات الذاكرة تلقائياً. تفعيل تقنية ازدواج المسار للذاكرة ي العمل على مضاعفة نطاق تمرير البيانات bandwidth للذاكرة.



و يتم تقسيم شفوق الذاكرة DDR2 الأربعية إلى قناتين 2 كل قناة تتكون من شفين كالتالي:  
القناة 0 (Channel 0) : وتتكون من الشفوق DDR2\_2 و DDR2\_1  
القناة 1 (Channel 1) : وتتكون من الشفوق DDR2\_4 و DDR2\_3

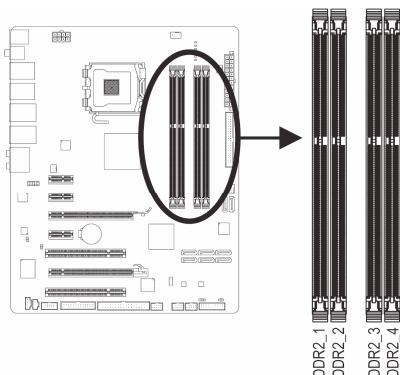

جدول إعدادات الذاكرة مزدوجة المسار			
DDR2_4	DDR2_3	DDR2_2	DDR2_1
--	DS/SS	--	DS/SS
DS/SS	--	DS/SS	-
DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

DS=مزدوج الأوجه، SS=حادية الأوجه، "-"=لاتوجد ذاكرة

نظراً لمحدودية إمكانات الشريحة الرئيسية Chipset، قم بقراءة الإرشادات التالية قبل تثبيت وحدات الذاكرة بالنمط المزدوج Dual Channel.


- لا يتم تفعيل النمط مزدوج المسار Dual Channel عند تثبيت وحدة ذاكرة واحدة فقط على اللوحة الرئيسية.
- لتفعيل النمط مزدوج المسار باستخدام وحدتين أو أربع وحدات ذاكرة فإنه يفضل استخدام وحدات ذاكرة لها نفس النوع والسرعة ونوع الشرائح Chips وذلك للوصول إلى أفضل أداء للوحة الرئيسية.

عند تثبيت وحدات ذاكرة لها سعات مختلفة في شفوق الذاكرة على اللوحة الرئيسية ، تظهر الرسالة (memory is operating in Flex Memory Mode) أثناء إجراء عملية الاختبار الذاتي للنظام POST. حيث تقدم لنا تقنية Intel Flex Memory من مرونة عالية في عمل ترقية الذاكرة، حيث تسمح لنا هذه التقنية بإمكانية استخدام وحدات ذاكرة ذات سعات مختلفة مع المحافظة على الأداء الخاص بالتقنية مزدوجة المسار Dual Channel.




## 1-4-2 تثبيت وحدة ذاكرة Memory

قبل تثبيت وحدات الذاكرة memory، يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف وحدات الذاكرة. كما يجب ملاحظة أن وحدات الذاكرة DDR2 DIMMs لا تتوافق مع وحدات الذاكرة DDR DIMMs، لذلك يجب عليك التأكد من تثبيت وحدات ذاكرة من النوع DDR2 DIMMs فقط على هذه اللوحة الرئيسية.

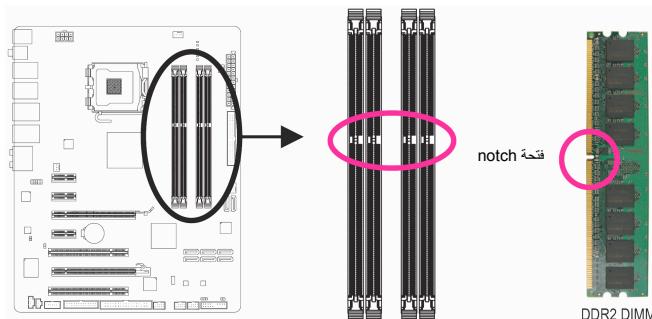


تحتوي وحدات الذاكرة DDR2 على شق notch يعمل على إمكانية تثبيتها في اتجاه واحد فقط. قم باتباع التعليمات التالية لثبيت وحدات الذاكرة في الشقوق الخاصة بها على اللوحة الرئيسية بالشكل الصحيح.

شكل (1):  
لاحظ اتجاه التثبيت لوحدات الذاكرة. قم بجذب المشابك البلاستيكية الموجودة على طرفي شق التثبيت إلى الخارج. قم بوضع وحدة الذاكرة في وضع رأسى داخل شق التثبيت ثم اضغط لأسفل.

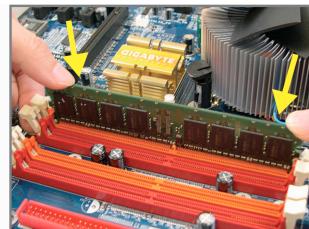


شكل (2):  
يتم إغلاق المشابك البلاستيكية الموجودة على جانبي شقوق الذاكرة تلقائياً مما يدل على أنه تم تثبيت وحدات الذاكرة بصورة جيدة.

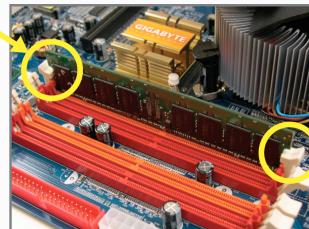

## 1-5 تثبيت كروت التوسيعة Expansion Cards


- قم بقراءة الإرشادات التالية قبل القيام بتثبيت كارت التوسيعة Expansion Card
- يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تقوم بدعم كارت التوسيعة الذي تريد تثبيته. قم بقراءة دليل المستخدم الخاص بكارت التوسيعة بعناية قبل إجراء عملية التثبيت.
  - يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة قبل إجراء عملية التثبيت لتجنب تلف المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر.

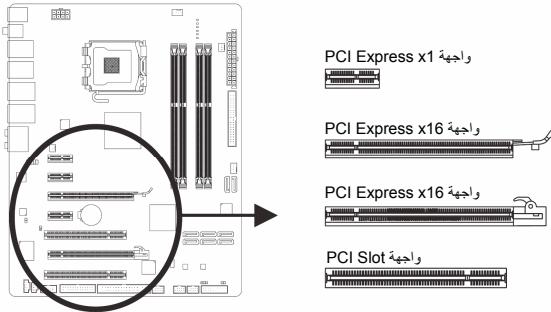

- قم باتباع الخطوات التالية لثبيت كارت التوسيعة بصورة صحيحة:
1. قم بتحديد واجهة التوصيل Slot المناسبة لثبيت كارت التوسيعة، ثم قم بفك شريحة الإغلاق المعدنية Slot Cover من اللوحة الخلفية للبيكل Chassis.
  2. قم بمحاداة الكارت مع واجهة التوصيل الخاصة به، ثم اضغط على الكارت لأنفه حتى يتم تثبيته تماماً في واجهة التوصيل.
  3. قم بالتأكد من أن الموصلات المعدنية الخاصة بالكارت تم إدراجهما بالكامل داخل واجهة التوصيل.
  4. قم بربط المسامير الخاصة بالشريحة المعدنية Slot Bracket الخاصة بكارت التوسيعة في اللوحة الخلفية للبيكل Chassis للتأكد من تثبيته بشكل جيد.
  5. بعد تثبيت جميع الكروت قم بإعادة غطاء البيكل Chassis إلى وضعه الأصلي.
  6. قم بتنصيب الملاعة لجهاز الكمبيوتر، وإذا كان من الضروري ضبط الإعدادات الأساسية لкар特 التوسيعة يمكنك عمل ذلك من خلال وحدة التسجيل الرئيسية BIOS.
  7. قم بتنصيب برنامج التشغيل Driver الخاص بكارت التوسيعة من خلال نظام التشغيل.

مثال: تثبيت وإزالة كارت شاشة ذو واجهة توصيل PCI Express


- **ثبيت كارت الشاشة :** ضع كارت الشاشة في واجهة توصيل الكروت الخاصة به PCI Express x16 بعناية. قم بالتأكد من احكام تركيب كارت الشاشة باستخدام مزلاج التثبيت latch الموجود في نهاية واجهة التوصيل PCI Express x16.

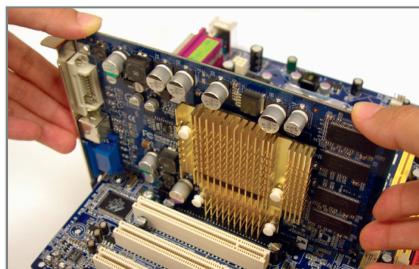

- **إزالة كارت الشاشة من واجهة PCIEX8\_1 :** لإزالة كارت الشاشة من واجهة PCIEX8\_1 لا يزال كارت الشاشة من على اللوحة الرئيسية، يرجى الضغط على مزلاج التثبيت الموجود في نهاية واجهة التوصيل PCI Express x8 برفق، ثم قم بسحب الكارت إلى أعلى إلى إزالة كارت الشاشة من واجهة التوصيل.



- **إزالة كارت الشاشة من واجهة توصيل PCIEX16\_1 :** لإزالة كارت الشاشة من على اللوحة الرئيسية، يرجى دفع مزلاج التثبيت الموجود على واجهة التوصيل المقابل للخلف، ثم قم بسحب الكارت إلى أعلى إلى إزالة كارت الشاشة من واجهة التوصيل.



## 1-6 اعدادات ATI CrossFireX™

### أ - متطلبات النظام:

- نظام التشغيل Windows XP أو Windows Vista.
- لوحة رئيسية تدعم تقنية CrossFireX وبها واجهتي توسيع PCI Express x16 وبرنامجه التعريف المناسب.
- كارت شاشة مطابقان ويدعمان تقنية CrossFireX وبرنامجه التعريف المناسب.
- وحدتي توسيع بين كروت الشاشة CrossFire bridge (ملحوظة).
- وحدة امداد بالكهرباء ذات قدرة كافية (رجاء مراجعة دليل المستخدم الموجود مع كروت الشاشة للمزيد من المعلومات عن متطلبات الطاقة)

### ب - توصيل كارتي الشاشة

خطوة 1:

ارجع للخطوات في "5-1: تثبيت كروت التوسيع" وقم بتثبيت كارتي الشاشة في واجهتي PCI Express x16.

خطوة 2: (ملحوظة)


قم بتوصيل وحدتي التوصيل بين كروت الشاشة في أماكن التوصيل ذات اللون الذهبي وال الموجودة أعلى الكارتين.

خطوة 3:

قم بتوصيل كابل شاشة العرض بكارت الشاشة الموجود على واجهة التوصيل PCIEX16\_1.

### ج - اعداد برنامج تعريف كارت الشاشة

بعد تثبيت برنامج التعريف على نظام التشغيل، قم بفتح واجهة الاعدادات ATI Catalyst Control Center. قم باختيار قائمة CrossFireX وتأكد من تفعيل اختيار Enable CrossFire™.

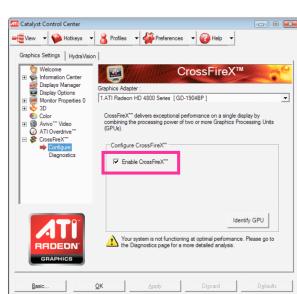

(ملحوظة) الاحتياج لوحدات التوصيل بين كروت الشاشة أو عدمه يتوقف على نوع كروت الشاشة المستخدمة.

خطوات تفعيل تقنية CrossFireX والقوائم الموجودة في برنامج التعريف قد تختلف باختلاف كروت الشاشة.  
رجاء دليل المستخدم الخاص بكروت الشاشة للمزيد من المعلومات عن تفعيل تقنية CrossFireX.



## 1-7 تثبيت الموصلات الخارجية SATA

موصلات SATA الخارجية ② تسمح بالتوسيط الخارجي لوحدات SATA عن طريق توصيل المنافذ الداخلية للتوصيل بلوحة الموصلات الداخلية لهيكل الجهاز.

قبل تثبيت او ازالة الموصلات الخارجية SATA يجب التأكد من إغلاق جهاز الحاسب ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية Hardware. تأكيد من توصيل كابلات البيانات والطاقة للتوصيل المتسلسل SATA باحكام في المنافذ المناسبة.



وحدة الموصل SATA الخارجية تتكون من وحدة لمنفذ SATA، كابل بيانات SATA، وكابل طاقة SATA.

اتبع الخطوات التالية لتثبيت الموصل الخارجي لوحدات SATA:

خطوة 2: قم بتوصيل كابل البيانات SATA بمنفذ SATA على اللوحة الرئيسية.




خطوة 1: حدد موضع أحد واجهات التوصيل PCI الغير مستخدمة على اللوحة الرئيسية، ثم قم بتثبيت الموصل الخارجي لوحدات SATA على لوحة SATA. الموصلات الخلفية في الموضع المقابل لهذه الواجهة وتأكد من احكام تثبيتها.



خطوة 4: قم بتوصيل أحد طرفي كابل البيانات في المنفذ SATA الخارجي لموصل SATA وحدات. ثم قم بتوصيل طرف كابل الطاقة SATA بمنفذ الطاقة الخارجية لموصل SATA وحدات.



خطوة 3: قم بتوصيل كابل الطاقة SATA بمصدر الطاقة.




خطوة 5: قم بتوصيل الطرفين الآخرين لکابلات البيانات والطاقة لوحدة SATA التي ترغب بتوصيلها. اذا كانت وحدة SATA التي ترغب في توصيلها موجودة في حاوية خارجية، يصبح كل ما عليك هو توصيل كابل البيانات SATA. تأكيد من فصل الطاقة عن الحاوية الخارجية لوحدة SATA قبل توصيل كابل البيانات SATA.



①② موصل SATA الخارجي متوافر فقط مع اللوحات الرئيسية GA-EP45-UD3P/GA-EP45-UD3R

## 1-8 موصّلات اللوحة الخلفية (Back Panel)

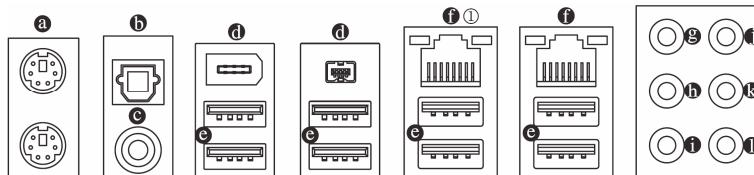

**موصّل PS/2 للوحة المفاتيح أو الفأرة ①**  
قم باستخدام المنفذ الطولي (الأخضر) لتوصيل الفأرة من النوع PS/2 والمنفذ السفلي (الأرجواني) لتوصيل لوحة المفاتيح من النوع PS/2.

**مخرج الألياف البصرية للصوت الرقمي Optical S/PDIF ②**  
يقدم هذا المخرج صوت رقمي إلى النظام الصوتي الخارجي والذي يدعم الصوت الرقمي عن طريق الألياف البصرية digital optical audio. قبل استخدام هذه الخاصية، تأكّد من أنّ النظام الصوتي الخاص بك مزود بموصل للألياف البصرية خاصة بالصوت الرقمي.

**مخرج سلك المحوري للصوت الرقمي Coaxial S/PDIF ③**  
يقدم هذا المخرج صوت رقمي إلى النظام الصوتي الخارجي والذي يدعم الصوت الرقمي المحوري digital coaxial audio. قبل استخدام هذه الخاصية، قم بالتأكد من أنّ النظام الصوتي الخاص بك مزود بموصل صوت رقمي محوري.

**منفذ التوصيل المتسلسل IEEE 1394a ④**  
يتوافق المنفذ IEEE 1394a مع المعايير التقليدية IEEE 1394، وتتميز بالسرعة العالية ونطاق تمرير البيانات العالي وإمكانية التركيب الثنائي التشغيل. قم باستخدام هذا المنفذ مع وحدات IEEE 1394a.

**منفذ التوصيل المتسلسل USB Port ⑤**  
يدعم منفذ التوصيل المتسلسل USB المعايير 1.1/2.0 USB. ويتم استخدام هذا المنفذ لتوصيل أجهزة مثل لوحة المفاتيح وفأرة وطاولة ووحدات التخزين Flash والجهاز من الأجهزة الأخرى التي تحتوي على واجهة توصيل من النوع USB.

**منفذ الشبكة RJ-45 Port ⑥**  
وقدّم لنا هذا المنفذ اتصالاً بالإنترنت من النوع Gigabit Ethernet، حيث يقدم سرعة اتصال تصل حتى 1 Gbps. والشكل التالي يوضح الحالات المختلفة للمؤشرات المضيئة LEDs الخاصة بهذا المنفذ.

الوصف	الحالة	الوصف	الحالة	مؤشر نشاط الشبكة
حدثت عملية إرسال أو استقبال ترددية	مغلق	برتقالي	سرعة 1Gbps	مؤشر النشاط / السرعة
عدم حدوث أي عمليات إرسال أو استقبال	مغلق	أخضر	سرعة 100 Mbps	
		مغلق	سرعة 10 Mbps	منفذ الشبكة

### ① اللوحة الرئيسية GA-EP45-UD3P فقط


- عند إزالة الكابل المتصل بلوحة التوصيل الخلفية، قم أولاً ب拔掉 الكابل المتصل بالجهاز الخاص بك ثم قم ب拔掉 الكابل من اللوحة الرئيسية.
- عند إزالة الكابل يجب سحبه في خط مستقيم إلى الخارج. كما يجب عليك عدم إجراء حركة ترددية بين جوانب المنفذ عند سحب الكابل لمنع حدوث تلامس كهربائي بين الموصّلات الداخلية للمنفذ.

- ④ مخرج الصوت المركزي ١ سماعة الترددات المنخفضة **Center/Subwoofer Speaker Out** (برتقالي) يمكن توصيل السماعة المركبة Center أو توصيل سماعة الترددات المنخفضة Subwoofer في حالة استخدام نظم الفتوت الصوتية 5.1/7.1.
- ⑤ مخرج الصوت الخلفي **Rear Speaker Out** (أسود) يمكن توصيل السماعات الخلفية Rear speakers في حالة استخدام نظم الفتوت الصوتية 4.2/3/5.1/2/3/7.1.
- ⑥ مخرج الصوت الجانبي **Side Speaker Out** (رمادي) يمكن توصيل السماعات الجانبية Side speakers في حالة استخدام نظم الفتوت الصوتية 4.1/5.1/1/7.1.
- ⑦ المدخل الصوتي **Line IN** (أزرق) يمكن توصيل الأجهزة مثل مشغلات الإسطوانات المدمجة Optical drive والمسجلات النقالة Walkman وغيرها من الأجهزة.
- ⑧ المخرج الصوتي **Line Out** (أخضر) يمكن توصيل سماعات الأذن Headphone أو السماعات ذات القناتين 2-channel speaker. يمكن استخدام هذا المنفذ لتوصيل السماعات الأمامية Front speakers في حالة استخدام نظم الفتوت الصوتية 4/5.1/7.1.
- ⑨ متنفس الميكروفون **MIC In** (وردي) يتم توصيل الميكروفون بهذا المتنفس.

بالإضافة إلى إعدادات السماعات الافتراضية، فإن المنفذ من ⑩ يمكن إعادة تهيئتها لإجراء وظائف مختلفة من خلال البرامج الصوتية audio Software. الميكروفون هو الجهاز الوحيد الذي يجب توصيله بالمنفذ ⑪. لتشغيل نظم قنوات الصوت 2/4/5.1/7.1 يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio."

- ① اللوحة الرئيسية GA-EP45-UD3P فقط  
 ② اللوحة الرئيسية GA-EP45-UD3R فقط  
 ③ اللوحة الرئيسية GA-EP45-UD3 فقط

## 1-9 الموصّلات الداخليّة Internal Connectors

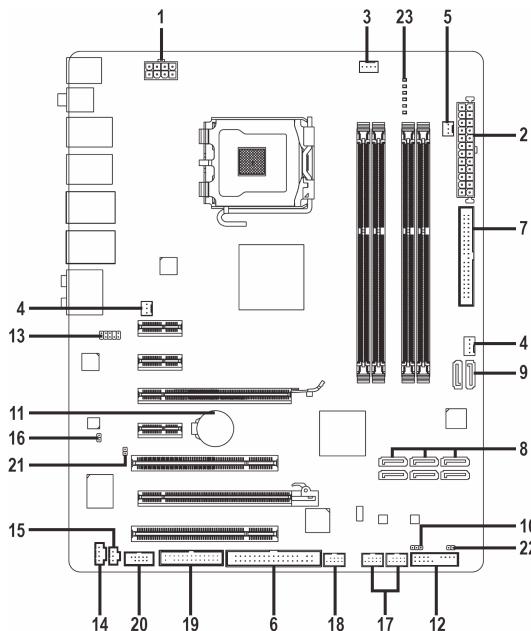

1) ATX_12V_2X4	13) F_AUDIO
2) ATX	14) CD_IN
3) CPU_FAN	15) SPDIF_I
4) SYS_FAN1/SYS_FAN2	16) SPDIF_O
5) PWR_FAN	17) F_USB1 / F_USB2
6) FDD	18) F1_1394
7) IDE	19) LPT
8) SATA2_0/1/2/3/4/5	20) COMA
9) GSATA2_0/GSATA2_1	21) CI
10) PWR_LED	22) CLR_CMOS
11) BAT	23) PHASE LED
12) F_PANEL	

قم بقراءة الإرشادات التالية قبل القيام بتنشيط الأجهزة الخارجية:

- يجب التأكيد من أن المكونات التي تزيد توصيلها متوافقة مع الموصّلات التي تزيد توصيل هذه المكونات بها.
- قبل إجراء عملية التثبيت يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر.
- بعد إجراء عملية تثبيت المكونات وقبل تشغيل جهاز الكمبيوتر، يجب عليك التأكيد من أن الكابل المتصل بالمكون تم توصيله بإحكام على الموصّل الخاص به على اللوحة الرئيسية.



## (1/2) موصل الطاقة (ATX/ ATX\_12V\_2X4) وموصل الطاقة الرئيسي (2x4)

مصدر الطاقة Power Supply يعمل على توليد الطاقة المستقرة اللازمة لجميع المكونات الموجودة على اللوحة الرئيسية. قبل توصيل موصل الطاقة على اللوحة الرئيسية يجب التأكد من أن مصدر الطاقة مطلق كما أن جميع المكونات تم تثبيتها بطريقة صحيحة. وتنبغي مصدر الطاقة باللوحة الرئيسية قم بتوجيهه موصل الطاقة في الاتجاه الصحيح للثبيت، ثم اضغط لأفلح حتى تتأكد من توصيله بطريقة ملائمة. ويستخدم موصل الطاقة 12V في الأساس لتوصيل الطاقة للمعالج CPU. يجب ملاحظة أنه في حالة عدم توصيل موصل الطاقة 12V، فإن جهاز الكمبيوتر لا يعمل.

نوصي الشركة المصنعة للمعالج باستخدام مصدر طاقة له موصل 12V، 2x4، في حالة استخدام معالج Intel Extreme Edition (130W) المفضل تزويد جهاز الكمبيوتر بمصدر طاقة لإمداد النظام بمتطلبات الهداف Voltage اللازمة لتشغيله بشكل صحيح، من



لتوفير متطلبات الطاقة اللازمة لإمداد النظام بمتطلبات الهداف Power Supply له القدرة على الإمداد بالطاقة العالية

(500 وات أو أكثر). وفي حالة استخدام مصدر طاقة غير قادر على توليد الطاقة الكافية لمتطلبات التشغيل، ينتج عن ذلك عدم استقرار النظام أو عدم القدرة على تشغيل جهاز الكمبيوتر من الأساس.

موصلات الطاقة متوافقة مع مصادر الطاقة Power Supply والتي لها موصلات 2x2 12V و2x10، عند استخدام مصدر طاقة له موصلات 12V 2x4 و2x12، يرجى إزالة الغطاء الصغير الموجود بموصل الطاقة على اللوحة الرئيسية والموصول 12V قبل توصيل كابل الطاقة. عند استخدام مصدر طاقة مزود بموصلات 2x2 12V و2x10، لا تقم بتوصيل كابلات مصدر الطاقة في السنون تحت غطاء الحماية.




- 

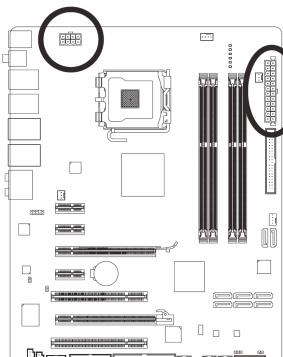

:ATX\_12V\_2X4

رقم السن	التعريف
1	GND (Only for 2x4-pin 12V)
2	GND (Only for 2x4-pin 12V)
3	GND
4	GND
5	+12V (Only for 2x4-pin 12V)
6	+12V (Only for 2x4-pin 12V)
7	+12V
8	+12V

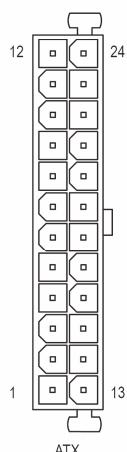


:ATX

رقم السن	التعريف	رقم السن	التعريف
13	3.3V	1	3.3V
14	-12V	2	3.3V
15	GND	3	GND
16	PS_ON (soft On/Off)	4	+5V
17	GND	5	GND
18	GND	6	+5V
19	GND	7	GND
20	-5V	8	Power Good
21	+5V	9	5VSB (standby +5V)
22	+5V	10	+12V
23	+5V (Only for 2x12-pin ATX)	11	+12V (Only for 2x12-pin ATX)
24	GND (Only for 2x12-pin ATX)	12	3.3V (Only for 2x12-pin ATX)

**(CPU\_FAN / SYS\_FAN1 / SYS\_FAN2 / PWR\_FAN) (3/4/5)**


تحتوي اللوحة الرئيسية على واجهة توصيل ذات 4 سنتون 4-pin لموروحة المعالج CPU\_FAN وواجهة توصيل ذات 3 سنتون 3-pin لمروحة النظام SYS\_FAN1 وواجهة توصيل ذات 4 سنتون 4-pin لمروحة النظام SYS\_FAN2 وواجهة توصيل ذات 3 سنتون 3-pin لمروحة مصدر الطاقة PWR\_FAN وتحتوي هذه الموصلات على تصميم مانع للتوصيل الخطأ، يجب عليك التأكد من انتهاء التثبيت الصحيح (السلك ذو اللون الأسود يمثل الطرف الأرضي (GND) للتوصيل). وتقوم اللوحة الرئيسية بدعم خاصية التحكم في سرعة مبرد المعالج CPU، والذي يتطلب استخدام مروحة تبريد معالج لها تصميم يسمح بالتحكم في سرعتها. وللحصول على أفضل مستويات التخالص من الحرارة يفضل تثبيت مروحة تبريد للنظام داخل هيكل الجهاز.

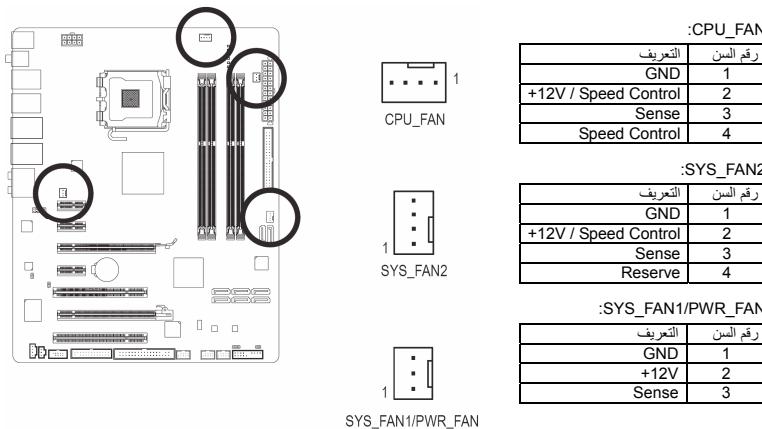

- تذكر توصيل كابلات المراوح في الموصلات الخاصة بها على اللوحة الرئيسية لتجنب ارتفاع درجة حرارة النظام مما قد يؤدي إلى تلف المعالج أو توقف النظام System Hanging.
- الموصلات الخاصة بمراوح التبريد على اللوحة الرئيسية لا تستخدم لتركيب موصلات التعريف Jumper الخاصة باللوحة الرئيسية. لذلك يجب عدم وضع موصل التعريف Jumper على أي من هذه الموصلات.


**(6) واجهة توصيل مشغل الأقراص المرننة FDD Connector**

تستخدم واجهة توصيل مشغل الأقراص المرننة FDD Connector لتوصيل كابل من النوع FDD والذي يتم توصيله في الجهة الأخرى بمشغل الأقراص المرننة FDD Drive. وتدعم مشغلات الأقراص المرننة عدة أنواع وهي: 360KB و 720KB و 1.2MB و 1.44MB و 2.88MB. ويتم الكابل الخاص بتوصيل الوحدات FDD بتصميم آمن لمنع التوصيل الخطأ للوحدات.

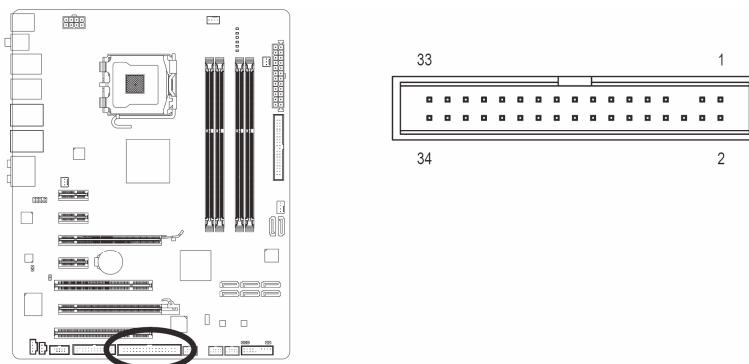

## 7) واجهة التوصيل IDE


يتم توصيل الوحدات من النوع IDE في جهاز الحاسوب من خلال واجهة التوصيل IDE، كما يسمح كل كابل بتوصيل وحدتين من النوع IDE (مثل القرص الصلب Hard Drive ومتغير الاسطوانات Optical Drive). ويتسنم الكابل الخاص بتوصيل الوحدات IDE بتصنيم أمن لمنع التوصيل الخطأ للوحدات. إذا أردت توصيل وحدتين باستخدام كابل توصيل IDE واحد فإنه يجب مراعاة ضبط موصالت التعريف (Jumper) لتحديد كون أحدهم أولي (Master) والآخر ثانوي (Slave). معلومات ضبط هذه الوحدات ستجدها ملخصة على خلية كل من وحدات التخزين الصلبة HDD ووحدة الاسطوانات CD ROM أو من خلال دليل المستخدم المرفق مع هذه الوحدات.

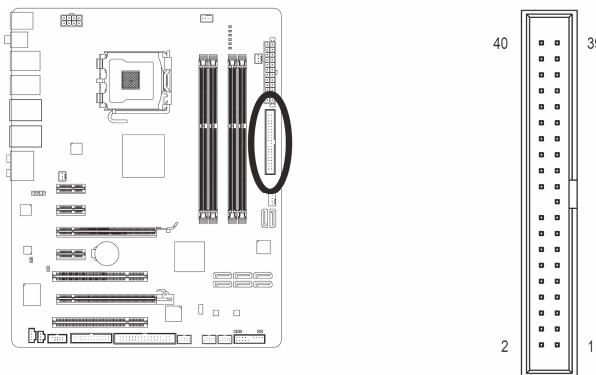

## 8) واجهات توصيل SATA بسرعة 3Gb/s (SATA2\_0/1/2/3/4/5) (مكون الشريحة الرئيسية)

### الجنوبي، برئالي (③)

تعمل الموصلات SATA وفق المعايير القياسية SATA 3Gb/s وهي متوافقة مع المعايير القياسية 1.5Gb/s. كل موصل SATA يستخدم لتوصيل وحدة SATA واحدة فقط.

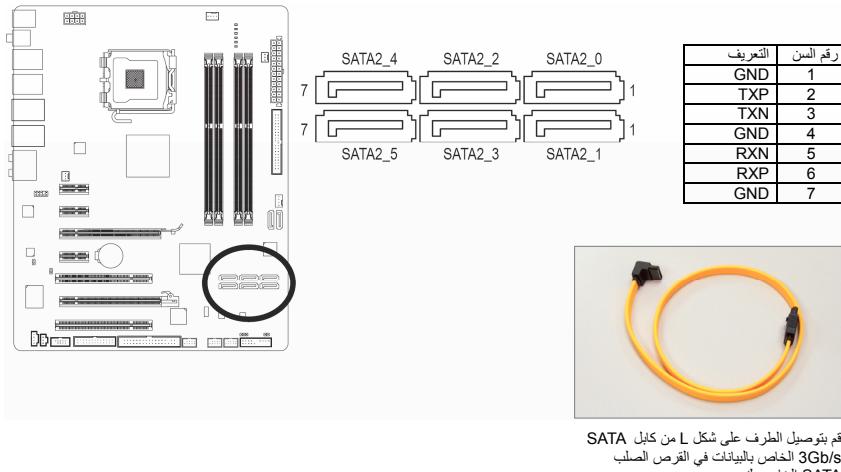


③ اللوحة الرئيسية GA-EP45-UD3 فقط

## (8) واجهات توصيل SATA بسرعة 3Gb/s مكون الشريحة (SATA2\_0/1/2/3/4/5)


### الرئيسية الجنوبي (①②)

تعمل الموصلات SATA وفق المعايير القياسية SATA 3Gb/s وهي متوافقة مع المعايير القياسية 1.5Gb/s. كل موصل SATA يستخدم لتوصيل وحدة SATA واحدة فقط المكون الجنوبي للشريحة الرئيسية [ICH10R] يدعم خاصية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة RAID لالأقراص SATA، فيدعم RAID 0، RAID 1 و RAID 5 و RAID 10. لمزيد من المعلومات عن كيفية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة، راجع الفصل الخامس "إعدادات الأقراص الصلبة".

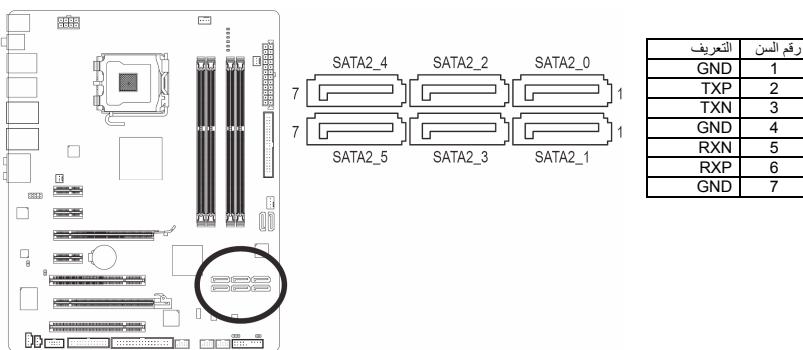

## (9) واجهات توصيل SATA بسرعة 3Gb/s شريحة (GSATA2\_0/GSATA2\_1) (GIGABYTE SATA2)


تعمل الموصلات SATA وفق المعايير القياسية SATA 3Gb/s وهي متوافقة مع المعايير القياسية 1.5Gb/s. كل موصل SATA يستخدم لتوصيل وحدة SATA واحدة فقط. الشريحة الرئيسية GIGABYTE SATA2 تدعم خاصية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة RAID 0 و RAID 1، فيدعم RAID 0، RAID 1 و RAID 5 و RAID 10. لمزيد من المعلومات عن كيفية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة، راجع الفصل الخامس "إعدادات الأقراص الصلبة".

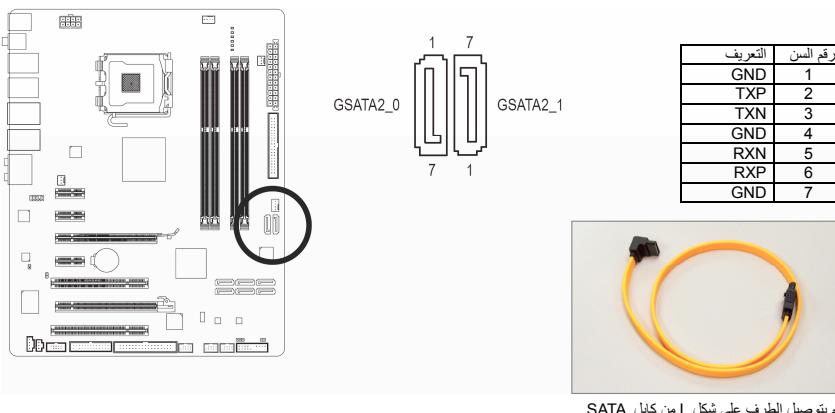

- قم بتوصيل الطرف على شكل L من كابل SATA 3Gb/s الخاص بالبيانات في القرص الصلب الخامس بك.
- ① للوحدة الرئيسية GA-EP45-UD3P فقط
- ② للوحدة الرئيسية GA-EP45-UD3R فقط
- اعداد التوصيل الشبكي RAID 0 أو RAID 1 يتطلب وجود قرصين صلبيين على الاقل، اذا تم استخدام اكثر من قرصين صلبيين، يجب ان يكون العدد الكلي للأقراص الصلبة المستخدمة زوجياً.
- اعداد التوصيل الشبكي RAID 5 يتطلب وجود ثلاثة أقراص صلبة على الاقل، (ليس من الضروري ان يكون العدد الكلي للأقراص الصلبة المستخدمة عدداً زوجياً).
- اعداد التوصيل الشبكي RAID 10 يتطلب وجود أربعة أقراص صلبة على الاقل، ويجب أن يكون العدد الكلي للأقراص الصلبة المستخدمة زوجياً.


#### (10) موصل المؤشر المصبوى لطاقة النظام PWR\_LED

يستخدم الموصى PWR\_LED لتوصيل مؤشر مصبوى لبيان الطاقة بالنظام (System Power Indicator) والذي يشير إلى حالة الجهاز هل يعمل أم لا. فعند إضاءة هذا المؤشر دل ذلك على تشغيل النظام، وفي حالة صدور ومضات ضوئية blinking من المؤشر المصبوى فإن ذلك يدل على دخول النظام في الحالة S1 Sleep. أما إذا لم يصدر ضوء من هذا المؤشر دل ذلك على أن النظام في أحد الحالات off (S5) أو في حالة الإغلاق (S3/S4 Sleep).

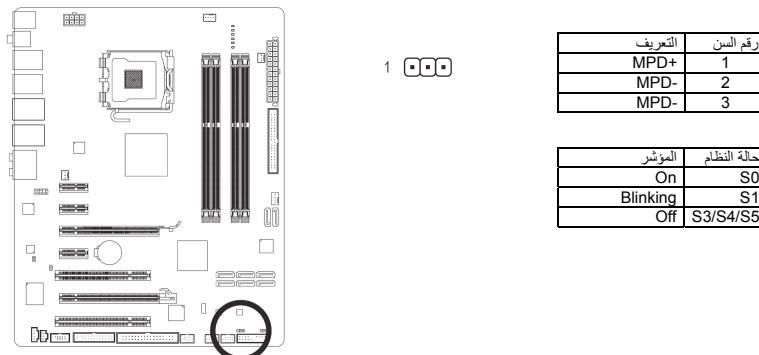

#### (11) البطارية BAT

تعمل البطارية Battery على إمداد الطاقة الكهربائية الازمة للمحافظة على قيم الوحدة الرئيسية CMOS وذلك في حالة أن الجهاز مغلق. قم بتبديل البطارية بطارية أخرى في حالة نزول الجهد الخاص بهذه البطارية إلى المستوى الأدنى للجهد، أو في حالة أن قيم الوحدة الرئيسية CMOS أصبحت غير دقيقة أو يتم فقدانها تلقائياً.

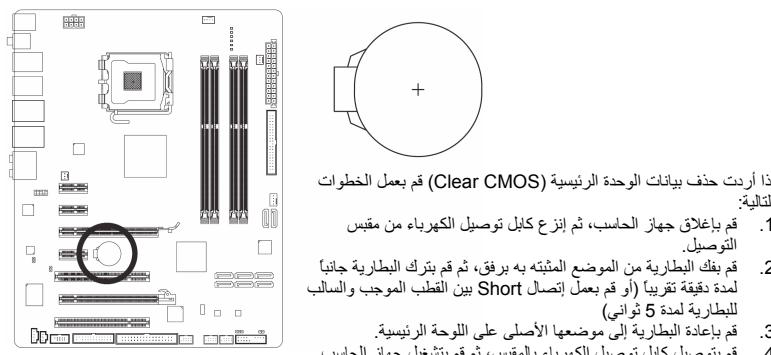

يجب التأكد من إغلاق الكمبيوتر، وإزالة القالبس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل استبدال البطارية.

يتم استبدال البطارية ببطارية لها نفس النوع أو نوع متوافق معها يوصى به المصنع. قد تتفجر البطارية في حالة استبدالها ب نوع بطارية آخر غير مناسب.


قم بالإتصال بالموردن المحلي الذي قمت بشراء المنتج منه وذلك في حالة عدم قدرتك على استبدال البطارية بنفسك أو في حالة عدم تأكيدك من نوع البطارية الخاصة بالمنتج.

عند تثبيت البطارية ، لاحظ الاتجاه الموجب والسلب للبطارية (الوجه الموجب يجب أن يكون لأعلى). يجب التخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الحفاظ على البيئة.



## F\_PANEL (12) موصّلات اللوحة الأمامية

يرجى توصيل كل من مفتاح التشغيل Power switch و مفتاح إعادة التشغيل Reset switch والسماعات speaker والعديد من الوحدات الأخرى الموجودة في الواجهة الأمامية لهيكل جهاز الحاسوب بموصّلات اللوحة الأمامية F\_PANEL للوحة الرئيسية وذلك وفقاً لاتجاهات التوصيل الموضحة بالشكل التالي. لاحظ الطرف الموجب والسلب لستون التوصيل قبل توصيل الكابلات.

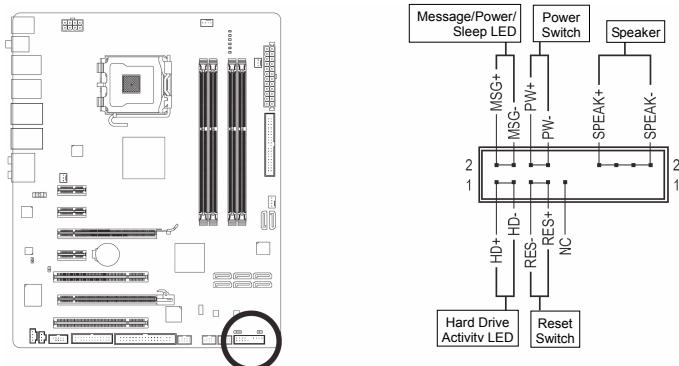

### : موصّل المؤشر المضيء (Message LED/Power/ Sleep LED)

يستخدم لتوصيل المؤشر المضيء الخاص بالطاقة والموجود باللوحة الأمامية لهيكل الجهاز. يضيء هذا المؤشر بشكل تردد Blinking في حالة دخول النظام. يضيء هذا المؤشر في حالة عدم تشغيل النظام (S5) أو في حالة دخول النظام في الحالات S3/S4 Sleep.

المؤشر	حالة النظام
On	S0
Blinking	S1
Off	S3/S4/S5

### : موصّل مفتاح التشغيل (Power Switch (أحمر):

يستخدم لتوصيل مفتاح التشغيل الموجود بالواجهة الأمامية لجهاز الكمبيوتر. ويمكنك تهيئة كيفية إغلاق جهاز الكمبيوتر عند الضغط على مفتاح التشغيل PWR Switch (المزيد من المعلومات، راجع الأقسام "إعدادات وحدة BIOS" "إعدادات التحكم في الطاقة" في الفصل الثاني).

### : موصّل السماعة (Brackets):

يستخدم لتوصيل السماعة الداخلية والموجودة بالواجهة الأمامية لهيكل الجهاز. ويقوم النظام باستخدام هذه السماعة لإصدار أصوات صوتية عند بداية تشغيل الجهاز تدل على حالة تشغيل الجهاز. فعند صدور بيب قصيرة عند بداية التشغيل دل ذلك على عدم اكتشاف أي مشاكل عند تشغيل النظام. أما في حالة وجود أي مشاكل بالنظام تقوم وحدة BIOS بإصدار أصوات مختلفة وفقاً للمشكلة أو العطل الموجود بالنظام. المزيد من المعلومات عن الأصوات الصوتية، راجع الفصل الخامس.

### : HD المؤشر المضيء للقرص الصلب (أزرق):

يستخدم لتوصيل المؤشر المضيء الخاص بفاعلية القرص الصلب والموجود في الواجهة الأمامية لهيكل النظام. يضيء هذا المؤشر في حالة إجراء أي عمليات قراءة أو كتابة من القرص الصلب.

### : RES مفتاح إعادة التشغيل (أخضر):

يستخدم لتوصيل مفتاح إعادة التشغيل Reset Switch والموجود بالواجهة الأمامية لهيكل الجهاز. يستخدم هذا المفتاح لإعادة تشغيل النظام وذلك في حالة توقف الجهاز Freeze أو في حالة عدم القدرة على إعادة تشغيل الجهاز بشكل طبيعي.

### : NC (أرجواني):


غير مستخدم

الواجهة الأمامية Front Panel لهيكل الجهاز تختلف من هيكل إلى آخر. الواجهة الأمامية Front Panel تتكون بشكل أساسي من مفتاح التشغيل power switch و مفتاح إعادة التشغيل Reset Switch و المؤشر المصبوبي ليبيان الطاقة power LED و المؤشر المصبوبي ليبيان فاعلية القرص الصلب Hard Disk activity LED و السماعة speaker وهكذا. عند توصيل هذه المكونات للموصّلات الخاصة بها على اللوحة الرئيسية يجب التأكد من اتجاه التوصيل في كل من كابلات التوصيل والموصّل الموجود على اللوحة الرئيسية.



### F\_AUDIO (13) موصل الصوت الأمامي

ويعمل هذا الموصل على دعم لوحة توصيل صوت أمامية عالية الجودة والوضوح (High Definition) أو لوحة توصيل أمامية من النوع AC97. إذا كنت تفضل استخدام وظائف لوحة التوصيل الأمامي، فقم بتوصيل الوحدة الخاصة بلوحة التوصيل الأمامي للصوت بموصل الصوت الأمامي F\_AUDIO. إثناء توصيل لوحة التوصيل الأمامية للصوت قد ينתקك من اتجاه التوصيل الصحيح على اللوحة الرئيسية. عند توصيل واجهة التوصيل الأمامية للصوت بشكل عكسي فإن ذلك يؤدي إلى عدم تشغيل وحدات الصوت Audio Devices التي يتم توصيلها لهذه الوحدة كما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف هذه الوحدات.

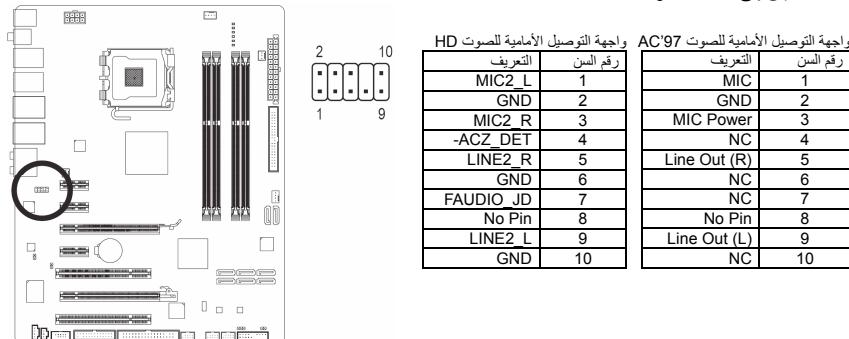


- في الوضع الإفتراضي فإن واجهة توصيل الصوت الأمامي تدعم الصوت على الوضوح HD audio.
- إذا كان الهيكل Chassis الخاص بك يدعم واجهة توصيل الصوت الأمامي AC'97، يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بكيفية تشغيل وظائف AC'97 من خلال إعداد البرامج Software settings في الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio".
- কেবল صوت من منفذ توصيل الصوت الخلفي (يمكن ذلك فقط في حالة استخدام واجهة توصيل صوت أمامي على الوضوح HD audio) يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio".
- بعض هيئات الأجهزة chassis تقوم لوحة صوت أمامية تحتوى على موصلات منفصلة لكل سلك بدلاً من تجميع هذه الأسلاك في قابس Plug واحد. للحصول على معلومات عن كيفية توصيل واجهة الصوت الأمامية والتي تحتوى على أسلاك منفصلة، يرجى الاتصال بمنتج هيكيل النظام.




### (14) موصل مدخل الصوت لمشغل الإسطوانات CD\_IN (أسود)


يستخدم هذا الموصل لتوصيل كابل الصوت الخاص بمشغل الإسطوانات الضوئية optical drive .

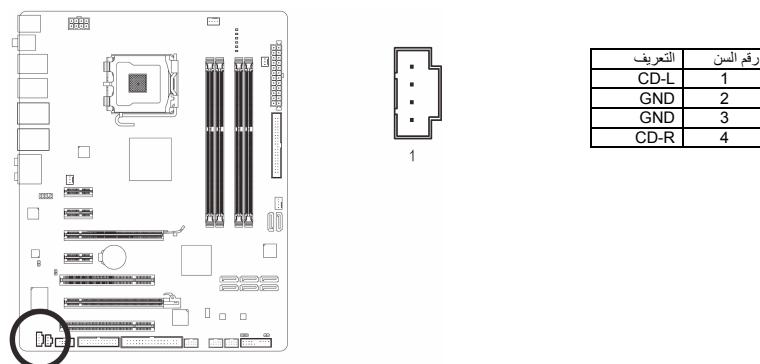

**(15) واجهة موصل مدخل الصوت الرقمي (S/PDIF In) (أحمر)**  
 تدعم هذه الواجهة مدخل صوتي رقمي S/PDIF، ويتم توصيل كابل الصوت الرقمي S/PDIF اختيارياً والذي يتم استخدامه لإدخال صوت رقمي من اللوحة الرئيسية لكرات توسيعة تدعم الصوت الرقمي. لشراء كابل لدخل الصوت الرقمي S/PDIF، يمكنك الاتصال بالمورد المحلي.

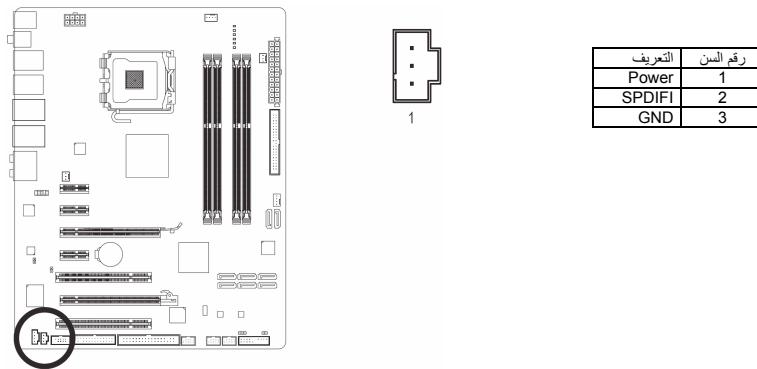


**(16) واجهة موصل مخرج الصوت الرقمي (S/PDIF Out Header)**  
 تدعم هذه الواجهة مخرج صوتي رقمي S/PDIF، ويتم توصيل كابل الصوت الرقمي S/PDIF (هذا الكابل من ملحقات كروت التوسيعة) والذي يتم استخدامه لإخراج صوت رقمي من اللوحة الرئيسية لكرات توسيعة معينة مثل كروت الجرافيك وكروت الصوت. على سبيل المثال بعض كروت الجرافيك قد تتطلب منك استخدام كابل صوت رقمي S/PDIF لإخراج الصوت الرقمي من اللوحة الرئيسية لкарط الجرافيك وذلك في حالة إذا كنت تزيد توصيل شاشة من النوع HDMI لкарط الجرافيك وكان لديك مخرج صوت رقمي من الشاشة HDMI في نفس الوقت للحصول على معلومات عن كيفية توصيل كابل الصوت الرقمي S/PDIF، قم بقراءة دليل المستخدم المرفق مع كارت التوسيعة بعناية.

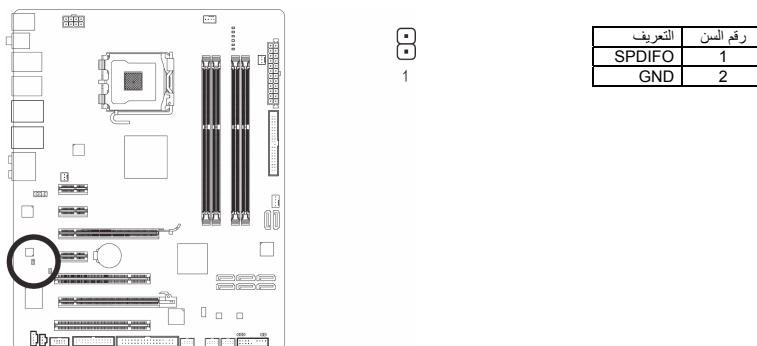

(17) الواجهات USB (F USB1/F USB2) (أصفر)


هذه الواجهات متوافقة مع المعايير USB 2.0/1.1. كل واجهة USB يمكن أن تقم بتفعيل USB bracket اختياري على الموصول USB الاختياري يرجى الاتصال بالمورد المحلي للمنتج.

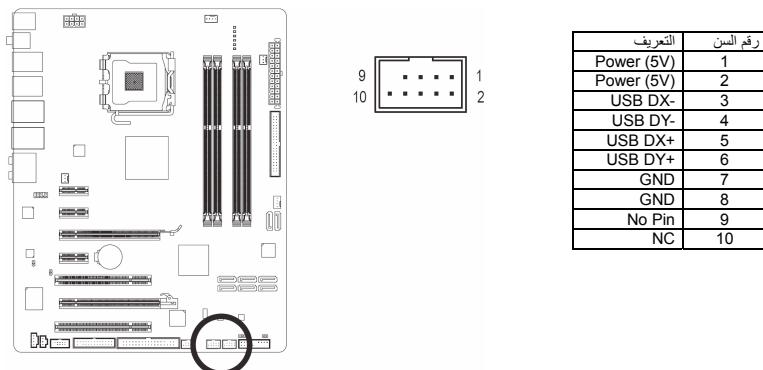

- يجب عدم توصيل الوصلة الخاصة بالكابل (2 x 5-pin IEEE 1394) في الموصى USB.
  - قبل تثبيت الكابل USB على اللوحة الرئيسية، يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي وذلك لتجنب نفف الوصلة USB.

## 18) الواجهة IEEE 1394a F1\_1394 (رمادي)



توافق هذه الواجهة مع المعايير الفنية IEEE 1394a، وتتوفر هذه الواجهة منفذ IEEE 1394a من خلال موصل اختياري IEEE 1394a، للحصول على الموصل اختياري IEEE 1394a، يرجى الاتصال بالمورد المحلي للمنتج.

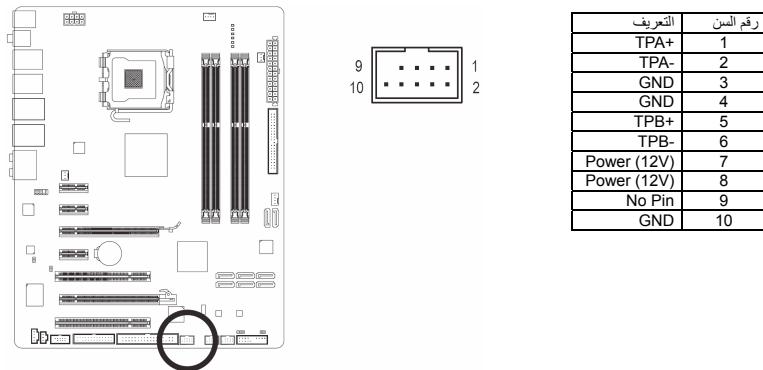

- لا تقم بتنبیت موصلات USB الاختباری في الواجهة IEEE 1394a قبل تنبیت موصل IEEE 1394a الاختباری يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف موصل IEEE 1394a الاختباری .
  - لتنبیت وحدة IEEE 1394a ، قم بتنبیت أحد طرفي الكابل في جهاز الحاسوب ثم قم بتنبیت الطرف الآخر في وحدة IEEE 1394a . تأكّد من أن الكابل مثبت بإحكام.

### 19) واجهة التوصيل المتوازي LPT



تقوم الواجهة LPT بمنفذ توصيل متوازي عن طريق وصلة LPT اختيارية. للحصول على الوصلة LPT الاختيارية يرجى الاتصال بالمورد المحلي للمنتج.

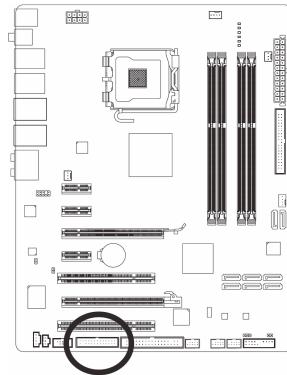

رقم السن	التعريف
GND	14
PD6	15
GND	16
PD7	17
GND	18
ACK-	19
GND	20
BUSY	21
GND	22
No Pin	24
SLCT	25
GND	26
STB-	1
AFD-	2
PD0	3
ERR-	4
PD1	5
INIT-	6
PD2	7
SLIN-	8
PD3	9
GND	10
PD4	11
GND	12
PD5	13

### 20) واجهة التوصيل المتسلسل COMA (بيضاء)


تقوم الواجهة COMA بمنفذ توصيل متسلسل عن طريق وصلة COM اختيارية. للحصول على الوصلة COMM الاختيارية يرجى الاتصال بالمورد المحلي للمنتج.

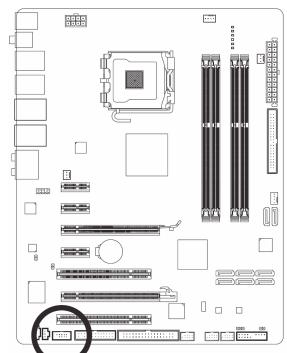

رقم السن	التعريف
NDCD-	1
NSIN	2
NSOUT	3
NDTR-	4
GND	5
NDSR-	6
NRTS-	7
NCTS-	8
NRI-	9
No Pin	10


## 21) واجهة توصيل منه فتح غطاء الجهاز CI

يسمح هذا الموصى للنظام باكتشاف فتح الغطاء الخاص بـBIOS. وتتطلب هذه الوظيفة هيكل مصمم لتعقب فتح الغطاء.

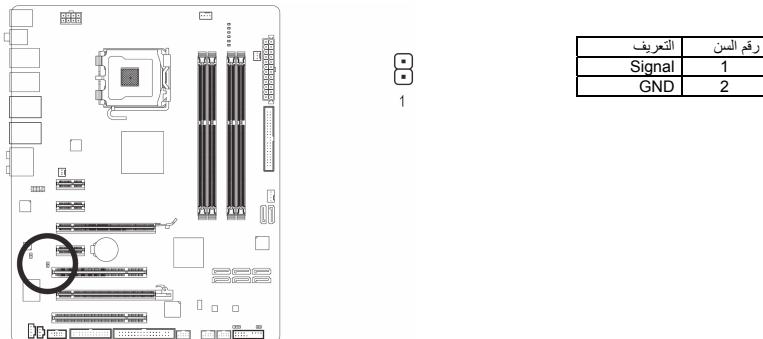

## 22) الموصى (CLR\_CMOS)

يتم استخدام هذا الموصى لحذف قيم اللوحة الرئيسية CMOS (على سبيل المثال معلومات التاريخ واعدادات BIOS) وأيضاً لإستعادة القيم الافتراضية لبيانات الوحدة الرئيسية CMOS. ولعمل ذلك قم بتوصيل سنى هذا الموصى باستخدام غطاء توصيل Jumper لفترة قصيرة أو قم بعمل تلامس سنى هذا الموصى لعدة ثوان باستخدام أي موصى معدنى مثل المفك.

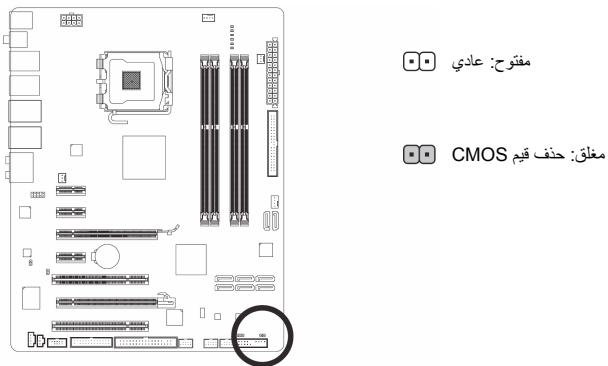

يجب التأكيد من إغلاق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل استعادة القيم الافتراضية للوحدة الرئيسية BIOS.

بعد استعادة القيم الافتراضية وقبل تشغيل الكمبيوتر، يجب التأكيد من إزالة غطاء التوصيل Jumper المستخدم لعمل تلامس بين سنى الموصى. ويجب ملاحظة أن عدم إزالة غطاء التوصيل Jumper قد يؤدي إلى تلف اللوحة الرئيسية.

بعد إعادة تشغيل Restart الجهاز، قم بالدخول إلى برنامج الإعداد BIOS Setup لتحميل القيم الافتراضية للمصنوع وذلك باختيار (Load Optimized Default) ، أو وضع قيم هذه الوحدة يدوياً (راجع الفصل الثاني "إعدادات وحدة BIOS" لمزيد من المعلومات عن اختيارات اعداد وحدة BIOS).



### PHASE LED (المؤشرات المضيئة) (23)

يعبر عدد المؤشرات المضيئة عن مدى التحميل على المعالج، كلما زاد التحميل على المعالج زاد عدد المؤشرات المضيئة. لتنشيل المؤشرات المضيئة، قم أولاً بتنمكين التقنية الذكية لتوفير الطاقة Dynamic Energy Saver .“Dynamic Energy Saver Advanced” لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للفصل الرابع

