

GA-890FXA-UD7

Системная плата для процессоров семейства AMD Phenom™ II и
AMD Athlon™ II (разъем AM3)

Руководство пользователя

Версия 2101

Содержание

Глава 1	Установка устройств	3
1-1	Меры предосторожности	3
1-2	Спецификация	4
1-3	Установка ЦП и системы охлаждения	7
1-3-1	Установка центрального процессора	7
1-3-2	Установка системы охлаждения	9
1-4	Установка модуля Hybrid Silent-Pipe	10
1-5	Инсталляция системной памяти	11
1-5-1	Двухканальный режим работы ОЗУ (Конфигуратор)	11
1-5-2	Установка модулей ОЗУ	12
1-6	Установка плат расширения	13
1-7	Конфигурирование видеоподсистемы в режиме ATI CrossFireX™	14
1-8	Установка дополнительной панели SATA разъемов	15
1-9	Интерфейсные разъемы на задней панели	16
1-10	Внутренние интерфейсные разъемы	18

- * Подробную информацию о продукте можно получить, загрузив полную версию Руководства пользователя (на английском языке), размещенную на сайте GIGABYTE.

Глава 1 Установка устройств

1-1 Меры предосторожности

Системная плата содержит микросхемы и электронные компоненты, которые могут выйти из строя в результате воздействия электростатического заряда. Перед тем как приступить к сборке системы, внимательно изучите Руководство пользователя и придерживайтесь указанной последовательности процедур:

- Не удаляйте и не нарушайте целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантийными обязательствами продавца. При каждом обращении в сервисный центр по вопросам обмена или ремонта платы с помощью этих наклеек будет произведена идентификация изделия.
- Перед тем как приступить к установке аппаратного обеспечения, полностью обесточьте ПК, отсоединив силовой кабель блока питания.
- Будьте предельно аккуратны устанавливая в систему компоненты. По завершении всех работ убедитесь в надлежащем контакте соответствующих групп разъемов.
- Обращаясь с системной платой, не касайтесь металлических проводников и контактных групп.
- Операции по установке в корпус ПК системной платы, процессора и модулей ОЗУ крайне желательно выполнять, предварительно надев на руку антиэлектростатический браслет. Если в вашем распоряжении нет браслета, очень важно, чтобы в процессе монтажа компонентов руки оставались сухими.
- Прежде чем приступить к монтажу компонентов, разместите системную плату на твердой, плоской поверхности, защищенной антистатическим покрытием (в качестве изолятора для этих целей вполне подойдет специальный пластиковый пакет, в который упакована плата).
- Перед тем как отключить силовой кабель питания, убедитесь в том, что блок питания отключен.
- Перед включением питания, убедитесь в том, что рабочее напряжение блока питания соответствует отраслевому стандарту вашего региона (в частности, для России напряжение в домашней сети составляет 220 В).
- По завершении процедуры монтажа, непосредственно перед эксплуатацией изделия, еще раз убедитесь в корректном подключении всех кабелей и надежности соединения силовых контактных групп.
- Во избежание повреждения системной платы не допускается попадание металлических крепежных изделий в разъемы и контактные группы.
- Убедитесь в отсутствии незадействованных изделий крепежа и прочих посторонних металлических предметов на поверхности системной платы.
- Не устанавливайте системный блок ПК на неровной поверхности.
- Не размещайте системный блок в зоне источника высоких температур (электронагреватели, прямые солнечные лучи и пр.)
- Необходимо помнить, что включение ПК во время сборки может привести к повреждению компонентов и причинить ущерб здоровью пользователя.
- Если у вас возникли сомнения относительно порядка выполнения процедур монтажа или иные проблемы, связанные с конкретным продуктом, пожалуйста, обратитесь за консультацией к специалисту.

1-2 Спецификация

	Процессор	Поддержка процессоров семейства AMD Phenom™ II и AMD Athlon™ II (гнездо Socket AM3) (Полная информация о моделях ЦП, совместимых с системной платой, размещена на сайте GIGABYTE.)
	Шина Hyper Transport	Пропускная способность 5200 МТранзакций/с
	Чипсет	- Микросхема "Северный мост": AMD 890FX - Микросхема "Южный мост": AMD SB850
	ОЗУ	4 DIMM-разъема для установки 1,5-В модулей ОЗУ DDR3 SDRAM объемом до 16 Гбайт (Примечание 1) - Двухканальная архитектура памяти - Совместимость с модулями ОЗУ: DDR3 1866 (в режиме разгона), 1333 и 1066 МГц (Полная информация о модулях ОЗУ, совместимых с системной платой, размещена на сайте GIGABYTE.)
	Аудиоподсистема	- Кодек Realtek ALC889 - Формат представления аудиосигнала: High Definition Audio - Количество аудиоканалов 2/4/5.1/7.1 - Поддержка технологии Dolby® Home Theater - Вход/Выход цифрового S/PDIF-интерфейса - Разъем для входного аудиосигнала CD In
	Сетевой контроллер	2 контроллера Realtek RTL8111D (10/100/1000 Мбит) - Поддержка функции Teaming - Поддержка технологии Smart Dual LAN
	Разъемы для плат расширения	2 порта PCI Express x16 slot, в режиме x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2) (Примечание 2) 2 порта PCI Express x16 slot, в режиме x8 (PCIEX8_1, PCIEX8_2) (Примечание 2) 2 порта PCI Express x16 slot, в режиме x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2) (Примечание 3) (Все разъемы PCI Express соответствуют спецификации PCI Express 2.0.) 1 порт PCI
	Масштабирование видеоподсистемы	Поддержка технологии 2/3/4-Way ATI CrossFire™
	Интерфейсы дисковой подсистемы	- Контроллер в составе микросхемы "Южный мост": 6 SATA-разъемов (SATA3_0~SATA3_5) для подключения до 6 SATA 3.0-устройств (пропускная способность до 6 Гбит/с) - Поддержка дисковых массивов уровней RAID 0, 1, 5, 10 и JBOD на базе SATA-накопителей - Контроллер GIGABYTE SATA2: 2 SATA-разъема (GSATA2_6, GSATA2_7) для подключения до 2 SATA II-устройств (пропускная способность до 3 Гбит/с) - Поддержка дисковых массивов уровней RAID 0, 1 и JBOD на базе SATA-накопителей - IDE-разъем для подключения до 2 IDE-устройств ATA-133/100/66/33 - Контроллер JMicron JMB362: 2 внешних SATA-разъема на задней панели для подключения до 2 SATA II-устройств с пропускной способностью до 3 Гбит/с - Поддержка дисковых массивов уровней RAID 0, 1 и JBOD на базе SATA-накопителей - Контроллер iTE IT8720: 1 разъем для подключения флоппи-дисков

	USB-интерфейс	♦ Контроллер в составе микросхемы "Южный мост" - До 14 USB 2.0/1.1 портов: 8 портов на задней панели, включая 2 универсальных комбинированных порта eSATA/USB, 6 USB-портов на выносной планке (подключаются к соответствующим разъемам на системной плате) ♦ Контроллер NEC D720200F1 - 2 USB 3.0/2.0 порта на задней панели
	Интерфейс IEEE 1394	♦ Контроллер T.I. TSB43AB23 - 3 порта IEEE 1394a: 2 порта на задней панели, 1 порт на выносной планке (подключаются к соответствующим разъемам на системной плате)
	Разъемы на системной плате	♦ 1 x 24-контактный ATX-разъем питания ♦ 1 x 8-контактный разъем питания ATX 12B ♦ 1 разъем для флоппи-дисков ♦ 1 IDE-разъем ♦ 6 SATA-разъемов (пропускная способность устройств до 6 Гбит/с) ♦ 2 SATA-разъема (пропускная способность устройств до 3 Гбит/с) ♦ Разъем для вентилятора ЦП (CPU fan) ♦ 2 разъема для системных вентиляторов (System fan) ♦ Разъем вентилятора охлаждения северного моста ♦ Разъем для подключения вентилятора блока питания ♦ Группа контактов фронтальной панели ♦ Разъем фронтальной аудиопанели ♦ Разъем CD In ♦ Разъем "Вход" цифрового S/PDIF-интерфейса ♦ Разъем "Выход" цифрового S/PDIF-интерфейса ♦ 3 разъема интерфейса USB 2.0/1.1 ♦ 1 разъем интерфейса IEEE 1394a ♦ Разъем последовательного COM-порта ♦ Разъем параллельного порта ♦ Переключатель для очистки содержимого CMOS ♦ Кнопка для очистки содержимого CMOS ♦ Кнопка включения питания ♦ Кнопка перезагрузки
	Разъемы на задней панели	♦ Порт PS/2 для подключения клавиатуры или мыши ♦ Коаксиальный "Выход" цифрового S/PDIF-интерфейса ♦ Оптический "Выход" цифрового S/PDIF-интерфейса ♦ 6 портов USB 2.0/1.1 ♦ 2 порта USB 3.0/2.0 ♦ 2 внешних комбинированных порта eSATA/USB ♦ 2 порта IEEE 1394a ♦ 2 сетевые розетки RJ-45 ♦ 6 аналоговых разъемов аудиоподсистемы (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
	Микросхема I/O-контроллера	♦ Контроллер iTE IT8720

	Аппаратный мониторинг	♦ Контроль напряжения питания системы ♦ Контроль температуры ЦП/Системы ♦ Автоопределение скорости вращения группы вентиляторов ЦП/Система/Северный мост ♦ Встроенная защита ЦП от перегрева ♦ Уведомление о выходе из строя группы вентиляторов ЦП/Система/Северный мост ♦ Регулировка скорости вращения вентиляторов ЦП/Система (Примечание 4)
	Микросхема BIOS	♦ Две 8-Мбит микросхемы флэш-памяти ♦ Лицензионный AWARD BIOS ♦ Поддержка технологии DualBIOS™ ♦ Поддержка спецификаций PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
	Фирменные технологии	♦ Фирменная функция @BIOS ♦ Фирменная функция Q-Flash ♦ Фирменная функция Xpress BIOS Rescue ♦ Фирменная функция Download Center ♦ Фирменная функция Xpress Install ♦ Фирменная функция Xpress Recovery2 ♦ Фирменная функция EasyTune (Примечание 5) ♦ Фирменная технология Easy Energy Saver ♦ Фирменная функция Smart Recovery ♦ Фирменная функция Auto Green ♦ Фирменная функция ON/OFF Charge ♦ Фирменная функция Q-Share
	ПО в комплекте поставки	♦ Norton Internet Security (OEM версия)
	Операционная система	♦ Совместимость с ОС семейства Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
	Форм-фактор	♦ XL-ATX; габариты изделия: 32,5 x 24,4 (см)

- (Примечание 1) 32-разрядные версии ОС семейства Windows накладывают ограничение на максимальный объем адресного пространства системной памяти (не более 4 Гбайт). В тех случаях, когда объем установленного на ПК ОЗУ равен или превышает 4 Гбайт, операционная система сможет выделить под задачи не более 4 Гбайт.
- (Примечание 2) Разъемы PCIEX8_1 и PCIEX8_2 делят полосу пропускания с PCIEX16_1 и PCIEX16_2 соответственно. Если в какой-либо разъем PCIEX8 установлено устройство, то соответствующий разъем PCIEX16 будет работать в режиме x8.
- (Примечание 3) Изначально разъем PCIEX4_2 имеет полосу пропускания x1. Когда устанавливается режим x4 встроенный контроллер GSATA2, делящий полосу пропускания с этим разъемом, не работает. (Для получения полной информации по изменению полосы пропускания, обратитесь к Главе 2, "Установленные устройства".
- (Примечание 4) Функция контроля скорости вращения вентиляторов установленных на ЦП и корпусе ПК становится доступной в том случае, если на указанных компонентах установлены соответствующие системы охлаждения.
- (Примечание 5) Доступность тех или иных функций утилиты EasyTune зависит от конкретной модели системной платы.

1-3 Установка ЦП и системы охлаждения




Прежде чем приступать к установке ЦП внимательно прочтите следующие рекомендации:

- Убедитесь в том, что процессор совместим с системной платой.
(Перечень ЦП, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE.)
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Осмотрите процессор со стороны контактной группы и визуально определите местонахождение первого контакта. Конструктив ЦП спроектирован таким образом, чтобы исключить возможность некорректной установки устройства в процессорный разъем (CPU Socket). Идентифицировать первый контакт поможет специальная метка на корпусе, предназначенная для ориентации ЦП перед его установкой в процессорный разъем.
- Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП.
- Не включайте ПК, прежде чем система охлаждения ЦП не будет установлена. В противном случае, вероятен риск выхода из строя процессора в результате перегрева.
- Установите частоту ЦП согласно данным указанным в спецификации. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины вне рабочего диапазона, предусмотренного спецификацией. Если возникла необходимость установить повышенную частоту, пожалуйста, согласуйте все взаимосвязанные параметры, сверившись с характеристиками ключевых компонентов системы (процессор, графическая плата, модули ОЗУ, жесткий диск и др).

1-3-1 Установка центрального процессора


- А. Осмотрите системную плату и процессор. Найдите на процессорном разъеме и корпусе ЦП специальную треугольную метку .

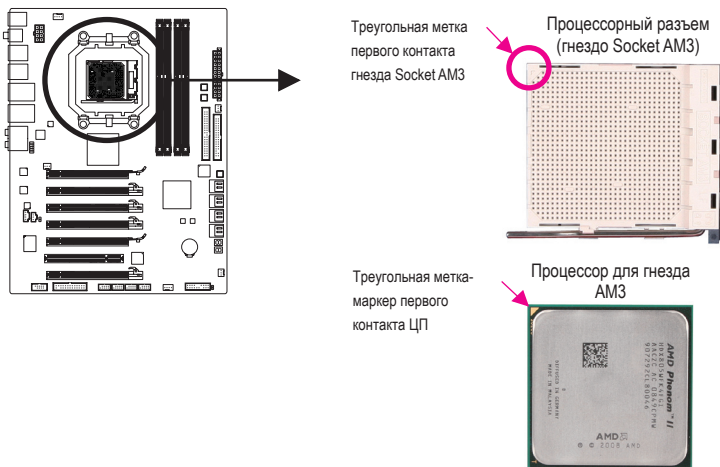

В. Пошаговая инструкция по установке ЦП на системную плату.




- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Не прилагайте чрезмерное усилие, устанавливая ЦП в гнездо. Прежде чем устанавливать процессор, сориентируйте его должным образом.



Шаг 1:

Соблюдая осторожность, отведите вверх скобу в сторону, предварительно освободив ее от фиксатора.




Шаг 2:

Совместите треугольную метку, обозначающую Контакт 1 на ЦП, с треугольной меткой на гнезде и установите ЦП в разъем. Убедитесь в том, что процессор полностью соприкасается с поверхностью разъема. После того как ЦП установлен, аккуратно прижмите его одним пальцем по центру, а затем опустите рычаг и зафиксируйте его в закрытом состоянии.


1-3-2 Установка системы охлаждения

Пошаговая инструкция по установке системы охлаждения ЦП (Процедура установки рассматривается на примере оригинальной системы охлаждения компании GIGABYTE).




Шаг 1:

Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП, установленного в процессорный разъем системной платы.




Шаг 2:

Установите систему охлаждения на процессор.




Шаг 3:

Зафиксируйте систему охлаждения ЦП с двух сторон с помощью пружинной скобы, как показано на изображении.



Шаг 4:

Для того, чтобы заблокировать пружинную скобу поверните кулачковый зажим по часовой стрелке, как показано на изображении. Если система охлаждения отличается от оригинальной, обратитесь к Руководству по установке из комплекта поставки изделия.



Шаг 5:

Подключите кабель питания вентилятора системы охлаждения к соответствующему разъему (CPU_FAN) на системной плате.



Во время демонтажа процессора будьте предельно аккуратны, отделяя систему охлаждения от ЦП. В ряде случаев выполнить эту процедуру очень нелегко, поскольку термопаста в зоне контакта обеспечивает плотное прилегание рабочих площадок процессора и радиатора. Имейте в виду, что неосторожные действия и неадекватное усилие могут повредить ЦП.

1-4 Установка модуля Hybrid Silent-Pipe

Перед тем как начать установку модуля Hybrid Silent-Pipe, внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями:



Если корпус компьютера оборудован звуковыми разъемами на фронтальной панели, перед установкой модуля Hybrid Silent-Pipe следует подключить их к соответствующему разъему на системной плате.




Модуль охлаждения Hybrid Silent-Pipe


Необходимые инструменты:

1. Отвертка
2. Термопаста


Пошаговая инструкция по установке модуля Hybrid Silent-Pipe:




Шаг 1:
Открутите винты удерживающие на микросхеме северного моста блок жидкостного охлаждения и снимите его.



Шаг 2:
Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность радиатора.



Шаг 3:
Установите радиатор модуля Hybrid Silent-Pipe на радиатор северного моста, как показано на снимке.



Шаг 4:
Закрепите радиатор с помощью специальных винтов.
(Одной рукой удерживайте радиатор как показано на снимке.)



Шаг 5:
С помощью винта закрепите хвостовую часть модуля Hybrid Silent-Pipe на задней панели корпуса.



Для водного блока мы рекомендуем использовать трубки с внутренним диаметром 3/8 дюйма и внешним 1/2 или 5/8 дюйма. После подсоединения труб, убедитесь, что они надежно закреплены и нет никаких утечек жидкости.

(Примечание) Компоненты могут внешне отличаться от тех, которые показаны на снимках.

1-5 Установка системной памяти



Прежде чем приступить к установке оперативной памяти внимательно прочтите рекомендации:

- Убедитесь в том, что подготовленные к установке модули ОЗУ совместимы с системной платой. Эти рекомендации касаются марки изготовителя модулей ОЗУ, их идентичной емкости, рабочей частоты, а также производителя микросхем памяти (Перечень модулей ОЗУ, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE)
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки модулей ОЗУ выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Конструктив модулей памяти спроектирован таким образом, чтобы исключить возможность некорректной установки ОЗУ в соответствующие DIMM-разъемы на системной плате. Однозначная ориентация модулей по отношению к разъему существенно упрощает процедуру монтажа. Разверните модуль таким образом, чтобы специальная выемка на печатной плате совпала с позиционным ключом DIMM-разъема.



1-5-1 Двухканальный режим работы ОЗУ (Конфигуратор)

На системной плате установлены четыре разъема для модулей памяти DDR3 SDRAM, которые могут работать в двухканальном режиме. После инсталляции модулей ОЗУ и старта системы BIOS автоматически определит тип и емкость памяти. Активация двухканального режима работы позволяет удвоить пропускную способность ОЗУ.

Четыре разъема обслуживают два канала, при этом на каждый канал приходится два DIMM-разъема в следующей конфигурации:

► Канал 0: DDR3_1, DDR3_2

► Канал 1: DDR3_3, DDR3_4



► Двухканальный режим работы ОЗУ: таблица конфигурации

	DDR3_1	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_4
Два модуля	DS/SS	--	DS/SS	--
	--	DS/SS	--	DS/SS
Четыре модуля	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=односторонние модули, DS=двухсторонние модули, "--"=модули не установлены)

Центральный процессор накладывает определенные ограничения на работу ОЗУ. Прежде чем приступить к выбору конфигурации для двухканального режима работы ОЗУ, внимательно прочитайте соответствующий раздел Руководства пользователя.


1. Двухканальный режим работы подсистемы памяти недоступен если на плате установлен всего один модуль ОЗУ.
2. Организуя двухканальный режим работы ОЗУ, настоятельно рекомендуется устанавливать модули идентичной емкости и типа одного изготовителя, с целью обеспечения максимальной производительности подсистемы памяти.

1-5-2 Установка модулей ОЗУ




Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки модулей ОЗУ выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.

Модули ОЗУ DDR3 и DDR2 несовместимы с модулями DDR SDRAM. Перед тем как приступить к установке модулей, убедитесь в том, что подготовленная для этих целей память соответствует спецификации на модули DDR3 SDRAM.

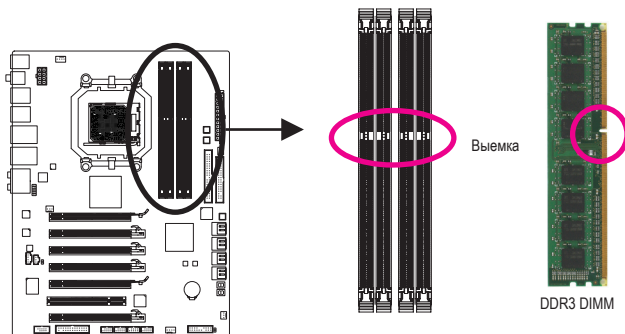


На печатной плате любого модуля ОЗУ DDR3 присутствует специальная выемка, которая облегчает процедуру установки. Приведенное далее пошаговое руководство поможет корректно установить модули в соответствующие DIMM-разъемы на системной плате.



Шаг 1:

Приведите защелки-фиксаторы расположенные по обе стороны разъема в открытое состояние. Сориентируйте модуль памяти по отношению к DIMM-разъему должным образом. Установите модуль в разъем. Слегка нажимая пальцами рук, как это показано на иллюстрации, на верхний край модуля приложите равномерное вертикальное усилие в направлении разъема до характерного щелчка.

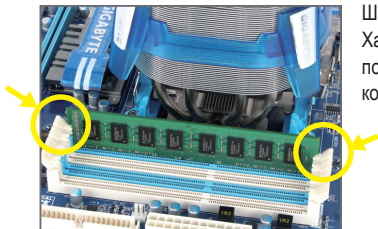

Шаг 2:


Характерный звук и фиксация и фиксация защелок в пазах по краям печатной платы DDR3-модуля свидетельствуют о корректном выполнении процедуры установки модуля ОЗУ.

1-6 Установка плат расширения



Перед тем как приступить к установке плат расширения, внимательно прочтите рекомендации:

- Убедитесь в том, что подготовленная к установке плата расширения совместима с системной платой. Внимательно прочитайте сопроводительную документацию, которая прилагается к плате расширения.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки плат расширения выключите ПК и отсоедините силовую кабель от блока питания.

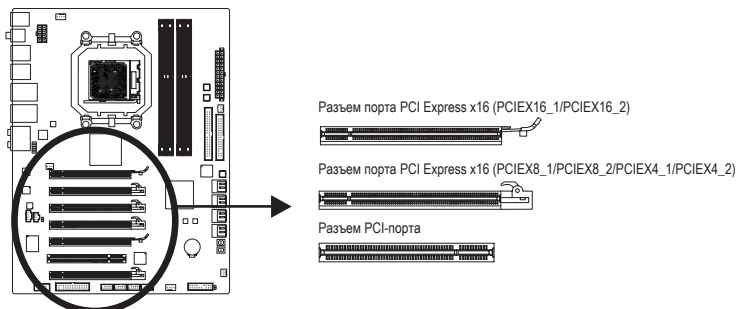

Приведенная далее пошаговая инструкция поможет корректно установить плату расширения в соответствующий разъем на системной плате.

1. Определите разъем на системной плате, который совместим с предполагаемой к установке платой расширения. Удалите заглушку на задней стенке корпуса ПК, освободив пространство для беспрепятственной установки платы расширения.
2. Выровняйте плату по отношению к разъему и приложите небольшое усилие до упора в направлении системной платы.
3. Убедитесь в том, что контактная группа платы расширения плотно соприкасается с контактами разъема (любые перекосы не допускаются).
4. Закрепите плату расширения на задней стенке корпуса ПК при помощи винта из комплекта поставки корпуса.
5. После установки всех требуемых плат расширения верните на место и закрепите боковую стенку корпуса.
6. Включите компьютер. При необходимости, вызовите BIOS Setup и активируйте параметры, которые потребуются для корректной работы плат расширения.
7. Выполните установку драйвера платы расширения для соответствующей ОС.


Пример: Установка и демонтаж графической PCI Express-платы



- Установка платы в разъем:
Сориентировав устройство должным образом, приложите небольшое усилие в направлении разъема до полного контакта платы расширения с PCI Express-разъемом. Убедитесь в устойчивости платы (перекосы и наклоны по отношению к PCI Express-разъему недопустимы). Закрепите плату на задней стенке корпуса с помощью винта или специальной защелки.



- Демонтаж платы (разъемы PCIEX16_1/PCIEX16_2):
Освободив плату от защелки, установленной на PCI Express-разъеме, двумя руками аккуратно извлеките плату расширения, как показано на изображении.



- Демонтаж платы (разъемы PCIEX8_1/PCIEX8_2/PCIEX4_1/PCIEX4_2):
Удерживая нажатой защелку, расположенную на краю PCI Express-разъема, двумя руками аккуратно извлеките плату расширения, как показано на изображении.

1-7 Конфигурирование видеоподсистемы в режиме ATI CrossFire™

А. Системные требования

- для двухканальной конфигурации необходима предустановленная операционная система Windows7, Windows Vista или Windows XP
- для трех и четырехканальной конфигурации необходима предустановленная операционная система Windows7 или Windows Vista
- Системная плата оснащенная двумя/тремя/четырьмя PCI Express x16 разъемами, а также имеющая сертифицированное программное обеспечение, совместима с режимом ATI CrossFireX.
- Для корректной работы в режиме CrossFireX необходимы две/три/четыре идентичные графические платы одного производителя, поддерживающие режим CrossFireX и имеющие сертифицированное программное обеспечение (графические процессоры ATI поддерживающие 3-х/4-х канальную технологию CrossFireX включают в себя серии: Radeon HD 3800, Radeon HD 4800 и Radeon HD 5800).
- CrossFire-перемычки (Примечание)
- Блок питания, мощность которого соответствует рекомендациям изготовителя графических плат (как правило, указана в Руководстве пользователя из комплекта поставки платы)

В. Процедура соединения графических плат

Шаг 1:

Изучите пошаговую инструкцию по установке плат расширения (Руководство пользователя, Раздел 1-6) и выполните процедуру инсталляции двух/трех/четырех графических плат с учетом требований режима ATI CrossFireX.

►► Конфигуратор 2/3/4-х канальных режимов CrossFireX:

	PCIEX16_1	PCIEX16_2	PCIEX8_1	PCIEX8_2	PCIEX4_1	PCIEX4_2
2 канала	✓	✓	--	--	--	--
3 канала	✓	✓	✓	--	--	--
4 канала	--	✓	✓	✓	--	--
	✓	✓	✓	✓	--	--

Шаг 2:


Соедините между собой платы с помощью CrossFire-перемычек, установив их поверх позолоченных контактов на верхнем крае графических плат.

Шаг 3:


Подключите интерфейсный кабель монитора к графической плате установленной в разъем PCIEX16_1

С. Конфигурирование драйвера графической платы


С-1. Включение функции CrossFireX



2 канала CrossFireX: После инсталляции программного обеспечения карт, запустите Catalyst Control Center. Вызовите вкладку меню CrossFireX и поставьте отметку на опцию **Enable CrossFireX™**. Щелкните клавишу **OK**.



3 канала CrossFireX: Вызовите меню **CrossFireX**, щелкните на **Enable CrossFireX™**, и выберите **3 канальную** комбинацию. Щелкните клавишу **OK**.



4 канала CrossFireX: Вызовите меню **CrossFireX**, щелкните на **Enable CrossFireX™**, и выберите **4 канальную** комбинацию. Щелкните клавишу **OK**.



Процедура реализации функции CrossFireX может отличаться в зависимости от применяемых графических адаптеров. Обратитесь к Руководству пользователя на графический адаптер, за дополнительной информацией о возможностях технологии CrossFireX.


(Примечание) Для организации режима ATI CrossFireX на базе некоторых типов графических плат перемычки не требуются.

1-8 Установка дополнительной панели SATA разъемов

Дополнительная панель SATA разъемов дает возможность подключать внешние SATA устройства к задней панели портов ввода/вывода вашего компьютера.




- Прежде чем устанавливать дополнительную панель разъемов SATA, выключите компьютер и отсоедините кабель питания.
- Подключите кабель питания и сигнальный кабель SATA к соответствующим разъемам.

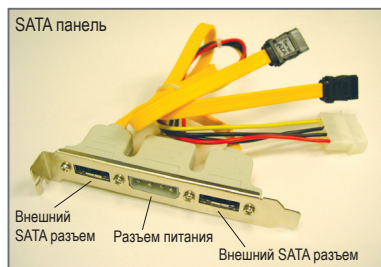


Задняя панель SATA включает: собственно панель, один сигнальный кабель и один кабель питания.


Пошаговая установка задней панели SATA:



Шаг 1:
Удалите заглушку на задней стенке корпуса из ближайшего, к SATA-портам свободного окна.



Шаг 2:
Подсоедините интерфейсный кабель SATA-панели к SATA-портам на системной плате.



Шаг 3:
Подсоедините кабель питания панели к блоку питания.




Шаг 4:
Подсоедините сигнальный кабель SATA и кабель питания внешнего устройства к разъемам панели.



Шаг 5:
Подсоедините кабели к внешнему устройству. Внешние SATA устройства в специальных контейнерах можно подключать с помощью сигнального кабеля.

1-9 Интерфейсные разъемы на задней панели

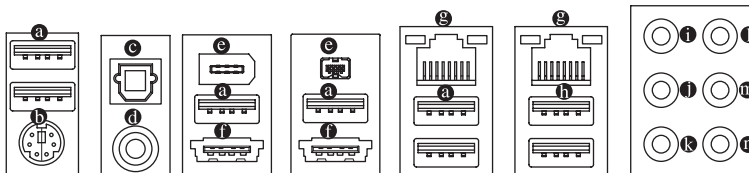

а Порт USB 2.0/1.1

USB порт поддерживает спецификацию USB 2.0/1.1 и предназначен для подключения клавиатуры, мыши, принтера, флэш-накопителей и др. периферийных устройств с USB-интерфейсом.

б PS/2 порт клавиатуры или мыши

Этот порт предназначен для подключения мыши и клавиатуры с интерфейсом PS/2.

с Оптический "Выход" цифрового S/PDIF-интерфейса

Разъем предназначен для вывода цифрового аудиосигнала на акустическую систему или внешние устройства обработки аудиоконтента (требуется специальный оптический кабель). Прежде чем использовать этот разъем, убедитесь в том, что все звенья аудиоподсистемы способны взаимодействовать между собой средствами S/PDIF-интерфейса.

д Коаксиальный "Выход" цифрового S/PDIF-интерфейса

Разъем предназначен для вывода цифрового аудиосигнала на акустическую систему или внешние устройства обработки аудиоконтента (требуется специальный коаксиальный кабель). Прежде чем использовать этот разъем, убедитесь в том, что все звенья аудиоподсистемы способны взаимодействовать между собой средствами S/PDIF-интерфейса.

е Порт IEEE 1394a

Разъем с поддержкой спецификации IEEE 1394a, высокоскоростной, широкополосный с возможностью "горячего" подключения. Используйте этот порт для подключения IEEE 1394a устройств.

и Комбинированный порт eSATA/USB

Этот порт соответствует спецификации SATA 3Gb/s и USB 2.0/1.1. Используйте этот порт для подключения внешних SATA устройств или USB, таких как клавиатуры, мыши, USB принтеры, USB флэш-накопители и т.д.

с Сетевая розетка RJ-45

Порт сетевого гигабитного LAN-интерфейса (Gigabit Ethernet LAN, пропускная способность до 1 Гбит/с). В таблице приведены возможные состояния LAN-порта, о которых информируют два светодиодных индикатора на розетке.

Индикатор LAN-соединения/ активности
Скорость



Порт LAN-интерфейса

Индикатор LAN-соединения/Скорость:

Состояние	Скорость
Оранжевый	1 Гбит/с
Зеленый	100 Мбит/с
Выключен	10 Мбит/с

Индикатор активности LAN-порта:

Активность индикатора	Скорость
Мигает	Осуществляется прием и передача данных
Выключен	Прием и передача данных отсутствуют



- Прежде чем удалять кабель из сетевой розетки RJ-45, размещенной на задней панели корпуса ПК, разорвите соединение с сетевым устройством, отключив от него LAN-кабель, а уже затем отключите его от разъема на системной плате.
- Удалять LAN-кабель из сетевой розетки RJ-45 следует аккуратно в направлении перпендикулярном задней стенке корпуса ПК (не раскачивая и не изгибая).

❶ Порты USB 3.0/2.0

Порты USB 3.0 удовлетворяют требованиям спецификации USB 3.0, обратно совместимы с портами USB 2.0/1.1 и предназначены для подключения клавиатуры, мыши, принтера, флэш-накопителей, а также других периферийных устройств с USB-интерфейсом.

❷ Разъемы "Выход" центральной колонки и сабвуфера (mini-Jack оранжевого цвета)

Этот разъем предназначен для подключения центральной и низкочастотной (субвуфер) колонок акустической системы в конфигурации 5.1/7.1.

❸ Разъем "Выход" задней пары колонок (mini-Jack черного цвета)

Этот разъем предназначен для подключения задней пары колонок акустической системы в конфигурации 7.1.

❹ Разъем "Выход" боковой пары колонок (mini-Jack серого цвета)

Этот разъем предназначен для подключения боковой пары колонок акустической системы в конфигурации 4/5.1/7.1.

❺ Разъем "Линейный вход" (mini-Jack голубого цвета)

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. Этот разъем предназначен для ввода сигнала от различных аудиоустройств (например, внешний оптический накопитель, MP3-плеер, портативный медиаплеер, и др.).

❻ Разъем "Линейный выход" (mini-Jack зеленого цвета)

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. Этот разъем предназначен для вывода аудиосигнала на стереоколонки или наушники. Этот разъем также используется для подключения фронтальных колонок акустической системы в конфигурации 4/5.1/7.1.


❼ Разъем "Микрофонный вход" (mini-Jack розового цвета)

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. В конфигурации по умолчанию к этому разъему подключается микрофон.



В дополнение к перечисленным вариантам подключения внешних устройств к аудиоподсистеме ПК, разъемам ❶~❹ средствами программного обеспечения можно назначить иные функции. Однако, следует иметь в виду, что микрофон по-прежнему должен быть подключен к разъему (❼). Чтобы уточнить конкретную конфигурацию, ознакомьтесь с инструкцией по установке многоканальной аудиоподсистемы (Глава 5, "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы").

1-10 Внутренние интерфейсные разъемы

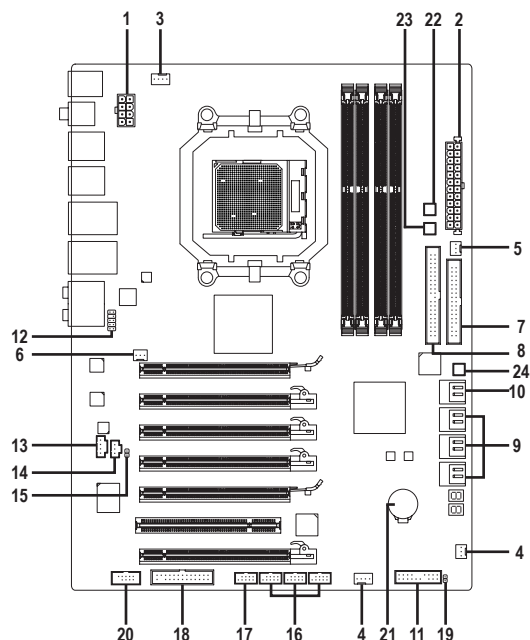

1) ATX_12V	13) CD_IN
2) ATX	14) SPDIF_I
3) CPU_FAN	15) SPDIF_O
4) SYS_FAN1/SYS_FAN2	16) F_USB1/F_USB2/F_USB3
5) PWR_FAN	17) F_1394
6) NB_FAN	18) LPT
7) FDD	19) CLR_CMOS
8) IDE	20) COM
9) SATA3_0/1/2/3/4/5	21) BAT
10) GSATA2_6/7	22) PW_SW
11) F_PANEL	23) RST_SW
12) F_AUDIO	24) CMOS_SW



До подключения внешних устройств внимательно прочитайте следующую инструкцию:



- До подключения устройства, убедитесь в том, что контактная группа разъема его интерфейса совместима с соответствующим разъемом на системной плате.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала процедуры установки нового устройства выключите ПК и отсоедините силовую кабель от блока питания.
- По завершении процедуры установки устройства до включения ПК убедитесь в том, что все интерфейсные и иные кабели подключены к системной плате должным образом, после чего еще раз проверьте надежность соединений.

1/2) ATX_12V/ATX (8-контактный разъем питания 12 В и 24-контактный основной ATX-разъем питания)

С помощью этого разъема блок питания ПК обеспечивает все компоненты системной платы стабильным электропитанием необходимой мощности. Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до подключения кабеля питания к разъему убедитесь в том, что блок питания выключен и все устройства инсталлированы должным образом. Разъем питания сконструирован таким образом, чтобы полностью исключить возможность некорректного подключения к нему соответствующего кабеля блока питания. Правильно сориентируйте 24-контактный разъем блока питания и соедините его с ATX-разъемом на системной плате. Разъем ATX 12 В предназначен для питания ЦП, если он не подключен к системной плате, включить компьютер не удастся.




Мощность блока питания должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить потребности всех установленных в системе компонентов, желательно с небольшим запасом (например, 500-Вт блок питания или более мощный). В противном случае работоспособность системы оказывается нестабильной или старт компьютера вовсе невозможен.

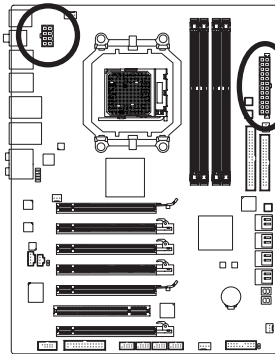

ATX_12V:

Нумерация контактов.	Пояснения
1	GND - контакт Земля (только для 8-контактных разъемов ATX 12В)
2	GND - контакт Земля (только для 8-контактных разъемов ATX 12В)
3	GND (контакт Земля)
4	GND (контакт Земля)
5	+12В (только для 8-контактных разъемов ATX 12В)
6	+12В (только для 8-контактных разъемов ATX 12В)
7	+12В
8	+12В




ATX:

Нумерация контактов.	Пояснения	Нумерация контактов.	Пояснения
1	3,3В	13	3,3В
2	3,3В	14	-12В
3	GND (контакт Земля)	15	GND (контакт Земля)
4	+5В	16	PS_ON (soft On/Off)
5	GND (контакт Земля)	17	GND (контакт Земля)
6	+5В	18	GND (контакт Земля)
7	GND (контакт Земля)	19	GND (контакт Земля)
8	Power Good	20	-5В
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5В
10	+12В	22	+5В
11	+12В (только для 24-контатных ATX разъемов)	23	+5В (только для 24-контатных ATX разъемов)
12	3,3В (только для 24-контатных ATX разъемов)	24	GND (только для 24-контатных ATX разъемов)

3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/PWR_FAN (Разъемы для подключения вентиляторов)

На системной плате установлены 4-контактные разъемы (CPU_FAN) и (SYS_FAN1) для подключения вентилятора системы охлаждения ЦП и системного вентилятора, а также 3-контактные разъемы (SYS_FAN2) и (PWR_FAN) для подключения системного вентилятора и вентилятора блока питания. Подключая вентиляторы к этим разъемам, соблюдайте полярность (черный провод кабеля соответствует контакту "Земля"). Системная плата поддерживает возможность регулировки скорости вращения вентилятора ЦП. Для обеспечения необходимого теплорассеивания рекомендуется задействовать системный вентилятор, который выводит нагретые воздушные массы за пределы корпуса ПК.

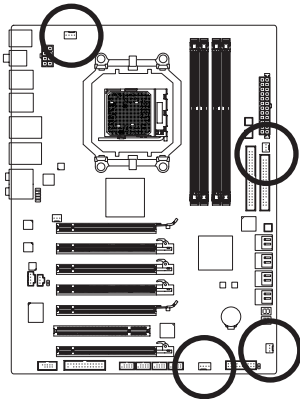

CPU_FAN



SYS_FAN1



SYS_FAN2/PWR_FAN

CPU_FAN:

Нумерация контактов.	Пояснения
1	GND (контакт Земля)
2	+12В / (Контроль скорости вращения)
3	Sense (контакт датчика)
4	Speed Control (Контроль скорости вращения)

SYS_FAN1:


Нумерация контактов.	Пояснения
1	GND (контакт Земля)
2	+12В / (Контроль скорости вращения)
3	Sense (контакт датчика)
4	Reserve (Зарезервирован)

SYS_FAN2/PWR_FAN:

Нумерация контактов.	Пояснения
1	GND (контакт Земля)
2	+12В
3	Sense (контакт датчика)

6) NB_FAN (Разъем вентилятора северного моста)

Подсоедините вентилятор охлаждения северного моста к этому разъему. Когда соединяете кабель убедитесь, что это сделано правильно. Большинство вентиляторов имеют провод с разноцветными жилами. Красный провод должен быть соединен с питанием +12В, черный - заземление.

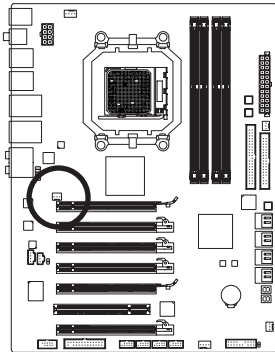



Нумерация контактов.	Пояснения
1	GND (контакт Земля)
2	+12В
3	Нет



- Убедитесь в том, что подключенные к системе вентиляторы ЦП и чипсета обеспечивают надлежащий теплоотвод. Помните, что перегрев процессора или чипсета может вывести эти компоненты из строя или система будет работать не стабильно.
- Эти разъемы не требуют установки дополнительных перемычек. Не используйте перемычки для замыкания контактных групп FAN-разъемов.



7) FDD (Разъем флоппи-дискового)

Разъем FDD применяется для подключения флоппи-дискового. Поддерживаются следующие типы флоппи-дисковых: 360 Кбайт, 720 Кбайт, 1,2 Мбайт, 1,44 Мбайт и 2,88 Мбайт. Перед тем как подключать устройство, найдите Контакт 1 на флоппи-дисковом и интерфейсном кабеле. Контакт 1 на интерфейсном кабеле промаркирован цветом, отличающимся от основного цвета шлейфа. По вопросам приобретения кабеля для флоппи-дискового обращайтесь к локальному дилеру.

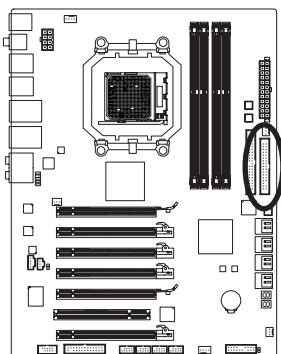



8) IDE (Разъем IDE)

Разъем IDE допускает подключение двух IDE-устройств (например, жесткий диск и оптический накопитель). Перед тем, как подключать кабель к устройству, обратите внимание на специальный ключ на разьеме кабеля, который поможет правильно сориентировать его по отношению к устройству. В тех случаях, когда к системе планируется подключить два IDE-устройства, необходимо определить какое из них будет ведущим (Master), а какое - ведомым (Slave). Для получения информации о конфигурировании IDE-устройства обратитесь к инструкции из комплекта поставки накопителя.

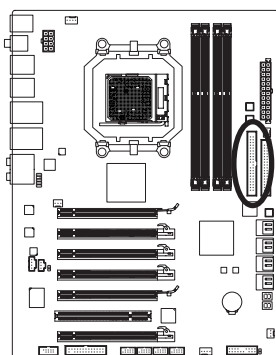

9) SATA3_0/1/2/3/4/5 (Пропускная способность SATA-интерфейса 6 Гбит/с, чипсет AMD SB850)



Разъем SATA соответствует спецификации SATA 3.0 и совместим со стандартами ревизии 2.0 и 1.0 (SATA 3Gb/s и SATA 1,5Gb/s). Каждый SATA-разъем на плате обеспечивает подключение одного SATA-устройства. Контроллер чипсета AMD SB850 предоставляет возможность организовать для дисковой подсистемы RAID-массив уровня 0, 1, 5, 10 и JBOD. Дополнительная информация о конфигурировании RAID-массива размещена в Главе 5, "Конфигурирование SATA жестких дисков".

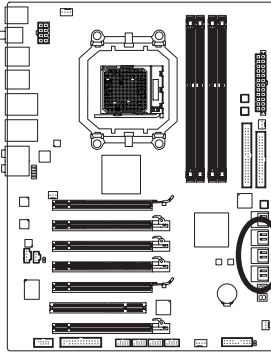


Нумерация контактов.	Пояснения
1	GND (контакт Земля)
2	TXP
3	TXN
4	GND (контакт Земля)
5	RXN
6	RXP
7	GND (контакт Земля)

10) GSATA2_6/7 (Пропускная способность SATA-интерфейса 3 Гбит/с, контроллер GIGABYTE SATA2)

Разъем SATA соответствует спецификации и совместим со стандартами ревизии 2.0 и 1.0 (SATA 3Gb/s и SATA 1,5Gb/s). Каждый SATA-разъем на плате обеспечивает подключение одного SATA-устройства. Контроллер GIGABYTE SATA2 предоставляет возможность организовать для дисковой подсистемы массив уровня RAID 0 и RAID 1. Дополнительная информация о конфигурировании RAID-массива размещена в Главе 5, "Конфигурирование SATA жестких дисков".

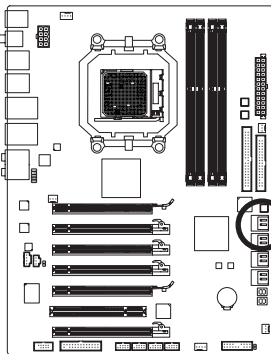

Нумерация контактов.	Пояснения
1	GND (контакт Земля)
2	TXP
3	TXN
4	GND (контакт Земля)
5	RXN
6	RXP
7	GND (контакт Земля)




Подключите Г-образный разъем интерфейсного кабеля к жесткому SATA-диску.



- Для организации RAID-массива уровня 0 или 1 потребуются два накопителя. Если в системе установлены более двух дисков, общее их количество должно быть четным.
- Для организации RAID-массива уровня 5 потребуются минимум три накопителя, при этом общее количество жестких дисков должно быть нечетным.
- Для организации RAID-массива уровня 10 потребуются четыре накопителя, при этом общее количество жестких дисков установленных в системе должно быть четным.

11) F_PANEL (Разъем фронтальной панели)

Подключите к контактной группе F_PANEL кнопки Power switch (Питание), Reset (Перезагрузка), датчик вскрытия корпуса (Chassis intrusion), а также индикатор статуса шасси системного блока и Speaker (Динамик), соблюдая полярность согласно инструкции (см. рис.)

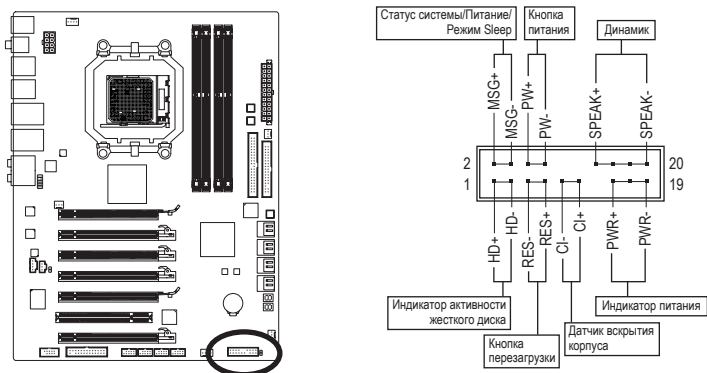

- **MSG/PWR** (Статус системы/Питание/Режим Sleep, Желтый/Розовый):

Статус системы	Светодиодный индикатор
S0	Включен
S1	Мигает
S3/S4/S5	Выключен

Подключите индикатор статуса системы к разъему фронтальной панели. После включения системы светодиодный индикатор начнет светиться. Когда система находится в режиме S1, индикатор мигает. Светодиодный индикатор полностью отключается в те моменты, когда система переходит в режимы S3/S4 или полностью выключена (режим S5).

- **PW** (Кнопка питания, Красный):

Подключите провода системной кнопки Power к соответствующим контактам на фронтальной панели. При желании эту кнопку можно сконфигурировать на выключение ПК определенным образом (за дополнительной информацией обратитесь к Главе 2, разделы BIOS Setup и Power management Setup).

- **SPEAK** (Динамик, Оранжевый):

Подключите кабель динамика ПК к соответствующим контактам на фронтальной панели. Во время старта системы динамик оповещает пользователя об этапах загрузки с помощью специальных звуковых сигналов. Один короткий сигнал означает успешную загрузку ПК. Если на этапе прохождения процедуры POST возникают проблемы пользователь услышит характерные сигналы различной продолжительности. Дополнительная информация о сигналах динамика размещена в Главе 5 "Устранение неисправностей".

- **HD** (Контакты Индикатор активности жесткого диска, Синий провод):

Подключите провода индикатора активности жесткого диска к соответствующим контактам на фронтальной панели. Свечение индикатора соответствует передачи данных (операция чтения/записи).

- **RES** (Кнопка перезагрузки, Зеленый):

Подключите провода системной кнопки Reset к соответствующим контактам на фронтальной панели. Нажатие кнопки Reset на передней панели корпуса ПК приводит к перезагрузке компьютера.

- **CI** (Датчик вскрытия корпуса, Серый):


Подключите провода датчика вскрытия корпуса к соответствующим контактам на фронтальной панели. Данная функция работает на ПК, корпус которых оснащен соответствующим датчиком.



Дизайн фронтальной панели у различных шасси (корпус ПК) может отличаться друг от друга. По умолчанию на фронтальной панели представлены группы контактов динамика, кнопок Power, Reset, индикатора активности жесткого диска и др. После подключения всех проводов еще раз проверьте полярность перед включением ПК.

12) F_AUDIO (Разъем фронтальной аудиопанели)

Группа контактов на передней панели поддерживает аудиоподсистемы класса Intel High Definition audio (HD) и AC'97, и предназначена для подключения аудиомодуля ПК. Выполняя процедуру подключения, соблюдайте полярность, следуя инструкции. Некорректное подключение компонентов влечет за собой неработоспособность аудиоподсистемы, а в отдельных случаях даже выход ее из строя.

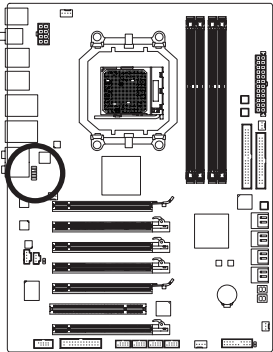

Для фронтальной панели HD Audio:

Нумерация контактов.	Пояснения
1	MIC2_L
2	GND (контакт Земля)
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND (контакт Земля)
7	FAUDIO_JD
8	Контакт отсутствует
9	LINE2_L
10	GND (контакт Земля)

Для фронтальной панели AC'97 Audio:


Нумерация контактов.	Пояснения
1	MIC
2	GND (контакт Земля)
3	MIC Питание
4	NC
5	Line Out (R)
6	NC
7	NC
8	Контакт отсутствует
9	Line Out (L)
10	NC



- По умолчанию фронтальная панель настроена на работу с аудиоподсистемой класса HD Audio. Для того, чтобы правильно сконфигурировать фронтальную панель для совместной работы с аудиоподсистемой AC'97 обратитесь за дополнительной информацией к Главе 5 "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы".
- Разъемы аудиоподсистемы представлены как на передней, так и на задней панели системного блока. Если требуется активировать режим Mute (временное отключение аудиосигнала) для задней панели, обратитесь к Главе 5 "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы" (только для шасси с фронтальной панелью HD Audio).
- Некоторые шасси оснащены фронтальной панелью, конфигурация которой отличается от стандартной. Для получения информации о конфигурировании аудиомодуля обратитесь к изготовителю корпуса.

13) CD_IN (Разъем CD_IN)


Этот разъем предназначен для вывода аудиосигнала с предусилителя оптического накопителя.

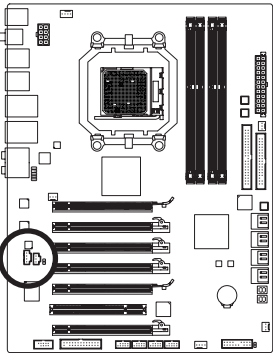

Нумерация контактов.	Пояснения
1	CD-L (Левый канал)
2	GND (контакт Земля)
3	GND (контакт Земля)
4	CD-R (Правый канал)

14) SPDIF_I (Разъем "Вход" S/PDIF-интерфейса)


Группа контактов предназначена для подключения разъема "Вход" цифрового аудиоинтерфейса S/PDIF и предполагает наличие специального оптического кабеля. По вопросам приобретения оптического кабеля обратитесь к локальному дилеру.

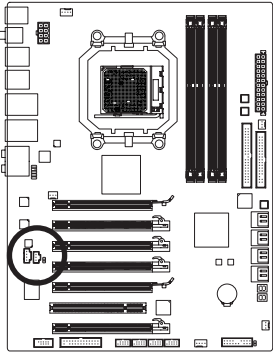

Нумерация контактов.	Пояснения
1	Питание
2	SPDIF
3	GND (контакт Земля)

15) SPDIF_O (Разъем "Выход" S/PDIF-интерфейса)



Группа контактов предназначена для подключения разъема "Выход" цифрового аудиоинтерфейса S/PDIF к внешним устройствам и платам расширений (например, современные графические и аудиоплаты). Разъем S/PDIF Out становится востребован в тех случаях, когда необходимо вывести звуковой сигнал на внешние устройства обработки звука после его преобразования средствами иных интерфейсов (например, HDMI). За дополнительной информацией о подключении к системе устройств через S/PDIF-интерфейс обратитесь к Руководству пользователя соответствующей платы расширения.

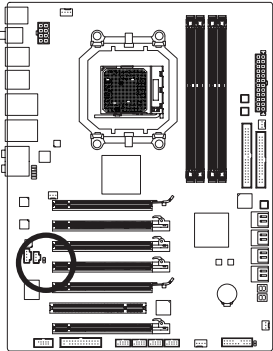

Нумерация контактов.	Пояснения
1	SPDIF
2	GND (контакт Земля)

16) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (Разъемы USB-интерфейса)

Эти разъемы удовлетворяют требованиям спецификации USB 2.0/1.1. Каждый USB-разъем на плате поддерживает подключение двух USB-портов на выносной планке. По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.

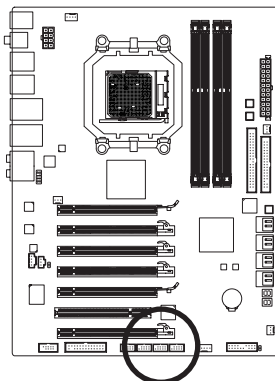

Нумерация контактов.	Пояснения
1	Питание (5В)
2	Питание (5В)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND (контакт Земля)
8	GND (контакт Земля)
9	Контакт отсутствует
10	NC





Когда система находится в режимах S4/S5, только порты F_USB1 на передней панели могут поддерживать функцию подзарядки.



- Не подключайте в USB-разъемы на системной плате 10-контактные разъемы портов IEEE 1394 на выносных планках
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, перед тем как установить выносную планку с USB-разъемами, выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.

17) F_1394 (Разъем IEEE 1394а-интерфейса)

Разъем удовлетворяет требованиям спецификации IEEE 1394a. Каждый разъем на плате поддерживает подключение одного IEEE 1394a-порта на выносной планке. По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.

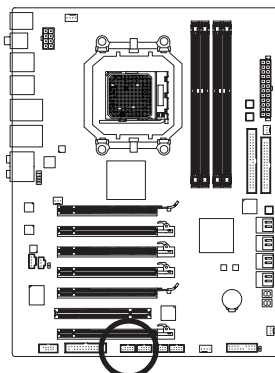


Нумерация контактов.	Пояснения
1	TPA+
2	TPA-
3	GND (контакт Земля)
4	GND (контакт Земля)
5	TPB+
6	TPB-
7	Питание (12В)
8	Питание (12В)
9	Контакт отсутствует
10	GND (контакт Земля)




- Не подключайте кабель USB-портов на выносной планке к разъему IEEE 1394 на системной плате
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, перед тем как установить выносную планку с портом IEEE 1394a, выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Для того чтобы выполнить соединение IEEE 1394-устройства с ПК, сначала подключите интерфейсный кабель к компьютеру, а затем к устройству. Заранее позаботьтесь о надежности соединения.

18) LPT (Разъем параллельного порта)

Разъем параллельного порта компьютера может быть выведен на заднюю панель компьютера с помощью специального кабеля. По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.

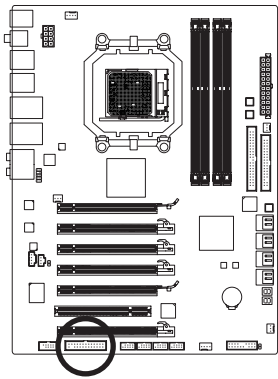




Нумерация контактов.	Пояснения	Нумерация контактов.	Пояснения
1	STB-	14	GND
2	AFD-	15	PD6
3	PD0	16	GND
4	ERR-	17	PD7
5	PD1	18	GND
6	INIT-	19	ACK-
7	PD2	20	GND
8	SLIN-	21	BUSY
9	PD3	22	GND
10	GND	23	PE
11	PD4	24	No Pin
12	GND	25	SLCT
13	PD5	26	GND

19) CLR_CMOS (Перемычка Clearing CMOS)

С помощью перемычки Clearing CMOS можно очистить содержимое параметров CMOS, в частности вернуть параметры BIOS к заводским установкам по умолчанию. Для очистки содержимого CMOS замкните накоротко два контакта в течение нескольких секунд с помощью перемычки или металлического предмета, например, отвертки.

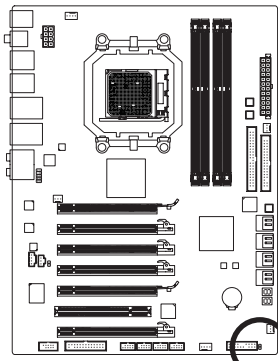



Перемычка отсутствует: По умолчанию





Контакты замкнуты: Очистка содержимого CMOS



- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала процедуры очистки содержимого CMOS выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- По завершении процедуры очистки CMOS, перед включением ПК убедитесь в том, что перемычка удалена. Невыполнение этого требования может вывести системную плату из строя.
- После повторного старта системы, встроенными средствами BIOS Setup загрузите заводские установки по умолчанию, выбрав меню **Load Optimized Defaults**, или вручную сконфигурируйте параметры BIOS (информация о конфигурировании BIOS приведена в Главе 2, BIOS Setup).

20) COM (Разъем последовательного порта)



Разъем COMA на системной плате предназначен для подключения последовательного COM-порта (факультативная поставка на выносной планке). По вопросам приобретения выносных платок обратитесь к локальному дилеру.

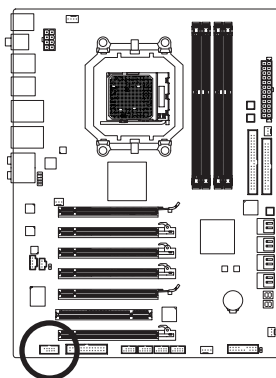

Нумерация контактов.	Пояснения
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	GND (контакт Земля)
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	Контакт отсутствует

21) БАТ (Батарея)

Батарея предназначена для сохранения значений критичных параметров в CMOS (например, конфигурация BIOS и системное время), в те моменты, когда компьютер выключен. Замените батарею, если падение напряжения достигло критичного уровня, или значения CMOS не точны, или не могут быть сохранены.

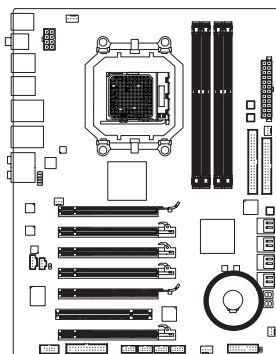

Удалив батарею можно очистить содержимое CMOS:


1. Выключите компьютер и отсоедините силовой кабель питания.
2. Аккуратно извлеките батарею из гнезда и выдержите минутную паузу. Еще один способ очистки содержимого CMOS - накоротко замкнуть положительный (+) и отрицательный (-) контакты гнезда батареи с помощью отвертки в течение 5 с.
3. Установите батарею на прежнее место.
4. Подключите силовой кабель к блоку питания и включите ПК.



- Прежде чем выполнять операцию извлечения батареи, всегда отключайте компьютер и отсоединяйте силовой кабель питания.
- Заменяйте батарею на эквивалентную. Характеристики батареи отличные от оригинальных могут привести к разрушению корпуса элемента (микровзрыву).
- Если не удастся достоверно определить тип батареи или ее самостоятельная замена вызывает затруднения, выясните у продавца или дилера адрес сервис-центра, способного выполнить эту операцию.
- Выполняя процедуру установки батареи, соблюдайте полярность. После установки положительный полюс батареи (+) должен быть обращен к пользователю).
- Использованные батареи должны быть утилизированы в соответствии с рекомендациями местных регулирующих органов.

22/23/24) PW_SW/ RST_SW/ CMOS_SW (Быстрые кнопки)

На этой плате имеются три функциональных клавиши для включения/выключения питания, перезагрузки и обнуления настроек CMOS в BIOS. Кнопки питания и перезагрузки удобно использовать при установке нового оборудования. Кнопка сброса CMOS может быть очень полезна если система не запускается после очередной оптимизации настроек в BIOS Setup.

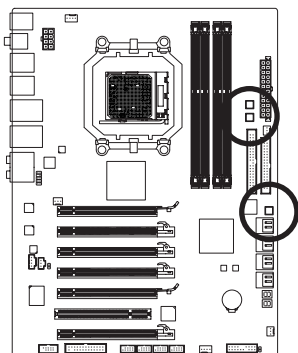

- Всегда выключайте компьютер и вынимайте кабель питания когда обнуляете настройки CMOS.
- После перезагрузки системы войдите в BIOS Setup и загрузите фабричные настройки (выберите пункт **Load Optimized Defaults**) или выставьте настройки вручную (Глава 2 "BIOS Setup").

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.