

# GA-P55A-UD3

لوحة رئيسية ذات مقبس معالج LGA1156 لسلسلة المعالجات i7  
/ سلسلة المعالجات i5

دليل المستخدم

Rev. 1002

## جدول المحتويات

3 .....	الفصل الأول تثبيت الأجهزة (Hardware Installation)
3 .....	احتياطات هامة .....
4 .....	مواصفات المنتج.....
7 .....	تثبيت المعالج ومبرد المعالج.....
7 .....	1-3-1    تثبيت المعالج CPU
9 .....	1-3-2    تثبيت مبرد (مرروحة) المعالج ..
10 .....	تثبيت وحدات الذاكرة Memory .....
10 .....	1-4-1    تهيئة الذاكرة مزدوجة المسار ..
11 .....	1-4-2    تثبيت وحدة ذاكرة Memory
12 .....	تثبيت كروت التوسيعة Expansion Cards .....
13 .....	موصلات اللوحة الخلفية (Back Panel) .....
15 .....	الموصلات الداخلية Internal Connectors .....

\* لمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام هذا المنتج، برفاء الرجوع إلى الإصدارة الإنجليزية من دليل المستخدم.

## الفصل الأول تثبيت الأجهزة (Hardware Installation)

### 1-1 احتياطات هامة

تحتوي اللوحة الرئيسية **Motherboard** على العديد من الدوائر الإلكترونية والمكونات الدقيقة، والتي يمكن أن تتلف نتيجة لقرير الكهرباء الاستاتيكية الناتجة من جسم الإنسان (ESD)، لهذا يجب قراءة دليل المستخدم **User's Manual** الخاص باللوحة الرئيسية بعناية واتباع الخطوات التالية قبل البدء في عملية التثبيت:

- قبل تثبيت اللوحة الرئيسية، يرجى عدم إزالة الملصق الخاص برقم المسلسل الخاص بالمنتج **Serial Number** والملصقات الأخرى الخاصة بالضمان، وذلك لأن هذه الملصقات ضرورية للتأكد من صلاحية الضمان الخاص باللوحة الرئيسية.
- يجب إغلاق جهاز الحاسب ونزع كابل الكهرباء من مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة اللوحة الرئيسية أو أي مكون آخر من الموضع المخصص له في هيكل **Chassis** الجهاز.
- عند توصيل الأجهزة (المكونات) **Hardware Components** على الموصلات الداخلية للوحدة الرئيسية، يجب التأكد من أن جميع الموصلات تم توصيلها بحاكم وبشكل آمن.
- عند التعامل مع اللوحة الرئيسية يجب تجنب لمس أي من العناصر المعدنية أو الموصلات **Connectors**.
- يفضل ارتداء قفار تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (ESD) عند التعامل مع المكونات الإلكترونية مثل المعالج وشريحة الذاكرة. وفي حالة عدم امتلاكك لقفار تفريغ الكهرباء الاستاتيكية يجب المحافظة على أن تظل يداك جافة، كما يجب عليك لمس أي جسم معدني قبل التعامل مع المكون وذلك لتفريغ شحنة الكهرباء الاستاتيكية الموجودة بجسمك.
- قبل تثبيت المكونات الإلكترونية، يجب وضع هذه المكونات أعلى وسادة مصاده للكهرباء الاستاتيكية، أو داخل غلاف واقٍ من الكهرباء الاستاتيكية.
- يجب التأكد من إغلاق مزود الطاقة (Power Supply) الخاص بالحاسوب قبل نزع الوصلة الخاصة به من اللوحة الرئيسية.
- قبل تشغيل مفتاح الطاقة الخاص بجهاز الكمبيوتر يجب التأكد من أن الجهد الخاص بمزود الطاقة **Power Supply** تم ضبطه على حسب معايير الجهد الخاصة بالدولة التي توجد بها.
- قبل استخدام المنتج يجب التأكد من أن جميع الكابلات ووصلات الطاقة موصولة بشكل جيد.
- لمنع تلف اللوحة الرئيسية، يجب تجنب أي احتكاك بين المفك المستخدم في عملية التثبيت والدوائر الإلكترونية والمكونات الخاصة بهذه اللوحة.
- يجب التأكد من عدم ترك المفك المستخدم في عملية التثبيت أو أي عنصر معدني آخر على اللوحة الرئيسية أو داخل هيكل **Chassis** الجهاز.
- يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر على الأسطح غير المستوية.
- يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر في بيئة شديدة الحرارة.
- يجب تجنب تشغيل مصدر الطاقة أثناء عملية التثبيت لأن ذلك قد يتسبب في تلف مكونات النظام، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب أيضًا في إلحاق أذى جسدي بالمستخدم ذاته.
- في حالة عدم تأكيدك من صحة أي من خطوات التثبيت، أو في حالة حدوث أي مشكلة خاصة باستخدام المنتج، يرجى الاستعانة بأحد الفنيين المدربين.

## 1-2 مواصفات المنتج

<p><b>المعالج CPU</b></p> <p>Intel® Core™ i7 /Intel® Core™ i5 سلسلة معالجات ذات المقابس LGA1156</p> <p>قم بزيارة موقع GIGABYTE الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن المعالجات المدعومة</p> <p>الذاكرة المؤقتة L3 Cache تختلف تبعاً للمعالج</p>
<p><b>الشريحة الرئيسية Chipset</b></p> <p>الذاكرة Memory</p> <p>4 شرقي ذاكرة من النوع DDR3 DIMM ذات فرق جهد كهربائي 1.5V تدعم حتى 16GB</p> <p>ذاكرة ذات تصميم بنائي مزدوج المسار Dual Channel</p> <p>تدعم وحدات الذاكرة DDR3 بسرعات 800/1066/1333/2200 MHz</p> <p>دعم وحدات ذاكرة غير المترافق مع ECC</p> <p>دعم تقنية الاعداد المتقدم لذاكرة XMP</p> <p>قم بزيارة موقع GIGABYTE الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن الذاكرة المدعومة</p>
<p><b>الصوت Audio</b></p> <p>Realtek ALC888/892</p> <p>تدعم صوت عالي الوضوح HD</p> <p>دعم القنوات الصوتية 2/4/5.1/7.1</p> <p>دعم واجهة مدخل/مخرج الصوت الرقمي S/PDIF In/Out</p> <p>دعم واجهة مدخل الصوت لمشغل الإسطوانات CD In</p>
<p><b>الشبكة LAN</b></p> <p>شريحة شبكة مدمجة RTL8111D تدعم سرعات الاتصال (10/100/1000 Mbit)</p>
<p><b>واجهات التوصيل Expansion Slots</b></p> <p>واجهة توصيل PCI Express x16 PCI Express (PCIEX16) بسرعة x16 (PCIEX16) (ملحوظة 2)</p> <p>(توافق واجهة توصيل PCI Express 2.0 مع المعايير الفيزيائية PCI Express 2.0)</p> <p>واجهة توصيل PCI Express x16 PCI Express (PCIEX4) بسرعة x4 (PCIEX4) (ملحوظة 3)</p> <p>واجهة توصيل PCI Express x1 PCI Express (ملحوظة 2)</p> <p>ثلاث واجهات توصيل PCI</p>
<p><b>الجراريات Graphics</b></p> <p>تقنية تعدد كروت ATI CrossFireX™ (ملحوظة 4)</p>
<p><b>واجهات التخزين Storage Interface</b></p> <p>الشريحة الرئيسية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6 واجهات توصيل متسلسل SATA بسرعة 3Gb/s SATA 0، SATA2_0، SATA2_1، SATA2_2، SATA2_3، SATA2_4، SATA2_5 حتى 6 وحدات SATA</li> <li>تدعم خاصية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة RAID للأقراص SATA، تدعم RAID 0، RAID 1 و RAID 5 و RAID 10</li> <li>شريحة Marvell 9128</li> <li>واجهة توصيل متسلسل SATA بسرعة 6Gb/s GSATA3_6، GSATA3_7 تدعم حتى وحدتي SATA</li> <li>تدعم خاصية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة RAID للأقراص SATA، تدعم RAID 0</li> <li>شريحة IT8213</li> <li>واجهة توصيل متوازي IDE تدعم ATA-133/100/66/33 وتدعم وحدتي IDE</li> <li>الشريحة IT8720</li> <li>واجهة توصيل القرص المرن floppy disk drive تدعم مشغل أقراص مرنّة واحد</li> </ul>

<p>منافذ التوصيل المتسلسل USB</p> <p>الشريحة الرئيسية</p> <p>ـ تدعم حتى 12 منفذ توصيل USB 2.0/1.1 (8 منفذ للوحة التوصيل الخلفية، 4 منافذ أخرى يتم توصيلها عن طريق موصلات Brackets يتم وصلها بواجهات USB على اللوحة الرئيسية)</p> <p>ـ شريحة NEC :</p> <p>ـ تدعم حتى منفذ توصيل USB 3.0/2.0 على اللوحة الخلفية</p>	<p>الموصلات الداخلية Internal Connectors</p> <p>ـ واجهة توصيل طاقة 24-pin ATX</p> <p>ـ واجهة توصيل طاقة 8-pin ATX 12V</p> <p>ـ واجهة توصيل مشغل أقراص مرنة Floppy Disk Drive</p> <p>ـ واجهة توصيل IDE</p> <p>ـ 6 واجهات توصيل متسلسل SATA 3Gb/s</p> <p>ـ واجهتي توصيل متسلسل SATA 6Gb/s</p> <p>ـ واجهة توصيل مبرد (مروحة) المعالج CPU fan</p> <p>ـ واجهتي توصيل مبرد (مروحة) النظام System fan</p> <p>ـ واجهة توصيل الطاقة لمبرد وحدة إمداد الطاقة Front Panel</p> <p>ـ واجهة توصيل لوحة التوصيل الأمامية Front Panel Audio</p> <p>ـ واجهة توصيل صوت أمامي CD In</p> <p>ـ واجهة مدخل الصوت لمشغل الإسطوانات S/PDIF In</p> <p>ـ واجهة مخرج الصوت الرقمي S/PDIF Out</p> <p>ـ واجهتي توصيل متسلسل serial</p> <p>ـ واجهة توصيل متوازي parallel</p> <p>ـ واجهة توصيل غطاء CLR CMOS</p>
<p>موصلات اللوحة الخلفية Back Panel</p> <p>ـ منفذ توصيل لوحدة مفاتيح PS/2 أو منفذ توصيل فارة 2 PS/2</p> <p>ـ منفذ مخرج كابل محوري للصوت الرقمي Coaxial S/PDIF</p> <p>ـ منفذ مخرج كابل بصري للصوت الرقمي Optical S/PDIF</p> <p>ـ 8 منافذ توصيل متسلسل (USB 2.0/1.1)</p> <p>ـ منفذ توصيل متسلسل (USB 3.0)</p> <p>ـ منفذ توصيل شبكة RJ-45</p> <p>ـ 6 مقابس صوتية (الصوت المركزي Center / خرج السماعات منخفضة التردد Subwoofer / خرج السماعات الخلفية Rear / خرج السماعات الجانبية Side / الدخول الصوتي In / Line Out / ميكروفون Microphone)</p>	<p>ـ وحدة التحكم في الإدخال/الإخراج (I/O) ITE IT8720</p> <p>ـ نظام مراقبة فرق الجهد الكهربائي للحاسب</p> <p>ـ نظام مراقبة حرارة المعالج /النظام</p> <p>ـ نظام مراقبة سرعة مبرد (مروحة) المعالج /النظام / وحدة إمداد الطاقة</p> <p>ـ نظام تنبيه زراعة درجة حرارة المعالج</p> <p>ـ نظام تنبيه عند تلف مبرد (مروحة) المعالج /النظام / وحدة إمداد الطاقة</p> <p>ـ دعم نظام التحكم في سرعة مبرد المعالج /النظام (ملاحظة 5)</p>
<p>مراقبة الأجهزة (المكونات) Hardware Monitoring</p>	<p>ـ مراقبة الأجهزة (المكونات) Hardware Monitoring</p>

<p>وحدة التشغيل الرئيسية ◆ وحدتي ذاكرة Flash بسعة 16 Mbit</p> <p>◆ استخدام بتصريح من AWARD BIOS</p> <p>◆ دعم تقنية DualBIOS™</p> <p>◆ دعم الأنظمة (PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b)</p>	 <p>BIOS</p>
<p>مميزات فريدة ◆ دعم التحديث الآوتوماتيكي لوحدة التشغيل الرئيسية BIOS من خلال شبكة الإنترنت (@BIOS)</p>	
<p>◆ دعم التحديث الآوتوماتيكي لوحدة التشغيل الرئيسية BIOS من خلال Q-Flash</p>	
<p>◆ دعم خاصية Xpress BIOS Rescue</p>	
<p>◆ دعم خاصية مركز التحميل Download center</p>	
<p>◆ دعم التثبيت السريع لبرامج التشغيل Xpress Install</p>	
<p>◆ دعم أداة الاسترداد السريع للنظام Xpress Recovery2</p>	
<p>◆ دعم برنامج EasyTune (ملاحظة 6)</p>	
<p>◆ دعم تقنية توفير الطاقة Dynamic Energy Saver™ 2</p>	
<p>◆ دعم الخواص الذكية السنة Smart 6™</p>	
<p>◆ دعم خاصية Auto Green</p>	
<p>◆ دعم خاصية توصيل الأقراص الصلبة XHD</p>	
<p>◆ دعم لتقنية Q-Share لمشاركة الملفات من خلال الشبكة بطريقة سهلة</p>	
<p>برامح مرفقة ◆ الإصدار OEM من البرنامج Norton Internet Security</p>	 <p>Software</p>
<p>نظام التشغيل ◆ تدعم نظم التشغيل Microsoft® Windows® 7/Vista/XP</p>	
<p>حجم المنتج ◆ حجم المنتج 30.5cm x 24.4cm</p>	 <p>Form Factor</p>

(ملاحظة 1) نتيجة لقصور نظام التشغيل 32-bit Windows، فإنه عند تثبيت أكثر من 4 GB من الذاكرة يتم عرض سعة ذاكرة تقل عن 4 GB.

(ملاحظة 2) للحصول على أفضل أداء ممكن، عند توصيل كارت جرافيكس واحد، تأكد من توصيله بالواجهة PCIEX16.

(ملاحظة 3) عند توصيل كارت توسيعة بالواجهة PCIEX1\_2 PCIEX16، فإن سرعة واجهة التوصيل PCIEX4 تصبح x1.

(ملاحظة 4) عند تفعيل تقنية CrossFireX، فإن سرعة واجهة التوصيل PCIEX16 تصبح x4.

(ملاحظة 5) دعم التحكم بسرعة مبرد المعالج أو النظام يعتمد على نوع المبرد المستخدم.

(ملاحظة 6) الوظائف المتاحة في برنامج ضبط النظام EasyTune قد تختلف باختلاف نوع اللوحة الرئيسية.

## 1-3 تثبيت المعالج ومبرد المعالج




قبل تثبيت المعالج ، يرجى مراعاة النقاط التالية :

- يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم المعالج.
- (قم بزيارة موقع **GIGABYTE** الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن المعالجات المدعومة) يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت المعالج CPU وذلك لتجنب تلف المكونات.
- يجب وضع المعالج في الاتجاه الصحيح له على اللوحة الرئيسية، حيث يحتوى أحد أركان المعالج على مثلث ذهبي في أحد أركانه، ويشير هذا المثلث إلى السن رقم 1 بالمعالج، كما يحتوى أحد أركان مقبس التثبيت **Socket** الخاص بالمعالج على علامة تشير إلى موضع السن رقم 1، كما يحتوى المعالج أيضاً على فتحتين **notches** على الجانبين يقابلهما بروزان على المقبس **Socket** الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية، وعند محاولة تثبيت المعالج في اتجاه مخالف لهذا الاتجاه فلن يتم تثبيته بصورة صحيحة.
- يجب إضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري **Thermal grease** بين المعالج ومبرد (مروحة) المعالج.
- يجب التأكد من تثبيت مبرد (مروحة) المعالج بصورة جيدة على المعالج قبل استخدام النظام، حيث أنه في حالة عدم تثبيت المبرد (المروحة) فإن درجة حرارة المعالج تزداد بشكل كبير مما قد يؤدي إلى تلف المعالج.
- يجب ضبط تردد ناقل النظام على اللوحة الرئيسية طبقاً لمواصفات المعالج. بالإضافة إلى ذلك فإنه يفضل عدم ضبط تردد ناقل النظام (System Bus Frequency) أقل من مواصفات المكونات، حيث يؤدي ذلك إلى عدم الوصول إلى المطالبات القياسية للأجهزة الطرفية. وإذا أردت ضبط تردد التشغيل تردد أقل من المواصفات الفعلية، يرجى إجراء ذلك طبقاً لمواصفات الأجهزة الأخرى مثل المعالج وكروتgráf وذاكرة والأقراص الصلبة وغيرها من الأجهزة الأخرى.



### 1-3-1 تثبيت المعالج CPU

أ. حدد موضع العلامة على المقبس **Socket** الخاص بالمعالج CPU على اللوحة الرئيسية وكذلك الفتحات **Notches** الموجودة على جانبي المعالج لتحديد الاتجاه الصحيح للثبيت كما نرى في الشكل التالي:

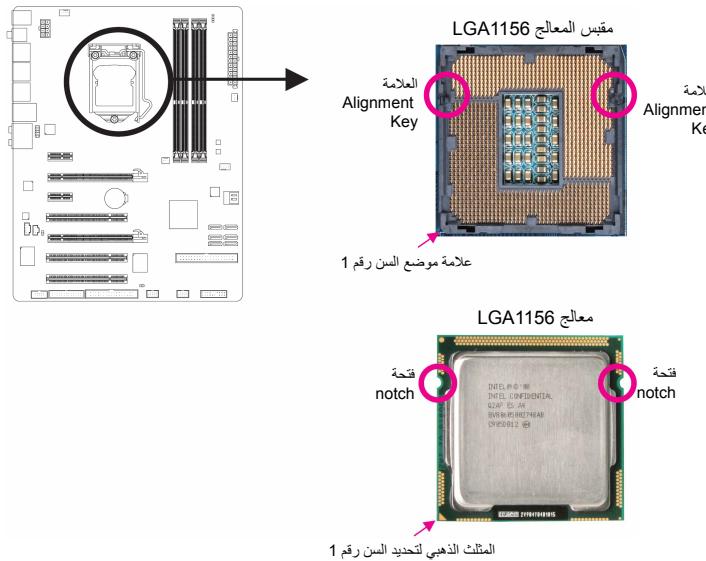


ب. قب باتباع الخطوات التالية لاتمام عملية تثبيت المعالج CPU على المقبس Socket الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية بصورة صحيحة.


قبل تثبيت المعالج، تأك من إغلاق جهاز الحاسب ونزع كابل الطاقة من مصدر الطاقة وذلك لتجنب إتلاف المعالج.

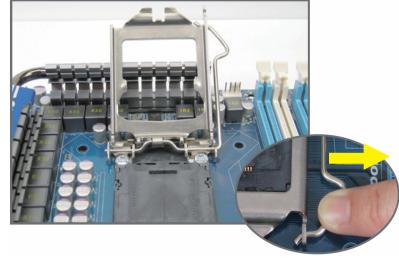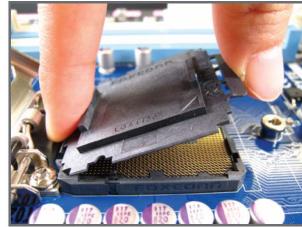

خطوة (2):  
قم بإزالة غطاء مقبس وحدة المعالجة المركزية كما هو مبين. قم بالقبض على الجزء الخلفي لطاء المقبس بأصابع السبابة واستخدم أصبع الإبهام لرفع الحافة الأمامية (الموجودة بجوار علامة "إراله") ثم قم بإزالة الغطاء. (لتنفس أماكن تأامن المقبس. لحماية مقبس وحدة المعالجة المركزية، قم باستبدال غطاء حماية المقبس عند عدم تركيب وحدة المعالجة المركزية).

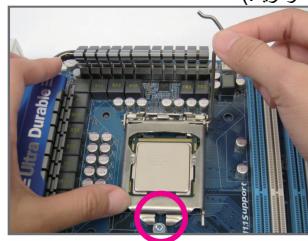

خطوة (4):  
بمجرد إدخال المعالج بالشكل المناسب، استخدم إحدى يديك للقبض على رافعة طاء المقبس واستخدم الأخرى لالعاء غطاء الحماية المعدني برفق. عند إعادة غطاء الحماية المعدني، تأك من أن الطرف الأمامي للغطاء المعدني يقع تحت برغي التثبيت الموضح بالصورة.

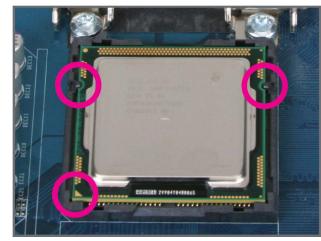

خطوة (3):  
قم بمساك المعالج بعناية باستخدام الأصبع الإبهام والسبابة، ضع المعالج بحرص في المقبس Socket الخاص به بحيث يتم محاذاة المثالت ذو اللون الذهبي الموجود في أحد أركان المعالج مع العلامة الموجودة ب أحد أركان مقبس المعالج على اللوحة CPU Socket. (أو قم بمحاذاة قحتي المعاذاة الموجودة على جانبي المقبس (أو قم بمحاذاة قحتي المعاذاة الموجودة على جانبي مقبس المعالج)، ثم قم بالضغط على المعالج برفق حتى يستقر في الموضع الصحيح له في مقبس المعالج.



ملاحظة:  
اقبض على رافعة غطاء مقبس المعالج من أعلىها، وليس من قاعدة الرافعة.




خطوة (5):  
اضغط على رافعة غطاء مقبس المعالج لتعود إلى وضعها الأصلي.

## 1-3-2 تثبيت مبرد (مروحة) المعالج

قم باتباع الخطوات التالية لتنصيب مبرد (مروحة) المعالج CPU Cooler بطريقة صحيحة على اللوحة الرئيسية ( يتم اتباع هذه التعليمات عند استخدام مبردات "مرواح" معالج Intel المرفقة مع المعالج Intel® Boxed ).



خطوة (2):  
قبل تثبيت المبرد (المروحة) قم بالتأكد من اتجاه السهم (الموجود على وتد الدفع Push Pin) باتجاه السهم (الموجود على وتد الدفع Push Pin) في اتجاه السهم لإزالة مبرد "مروحة" المعالج CPU Cooler، وفي اتجاه معاكين لتنبيه. يجب التأكد من ان اتجاه سهم وتد الدفع Push Pin غير موجه إلى الداخل قبل التثبيت.

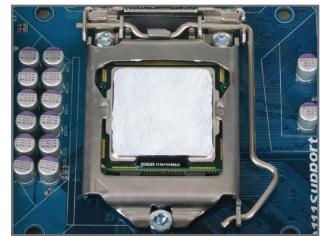


خطوة (1):  
قم بإضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري Thermal grease أعلى سطح المعالج.



خطوة (4):  
يجب سماع صوت نكهة Click عند الضغط على كل وتد من أوتاد الدفع Push Pin. تأكيد من أن أجزاء أوتاد الدفع Female push pin وMale push pin ربيطها بشكل جيد. (رجاء مراجعة دليل تثبيت مبرد "مروحة" المعالج لمعرفة ارشادات التثبيت)



خطوة (3):  
قم بوضع مبرد (مروحة) المعالج أعلى سطح المعالج، تأكيد من أن أوتاد الدفع تم وضعها في مواجهة فتحات التثبيت الخاصة بأوتاد الدفع الموجودة على اللوحة الرئيسية، ثم اضغط على أوتاد الدفع في اتجاه مثل.

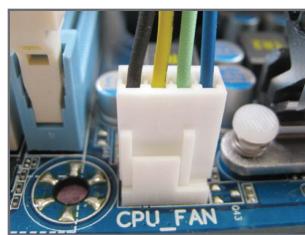

شكل (6):  
في النهاية قم بتوسيط وصلة الطاقة الخاصة بمبرد (مروحة) المعالج بواجهة توسيط الطاقة لمبرد (مروحة) المعالج (CPU\_FAN) الموجودة على اللوحة الرئيسية.



خطوة (5):  
قم بالتحقق من الجهة الخلفية للوحة الرئيسية، قم بالتأكد من أن أوتاد الدفع تم تثبيتها بالوضع الذي يظهر بهذه الصورة.

مبرد (مروحة) المعالج قد يتتصق بالمعالج نتيجة لالتصاق معجون التبريد بكل منهما. لذلك يجب إزالة مبرد (مروحة) المعالج بعنابة شديدة جداً حتى لا تنسكب في تلف المعالج.



## 1-4 تثبيت وحدات الذاكرة Memory

قبل تثبيت وحدات الذاكرة memory ، يجب اتباع التعليمات الآتية:  
• يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم وحدات الذاكرة المستخدمة، من المفضل استخدام وحدات ذاكرة لها نفس النوع والسرعة والمواصفات.


(قم بزيارة موقع GIGABYTE الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن الذاكرة المدعومة)  
• قبل تثبيت أو إزالة وحدات الذاكرة Memory Modules يجب التأكد من إغلاق جهاز الحاسوب ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية Hardware.

• تتميز وحدات الذاكرة بتصميم مانع للتوصيل الخطأ، حيث تسمح بإجراء عملية التثبيت في اتجاه واحد فقط، لذلك فإنه في حالة عدم قدرتك على تثبيت شرائح الذاكرة يجب عليك عكس اتجاه التثبيت.



### 1-4-1 تهيئة الذاكرة مزدوجة المسار

تقدم لنا هذه اللوحة الرئيسية 4 شرائح ذاكرة DDR3 تدعم تقنية ازدواج المسار Dual channel، وبعد تثبيت وحدات الذاكرة على اللوحة الرئيسية تعلم الوحدة الرئيسية BIOS على اكتشاف سعة ومواصفات وحدات الذاكرة تلقائياً. تفعيل تقنية ازدواج المسار للذاكرة يعمل على مضاعفة نطاق تمرير البيانات bandwidth للذاكرة.  
ويمكن تقسيم شرائح الذاكرة DDR3 إلى قناتين 2 Channels كل قناتة تتكون من شرائح كال التالي:  
• القناة 0 (Channel 0) : وتتكون من الشرائح DDR3\_2 و DDR3\_1  
• القناة 1 (Channel 1) : وتتكون من الشرائح DDR3\_3 و DDR3\_4

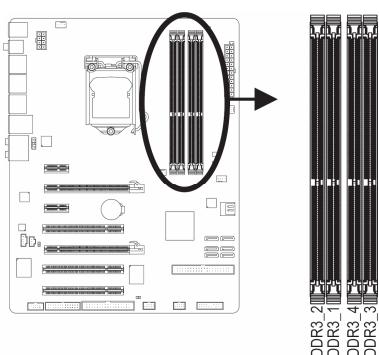

جدول إعدادات الذاكرة مزدوجة المسار			
DDR3_3	DDR3_4	DDR3_1	DDR3_2
DS/SS	--	DS/SS	--
DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

أربعة وحدات  
=احتياطية الأوجه، DS = مزدوجة الأوجه، -- = لا يوجد ذاكرة

نظراً لمحدودية إمكانيات الشريحة الرئيسية Chipset، قم بقراءة الإرشادات التالية قبل تثبيت وحدات الذاكرة بالنمط المزدوج Dual Channel.


1. لا يتم تفعيل تقنية ازدواج المسار Dual Channel عند تثبيت وحدة ذاكرة واحدة فقط على اللوحة الرئيسية.
2. عند تفعيل تقنية ازدواج المسار باستخدام وحدتين أو أربع وحدات ذاكرة، فإنه يفضل استخدام وحدات ذاكرة لها نفس النوع والسرعة ونوع الشرائح Chips وذلك للوصول إلى أفضل أداء للوحدة الرئيسية. عند تفعيل تقنية ازدواج المسار باستخدام وحدتي ذاكرة، تأكد من تثبيتها في المقبس DDR3\_1 والمقبس DDR3\_3

عند تثبيت وحدة ذاكرة DDR3 واحدة فقط، احرص على تثبيتها في المقبس DDR3\_1 أو DDR3\_3.



## 1-4-2 تثبيت وحدة ذاكرة Memory

قبل تثبيت وحدات الذاكرة memory، يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف وحدات الذاكرة. لا تتوافق وحدات الذاكرة DDR2 DIMMs و DDR3 DIMMs مع بعضها البعض أو مع وحدات الذاكرة DDR DIMMs، لذلك يجب عليك التأكد من تثبيت وحدات ذاكرة من النوع DDR3 DIMMs على هذه اللوحة الرئيسية.

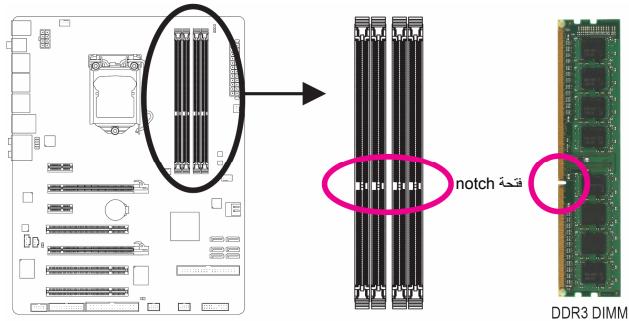


تحتوي وحدات الذاكرة DDR3 على شق notch يعمل على إمكانية تثبيتها في اتجاه واحد فقط. قم باتباع التعليمات التالية لتنصيب وحدات الذاكرة في الشقوق الخاصة بها على اللوحة الرئيسية بالشكل الصحيح.

شكل (1):  
لاحظ اتجاه التثبيت لوحدات الذاكرة. قم بجذب المشابك البلاستيكية الموجودة على طرف شق التثبيت إلى الخارج. قم بوضع وحدة الذاكرة في وضع رأسي داخل شق التثبيت ثم أضغط لأسفل.




شكل (2):  
يتم إغلاق المشابك البلاستيكية الموجودة على جانبي شقوق الذاكرة تلقائياً مما يدل على أنه تم تثبيت وحدات الذاكرة بصورة جيدة.

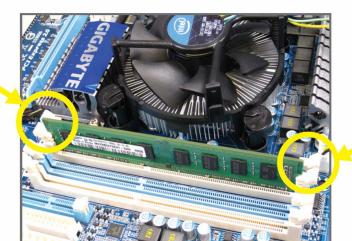

## 1-5 تثبيت كروت التوسيعة Expansion Cards

- قم بقراءة الإرشادات التالية قبل القيام بتنصيب كارت التوسيعة **Expansion Card**
- يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم كارت التوسيعة الذي تريد تثبيته. قم بقراءة دليل المستخدم الخاص بكارت التوسيعة بعناية قبل إجراء عملية التثبيت.
  - يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة قبل إجراء عملية التثبيت لتجنب تلف المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر.

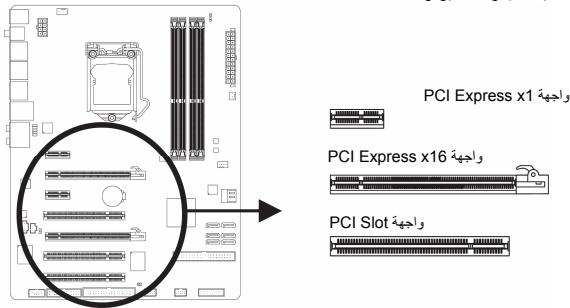

قم باتباع الخطوات التالية لتنصيب كارت التوسيعة بصورة صحيحة:

1. قم بتحديد واجهة التوصيل **Slot** المناسبة لتنصيب كارت التوسيعة، ثم قم بفك شريحة الإغلاق المعدنية **Slot Cover** من اللوحة الخلفية للبيكل **Chassis**.
2. قم بمحاذة الكارت مع واجهة التوصيل الخاصة به، ثم اضغط على الكارت لأسفل حتى يتم تثبيته تماماً في واجهة التوصيل.
3. قم بالتأكد من أن الموصلات المعدنية الخاصة بالكارت تم إدراجهما بالكامل داخل واجهة التوصيل.
4. قم بربط المسامير الخاصة بالشريحة المعدنية **Slot Bracket** الخاصة بكارت التوسيعة في اللوحة الخلفية للبيكل **Chassis** للتأكد من تثبيته بشكل جيد.
5. بعد تثبيت جميع الكروت قم بإغلاق غطاء البيكل **Chassis** إلى وضعه الأصلي.
6. قم بتنصيب الملاعة لجهاز الكمبيوتر، وإذا كان من الضروري ضبط الإعدادات الأساسية لكارت التوسيعة يمكنك عمل ذلك من خلال وحدة التسجيل الرئيسية **BIOS**.
7. قم بتنصيب برنامج التشغيل **Driver** الخاص بكارت التوسيعة من خلال نظام التشغيل.

مثال: تثبيت وإزالة كارت شاشة ذو واجهة توصيل **PCI Express**


### • تثبيت كارت الشاشة :

- ضع كارت الشاشة في واجهة توصيل الكروت الخاصة به **PCI Express x16** واضغط عليه رأسياً لأسفل بعناية. قم بالتأكد من احكام تركيب كارت الشاشة باستخدام مزلاج التثبيت **latch** الموجود في نهاية واجهة **PCI Express x16**.




### • إزالة بطاقة "كارت" الشاشة:

- اضغط على مزلاج التثبيت الموجود في نهاية فتحة التوصيل **PCI Express** لإخراج البطاقة، ثم قم بسحب البطاقة إلى أعلى من الفتحة.



## 1-6 موصّلات اللوحة الخلفية (Back Panel)

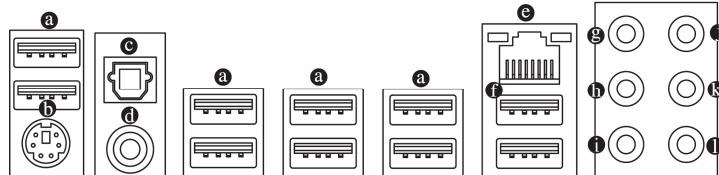

### ① منفذ التوصيل المتسلسل USB 1.1/2.0 Port

يدعم منفذ التوصيل المتسلسل USB الموصفات 1.1/2.0 USB. ويتم استخدام هذا المنفذ لتوصيل أجهزة مثل لوحة المفاتيح وفأرة وطابعة ووحدات التخزين Flash والعديد من الأجهزة الأخرى التي تحتوي على واجهة توصيل من النوع USB.

### ② موصل PS/2 للوحة المفاتيح أو الفأرة

قم باستخدام المنفذ الطولي (الأخضر) لتوصيل الفأرة من النوع PS/2 والمنفذ السفلي (الأرجواني) لتوصيل لوحة المفاتيح من النوع PS/2.

### ③ مخرج الألياف البصرية للصوت الرقمي Optical S/PDIF

يقدم هذا المخرج صوت رقمي إلى النظام الصوتي الخارجي والذي يدعم الصوت الرقمي عن طريق الألياف البصرية digital optical audio. قبل استخدام هذه الخاصية، تأكّد من أنّ النظام الصوتي الخاص بك مزود بموصل للألياف البصرية خاصة بالصوت الرقمي.

### ④ مخرج سلك المحوّري للصوت الرقمي Coaxial S/PDIF

يقدم هذا المخرج صوت رقمي إلى النظام الصوتي الخارجي والذي يدعم الصوت المحوّري digital coaxial audio. قبل استخدام هذه الخاصية، قم بالتأكد من أنّ النظام الصوتي الخاص بك مزود بموصل صوت رقمي محوّري.

### ⑤ منفذ الشبكة RJ-45 Port

وينتمي هذا المنفذ لاتصال بالإنترنت من النوع Gigabit Ethernet، حيث يقدّم سرعة اتصال تصل حتّى 1.1 Gbps. وتسلّك التالي يوضح الحالات المختلفة للمؤشرات المضيئة LEDs الخاصة بهذا المنفذ.

مؤشر الفاعلية	الوصف	الحالة	مؤشر سرعة الاتصال	الوصف	الحالة	مؤشر شفاط مؤشر الاتصال / السرعة	الشبكة
مغلق	حدث عملية ارسال او استقبال	غير نشط	برتقالي	سرعة 1Gbps	غير نشط	برتقالي	منفذ الشبكة
مغلق	عدم حدوث اي عمليات ارسال او استقبال	مغلق	أخضر	سرعة 100 Mbps	مغلق	أخضر	
مغلق		مغلق	برتقالي	سرعة 10 Mbps	مغلق	برتقالي	

### ⑥ منفذ التوصيل المتسلسل USB 3.0/2.0

يدعم منفذ التوصيل المتسلسل USB 3.0 الموصفات 3.0 USB. كما أنه يتوافق مع موصفات USB 2.0/1.1. استخدم هذا المنفذ لتوصيل أجهزة USB مثل لوحة مفاتيح/فأرة USB وطابعة USB ووحدات التخزين USB flash وغير ذلك.

عند إزالة الكابل المتصل بلوحة التوصيل الخلفية، قم أولاً بإزالة الكابل المتصل بالجهاز الخاص بك ثم قم بإزالة الكابل من اللوحة الرئيسية.


عند إزالة الكابل يجب سحبه في خط مستقيم إلى الخارج. كما يجب عليك عدم إجراء حركة ترددية بين جوانب المنفذ عند سحب الكابل لمنع حدوث تلامس كهربائي بين الموصّلات الداخلية للمنفذ.

-

- ④ مخرج الصوت المركزي ١ سماعة الترددات المنخفضة **Center/Subwoofer Speaker Out** (برتقالي) يمكن توصيل السماعة المركبة Center أو توصيل سماعة الترددات المنخفضة Subwoofer في حالة استخدام نظم الفتوات الصوتية ١/٧.١.٥.
- ⑤ مخرج الصوت الخلفي **Rear Speaker Out** (أسود) يمكن توصيل السماعات الخلفية Rear speakers في حالة استخدام نظم الفتوات الصوتية ١/٧.١.٤.
- ⑥ مخرج الصوت الجانبي **Side Speaker Out** (رمادي) يمكن توصيل السماعات الجانبية Side speakers في حالة استخدام نظم الفتوات الصوتية ١.٧.١.
- ⑦ المدخل الصوتي **Line IN** (أزرق) يمكن توصيل الأجهزة مثل مشغلات الإسطوانات المدمجة Optical drive والمسجلات النقالة Walkman وغيرها من الأجهزة.
- ⑧ المخرج الصوتي **Line Out** (أخضر) يمكن توصيل سماعات الأذن Headphone أو السماعات ذات القاتلين 2-channel speaker. يمكن استخدام هذا المنفذ لتوصيل السماعات الأمامية Front speakers في حالة استخدام نظم الفتوات الصوتية ١.٧.١.٤.
- ⑨ منفذ الميكروفون **MIC In** (وردي) يتم توصيل الميكروفون بهذا المنفذ.

بالإضافة إلى إعدادات السماعات الافتراضية، فإن المنفذ من (⑨~⑪) يمكن إعادة تهيئتها لإجراء وظائف مختلفة من خلال البرامج الصوتية audio Software. الميكروفون هو الجهاز الوحيد الذي يجب توصيله بالمنفذ **MIC In** (⑨). تشغيل نظم فتوات الصوت ١/٧.١/٤/٥/٦ في برجي الرجوع إلى الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio."

## 1-7 الموصّلات الداخليّة Internal Connectors

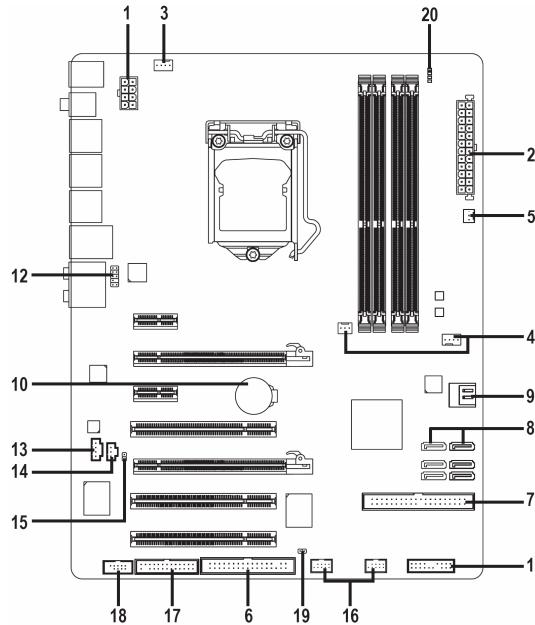

1) ATX_12V_2X4	11) F_PANEL
2) ATX	12) F_AUDIO
3) CPU_FAN	13) CD_IN
4) SYS_FAN1/2	14) SPDIF_I
5) PWR_FAN	15) SPDIF_O
6) FDD	16) F_USB1/F_USB2
7) IDE	17) LPT
8) SATA2_0/1/2/3/4/5	18) COMA
9) GSATA3_6/7	19) CLR_CMOS
10) BAT	20) PHASE LED

قم بقراءة الإرشادات التالية قبل القيام بتنشيط الأجهزة الخارجية:

- يجب التأكيد من أن المكونات التي تزيد توصيلها متوافقة مع الموصّلات التي تزيد توصيل هذه المكونات بها.
- قبل إجراء عملية التنشيط يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر وتزويق كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر.
- بعد إجراء عملية تنشيط المكونات وقبل تشغيل جهاز الكمبيوتر، يجب عليك التأكيد من أن الكابل المتصل بالمكون تم توصيله بحكام على الموصّل الخاص به على اللوحة الرئيسية.



## (1/2) موصل الطاقة (ATX/ ATX\_12V\_2X4) (موصل الطاقة 12V 2x4 وموصل الطاقة الرئيسي 2x12)

مصدر الطاقة Power Supply يعمل على توليد الطاقة المستقرة اللازمة لجميع المكونات الموجودة على اللوحة الرئيسية. قبل توصيل موصل الطاقة على اللوحة الرئيسية يجب التأكد من أن مصدر الطاقة مطلق كما أن جميع المكونات تم تثبيتها بطريقة صحيحة. وتنبغي مصدر الطاقة باللوحة الرئيسية تم بتوجيهه موصل الطاقة في الاتجاه الصحيح للثبيت، ثم إضغط لأسفل حتى تتأكد من توصيله بطريقة ملائمة. ويستخدم موصل الطاقة 12V في الأساس لتوصيل الطاقة للمعالج CPU. يجب ملاحظة أنه في حالة عدم توصيل موصل الطاقة 12V في الأساس لتوصيل الطاقة

نوصي الشركة المصنعة للمعالج باستخدام مصدر طاقة Power Supply له موصل 12V، 2x4، في

حالة استخدام معالج Intel Extreme Edition (130W)

لتوفير متطلبات الطاقة اللازمة لإمداد النظام بمتطلبات الهداف Voltage


المفضل تزويذ جهاز الكمبيوتر بمصدر طاقة Power Supply له القدرة على الإمداد بالطاقة العالية

(500 وات أو أكثر). وفي حالة استخدام مصدر طاقة غير قادر على توليد الطاقة الكافية لمتطلبات


التشغيل، ينتج عن ذلك عدم استقرار النظام أو عدم القدرة على تشغيل جهاز الكمبيوتر من الأساس.



- 
- 

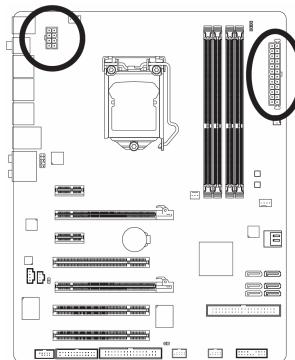


:ATX_12V_2X4	
رقم النسخ	التعريف
1	GND (Only for 2x4-pin 12V)
2	GND (Only for 2x4-pin 12V)
3	GND
4	GND
5	+12V (Only for 2x4-pin 12V)
6	+12V (Only for 2x4-pin 12V)
7	+12V
8	+12V

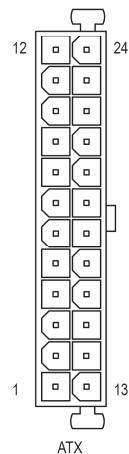

التعريف	رقم النسخ	التعريف	رقم النسخ
3.3V	13	3.3V	1
-12V	14	3.3V	2
GND	15	GND	3
PS_ON (soft On/Off)	16	+5V	4
GND	17	GND	5
GND	18	+5V	6
GND	19	GND	7
-5V	20	Power Good	8
+5V	21	5VSB (standby +5V)	9
+5V	22	+12V	10
+5V (Only for 2x12-pin ATX)	23	+12V (Only for 2x12-pin ATX)	11
GND (Only for 2x12-pin ATX)	24	3.3V (Only for 2x12-pin ATX)	12

**(3/4/5) موصلات الطاقة لمراوح التبريد (CPU\_FAN / SYS\_FAN1 / SYS\_FAN2 / PWR\_FAN)**


تحتوي اللوحة الرئيسية على واجهة توصيل ذات 4 سنتون 4-pin لمروحة المعالج CPU\_FAN وواجهة توصيل ذات 3 سنتون 3-pin لمروحة النظام SYS\_FAN1 وواجهة توصيل ذات 4 سنتون 4-pin لمروحة الطاقة SYS\_FAN2 وواجهة توصيل ذات 3 سنتون 3-pin لمروحة مصدر الطاقة PWR\_FAN وتحتوي هذه الموصلات على تصميم مانع للتوصيل الخطأ، يجب عليك التأكد من انتهاء التثبيت الصحيح (السلك ذو اللون الأسود يمثل الطرف الأرضي (GND) للتوصيل). وتقوم اللوحة الرئيسية بدعم خاصية التحكم في سرعة مبرد المعالج CPU، والذي يتطلب استخدام مروحة تبريد معالج لها تصميم يسمح بالتحكم في سرعتها. وللحصول على أفضل مستويات التخالص من الحرارة يفضل تثبيت مروحة تبريد للنظام داخل هيكل الجهاز.

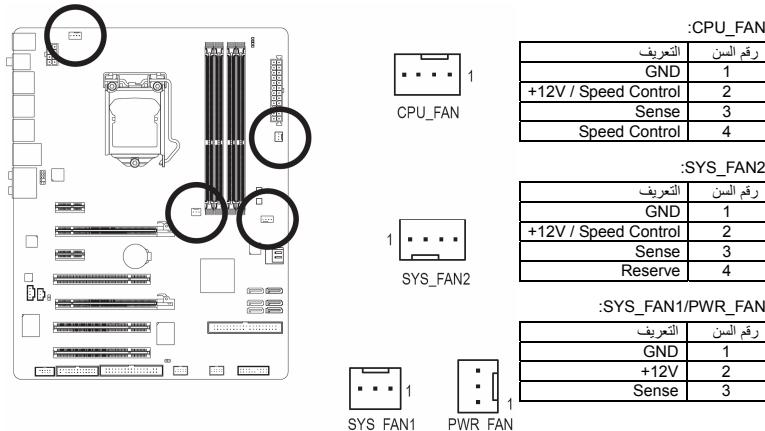

- تذكر توصيل كابلات المراوح في الموصلات الخاصة بها على اللوحة الرئيسية لتجنب ارتفاع درجة حرارة النظام مما قد يؤدي إلى ثلث المعالج أو توقف النظام.
- الموصلات الخاصة بمراوح التبريد على اللوحة الرئيسية لا تستخدم لتركيب موصلات التعريف Jumper الخاصة باللوحة الرئيسية. لذلك يجب عدم وضع موصل التعريف Jumper على أي من هذه الموصلات.


**(6) واجهة توصيل مشغل الأقراص المرننة FDD Connector**

تستخدم واجهة توصيل مشغل الأقراص المرننة FDD Connector لتوصيل كابل من النوع FDD والذي يتم توصيله في الجهة الأخرى بمشغل الأقراص المرننة FDD Drive. وتعد مشغلات الأقراص المرننة FDD Devices عدة أنواع وهي: 360KB و 720KB و 1.2MB و 1.44MB و 2.88MB. ويتم الكابل الخاص بتوصيل الوحدات FDD بتصميم أمن لمنع التوصيل الخطأ للوحدات.

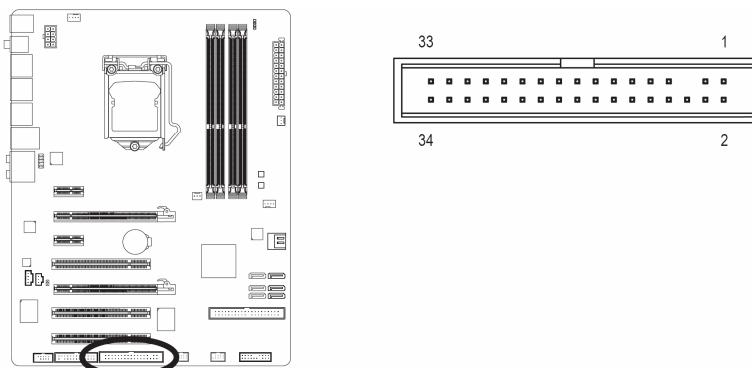


## 7) واجهة التوصيل IDE

يتم توصيل الوحدات من النوع IDE في جهاز الكمبيوتر من خلال واجهة التوصيل IDE، كما يسمح كل كابل بتوصيل وحدتين من النوع IDE (مثل القرص الصلب Hard Drive ومتغير الأسطوانات Optical Drive). ويتسنم الكابل الخاص بتوصيل الوحدات IDE بتوصيله من لمنع التوصيل الخطأ للوحدات. إذا أردت توصيل وحدتين باستخدام كابل توصيل IDE واحد فإنه يجب مراعاة ضبط موصالت التعريف (Jumper) لتحديد كون أحدهم أولي (Master) والآخر ثانوي (Slave). معلومات ضبط هذه الوحدات ستجدها ملخصة على خلية كل من وحدات التخزين الصلبة HDD ووحدة الأسطوانات CD ROM أو من خلال دليل المستخدم المرفق مع هذه الوحدات.

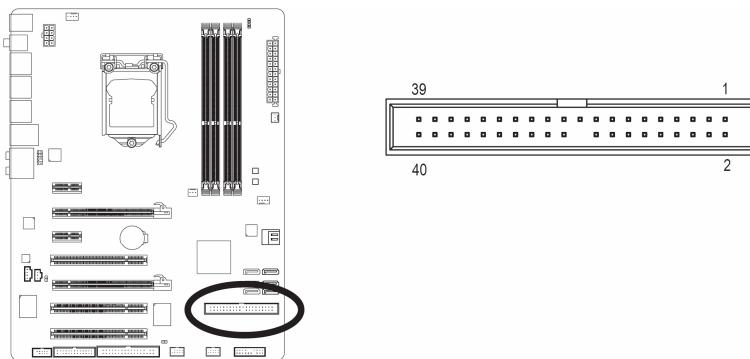

## 8) واجهات توصيل SATA 2\_0/1/2/3/4/5 بسرعة 3Gb/s SATA ( يتم التحكم فيها من خلال الشريحة الرئيسية P55 )

تعمل الموصلات SATA وفق المعايير القاسية SATA 3Gb/s وهي متوافقة مع المعايير القاسية 1.5Gb/s. يدعم كل موصل SATA التوصيل بجهاز SATA واحد فقط. يدعم P55 Chipset خاصية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة RAID لالأقراص SATA، فيدعم RAID 0 و RAID 1 و RAID 5 و RAID 10. لمزيد من المعلومات عن كيفية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة، راجع الفصل الخامس "إعدادات الأقراص الصلبة".

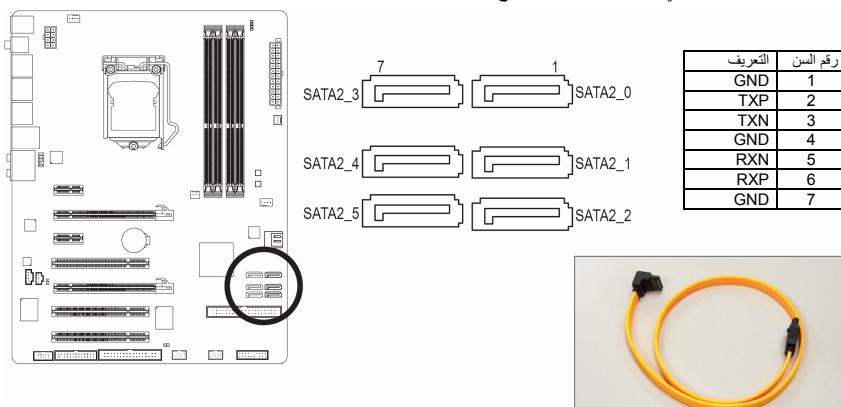


قم بتوصيل الطرف على شكل L من كابل SATA 3Gb/s الخاص بالبيانات في القرص الصلب SATA الخاص بك

- اعداد التوصيل الشبكي RAID 0 أو RAID 1 يتطلب وجود قرصين صلبيين على الأقل. إذا تم استخدام أكثر من قرصين صلبيين، يجب أن يكون العدد الكلي للأقراص الصلبة المستخدمة زوجياً.
- اعداد التوصيل الشبكي RAID 5 يتطلب وجود ثلاثة أقراص صلبة على الأقل. (ليس من الضروري أن يكون العدد الكلي للأقراص الصلبة المستخدمة عدداً زوجياً).
- اعداد التوصيل الشبكي RAID 10 يتطلب وجود أربعة أقراص صلبة على الأقل. ويجب أن يكون العدد الكلي للأقراص الصلبة المستخدمة زوجياً.



**(9) موصلات SATA بسرعة 3Gb/s (GSATA3\_6/7)** يتم التحكم بها عن طريق الشريحة (Marvell 9128) ت العمل الموصلات SATA وفق المعايير التقليدية SATA 6Gb/s وهي متوافقة مع المعايير التالية 3Gb/s و 1.5Gb/s. يدعم كل موصولة SATA التوصيل بجهاز SATA واحد فقط. Marvell 9128 خاصية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة RAID لالأقراص SATA، فيدعم RAID 0، RAID 1، RAID 0+1. لمزيد من المعلومات عن كيفية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة، راجع الفصل الخامس "إعدادات الأقراص الصلبة SATA".

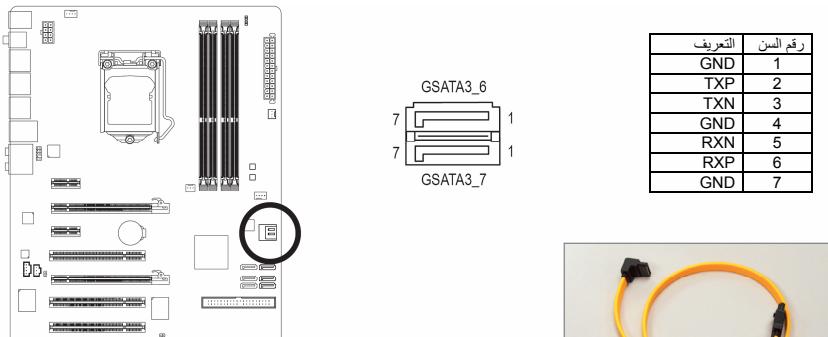


إعداد التوصيل الشبكي RAID 0 أو RAID 1 يتطلب وجود قرصين صلبيين على الأقل. إذا تم استخدام أكثر من قرصين صلبيين، يجب أن يكون العدد الكلي للأقراص الصلبة المستخدمة زوجياً.



قم بتوصل المطرف على شكل L من كابل SATA الخاص بالبيانات في القرص الصلب SATA 3Gb/s بك.

**(10) البطارية (BAT)** تعمل البطارية على إمداد الطاقة الكهربائية الضرورية للمحافظة على قيم الوحدة الرئيسية CMOS وذلك في حالة أن الجهاز مغلق. قم بتبديل البطارية ببطارية أخرى في حالة نزول الجهد الخاص بهذه البطارية إلى المستوى الأدنى للجهد، أو في حالة أن قيم الوحدة الرئيسية CMOS أصبحت غير دقيقة أو يتم فقدانها تلقائياً.

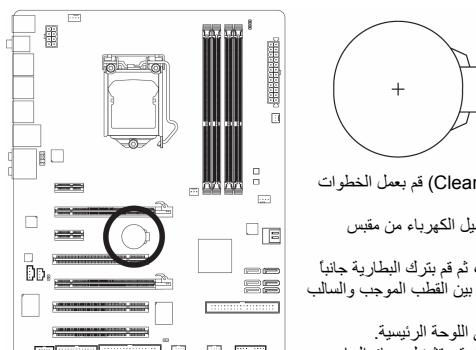

إذا أردت حذف بيانات الوحدة الرئيسية (Clear CMOS) قم بعمل الخطوات التالية:


- قم بإغلاق جهاز الكمبيوتر، ثم ازع كابل توصيل الكهرباء من مقبس التوصيل.
- قم بفك البطارية من الموضع المثبتة به برفق، ثم قم بترك البطارية جانبها لمدة دقيقة تقريباً (أو قم بعمل إتصال Short بين القطب الموجب والسايب للبطارية لمدة 5 ثواني).
- قم بإعادة البطارية إلى موضعها الأصلي على اللوحة الرئيسية.
- قم بتوصل كابل توصيل الكهرباء بالمعين، ثم قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.

يجب التأكد من إغلاق الكمبيوتر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل استبدال البطارية. يتم استبدال البطارية ببطارية لها نفس النوع أو نوع متوافق معها يوصي به المصنع. قد تتفجر البطارية في حالة استبدالها بنوع بطارية آخر غير مناسب. قم بالاتصال بالمورد المحلي الذي قمت بشراء المنتج منه وذلك في حالة عدم قدرتك على استبدال البطارية بنفسك أو في حالة عدم تأكيدك من نوع البطارية الخاصة بالمنتج. عند تثبيت البطارية، لاحظ الاتجاه الموجب والسايب للبطارية (الوجه الموجب يجب أن يكون لأعلى). يجب التخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الحفاظ على البيئة.



## F\_PANEL (11) موصّلات اللوحة الأمامية

يرجى توصيل كل من مفتاح التشغيل Power switch و مفتاح إعادة التشغيل Reset switch والسماعات speaker والعديد من الوحدات الأخرى الموجودة في الواجهة الأمامية لهيكل جهاز الحاسوب بموصّلات اللوحة الأمامية F\_PANEL للوحة الرئيسية وذلك وفقاً لاتجاهات التوصيل الموضحة بالشكل التالي. لاحظ الطرف الموجب والسلب لسنون التوصيل قبل توصيل الكابلات.

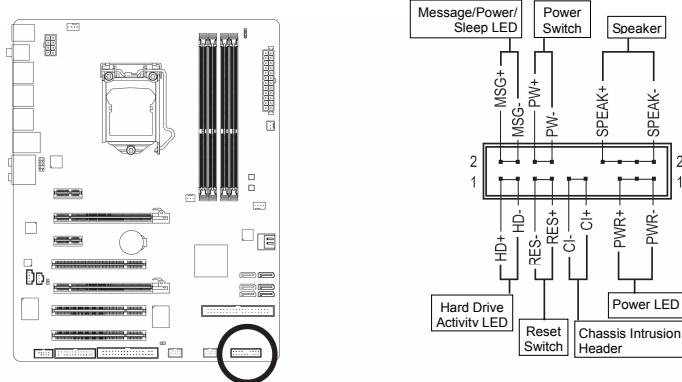

### • موصّل المؤشر المضيبي (Message LED/Power/ Sleep LED) (أحمر/أرجواني):

يستخدم لتوصيل المؤشر المضيبي الخاص بالطاقة وال موجود باللوحة الأمامية لهيكل الجهاز. يضيء هذا المؤشر بشكل تردد Blinking في حالة دخول النظام في حالة Sleep أو في حالة (S1). لا يضيء المؤشر في حالة عدم تشغيل النظام (S5) أو في حالة دخول النظام في الحالات Sleep/S4.

المؤشر	حالة النظام
On	S0
Blinking	S1
Off	S3/S4/S5

### • موصّل مفتاح التشغيل (Power Switch (أحمر):

يستخدم لتوصيل مفتاح التشغيل الموجود بالواجهة الأمامية لجهاز الكمبيوتر. ويمكن تهيئه كافية (غلق جهاز الحاسوب عند الضغط على مفتاح التشغيل (Power Switch (المزيد من المعلومات، راجع الأقسام "إعدادات وحدة BIOS" "إعدادات التحكم في الطاقة" في الفصل الثاني).

### • موصّل الساعبة (Speaker):

يستخدم لتوصيل الساعبة الداخلية الموجودة بالواجهة الأمامية لهيكل الجهاز. ويقوم النظام باستخدام هذه الساعبة لإصدار أكوناد صوتية عند بداية تشغيل الجهاز تدل على حالة تشغيل الجهاز. فعد صور بب قصيرة عند بداية التشغيل بل ذلك على حف من مشاكل عند تشغيل النظام. أما في حالة وجود أي مشاكل بالنظام فقوم الوحدة الرئيسية BIOS بإصدار أصوات مختلفة وفقاً للمشكلة أو العطل الموجود بالنظام. للمزيد من المعلومات عن الأكوناد الصوتية، راجع الفصل الخامس.

### • موصّل المؤشر المضيبي للقرص الصلب (أزرق):

يستخدم لتوصيل المؤشر المضيبي الخاص بفأعليه القرص الصلب الموجود في الواجهة الأمامية لهيكل النظام. يضيء هذا المؤشر في حالة إجراء أي عمليات قراءة أو كتابة من القرص الصلب.

### • موصّل مفتاح إعادة التشغيل (أخضر):

يستخدم لتوصيل مفتاح إعادة التشغيل (Reset Switch) الموجود بالواجهة الأمامية لهيكل الجهاز. يستخدم هذا المفتاح لإعادة تشغيل النظام وذلك في حالة توقف الجهاز (Freeze) أو في حالة عدم القدرة على إعادة تشغيل الجهاز بشكل طبيعي.

### • موصّل فتح غطاء الـPC (رمادي):


يسمح هذا الموصّل للنظام باكتشاف فتح الغطاء الخاص بـPC. وتنطّب هذه الوظيفة هيكل مصمم لتعقب فتح الغطاء.

الواجهة الأمامية Front Panel هيكل الجهاز تختلف من هيكل إلى آخر. الواجهة الأمامية Front Panel تتكون بشكل أساسى من مفتاح التشغيل power switch و مفتاح إعادة التشغيل Reset Switch والمؤشر المضيبي لبيان الطاقة power LED والمؤشر المضيبي لبيان فاعلية القرص الصلب Hard Disk activity LED والسماعات speaker وهكذا. عند توصيل هذه المكونات للموصّلات الخاصة بها على اللوحة الرئيسية يجب التأكيد من اتجاه التوصيل في كل من كابلات التوصيل والموصّل الموجود على اللوحة الرئيسية.



## F\_AUDIO (12) موصل الصوت الأمامي

ويعمل هذا الموصل على دعم لوحة توصيل صوت أمامية عالية الجودة والوضوح (High Definition) أو لوحة توصيل أمامية من النوع AC97. إذا كنت تفضل استخدام وظائف لوحة التوصيل الأمامي، فقم بتوصيل الوحدة الخاصة بلوحة التوصيل الأمامي للصوت بموصل الصوت الأمامي F\_AUDIO. إثناء توصيل لوحة التوصيل الأمامية للصوت قد ينתקك من إتاحة التوصيل الصحيح على اللوحة الرئيسية. عند توصيل واجهة التوصيل الأمامية للصوت بشكل عكسي فإن ذلك يؤدي إلى عدم تشغيل وحدات الصوت Audio Devices التي يتم توصيلها لهذه الوحدة كما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف هذه الوحدات.

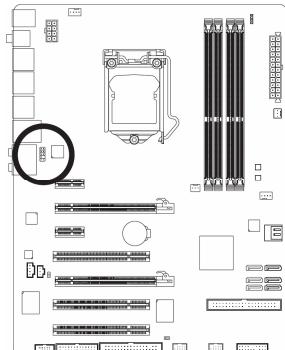


واجهة التوصيل الأمامية للصوت AC97	
التعريف	رقم السن
MIC	1
GND	2
MIC2_R	3
-AC2_DET	4
LINE2_R	5
GND	6
FAUDIO_JD	7
No Pin	8
LINE2_L	9
GND	10



- في الوضع الافتراضي فإن واجهة توصيل الصوت الأمامي تدعم الصوت على الوضوح HD audio. إذا كان الهيكل Chassis الخاص بك يدعم واجهة توصيل الصوت الأمامي AC97، يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بكيفية تشغيل وظائف AC97 من خلال إعداد البرامج "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio" في الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio".
- كوضع افتراضي فإن الصوت يخرج من منفذ توصيل الصوت الأمامية والخلفي في آن واحد، إذا أردت إيقاف الصوت من منفذ توصيل الصوت الخلفي (يمكن ذلك فقط في حالة استخدام واجهة توصيل صوت أمامي على الوضوح HD audio) يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio".
- بعض هيكل الأجهزة chassis تقم لوحة صوت أمامية تحتوى على موصلات منفصلة لكل سلك بدلاً من تجميع هذه الأسلاك في قابس Plug واحد للحصول على معلومات عن كيفية توصيل واجهة الصوت الأمامية والتي تحتوى على أسلاك منفصلة، يرجى الاتصال بمنتج هيكل النظام.

## CD\_IN (13) موصل مدخل الصوت لمشغل الإسطوانات


يستخدم هذا الموصل لتوصيل كابل الصوت الخاص بمشغل الإسطوانات الضوئية optical drive.

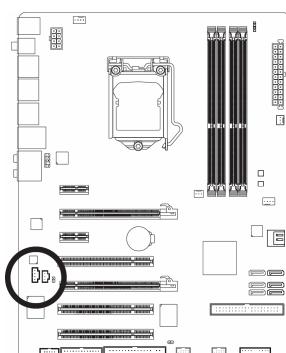

التعريف	رقم السن
CD-L	1
GND	2
GND	3
CD-R	4


#### 14) واجهة موصل مدخل الصوت الرقمي (S/PDIF In)

تدعم هذه الواجهة مدخل صوتي رقمي S/PDIF، ويتم توصيل كابل الصوت الرقمي S/PDIF الاختياري والذي يتم استخدامه لإدخال صوت رقمي من اللوحة الرئيسية لكروت توسيعة تدعم الصوت الرقمي. لشراء كابل لدخل الصوت الرقمي S/PDIF، يمكنك الاتصال بالمورد المحلي.

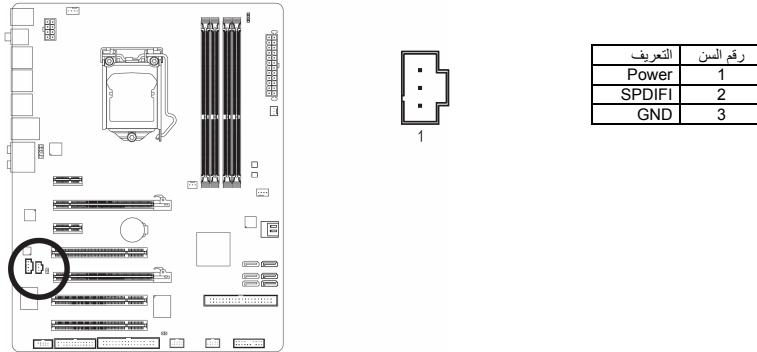



#### 15) واجهة موصل مخرج الصوت الرقمي (S/PDIF Out Header)

تدعم هذه الواجهة مخرج صوتي رقمي S/PDIF، ويتم توصيل كابل الصوت الرقمي S/PDIF (هذا الكابل من ملحقات كروت التوسيعة) والذي يتم استخدامه لإخراج صوت رقمي من اللوحة الرئيسية لكروت توسيعة معينة مثل كروت الجرافيك وكروت الصوت. على سبيل المثال بعض كروت الجرافيك قد تتطلب منك استخدام كابل صوت رقمي S/PDIF لإخراج الصوت الرقمي من اللوحة الرئيسية لكارت الجرافيك وذلك في حالة إذا كنت تريدين توصيل شاشة من النوع HDMI لكارت الجرافيك وكان لديك مخرج صوت رقمي من الشاشة HDMI في نفس الوقت. للحصول على معلومات عن كيفية توصيل كابل الصوت الرقمي S/PDIF، قم بقراءة دليل المستخدم المرفق مع كارت التوسيعة بعناية.

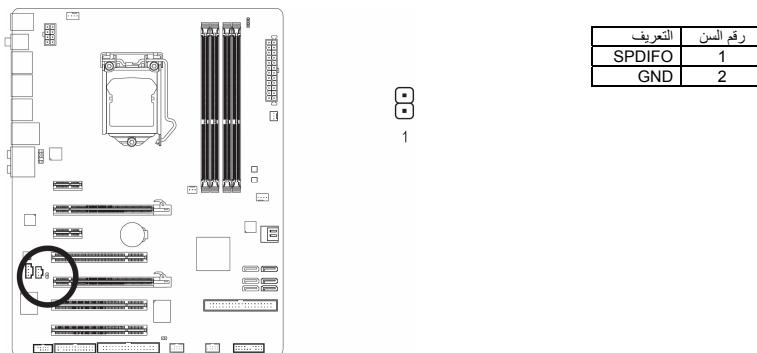

## (16) الواجهات (F\_USB1/F\_USB2) USB

هذه الواجهات متوافقة مع المعايير USB 2.0/1.1. كل واجهة USB يمكن أن تقدم منفذين USB من خلال موصل USB bracket اختياري. للحصول على الموصل USB اختياري يرجى الاتصال بالمورد المحلي للمنتج.

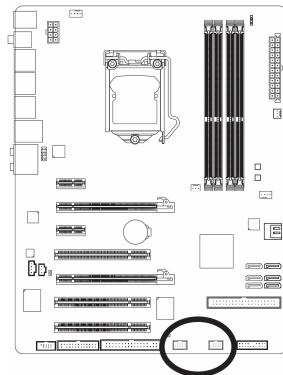



التعريف	رقم السن
Power (5V)	1
Power (5V)	2
USB DX-	3
USB DY-	4
USB DX+	5
USB DY+	6
GND	7
GND	8
No Pin	9
NC	10

يجب عدم توصيل الوصلة الخاصة بالكابل (2 x 5-pin IEEE 1394) في الموصل USB. قبل تثبيت الكابل على اللوحة الرئيسية، يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي وذلك لتجنب ثلث الوصلة USB.



## (17) واجهة التوصيل المتوازي LPT


تقدم الواجهة LPT منفذ متوازي عن طريق وصلة LPT اختيارية. للحصول على الوصلة LPT الاختيارية يرجى الاتصال بالمورد المحلي للمنتج.

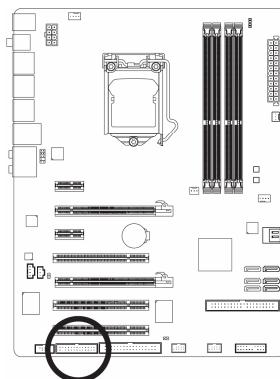

التعريف	رقم السن	التعريف	رقم السن
GND	14	STB-	1
PD6	15	AFD-	2
GND	16	PD0	3
PD7	17	ERR-	4
GND	18	PD1	5
ACK-	19	INIT-	6
GND	20	PD2	7
BUSY	21	SLIN-	8
GND	22	PD3	9
PE	23	GND	10
No Pin	24	PD4	11
SLCT	25	GND	12
GND	26	PD5	13


### 18) واجهة التوصيل المتسلسل COMA

تقوم الواجهة COMA منفذ توصيل متسلسل عن طريق وصلة COM اختيارية، للحصول على الوصلة COM الاختيارية يرجى الاتصال بالمورد المحلي للمنتج.

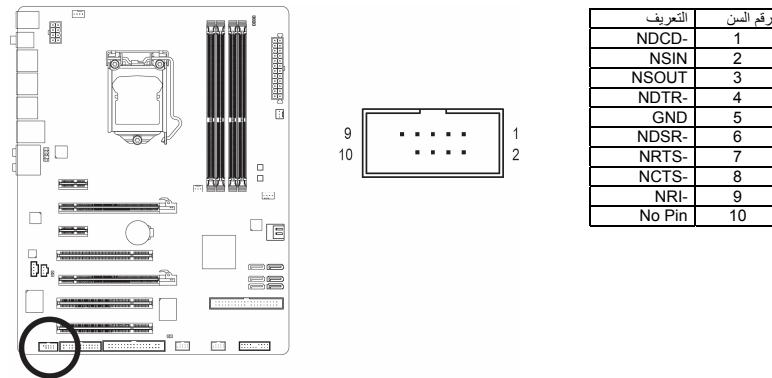

### 19) الموصى CLR\_CMOS

يتم استخدام هذا الموصى لحذف قيم اللوحة الرئيسية CMOS (على سبيل المثال معلومات التاريخ واعدادات BIOS وأيضاً لاستعادة القيمة الافتراضية لبيانات الوحدة الرئيسية CMOS). ولعمل ذلك قم بتوصيل ستي هذا الموصى باستخدام غطاء توصيل Jumper لفترة قصيرة أو قم بعمل تلامس لستي هذا الموصى لعدة ثوان باستخدام أي موصى معدنى مثل المفأك.

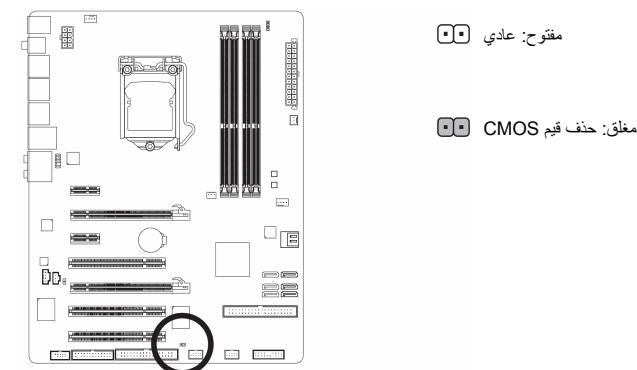

- يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل استعادة القيمة الافتراضية للوحدة الرئيسية BIOS.
- بعد استعادة القيمة الافتراضية وقبل تشغيل الكمبيوتر، يجب التأكد من إزالة غطاء التوصيل Jumper المستخدم لعمل تلامس بين ستي الموصى. ويجب ملاحظة أن عدم إزالة غطاء التوصيل Jumper قد يؤدي إلى تلف اللوحة الرئيسية.
- بعد إعادة تشغيل Restart الجهاز، قم بالدخول إلى برنامج الإعداد BIOS Setup لتحميل القيمة الافتراضية للمصنع وذلك بختيار (Load Optimized Default) ، أو وضع قيم هذه الوحدة يدوياً (راجع الفصل الثاني "إعدادات وحدة BIOS" لمزيد من المعلومات عن اختياريات إعداد وحدة BIOS).



## PHASE LED (20) المؤشرات المضيئة

يعبر عدد المؤشرات المضيئة عن مدى التحميل على المعالج، كلما زاد التحميل على المعالج زاد عدد المؤشرات المضيئة. لتنشيل المؤشرات المضيئة، قم أولاً بتنمكين التقنية الذكية لتوفير الطاقة Dynamic Energy Saver .“Dynamic Energy Saver Advanced” لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للفصل الرابع

