

GA-8N-SLI Royal

Intel® Pentium® D / Pentium® 4 LGA775 프로세서 메인보드

사용자 매뉴얼

Rev. 1001
12MK-8NSLIRO-1001

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer
(full address)

G.B.T. Technology Trading GmbH
Ausbachstr. Wag 41, 1F-20357 Hamburg, Germany

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)
GA-8N-SLI Royal
Motherboard

(reference to the specification under which conformity is declared)
GA-8N-SLI Royal
is in conformity with
in accordance with 89/339 EEC/EMC Directive

EN 5011

Limits and methods of measurement
of radio disturbance characteristics of
industrial, scientific and medical (ISM)
high frequency equipment

EN 61000-3-2
Disturbances in supply systems caused
by household appliances and similar
electrical equipment, voltage fluctuations
and changes in supply frequency

EN 55013
Limits and methods of measurement
of radio disturbance characteristics of
broadcast receivers and associated
equipment

EN 55014-1
Limits and methods of measurement
of radio disturbance characteristics of
household electrical appliances,
portable tools and similar electrical
apparatus

EN 55014-2
Generic immunity standard Part 1:
Residential, commercial and light industry
Generic immunity standard Part 2:
Industrial environment

EN 55015
Limits and methods of measurement
of radio disturbance characteristics of
fluorescent lamps and luminaires

EN 55020
Immunity from radio interference of
broadcast receivers and associated
equipment

EN 55022
Limits and methods of measurement
of radio disturbance characteristics of
information technology equipment

EN 55055
Cable distribution systems Equipment
to be connected to the public
sound and television signals
part 12



[EC conformity marking]

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product
with the actual required safety standards in accordance with LVD 2003/31 EC

EN 60065
Safety requirements for mains-operated
electronic and related apparatus for
household and similar general use

EN 60850
Safety for information technology equipment
including electrical business equipment

EN 60335
Safety of household and similar
electrical appliances

EN 50091-1
General Safety Requirements for
Uninterruptible Power Systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature: Jimmy Huang

Date: May 6, 2005

(Stamp)

Date: May 6, 2005

Name: Jimmy Huang

(Stamp)

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-8N-SLI Royal

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: May 6, 2005

Copyright

© 2005 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 모든 권리를 보유함.

이 매뉴얼에서 언급된 등록 상표들은 합법적으로 등록된 해당사의 소유입니다.

주의

이 제품에 제공된 기록 문서는 Gigabyte 의 자산입니다.

이 매뉴얼의 어느 부분이라도 Gigabyte 의 서면 상의 허가 없이 어떠한 형태로든 복제, 복사, 번역 또는 배포되어서 안됩니다. 규격과 기능은 사전 통고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 매뉴얼 분류

이 제품의 사용에 도움이 되도록 Gigabyte 에서는 다음과 같이 사용자 매뉴얼을 분류했습니다:

- 빠른 설치를 하려면, 제품에 동봉된 “하드웨어 설치 가이드”를 참조하십시오.
- 자세한 제품 정보 및 규격을 알려면, “제품 사용자 매뉴얼”을 주의해서 읽으십시오.
- Gigabyte 만의 유일한 특징에 관한 상세한 정보는 Gigabyte 웹 사이트의 “Technology Guide”에서 참조하시고 필요한 정보를 다운로드 받으십시오.


제품에 대한 더 자세한 정보를 얻으려면, Gigabyte 의 웹 사이트 (www.gigabyte.com.tw 또는 www.gigabyte.co.kr) 를 방문하십시오.

목록


GA-8N-SLI Royal 메인보드 구조.....	6
블럭 다이어그램	7
제 1 장 하드웨어 설치	9
1-1 설치 전에 고려할 사항.....	9
1-2 특징 요약	10
1-3 CPU 및 방열판의 설치	12
1-3-1 CPU 설치	12
1-3-2 방열판 설치	13
1-4 Cool-Plus 설치/제거하기 (노스브릿지 냉각팬)	14
1-5 메모리 설치	14
1-6 확장 카드 설치	16
1-7 U-Plus DPS (Universal Plus Dual Power System) 설치	17
1-8 SLI (Scalable Link Interface) 구성 설정	18
1-9 I/O 후면 패널 소개	21
1-10 커넥터 소개.....	22
제 2 장 BIOS 설정	33
메인 메뉴 (예: BIOS Ver.: D11).....	34
2-1 Standard CMOS Features	36
2-2 Advanced BIOS Features.....	38
2-3 Integrated Peripherals	40
2-4 Power Management Setup	43
2-5 PnP/PCI Configurations.....	45
2-6 PC Health Status	46
2-7 MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)	48
2-8 Select Language	51
2-9 Load Fail-Safe Defaults	51
2-10 Load Optimized Defaults	51
2-11 Set Supervisor/User Password.....	52
2-12 Save & Exit Setup.....	53
2-13 Exit Without Saving.....	53

제 3 장 드라이버 설치	55
3-1 칩셋 드라이버 설치 (Install Chipset Drivers)	55
3-2 소프트웨어 응용 프로그램(Software Applications).....	56
3-3 소프트웨어 정보 (Software Information).....	56
3-4 하드웨어 정보 (Hardware Information).....	57
3-5 문의처 (Contact Us)	57
제 4 장 부록	59
4-1 기가바이트만의 소프트웨어 유ти리티	59
4-1-1 Easy Tune 5 소개	60
4-1-2 Xpress Recovery 소개	61
4-1-3 BIOS 업데이트 방법 소개	64
4-1-4 시리얼 ATA BIOS 설정 유ти리티 소개	75
4-1-5 2/4/6/8-채널 오디오 기능 소개	86
4-2 문제 해결	92

GA-8N-SLI Royal 메인보드 구조

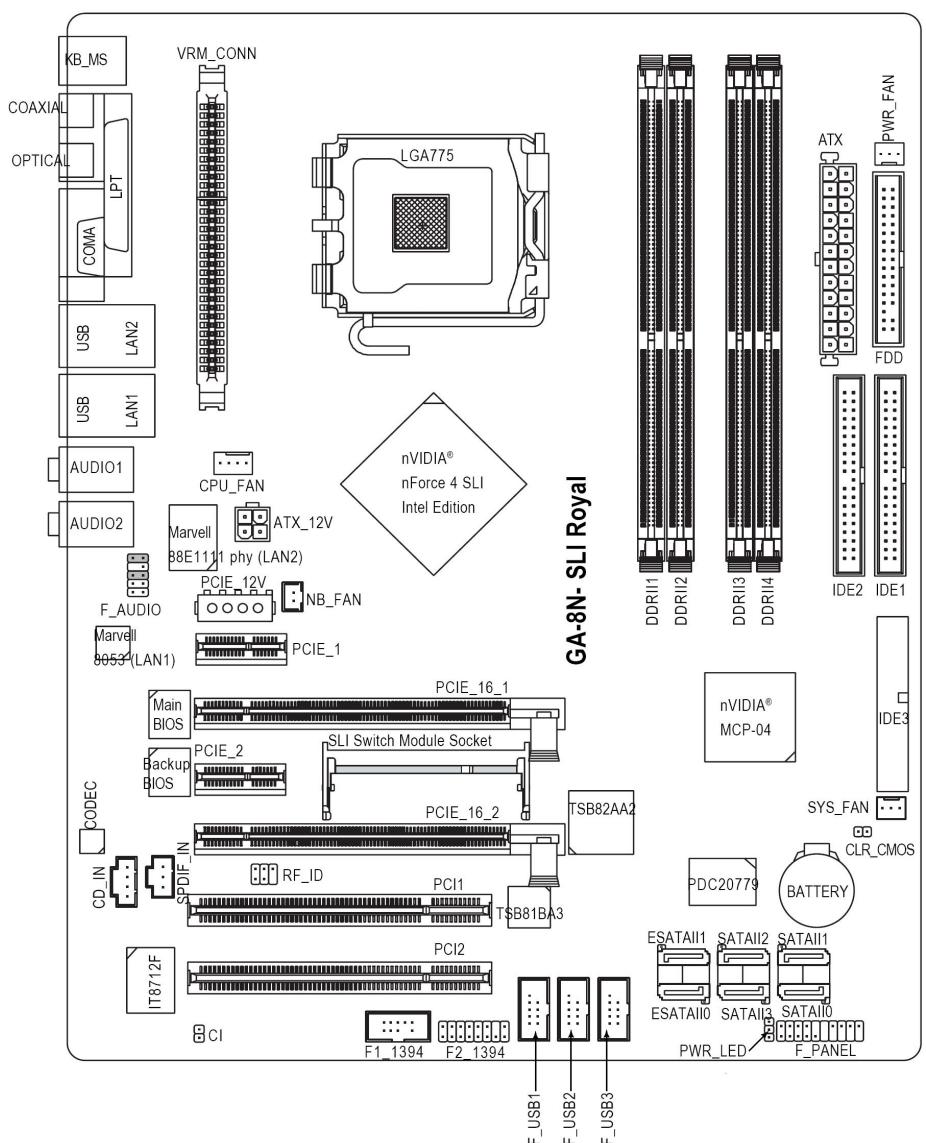

필드 디어그램

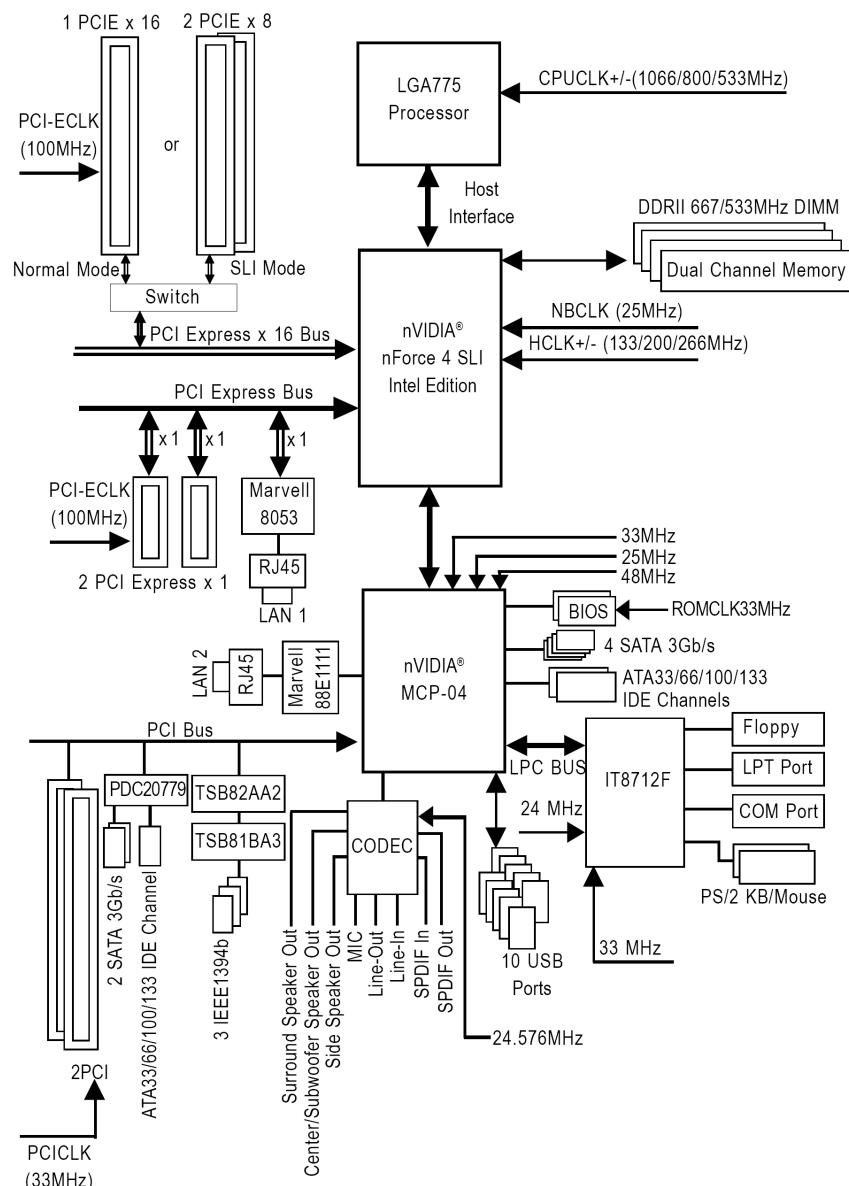

제 1 장 하드웨어 설치

1-1 설치 전에 고려할 사항

컴퓨터 준비하기

마더보드에는 수많은 미세한 전기 회로와 부품이 들어있으며, 정전기 방전(ESD)으로 인해 손상될 수 있습니다. 그러므로, 설치전에 아래의 지침을 따르시기 바랍니다:

1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
2. 마더보드를 취급할 때, 금속 선이나 커넥터에 닿지 않도록 하십시오.
3. 전자 부품(CPU, RAM)을 취급할 때는 정전기 방전(ESD) 커프를 착용하십시오.
4. 전자 부품의 설치에 앞서, 이들 부품을 정전기 방지 패드에 올려놓거나 정전 차폐 용기 안에 놓아 두십시오.
5. 전원 공급 커넥터를 메인보드에서 뽑기 전에, 전원 공급기 스위치가 꺼진 상태인지 확인하십시오.

설치 주의 사항

1. 설치에 앞서, 마더보드 위에 붙은 스티커를 제거하지 마십시오. 스티커는 보증 확인을 위해 필요합니다.
2. 마더보드 또는 다른 하드웨어를 설치하기 전에, 먼저 제공된 매뉴얼의 설명을 주의깊게 읽기 바랍니다.
3. 제품을 사용하기 전에, 모든 케이블들과 전원 커넥터들이 연결되었는지 확인하십시오.
4. 마더보드의 손상을 방지하기 위해, 나사를 마더보드의 회로나 부품과 접촉하지 않도록 하십시오.
5. 쓰고 남은 나사 또는 금속 부품이 마더보드 위나 컴퓨터 케이스 안에 남아 있는지 확인하십시오.
6. 컴퓨터 시스템을 평탄하지 않은 바닥에 놓지 마십시오.
7. 설치하는 도중에 컴퓨터 전원을 켜면, 사용자의 신체적 위험뿐만 아니라 시스템 구성 부품에 손상을 가져올 수 있습니다.
8. 설치 순서 또는 제품 사용과 관련해서 이해가 안되거나 문제가 생기면, 인증된 컴퓨터 기술자에게 문의하십시오.

비보증의 사례

1. 자연 재해, 사고 또는 인위적인 원인에 의한 손상.
2. 사용자 매뉴얼에서 권유한 조건을 위반한 결과로 인한 손상.
3. 부적절한 설치로 인한 손상.
4. 인증되지 않은 구성 부품의 사용으로 인한 손상.
5. 권장 매개 변수를 초과 사용하여 생긴 손상.
6. 승인되지 않은 Gigabyte 제품으로 판명된 제품.

1-2 특징 요약

CPU	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Intel® Pentium® D / Pentium® 4 LGA775 CPU 지원 ◆ 1066/800/533MHz FSB 지원 ◆ CPU에 따른 L2 캐시
칩셋	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 노스브릿지: nVIDIA® nForce 4 SLI Intel Edition (Crush 19) ◆ 사우스 브리지: nVIDIA® MCP-04 ◆ Win 2000/XP 운영 체제 지원
메모리	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 4 DDR II DIMM 메모리 슬롯(최대 4GB 메모리 지원)^(참고 1) ◆ 듀얼 채널 DDR II 667/533 unbuffered DIMM 지원 ◆ 1.8V DDR II DIMM 지원
슬롯	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PCI Express x 16 슬롯 2 개^(참고 2) ◆ PCI Express x 1 슬롯 2 개 ◆ 2 PCI 슬롯
IDE 커넥션	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2 MCP-04 (IDE1/IDE2) (UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133), 4 개의 IDE 장치 연결 가능 <ul style="list-style-type: none"> - Win 2000/XP 운영 체제 지원 ◆ 1 PDC20779 (IDE3) (UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133) 포트, 2 개의 IDE 하드 드라이브 커넥션 <ul style="list-style-type: none"> - Win 2000/XP 운영 체제 지원
FDD 커넥션	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 FDD 커넥션, 2 개의 FDD 장치 연결 가능
온보드 SATA 3Gb/s	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 6 SATA 3Gb/s 포트: <ul style="list-style-type: none"> 4 MCP-04 컨트롤러 포트(SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3) - Win 2000/XP 운영 체제 지원 2 PDC20779 컨트롤러 포트 (ESATAII0, ESATAII1) - Win 2000/XP 운영 체제 지원
Peripherals	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 병렬 포트 Normal/EPP/ECP 모드 지원 ◆ 1 직렬 포트 (COMA) ◆ 10 USB 2.0/1.1 포트 (케이블 사용: 후면: 4 개, 전면: 6 개) ◆ 3 IEEE1394b 커넥션 (케이블이 필요함) ◆ 1 전면 오디오 커넥터 ◆ 1 PS/2 키보드 포트 ◆ 1 PS/2 마우스 포트
내장(기가비트) LAN	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 온보드 Marvell 8053 칩 (10/100/1000 Mbit) (LAN1) ◆ 온보드 Marvell 88E1111 phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2) <ul style="list-style-type: none"> - Win 2000/XP 운영 체제 지원 ◆ 2 RJ45 포트

(참고 1) 일반적인 현 PC architecture로 인해, 메모리의 일정량을 시스템에 사용하기 위해 남겨놓아야 하므로 실제 메모리 크기는 공인된 양보다 작습니다.
예를 들면, 4 GB의 메모리는 시스템이 시작하는 종(POST)에 3.xx GB 메모리로 표시됩니다.

(참고 2) SLI 모드에서, 두 PCIE x 16 슬롯은 각각 최대 x8 까지 실행할 수 있습니다.
일반 모드에서는 첫번째 PCIE x 16 슬롯(PCIE_16_1, 파란색)만 사용할 수 있으며, x16 까지 실행할 수 있습니다.

액정
모니터

온보드 오디오	<ul style="list-style-type: none">◆ ALC850 CODEC (UAJ)◆ 잭 센스 기능 지원 (JACK Sense)◆ 2/4/6/8 채널 오디오 지원◆ 입력; 출력(앞면 스피커 출력); MIC; 서라운드 스피커 출력(뒷면 스피커 출력); 중앙/서브우퍼 스피커 출력; 측면 스피커 출력 연결 지원◆ SPDIF_IN 커넥션◆ SPDIF_Out (optical+coaxial) 커넥션◆ CD_IN 커넥션
I/O 제어	<ul style="list-style-type: none">◆ IT8712F
하드웨어 모니터링	<ul style="list-style-type: none">◆ 시스템 전압 감지◆ CPU 온도 감지◆ CPU / 시스템 / 전원 팬 속도 감지◆ CPU 과열 경고◆ CPU / 시스템 / 전원 팬 오류 경고◆ CPU 스마트 팬 제어
온보드 SATA 3Gb/s RAID	<ul style="list-style-type: none">◆ 온보드 nVIDIA® MCP-04 칩셋<ul style="list-style-type: none">- 데이터 striping (RAID 0) 또는 mirroring (RAID 1), striping + mirroring (RAID 0+1) 또는 RAID 5 기능 지원- 300MB/s 까지의 데이터 전송속도 지원- 핫 플러그 기능 지원- 최대 4 SATA 3Gb/s 케넥션 지원- Win 2000/XP 운영 체제 지원◆ 온보드 Promise PDC20779 칩<ul style="list-style-type: none">- 데이터 Stripping (RAID 0) 또는 Mirroring (RAID 1) 기능 지원- 300MB/s 까지의 데이터 전송속도 지원- 핫 플러그 기능 지원- 최대 2 SATA 3Gb/s 케넥션 지원- Win 2000/XP 운영 체제 지원
BIOS	<ul style="list-style-type: none">◆ Licensed AWARD BIOS 의 사용◆ 듀얼 BIOS/Q-Flash/다중 언어 지원 BIOS
추가 기능	<ul style="list-style-type: none">◆ U-Plus DPS 지원◆ @BIOS 지원◆ EasyTune 5 지원<small>(참고)</small>
오버 클러킹	<ul style="list-style-type: none">◆ BIOS 를 통한 전압 조절 지원 (FSB/DIMM/PCIE/SATA II/CPU)◆ BIOS 를 통한 다양한 클럭 조절 지원 (CPU/DIMM/PCIE)
규격	<ul style="list-style-type: none">◆ ATX 규격, 30.5cm x 24.4cm

(참고) EasyTune 5 기능은 마더보드마다 다를 수 있습니다.

1-3 CPU 및 방열판의 설치



CPU 를 설치하기 전에, 다음의 사항들을 따르십시오:

- 경고**
1. 마더보드가 지원하는 CPU 인지 정확히 확인하십시오.
 2. CPU 의 들어간 한쪽 모서리를 주의하십시오. CPU 를 잘못된 방향으로 설치하면, CPU 가 올바로 삽입되지 않습니다. 이럴 경우, CPU 의 삽입 방향을 바꾸십시오.
 3. CPU 와 CPU 방열판 사이에 써멀-그리스를 바르십시오.
 4. 시스템 사용에 앞서 CPU 에 CPU 방열판이 설치되었는지 확인하십시오. 그렇지 않으면, 과열로 인해 CPU 에 영구적인 손상이 일어날 수 있습니다.
 5. 프로세서 스펙에 따라 CPU 호스트 주파수를 설정하십시오. 시스템 버스 주파수를 하드웨어 표준스펙 이상으로 설정하지 마십시오. 비표준스펙은 주변 장치에 대한 표준스펙에 부합하지 않습니다. 주파수를 적정 규격 이상으로 설정하고자 하면, CPU, 그래픽 카드, 메모리, 하드 드라이브 등의 하드웨어 규격에 따라 설정하십시오.



HT 기능 요구 사양:

참고

사용자의 컴퓨터 시스템에서 하이퍼 스레딩(Hyper-Threading) 기술의 기능을 사용하려면, 다음의 모든 구성 요소가 필요합니다:

- CPU: HT 기술을 지원하는 Intel® Pentium 4 프로세서
- 칩셋: HT 기술을 지원하는 NVIDIA® 칩셋
- BIOS: HT 기술 지원 및 사용이 가능한 BIOS
- OS: HT 기술을 위한 최적화된 운영 체제

1-3-1 CPU 설치



그림 1
CPU 소켓에 있는
금속 레버를 천천히
똑바로 들어
올리십시오.



그림 2
CPU 소켓 위의
플라스틱
커버링을
제거하십시오.



그림 3
CPU 소켓의
가장 자리에 있는
작은 금색 삼각형을
주의하십시오. CPU 의
들어간 모서리를
삼각형에 맞추고
천천히 CPU 를 삽입하십시오. (CPU 를 엉지와
집게손가락으로 단단히 잡고, 주의해서 소켓
안에 똑바로 넣으십시오. 비틀거나 구부리는
동작은 CPU 에 손상을 줄 수 있으므로
삼가시기 바랍니다.)



그림 4
CPU 를 올바로
설치했으면, 로드
플레이트를
제자리에 놓고
금속 레버를
원래의 위치에
고정되도록
누르십시오.

1-3-2 방열판 설치



그림 1
설치된 CPU의 표면에 써멀그리스를 바르십시오.

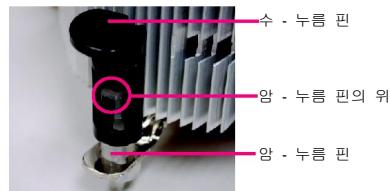


그림 2
(화살표 방향으로 누름 핀을 돌리면, 방열판이 제거되고, 반대로하면 설치됩니다.) 설치하기 전에 수 누름 핀에 표시된 화살표의 방향이 안쪽을 향하지 않는지 주의하십시오.(이 지침은 인텔 박스형 팬에만 적용됩니다)



그림 3
방열판을 CPU 위에 놓고, 누름 핀이 마더보드 위의 핀 구멍에 맞춰졌는지 확인하십시오. 누름 핀을 아래로 비스듬히 누르십시오.




그림 4
수암 누름 핀들이 잘 조여졌는지 확인하십시오.(더 자세한 설치 지침은 사용자 매뉴얼의 방열판 설치 페이지를 참조하십시오)




그림 5
설치 후에 마더보드 뒷면을 확인하십시오. 누름 핀이 그림과 같이 삽입되었으면, 설치가 완료된 것입니다.




그림 6
끝으로, 방열판의 전원 커넥터를 마더보드에 있는 CPU 팬 헤더에 연결하십시오.



히트 싱크 연고가 굳으면서 CPU에 히트 싱크가 점착될 수 있습니다. 그러한 발생을 방지하려면, 열 발산용으로 히트 싱크 연고보다 열 테이프를 사용하거나 히트 싱크를 제거할 때 특별히 조심하십시오.

1-4 Cool-Plus 설치/제거하기 (노스브릿지 냉각팬)




그림 1
Cool-Plus 를 방열판에
장착하려면,
그림처럼 방열판의
두 흄에 맞추어
끼우십시오.
제자리에 꼭
물리도록 단단히
누르십시오.




그림 2
팬이 방열판에
올바르게
장착되면, 전원
케이블을 NB_FAN
커넥터에
꽂으십시오.



그림 3
제거를 하기 전에, 먼저 팬 전원 케이블을 뽑았는지
확인하십시오. 이어서, 팬의 상부를 누른 상태에서 조심스럽게
드라이버를 사용하여 흄에 끼운 한 쪽 부분을 벗기십시오.



제거하는 동안 팬의 상부를 너무 세게 누르면 측면의
끼운 부분이 부러질 수도 있습니다.


1-5 메모리 설치



메모리 모듈을 설치하기 전에, 다음의 조건들을 따르십시오:

- 경고
- 사용되는 메모리가 메인보드에서 지원하는지 확인하십시오. 메모리는 동일 용량, 사양 및 브랜드를 사용을 권장합니다.
 - 메모리 모듈을 설치하거나 제거하기 전에, 하드웨어의 손상을 방지하기 위해 컴퓨터의 전원이 꺼졌는지 확인하십시오.
 - 메모리 모듈은 아주 간단히 삽입할 수 있도록 설계되었습니다. 메모리 모듈은 오직 한 방향으로만 설치할 수 있습니다. 모듈이 삽입되지 않으면, 방향을 바꿔서 삽입하십시오.

메인보드는 DDR II 메모리 모듈을 지원하며, BIOS는 자동으로 메모리 용량과 사양을 인식합니다. 메모리 모듈은 한쪽 방향으로만 삽입할 수 있도록 설계되어 있습니다. 사용되는 메모리 용량은 각 슬롯마다 다를 수 있습니다.

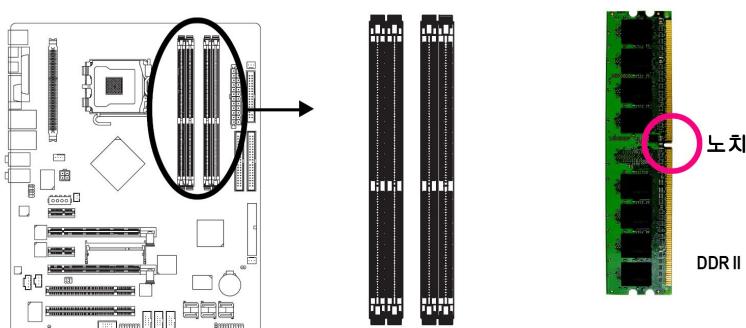

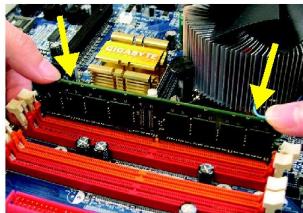


그림 1
DIMM 소켓에는 흙이 하나 있어서, DIMM 메모리 모듈은 오직 한 방향으로 삽입할 수 있습니다. DIMM 메모리 모듈을 수직으로 DIMM 소켓에 삽입한 다음, 아래로 누르십시오.

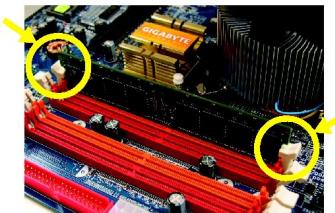


그림 2
DIMM 소켓의 양 끝에 있는 플라스틱 클립을 걸어서 DIMM 모듈을 고정시키십시오.
DIMM 모듈을 제거하려면, 설치 과정의 반대 순서로 실행하십시오.

듀얼 채널 DDR II

GA-8N-SLI Royal 시리즈는 듀얼 채널 기술을 지원합니다. 듀얼 채널 기술을 사용한 후에, 메모리 버스의 대역폭은 두 배로 늘어납니다.

듀얼 채널 기술을 사용하려면, Intel 칩셋 사양의 제한 및 한계에 기인한 다음의 설명에 유의하십시오.



1. 혹은 세 개의 DDR II 메모리 모듈이 설치될 경우, 듀얼 채널 메모리는 사용할 수 없습니다.
2. 또는 4 개의 메모리 모듈로 듀얼 채널 모드를 사용하려면, 동일한 상표, 크기, 칩 및 속도의 메모리 모듈을 사용하시기 바랍니다.

듀얼 채널 기술의 작동을 위해 두 개의 DDR II 메모리 모듈을 같은 색깔의 DIMM에 반드시 끼워야 합니다.

다음 표는 듀얼 채널 기술 조합입니다: (DS: 양면, SS: 단면)

	DDR II 1	DDR II 2	DDR II 3	DDR II 4
2 메모리 모듈	DS/SS	X	DS/SS	X
	X	DS/SS	X	DS/SS
4 메모리 모듈	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

1-6 확장 카드 설치

아래의 순서에 따라 확장 카드를 설치할 수 있습니다:

1. 확장 카드를 컴퓨터에 설치하기 전에 해당 확장 카드의 사용 지침을 읽으십시오.
2. 컴퓨터의 케이스 커버를 열고, 나사 및 슬롯 브래킷을 제거하십시오.
3. 확장 카드를 메인보드 위의 확장 슬롯에 단단히 놀려 끼우십시오.
4. 카드의 금속 접촉 부분이 슬롯 안에 제대로 끼워졌는지 확인하십시오.
5. 확장 카드의 슬롯 브래킷을 나사못으로 안전하게 고정시키십시오.
6. 컴퓨터의 케이스 커버를 닫으십시오.
7. 컴퓨터의 전원을 켜고, 필요하다면 BIOS에서 확장 카드의 BIOS 유ти리티를 설정하십시오.
8. 운영 체제에서 해당 드라이버를 설치하십시오.

PCI Express x 16 확장 카드 설치하기:



경고

VGA 카드를 설치/제거할 때, PCI Express x 16 슬롯의 끝부분에 있는 작은 흰색의 막대를 조심해서 당기십시오. VGA 카드를 온보드 PCI Express x 16 슬롯에 맞추고, 슬롯 위에서 아래로 힘줘서 누르십시오. VGA 카드가 작은 흰색의 막대로 고정되었는지 확인하십시오.



참고

PCIE_12V 전원 커넥터는 PCI Express x 16 슬롯에 별도의 전원을 공급합니다. 시스템에 필요 여부에 따라 이 커넥터를 연결하십시오.

1-7 U-Plus DPS (Universal Plus Dual Power System) 설치


유니버설 플러스 듀얼 전원 시스템 (U-Plus D.P.S.)은 시스템 안정성 강화를 위한 혁신적인 8 Phase 전원 회로입니다(Designed to withstand varying current levels and changes). U-Plus DPS는 지속적인 시스템 안정성을 위해 내구력이 높고 안정적인 전원 회로를 CPU에 제공합니다. 이러한 특성은 최신의 LGA775 Intel® Pentium® 4 프로세서뿐만 아니라 미래의 Intel® 프로세서와 이상적인 동반자가 될 것 입니다. 4 개의 블루 LED는 시스템 로딩 상태 감지를 위해 U-Plus D.P.S.에 탑재되어 있습니다.



U-Plus DPS는 듀얼 전원 시스템에서 작동할 수 있습니다: 병렬 모드- U-Plus DPS 와 메인보드 CPU 전원은 전체 8 Phase 전원 회로가 제공되면 동시에 작동할 수 있습니다.

U-Plus DPS 를 설치하는 방법은?

1. U-Plus DPS 소켓 (VRM_CONN)에 흡이 있으므로, U-Plus DPS 는 오직 한 방향으로만 설치됩니다.
2. U-Plus DPS 를 수직으로 소켓에 삽입하고 누르십시오.
3. 클립으로 메인보드에 U-Plus DPS 를 고정시키십시오.
4. U-Plus DPS 를 제거하려면 설치 순서를 거꾸로 실행하십시오.

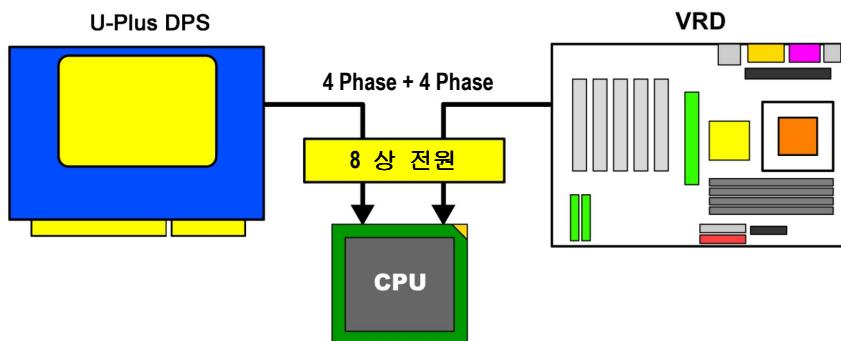

1-8 SLI (Scalable Link Interface) 구성 설정

nVIDIA® nForce 4 SLI Intel Edition 칩셋은 두 NVIDIA SLI-ready PCI Express™ 그래픽 카드들을 연결하는 구조를 통해 뛰어난 그래픽 성능을 제공합니다. SLI 설계는 PCI Express™ BUS 구조의 증대된 대역폭을 이용하고, NVIDIA GPU (graphics processing unit)와 nVIDIA nForce 4 SLI Intel Edition 칩셋을 채용하여 하드웨어와 소프트웨어 설계의 혁신을 가져왔습니다. 또한, NVIDIA SLI 기술은 동시에 두 그래픽 카드들이 병렬로 운영될 수 있으며, 연산 작업을 공동 분담하여, 뛰어난 PC 성능을 실행하게 합니다. 이 장에서는 GA-8N-SLI Royal 메인보드 상의 SLI 시스템을 구성하는 단계를 소개합니다.

시작하기 전에--

I. 구성 요소 알기:

□ SLI 브릿지 커넥터 (GC-SLICON)

GC-SLICON은 SLI 구성을 셋업하기 위해 두 개의 SLI-capable graphics card를 연결하는데 사용됩니다.



GC-SLICON

□ SLI 스위치 모듈 (GC-SLISW-3D1)

GC-SLISW-C19 스위치 모듈은 공장 출고시 SLI 스위치 모듈 소켓에 설치되어 있습니다. SLI 스위치 모듈의 가장자리 양면은 금색의 커넥터로 되어 있습니다. 한쪽은 SLI Mode이고 다른 한쪽은 Normal mode입니다.



GC-SLISW-C19

Normal Mode(일반 모드): SLI 스위치 모듈이 일반 모드로 설정된 경우, 첫번째 PCIe x 16 슬롯(PCIE_16_1, 파란색)을 사용할 수 있으며, 최대 속도 x 16 까지 실행할 수 있습니다. 일반 모드에서는 두번째 PCIe x 16 슬롯을 사용할 수 없는 점에 주의하십시오.

SLI Mode: SLI 모드에서는, 두 PCIe x 16 슬롯을 두 가지 방식으로 운영할 수 있습니다:

- 동일 모델의 두 SLI-capable PCIe x 16 graphics card를 설치할 수 있으며 (예: GIGABYTE GV-NX66T128D), SLI 기능의 GC-SLICON 브릿지로 두 카드를 연결하여 한층 강화된 성능을 제공합니다.
- 두 PCIe x 16 슬롯을 개별적으로 사용할 수 있으며, 각 슬롯은 최대 x8 대역폭을 제공합니다.

□ SLI 스위치 모듈 (GC-SLISW-C19)

이 메인보드에 GIGABYTE GV-3D1 그래픽 카드를 설치하려면, 반드시 **3D1 Mode** 방향으로 GC-SLISW-3D1 스위치 모듈을 삽입해야 합니다.
(Normal Mode는 GC-SLISW-C19 모듈의 경우와 같습니다)



GC-SLISW-3D1

경고 메인보드에서 SLI 스위치 모듈을 제거하지 마십시오. 제거할 경우, 두 PCIe x 16 슬롯 모두를 사용할 수 없습니다.

II. 전원 요구사항:

설치 전에, 사용될 전원 공급기(power supply)가 SLI 구성과 시스템의 다른 구성요소들을 충분히 지원할 수 있는 전원 공급이 가능한지 확인하십시오. 전원 공급기는 최소 20A 5V, 12V 전류 및 최소 정격 400W를 공급해야 합니다. 정확한 전원 요구사항은 사용자의 전반적인 시스템 구성에 따라야 하는 점에 주의하십시오.

III. 지원되는 운영 체제:

현재까지 NVIDIA SLI 기술이 지원할 수 있는 운영체제는 Windows XP 뿐입니다.

SLI Mode 사용하기:-


SLI 스위치 모듈 설정:

공장 출고시 스위치 모듈 (GC-SLISW-C19)은 Normal Mode 방향으로 미리 설치되어 있는 점에 주의하십시오. SLI mode 를 시스템에서 사용할 수 있도록 하는 첫 단계는 소켓에서 모듈을 꺼내 삽입 방향을 바꾼 다음, .SLI mode 방향으로 다시 삽입하십시오.


단계 1: 소켓의 고정 클립을 천천히 벌리면, 모듈이 소켓에서 빠집니다. 모듈의 가장자리를 잡고 소켓으로부터 들어올리십시오.



단계 2: 모듈의 SLI Mode 면을 소켓 위 25 도 정도에 위치하도록 하십시오. 모듈 상단의 작은 흄을 소켓의 튀어나온 부분에 맞추십시오.

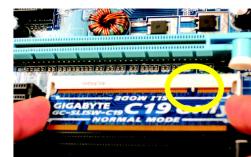

단계 3: 소켓 안으로 모듈의 상단면을 삽입하십시오. 금색의 커넥터 면이 완전히 삽입되었는지 확인하십시오.

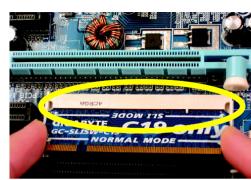


단계 4: 모듈이 소켓 클립에 의해 제 위치에 걸릴 때까지 모듈의 양 끝을 아래로 천천히 누르십시오.(모듈이 장착되면 “딸깍”하는 소리가 들릴 것입니다.)



두 그래픽 카드 연결하기:


단계 1:16 페이지의 “1-6 확장 카드 설치”의 단계를 참조하여, 동일 모델의 두 SLI-ready graphics card 를 PCIE_16_1 과 PCIE_16_2 슬롯에 설치하십시오.



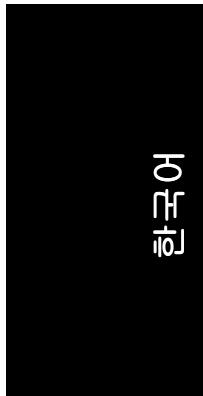

단계 2: SLI 브릿지(GC-SILICON)를 두 카드의 상단에 있는 SLI 금색면 커넥터에 삽입하십시오. 브릿지 커넥터 상의 두 개의 작은 암 슬롯이 두 카드의 SLI 금색면 커넥터 위에 제대로 맞는지 확인하십시오.

브릿지 커넥터 상의 암 슬롯
그래픽 카드 상의 금색면 커넥터

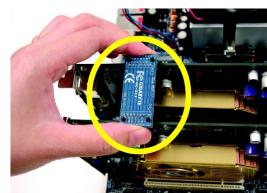

단계 3: 두 카드 사이에 브릿지 커넥터를 단단히 고정시키려면, 반드시 메인보드에 포함된 유지 브래킷을 설치해야하며, 유지 브래킷은 케이스 뒤판에 나사로 고정하십시오.




단계 4: 디스플레이 케이블을 두 그래픽 카드 중의 한 곳에 꽂으십시오. 디스플레이 케이블을 PCIE_16_1 슬롯에 꽂았다면, BIOS 의 **Init Display First** 를 PEG 로 설정해야 하고, 케이블을 PCIE_16_2 슬롯에 꽂았다면, BIOS 의 **Init Display First** 를 PEG (Slot2). 설정해야 합니다.




그래픽 카드 드라이버 설정:


단계 1: 운영 체제에 그래픽 카드 드라이버를 설치한 후에, 시스템 트레이의 NVIDIA 아이콘에 오른 클릭을 하고, **NVIDIA Display** 를 선택하십시오. NVIDIA 제어판이 나타납니다.

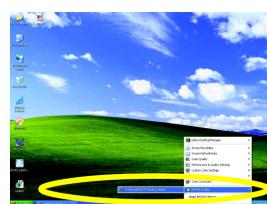

단계 2: 옆면 메뉴 안에서 **SLI multi-GPU** 를 선택하고, SLI multi-GPU 대화상자 안의 **Enable SLI multi-GPU** 체크박스를 선택하십시오. **Apply** 를 누르면 시스템이 다시 시작합니다. 이어서 SLI 구성이 완료됩니다.

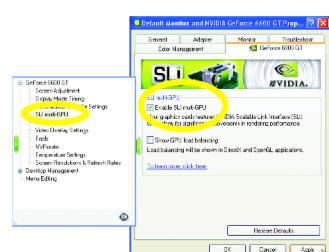

1-9 I/O 후면 패널 소개

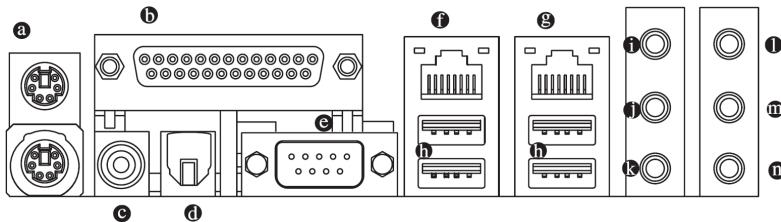

a. PS/2 키보드 및 PS/2 마우스 커넥터

PS/2 포트 키보드와 마우스를 설치하려면, 마우스는 위쪽 포트(녹색), 키보드는 아래쪽 포트(자주색)에 연결하십시오.

b. 병렬 포트

병렬 포트는 프린터, 스캐너 및 기타 주변 장치를 연결할 수 있습니다.

c. COAXIAL (SPDIF_O)

SPDIF 동축 출력 포트는 동축 케이블을 통해 디지털 오디오를 외장 스피커로, 또는 압축된 AC3 데이터를 외장 돌비 디지털 디코더로 보낼 수 있습니다.

d. OPTICAL (SPDIF_O)

SPDIF 광 출력 포트는 광케이블을 통해 디지털 오디오를 외장 스피커로, 또는 압축된 AC3 데이터를 외장 돌비 디지털 디코더로 보낼 수 있습니다.

e. COMA(직렬 포트)

직렬 기본 마우스 또는 데이터 처리 장치에 연결.

f. LAN 포트 2

제공되는 인터넷 연결은 데이터 전송 속도 10/100/1000Mbps 의 Gigabit Ethernet입니다.

g. LAN 포트 1

제공되는 인터넷 연결은 데이터 전송 속도 10/100/1000Mbps 의 Gigabit Ethernet (PCI Express Gigabit)입니다.

h. USB 포트

USB 커넥터(들)에 장치(들)를 연결하기 전에 USB 키보드, 마우스, 스캐너, zip, 스피커 등등과 같은 장치들이 표준 USB 인터페이스를 가지고 있는지 확인하십시오. 또한, 사용자의 운영체제가 USB 컨트롤러를 지원하는지도 확인하십시오.

i. Line In

CD-ROM, 워크맨과 같은 장치는 Line-In 잭에 연결합니다.

j. Line Out (프런트 스피커 출력)

이 커넥터에 스피커, 이어폰 또는 전면 서라운드 스피커를 연결하십시오.

k. MIC In

마이크 폰을 MIC In 잭에 연결할 수 있습니다..

l. 리어 스피커 출력

이 커넥터에 뒷면 서라운드 스피커를 연결하십시오.

ⓐ 중앙/서브 우퍼 스피커 출력

이 커넥터에 중앙/서브 우퍼 스피커를 연결하십시오.

ⓑ 측면 스피커 출력


이 커넥터에 측면 서라운드 스피커를 연결하십시오.



2-4-6-8-채널 오디오 기능을 구성하기 위해 오디오 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

참고

1-10 커넥터 소개

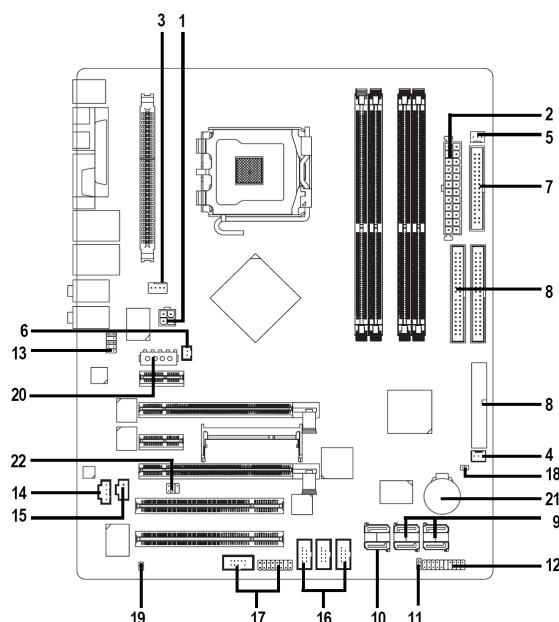

1) ATX_12V	12) F_PANEL
2) ATX (Power Connector)	13) F_AUDIO
3) CPU_FAN	14) CD_IN
4) SYS_FAN	15) SPDIF_IN
5) PWR_FAN	16) F_USB1 / F_USB2/F_USB3
6) NB_FAN	17) F1_1394 / F2_1394
7) FDD	18) CLR_CMOS
8) IDE / IDE2 / IDE3	19) CI
9) SATAII0/1/2/3	20) PCIE_12V
10) ESATAII0/1	21) BATTERY
11) PWR_LED	22) RF_ID

1/2) ATX_12V/ATX(전원 커넥터)


전원 커넥터를 통해 전원 공급기는 충분하고 안정적인 전력을 마더보드 위의 모든 구성 요소에 공급합니다. 전원 커넥터를 연결하기 전에, 모든 구성 요소와 장치들이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 전원 커넥터를 마더보드 상의 제자리에 맞추고 단단히 연결하십시오.

ATX_12V 전원 커넥터는 주로 CPU에 전력을 공급합니다. ATX_12V 전원 커넥터가 연결되지 않으면, 시스템은 부팅되지 않습니다.

경고!

시스템에서 필요한 전압을 사용할 수 있는 전원 공급기를 사용하십시오. 전원 공급기는 고전력 소비에도 견딜 수 있는 제품(정격 300W 이상 권장)을 사용하십시오. 필요한 전력을 공급하지 못하는 전원 공급기를 사용하면, 시스템이 불안정해지거나 시스템을 부팅할 수 없습니다.

24-핀 ATX 전원 공급장치를 사용할 경우, 전원 코드를 꼽기 전에 마더보드에 있는 전원 커넥터의 작은 덮개를 제거하십시오.

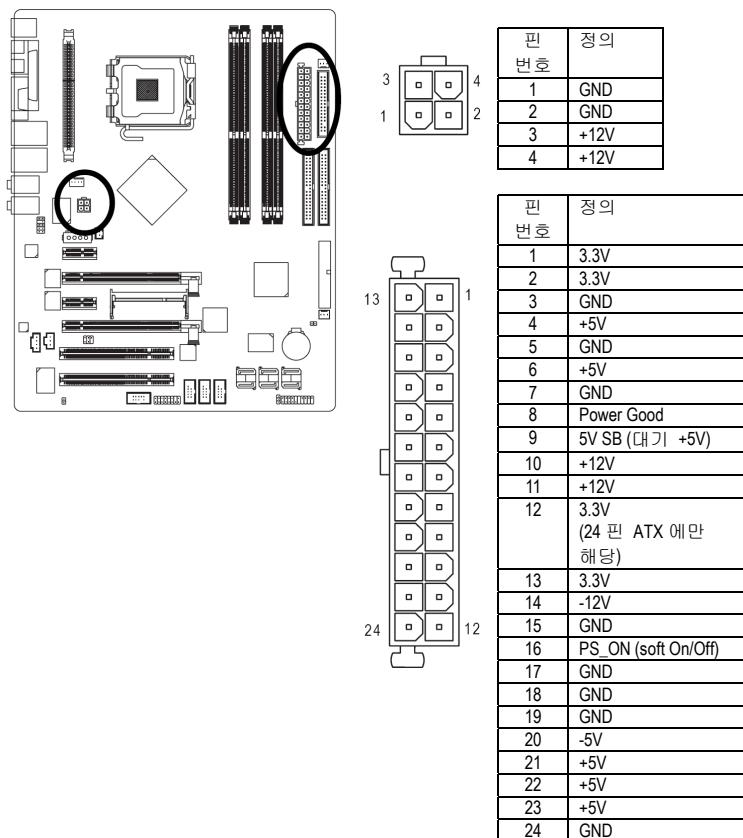

3/4/5) CPU_FAN / SYS_FAN / PWR_FAN (냉각 팬 전원 커넥터)

냉각 팬 전원 커넥터는 3-핀/4-핀 (CPU_FAN 에만 해당) 전원 커넥터를 통해

+12V 전압을 공급하고, 간단한 연결 설계로 되어 있습니다.


대부분의 냉각 팬은 전선의 색상을 구분하여 설계합니다. 블루색의 전선은 양극의

+12V 전압을 필요로 합니다. 흑색 커넥터 전선은 접지(GND) 전선입니다.

시스템의 과열과 고장을 방지하려면 냉각기에 전원을 연결하십시오.


경고!

CPU 의 과열과 고장을 방지하려면 CPU 팬에 전원을 연결하십시오.

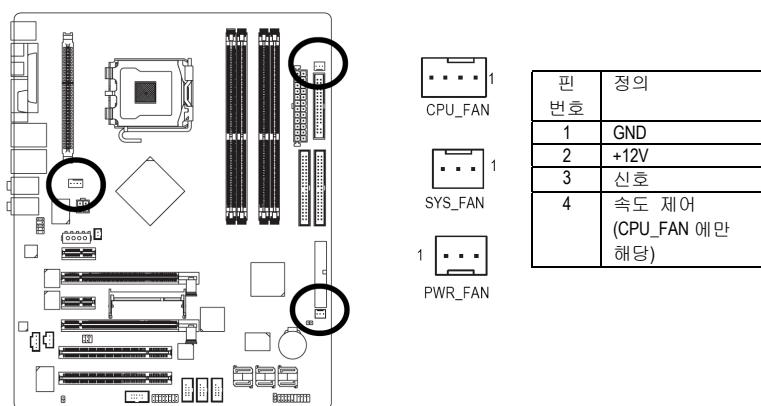


6) NB_FAN (칩 팬 전원 커넥터)

잘못된 방향으로 설치하면 칩 팬이 작동하지 않습니다. 때로는 칩 팬이 손상될 수 있습니다.(일반적으로 검정 케이블이 GND입니다.)

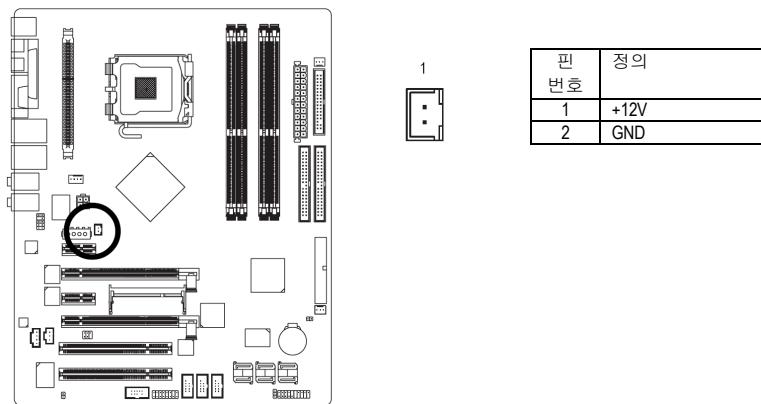


7) FDD (플로피 커넥터)

FDD 케이블로 FDD 커넥터와 FDD 드라이브를 연결하십시오. 지원되는 FDD 드라이브의 탑재은 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB 및 2.88MB 입니다. 빨간색 전원 커넥터 와이어를 핀 1 위치에 연결하십시오.

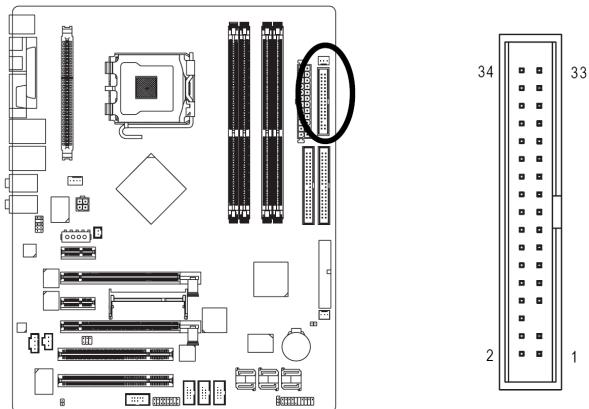


8) IDE1/IDE2/IDE3 (IDE 커넥터)

1 개의 IDE 커넥터를 통해 1 개의 IDE 장치를 컴퓨터에 연결하십시오. 1 개의 IDE 커넥터는 1 개의 IDE 케이블을 연결할 수 있으며, 1 개의 IDE 케이블은 2 개의 IDE 장치를 연결할 수 있습니다(하드 드라이브 또는 광학 드라이브). 2 개의 IDE 장치를 연결하려면, IDE 장치의 점퍼를 하나는 마스터, 다른 하나는 슬레이브로 설정하십시오 (설정에 관한 정보는 IDE 장치에 관한 지침을 참조하십시오).

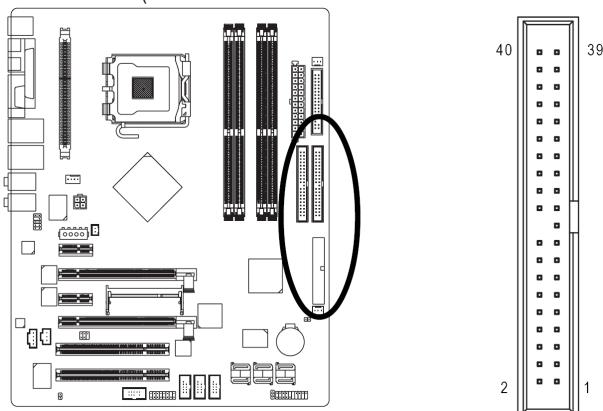


9) SATAII0/1/2/3 (SATA 3Gb/s 커넥터, MCP-04에 의해 제어)**10) ESATAII0/1 (SATA 3Gb/s 커넥터, PDC20779에 의해 제어)**

SATA 3Gb/s는 최대 300MB/s 전송 속도까지 제공할 수 있습니다. SATA 3Gb/s 와 올바른 작동을 위한 드라이버 설치는 BIOS 설정을 참조하십시오.

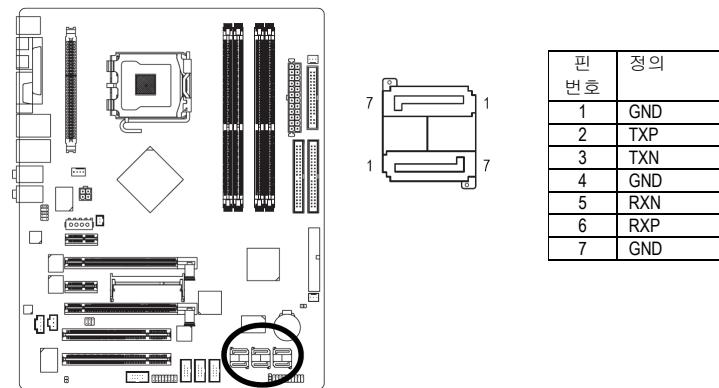
**11) PWR_LED**

PWR_LED는 시스템이 켜지거나 꺼진 상태를 나타내는 시스템 전원 표시기에 연결되어 있으며, 시스템이 대기 모드로 들어가면 깜박거립니다.

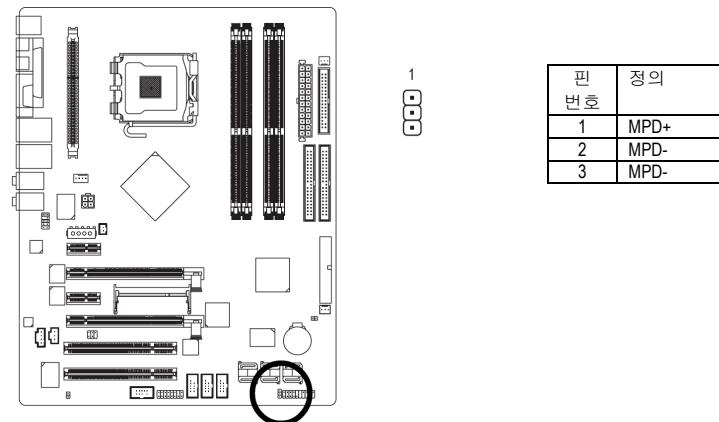

12) F_PANEL (전면 패널 점퍼)


컴퓨터 본체 앞면의 전원 LED, PC 스피커, 리셋 스위치 및 전원 스위치 등을 아래의 핀 정렬 그림에 따라 F_PANEL 커넥터에 연결하십시오.

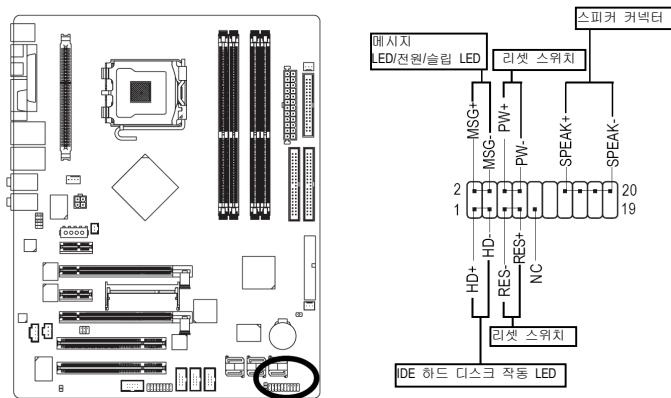

HD (IDE 하드 디스크 작동 LED) (파란색)	Pin 1: LED 양극 (+) Pin 2: LED 음극 (-)
SPEAK (스피커 커넥터 / 주황색)	Pin 1: 전원 Pin 2 - Pin 3: NC Pin 4: 신호 (-)
RES (리셋 스위치 / 녹색)	Open (오픈): 일반 Close: 하드웨어 시스템 리셋
PW (리셋 스위치 / 빨간색)	Open (오픈): 일반 Close: 전원 켜/꺼
MSG (메시지 LED/전원/슬립 LED / 노란색)	Pin 1: LED 양극 (+) Pin 2: LED 음극 (-)
NC (자주색)	NC

13) F_AUDIO (앞면 오디오 커넥터)


전면 오디오 커넥터를 사용하려면, 반드시 5-6, 9-10 점퍼를 제거해야 합니다. 전면 오디오 헤더를 활용하려면, 컴퓨터의 본체에 반드시 전면 오디오 커넥터가 있어야 합니다. 또한, 케이블의 핀 배열이 MB 헤더의 핀 배열과 같은지도 확인하십시오. 구입한 케이스의 전면 오디오 커넥터 지원에 관한 문의는 판매상에 연락하십시오. 특별히 주의할 점은, 사운드의 재생에서는 전면 오디오 커넥터든 뒷면 오디오 커넥터든 모두 사용이 가능합니다.

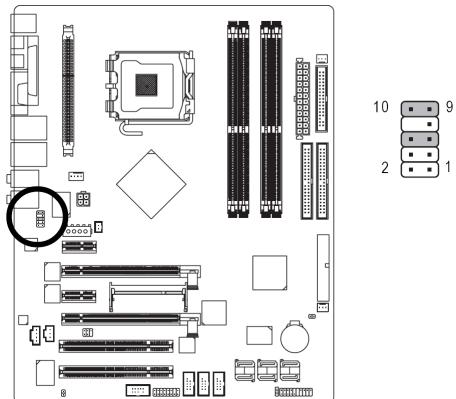

핀 번호	정의
1	MIC
2	GND
3	MIC_BIAS
4	전원
5	프런트 오디오(R)
6	뒷면 오디오(R)/리턴 R
7	NC
8	No Pin
9	프런트 오디오(L)
10	뒷면 오디오(L)/리턴 L

14) CD_IN (CD IN)


CD-ROM 또는 DVD-ROM 오디오 출력을 커넥터에 연결합니다.

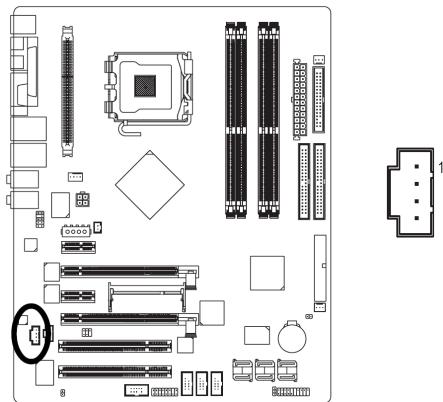


핀 번호	정의
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

15) SPDIF_IN (SPDIF In)

SPDIF In 기능은 오직 디지털 출력 기능을 가진 장치만 사용할 수 있습니다.
SPDIF_IN 커넥터의 구성에 주의하십시오. SPDIF 케이블을 연결할 때 핀 배열을
확인하십시오. 케이블과 커넥터 간의 잘못된 연결로 장치가 작동을 하지 않거나,
심지어 손상을 입을 수 있습니다. 옵션 품목인 SPDIF 케이블의 구매에 관해서는
가까운 제이씨현시스템 고객센터(02-707-5000)에 문의하십시오.

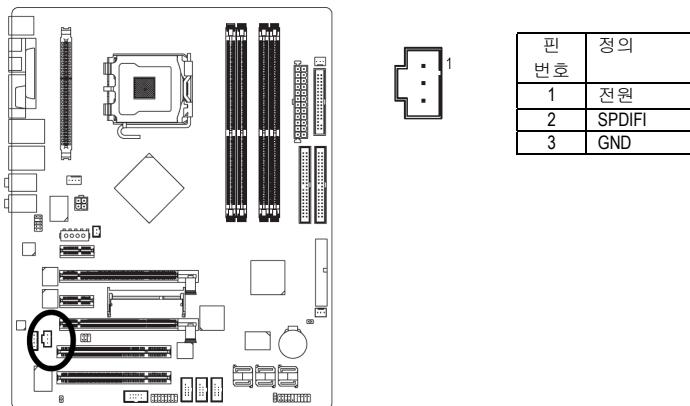
**16) F_USB1 / F_USB2 / F_USB3 (전면 USB 커넥터)**

전면 USB 커넥터의 구성에 주의하십시오. 핀 배열에 주의하십시오. 전면 USB
케이블을 연결하는 동안, 케이블과 커넥터 사이의 잘못된 연결로 장치가 올바로
작동하지 않거나 손상을 입을 수도 있습니다. 옵션인 전면 USB 케이블은
제이씨현시스템 고객센터(02-707-5000)에 문의하십시오.

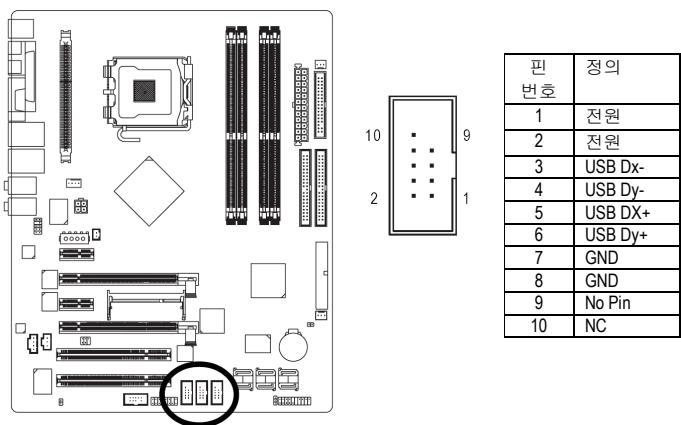


17) F1_1394/F2_1394 (IEEE1394 커넥터)

국제전기전자기술자협회(Institute of Electrical and Electronics Engineers)에 의해 제정된 직렬 버스 인터페이스 표준 규격으로, 고속, 고대역폭 및 핫 플러그와 같은 특징이 있습니다. IEEE1394 커넥터의 구성에 주의하십시오. IEEE1394 케이블을 연결할 때 핀 배열을 주의해서 확인하십시오. 케이블과 커넥터 간의 잘못된 연결로 장치가 작동하지 않거나 심지어 손상을 입을 수 있습니다. 옵션 품목인 IEEE1394 케이블의 구매에 대해서는 현지 대리점에 문의하십시오. IEEE1394b는 최대 속도 800Mb/S 까지 근접할 수 있으나, 특정 IEEE1394b 케이블을 사용할 경우에만 가능합니다.

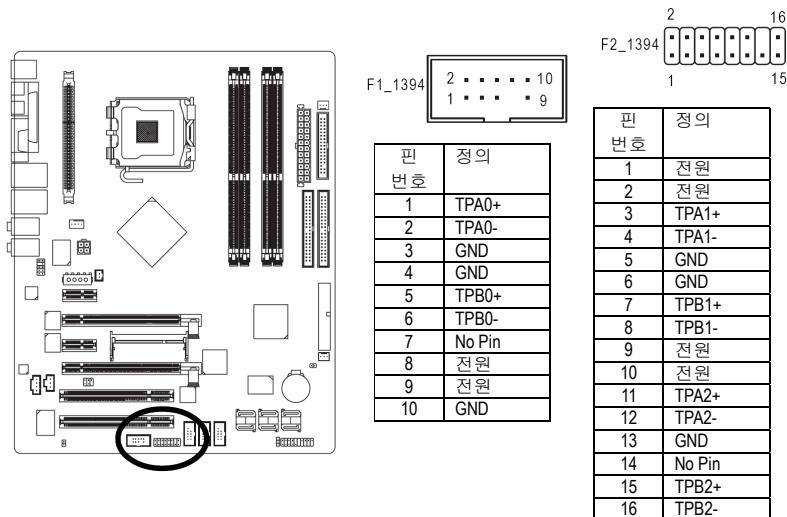


18) CLR_CMOS (CMOS 삭제)

이 헤더로 CMOS 데이터를 삭제하여 초기 기본값으로 설정할 수 있습니다. CMOS 를 삭제하려면, 1-2 핀을 일시적으로 쇼트시키면 됩니다. 이 헤더의 잘못된 사용을 방지하기 위해 “점퍼”가 기본 사양에 포함되지 않습니다.

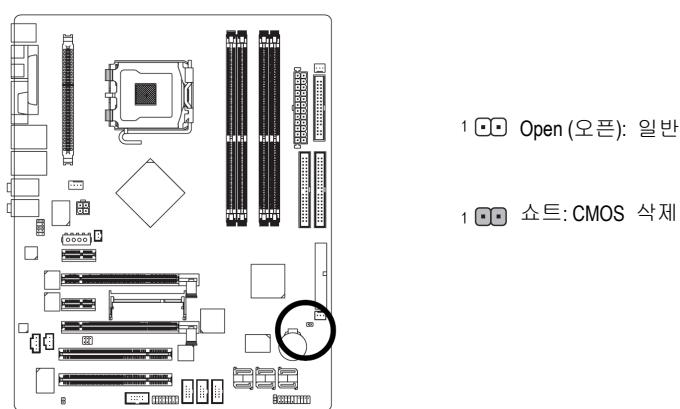


19) CI (섀시 침입, 케이스 열림)


이 2 핀 커넥터로 시스템은 섀시 커버가 열리는 것을 감지할 수 있습니다. BIOS 설정에서 “Case Opened” 상태를 확인할 수 있습니다.

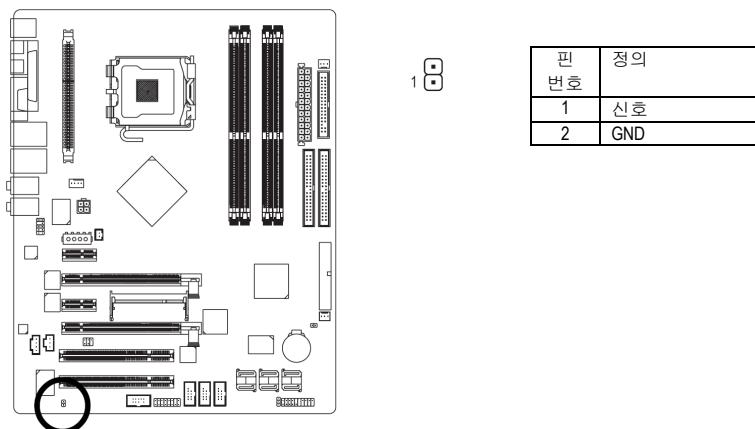**20) PCIE_12V (전원 커넥터)**

PCIE_12V 전원 커넥터는 PCI Express 16 슬롯에 별도의 전원을 공급합니다. 시스템에 필요 여부에 따라 이 커넥터를 연결하십시오.

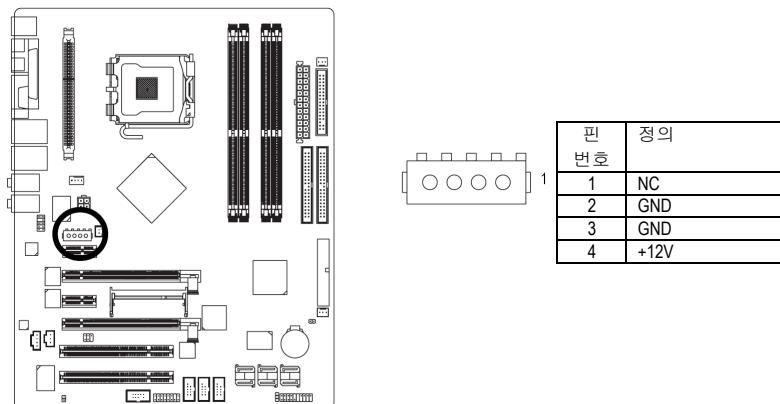

21) BAT (배터리)

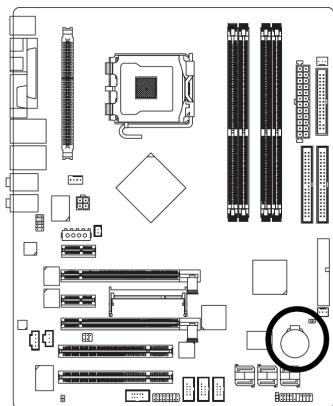


- ❖ 잘못된 배터리의 교체는 폭발의 위험이 있습니다.
- ❖ 제조업체에서 권장하는 동일하거나 동등한 타입으로만 교체하십시오.
- ❖ 사용 완료한 배터리의 처리는 제조업체의 지침에 따르십시오.

만일 사용자가 CMOS 를 초기화하려면...

1. 컴퓨터 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
2. 배터리를 10 분 정도 분리시켜 놓으십시오(또는 금속 물체로 배터리 헤더의 음극 핀과 양극 핀을 약 1분 동안 연결하여 쇼트시켜도 됩니다).
3. 배터리를 다시 설치하십시오.
4. 전원 코드를 꽂은 다음 컴퓨터의 전원을 켜십시오.

22) RF_ID

이 커넥터로 추가 기능을 사용할 수 있는 외장 장치들을 연결할 수 있습니다. 외장 장치 케이블을 연결하기 전에 핀 배열을 확인하십시오. 옵션인 GIGABYTE 외장 장치는 가까운 대리점에 문의하십시오.

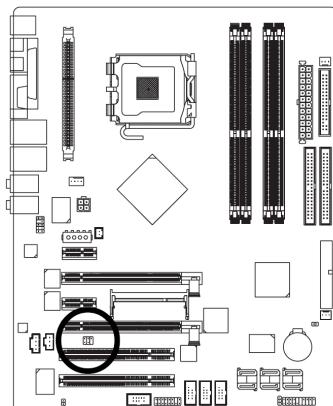

핀 번호	정의
1	전원
2	RFID RI-
3	RF_TXD
4	RF_RXD
5	NC
6	GND

제 2 장 BIOS 설정

BIOS(기본 입력과 출력 시스템)에는 CMOS SETUP 유ти리티가 포함되어 있어서 사용자가 필요한 설정을 구성하거나 일부 시스템 기능을 활성화할 수 있습니다. CMOS SETUP은 마더보드의 CMOS SRAM에 구성을 저장합니다. 전원이 꺼지면, 마더보드의 배터리에서 필요한 전원을 CMOS SRAM에 공급합니다. 전원이 켜지면, BIOS POST(Power-On Self Test) 동안에 키를 눌러 CMOS SETUP 화면으로 이동합니다. “Ctrl+F1”을 눌러 고급 BIOS 설정 화면으로 들어갈 수 있습니다. BIOS를 처음으로 설정할 때, BIOS를 원래의 설정으로 재설정할 필요가 있을 경우를 위해 현재의 BIOS를 디스크에 저장하십시오. 새 BIOS로 업그레이드하려면, Gigabyte의 Q-Flash나 @BIOS 유ти리티를 사용할 수 있습니다. Q-Flash로 운영 체제에 들어가지 않고도 BIOS를 빠르고 쉽게 업데이트나 백업을 할 수 있습니다. @BIOS는 윈도우 기본 유ти리티로 BIOS를 업그레이드하기 전에 DOS로 부팅을 할 필요가 없으며, 인터넷에서 직접 다운로드하고 BIOS를 업데이트 합니다.

제어키

<↑><↓><←><→>	선택 항목으로 이동
<Enter>	항목 선택
<Esc>	메인 메뉴 - CMOS 현재 페이지 설정 메뉴 및 옵션 페이지 설정 메뉴에 변경 사항을 저장하지 않고 나가기 - 현재 페이지를 종료하고 메인 메뉴로 되돌아가기
<Page Up>	설정값을 높이거나 또는 설정 변경하기
<Page Down>	설정값을 낮추거나 또는 설정 변경하기
<F1>	일반적인 도움말로 오직 현재 페이지 설정 메뉴와 옵션 페이지 설정 메뉴에만 적용
<F2>	항목 도움말
<F3>	언어를 설정하십시오
<F5>	CMOS에서 이전 CMOS 값으로 복귀, 오직 옵션 페이지 설정 메뉴에만 적용
<F6>	BIOS 기본표에서 File-safe CMOS 기본값을 로드
<F7>	최적의 설정값 로드
<F8>	듀얼 BIOS / Q-Flash 유ти리
<F9>	시스템 정보
<F10>	모든 CMOS 변경사항을 저장, 오직 메인 메뉴에만 적용

메인 메뉴

선택한 설정 기능의 온라인 설명이 화면의 아래에 나타납니다.


현재 페이지 설정 메뉴/옵션 페이지 설정 메뉴

<F1> 키를 누르면 작은 도움말 창이 나타나며 사용하기에 적합한 키나 선택한 항목에 가능한 선택을 설명합니다. <Esc> 키를 누르면 도움말 창에서 나갑니다.



메인 메뉴 (예: BIOS Ver.: D11)

Award BIOS CMOS 설정 유ти리티에 들어가면, 메인 메뉴(아래 그림)이 화면에 나타납니다. 화살키를 사용하여 항목 사이에서 선택을 하고 <Enter>를 눌러 하위 메뉴에 들어가십시오.

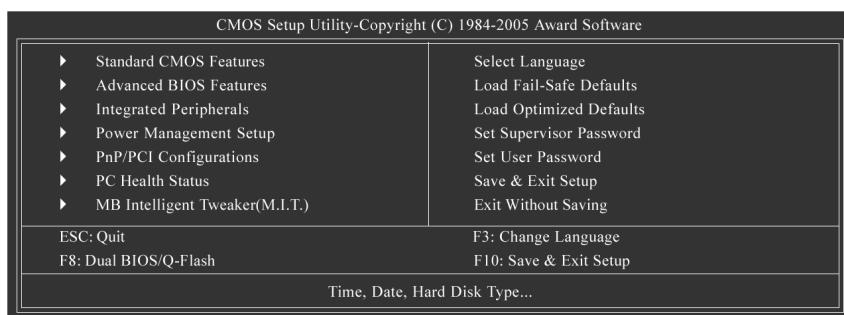

원하는 설정을 발견하지 못하면, “Ctrl+F1”을 눌러 감춰진 고급 옵션을 탐색하십시오.

■ Standard CMOS Features

시스템 기본 설정에 필요한 기본적인 바이오스 항목을 설정하는 메뉴입니다.

■ Advanced BIOS Features

Award BIOS의 특수 고급 기능 및 세부적인 설정을 설정하는 메뉴입니다.

■ Integrated Peripherals

모든 온보드 주변장치에 대한 설정을 하는 메뉴입니다.

■ Power Management Setup

절전 및 전원 기능 항목을 총괄하는 메뉴입니다.

■ PnP/PCI Configuration

PCI & PnP ISA 리소스 환경설정을 총괄하는 메뉴입니다.

■ PC Health Status

시스템 온도, 전압, 팬, 속도 자동 감지 기능을 설정하는 메뉴입니다.

■ MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)

CPU의 클럭과 주파수 배율 등을 제어하는 메뉴입니다.

■ Select Language

다중 언어를 설정하는 메뉴입니다.

■ Load Fail-Safe Defaults

Fail-Safe 기본값으로 시스템이 안전하게 작동할 수 있도록 기본적인 시스템 매개변수 값을 로드할 수 있습니다.

■ Load Optimized Defaults

최적의 값으로 시스템이 최상의 설정으로 동작을 할 수 있는 시스템 매개변수 값을 로드합니다.

■ Set Supervisor Password

암호를 변경, 설정 또는 비활성화할 수 있습니다. 이 설정에서 시스템과 설정 또는 설정에만 액세스하는 것을 제한할 수 있습니다.

■ Set User Password


암호를 변경, 설정 또는 비활성화할 수 있습니다. 이 설정에서 시스템에 액세스하는 것을 제한할 수 있습니다.

■ Save & Exit Setup

설정한 CMOS 값을 저장하고 설정을 종료합니다.

■ Exit Without Saving

모든 변경한 CMOS 값을 저장하지 않고 설정을 종료합니다.

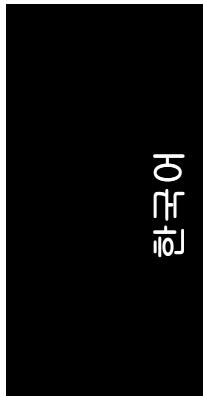

2-1 Standard CMOS Features

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy)	Wed, Oct 27 2004	Item Help
Time (hh:mm:ss)	22:31:24	Menu Level▶
► IDE Channel 0 Master	[None]	Change the day, month, year
► IDE Channel 0 Slave	[None]	<Week> Sun. to Sat.
► IDE Channel 1 Master	[None]	<Month> Jan. to Dec.
► IDE Channel 1 Slave	[None]	<Day> 1 to 31 (or maximum allowed in the month)
Drive A	[1.44M, 3.5"]	<Year> 1999 to 2098
Drive B	[None]	
Floppy 3 Mode Support	[Disabled]	
Halt On	[All, But Keyboard]	
Base Memory	640K	
Extended Memory	511M	
Total Memory	512M	
↑↓↔: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help		
F3: Language F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

☞ Date

날짜 형식은 <week>, <month>, <day>, <year>입니다.

- ▶ Week 주, 월 ~ 일요일, 표시는 BIOS에 의해 결정됩니다.
- ▶ Month 월, 1 월 ~ 12 월.
- ▶ Day 일, 1 ~ 31 (또는 각 달의 마지막 날)
- ▶ Year 년, 1999 년 ~ 2098 년

☞ Time

시간의 형식은 <hour> <minute> <second>입니다. 시간은 24 시간제를 기본으로 계산합니다. 예: 오후 1 시는 13:00:00입니다.

☞ IDE Channel 0 Master/Slave; IDE Channel 1 Master/Slave

- ▶ IDE HDD Auto-Detection 자동으로 장치 탐지 옵션을 선택하려면 “Enter”를 누르십시오.
- ▶ IDE Channel 0 Master/Slave; IDE Channel 1 Master/Slave 장치 설정. 3 가지 방법 중 1 가지 사용 가능
 - Auto BIOS는 POST(기본 설정) 동안에 자동으로 IDE 장치를 탐지할 수 있습니다.(기본값)
 - None IDE 장치를 사용하지 않고 시스템에서 자동 탐지 단계를 생략하여 보다 빠른 시스템 시작을 하려면 이 옵션을 선택하십시오.
 - Manual 사용자가 수동으로 알맞은 설정을 입력할 수 있습니다.
- ▶ Access Mode 이 모드를 사용하여 하드 드라이브의 액세스 모드를 설정합니다. 선택가능옵션: CHS/LBA/Large/Auto(기본 설정: 자동)
- ▶ Capacity 현재 설치된 하드 드라이브의 용량.
- ▶ Cylinder 하드 드라이브 정보는 드라이브 케이스 바깥면에 부착되어 있습니다. 이 정보를 기초로 적합한 옵션을 입력하십시오.
- ▶ Head 실린더 수
- ▶ Precomp 헤드 수
- ▶ Landing Zone 쓰기 보정 실린더 수
- ▶ Landing Zone 랜딩 존

- ▶ **Sector** 섹터 수
하드 디스크가 설치되지 않았다면, NONE 를 선택하고 <Enter>를 누르십시오.

☞ **Drive A / Drive B**

이 카테고리에서는 컴퓨터에 설치된 플로피 디스크 드라이브 A 또는 드라이브 B 의 타입을 분별합니다.

- ▶ **None** 설치된 플로피 드라이브가 없음.
- ▶ **360K, 5.25"** 5.25 인치 PC-타입 표준 드라이브; 360Kb 용량.
- ▶ **1.2M, 5.25"** 5.25 인치 AT-타입 고밀도 드라이브; 1.2Mb 용량.
(3 모드가 가능한 경우에 3.5 인치).
- ▶ **720K, 3.5"** 3.5 인치 양면 드라이브; 720Kb 용량.
- ▶ **1.44M, 3.5"** 3.5 인치 양면 드라이브; 1.44Mb 용량.
- ▶ **2.88M, 3.5"** 3.5 인치 양면 드라이브; 2.88Mb 용량.

☞ **Floppy 3 Mode Support (for Japan Area)**

- ▶ **Disabled** 일반 플로피 드라이브. (기본값)
- ▶ **Drive A** 드라이브 A 는 3 모드 플로피 드라이브.
- ▶ **Drive B** 드라이브 B 는 3 모드 플로피 드라이브.
- ▶ **Both** 드라이브 A 와 B 는 3 모드 플로피 드라이브.

☞ **Halt on**

이 카테고리에서는 전원 인가 시에 오류가 발견되면 컴퓨터를 중지시킬 것인지를 결정합니다.

- ▶ **No Errors** 어떠한 오류가 발견되어도 시스템 부팅이 중지되지 않음.
- ▶ **All Errors** BIOS 의 모든 오류(치명적 or 치명적이지 않은 오류)에 시스템이 중지됨.
- ▶ **All, But Keyboard** 키보드 오류에는 시스템 부팅이 중지되지 않음; 기타 모든 오류가 생기면 중지함. (기본값)
- ▶ **All, But Diskette** 디스크 오류에는 시스템 부팅이 중지되지 않음; 기타 모든 오류가 생기면 중지함.
- ▶ **All, But Disk/Key** 키보드 또는 디스크 오류에는 시스템 부팅이 중지되지 않지만, 기타 모든 오류가 생기면 중지합니다.

☞ **Memory**

BIOS 의 POST (Power On Self Test/전원인가 후 자가검사) 과정 시 감지된 내용을 기초로 표시합니다.

▶ **Base Memory**

BIOS 의 POST 에서 시스템에 설치된 기본 메모리의 용량을 결정합니다.

기본 메모리의 용량은 일반적으로 메인보드에 설치된 512K 메모리로 시스템의 사용을 위해 512K 로 하거나, 메인보드에 설치된 640K 또는 그 이상의 메모리로 640K 로 합니다.

▶ **Extended Memory**

BIOS 에서 POST 동안 확장 메모리 용량을 파악합니다.

이것은 CPU 의 메모리 어드레스 맵에서 1MB 영역을 초과하는 메모리의 용량입니다.

▶ **Total Memory**

이 항목은 사용되는 메모리 크기를 표시합니다.



2-2 Advanced BIOS Features

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software Advanced BIOS Features		
▶ Hard Disk Boot Priority First Boot Device [Press Enter] Second Boot Device [Floppy] Third Boot Device [Hard Disk] ROM Boot Priority [CDROM] Boot Up Floppy Seek [PROMISE] Password Check [Disabled] CPU Hyper-Threading # [Setup] Limit CPUID Max. to 3 [Enabled] No-Execute Memory Protect(참고) [Disabled] CPU Enhanced Halt (C1E)(참고) [Enabled] CPU Thermal Monitor 2(TM2)(참고) [Enabled] CPU EIST Function(참고) [Enabled] Full Screen LOGO Show [Enabled] Intel Onscreen Branding [Enabled] Init Display First [PEG]	[Press Enter] [Floppy] [Hard Disk] [CDROM] [PROMISE] [Disabled] [Setup] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [PEG]	Item Help Menu Level▶ Select Hard Disk Boot Device Priority

"#": 이 옵션은 설치한 프로세서가 Intel® Hyper-Threading 기술을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.

☞ Hard Disk Boot Priority

온보드(또는 확장 카드) SCSI, RAID 등의 부팅 순서를 선택.

<↑ > 또는 <↓ >(를) 사용하여 장치를 선택하고, 목록은 <+>를 누르면 위로, <->는 아래로 이동합니다. 이 메뉴를 종료하려면 <ESC>를 누르십시오.

☞ First / Second / Third Boot Device

- ▶ Floppy 플로피를 첫 번째 부팅 장치로 선택.
- ▶ LS120 LS120을 첫 번째 부팅 장치로 선택.
- ▶ Hard Disk 하드 디스크를 첫 번째 부팅 장치로 선택.
- ▶ CDROM CDROM을 첫 번째 부팅 장치로 선택.
- ▶ ZIP ZIP을 첫 번째 부팅 장치로 선택.
- ▶ USB-FDD USB-FDD를 첫 번째 부팅 장치로 선택.
- ▶ USB-ZIP USB-ZIP을 첫 번째 부팅 장치로 선택.
- ▶ USB-CDROM USB-CDROM을 첫 번째 부팅 장치로 선택.
- ▶ USB-HDD USB-HDD를 첫 번째 부팅 장치로 선택.
- ▶ Legacy LAN LAN을 첫 번째 부팅 장치로 선택.
- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.

☞ ROM Boot Priority

장치의 boot ROM이 자동으로 초기화되지 않는 경우, 이 기능을 사용하여 온보드 RAID 또는 PCI SCSI boot ROM order를 선택합니다.

- ▶ SCSI boot ROM order를 SCSI 장치에 설정
- ▶ PROMISE boot ROM order를 Promise 컨트롤러의 장치에 설정.(기본 설정)
- ▶ Nvidia RAID boot ROM order를 Nvidia RAID 컨트롤러의 장치에 설정.

☞ Boot Up Floppy Seek


POST가 진행되는 동안, BIOS는 설치된 플로피 디스크 드라이브가 40 트랙 또는 80 트랙인지 구별합니다. 360K 탑입은 40 트랙이고, 720K, 1.2M, 및 1.44M 탑입은 모두 80 트랙입니다.

- ▶ Enabled BIOS는 플로피 디스크 드라이브가 40 또는 80 트랙인지 구별하기 위해 검색을 합니다. 720K, 1.2M 또는 1.44M 드라이브 탑입은 모두 80 트랙이기 때문에 BIOS에서 알려줄 수 없음에 유의하십시오.

(참고) 이 기능을 지원하는 프로세서를 설치할 때 본 항목이 드러납니다.

- ▶ Disabled BIOS는 트랙의 수에 따른 플로피 디스크 드라이브 유형을 검색하지 않습니다. 만약 설치된 드라이브가 360K이라면, 어떠한 경고 메시지도 나타나지 않는 점에 유의하십시오.(기본값)
- ☞ **Password Check**
 - ▶ System 틀린 암호가 입력되면 시스템 부트 및 BIOS 설정 페이지 액세스가 불가능 합니다.
 - ▶ Setup 틀린 암호가 입력되어도 시스템 부트는 가능 하지만 BIOS 설정 페이지에는 액세스할 수 없습니다.(기본값)
- ☞ **CPU Hyper-Threading**
이 옵션은 설치한 프로세서가 Intel® Hyper-Threading 기술을 지원할 때만 나타납니다.
 - ▶ Enabled CPU 하이퍼 스레딩 기능 사용함. 이 기능은 멀티 프로세서 모드 지원이 되는 운영체제에서만 작동되는 점에 유의하십시오.(기본값)
 - ▶ Disabled CPU 하이퍼 스레딩 기능을 사용하지 않음.
- ☞ **Limit CPUID Max. to 3**
이 옵션은 Intel® Prescott 프로세서를 설치한 경우만 사용 가능합니다.
 - ▶ Enabled NT4 와 같은 오래된 OS를 사용하면 Limit CPUID 최대값을 3으로 합니다.
 - ▶ Disabled Windows XP 에 CPUID Limit 를 사용하지 않음.(기본 값)
- ☞ **No-Execute Memory Protect^(참고)**
 - ▶ Enabled No-Execute 메모리 보호 기능 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled No-Execute 메모리 보호 기능 사용안함.
- ☞ **CPU Enhanced Halt (C1E)^(참고)**
 - ▶ Enabled CPU Enhanced Halt (C1E) 기능 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled CPU Enhanced Halt (C1E) 기능 사용안함.
- ☞ **CPU Thermal Monitor 2 (TM2)^(참고)**
 - ▶ Enabled CPU Thermal Monitor 2 (TM2) 기능 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled CPU Thermal Monitor 2 (TM2) 기능 사용안함.
- ☞ **CPU EIST Function^(참고)**
 - ▶ Enabled CPU EIST 기능을 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled CPU EIST 기능을 사용하지 않음.
- ☞ **Full Screen LOGO Show**
 - ▶ Enabled POST 동안 전체 화면 로고를 표시.(기본값)
 - ▶ Disabled 전체 화면 로고를 표시하지 않음.
- ☞ **Intel Onscreen Branding**
 - ▶ Enabled Intel 브랜드 로고 표시.(기본값)
 - ▶ Disabled Intel 브랜드 로고를 표시 안함.
- ☞ **Init Display First**
메인보드에 PCI 카드 및 PCI Express VGA 카드를 설치한 경우, 이 기능으로 모니터 디스플레이의 첫번째 초기화에 어느 카드를 사용할지를 선택할 수 있습니다.
 - ▶ PCI slot Init Display First 를 PCI VGA 카드에 설정.
 - ▶ PEG Init Display First 를 PCI Express VGA 카드(슬롯 1)에 설정.(기본값)
 - ▶ PEG (Slot2) Init Display First 를 PCI Express VGA 카드(슬롯 2)에 설정.

(참고) 이 기능을 지원하는 프로세서를 설치할 때 본 항목이 드러납니다.

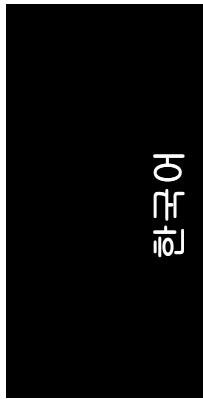

2-3 Integrated Peripherals

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software Integrated Peripherals		
IDE/SATAII RAID Config	[Press Enter]	Item Help Menu Level▶
On-Chip IDE Channel0	[Enabled]	
On-Chip IDE Channel1	[Enabled]	
IDE1 Conductor Cable	[Auto]	
IDE2 Conductor Cable	[Auto]	
Serial-ATAII 1	[Enabled]	
Serial-ATAII 2	[Enabled]	
On-Chip USB	[V1.1+V2.0]	
USB Keyboard Support	[Disabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	
AC97 Audio	[Auto]	
Onboard LAN Function	[Auto]	
Onboard LAN2 Function	[Enabled]	
Onboard SATAII/IDE3	[Enabled]	
Onboard SATAII/IDE3 Mode	[RAID]	
Onboard 1394b Function	[Enabled]	
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	
G-Keyless Port	[Enabled]	
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7]	
Parallel Port Mode	[SPP]	
↑↓←→: Move Enter: Select +/-PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F3: Language F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

☞ IDE/SATAII RAID Config

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software IDE/SATAII RAID Config		
IDE/SATAII RAID function	[Enabled]	Item Help Menu Level▶
IDE Primary Master RAID	[Disabled]	
IDE Primary Slave RAID	[Disabled]	
IDE Seendry Master RAID	[Disabled]	
IDE Seendry Slave RAID	[Disabled]	
SATAII 1 Primary RAID	[Enabled]	
SATAII 1 Secondary RAID	[Enabled]	
SATAII 2 Primary RAID	[Enabled]	
SATAII 2 Secondary RAID	[Enabled]	
↑↓←→: Move Enter: Select +/-PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F3: Language F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

☞ IDE/SATAII RAID function

- ▶ Enabled 내장 IDE/SATAII 기능을 사용.(기본 설정)
- ▶ Disabled 내장 IDE/SATAII 기능을 사용하지.

☞ IDE Primary Master RAID

- ▶ Enabled 첫번째 master 채널 IDE RAID 기능 사용.
- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.(기본 설정)


☞ IDE Primary Slave RAID

- ▶ Enabled 첫번째 slave 채널 IDE RAID 기능 사용.
- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.(기본 설정)

☞ IDE Secondary Master RAID

- ▶ Enabled 두번째 master 채널 IDE RAID 기능 사용.
- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.(기본 설정)


- ☞ **IDE Secondary Slave RAID**
 - ▶ Enabled 두 번째 slave 채널 IDE RAID 기능 사용.
 - ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.(기본 설정)
- ☞ **SATAII 1 Primary RAID**
 - ▶ Enabled SATAII 1st SATA RAID 기능 사용.(기본값)
 - ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.
- ☞ **SATAII 1 Secondary RAID**
 - ▶ Enabled SATAII 2nd SATA RAID 기능 사용.(기본값)
 - ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.
- ☞ **SATAII 2 Primary RAID**
 - ▶ Enabled SATAII 2 1st SATA RAID 기능 사용.(기본값)
 - ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.
- ☞ **SATAII 2 Secondary RAID**
 - ▶ Enabled SATAII 2 2nd SATA RAID 기능 사용.(기본값)
 - ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.
- ☞ **On-Chip IDE Channel0**
 - ▶ Enabled 온보드 첫 번째 채널 IDE 포트 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled 온보드 첫 번째 채널 IDE 포트 사용하지 않음.
- ☞ **On-Chip IDE Channel1**
 - ▶ Enabled 온보드 두 번째 채널 IDE 포트 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled 온보드 두 번째 채널 IDE 포트 사용하지 않음.
- ☞ **IDE1 Conductor Cable**
 - ▶ Auto BIOS에서 IDE1 컨덕터 케이블 자동 탐지.(기본값)
 - ▶ ATA66/100/133 IDE1 컨덕터 케이블을 ATA66/100/133로 설정.(IDE 장치와 케이블이 ATA66/100/133과 호환되는지 확인하십시오.)
 - ▶ ATA33 IDE1 컨덕터 케이블을 ATA33로 설정.(IDE 장치와 케이블이 ATA33과 호환되는지 확인하십시오.)
- ☞ **IDE2 Conductor Cable**
 - ▶ Auto BIOS에서 IDE2 컨덕터 케이블 자동 탐지.(기본값)
 - ▶ ATA66/100/133 IDE2 컨덕터 케이블을 ATA66/100/133로 설정.(IDE 장치와 케이블이 ATA66/100/133과 호환되는지 확인하십시오.)
 - ▶ ATA33 IDE2 컨덕터 케이블을 ATA33로 설정.(IDE 장치와 케이블이 ATA33과 호환되는지 확인하십시오.)
- ☞ **Serial-ATAII 1 (Onboard nVIDIA chipset)**
 - ▶ Enabled 지원되는 Serial ATAII 1 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled 지원되는 Serial ATAII 1 사용하지.
- ☞ **Serial-ATAII 2 (Onboard nVIDIA chipset)**
 - ▶ Enabled 지원되는 Serial ATAII 2 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled 지원되는 Serial ATAII 2 사용하지.
- ☞ **On-Chip USB**
 - ▶ V1.1+V2.0 USB 1.1과 USB 2.0 컨트롤러 사용.(기본 설정)
 - ▶ V1.1 USB 1.1 컨트롤러만 사용
 - ▶ Disabled 온 칩 USB 지원하지 않음

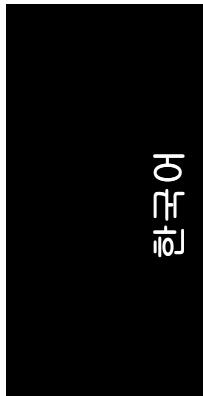

- ☞ **USB Keyboard Support**
 - ▶ Enabled USB 키보드 지원 가능.
 - ▶ Disabled USB 키보드 지원을 하지 않음.(기본 설정)
- ☞ **USB Mouse Support**
 - ▶ Enabled USB 마우스 지원을 사용.
 - ▶ Disabled USB 마우스 지원을 사용하지 않음.(기본 설정)
- ☞ **AC97 Audio**
 - ▶ Auto 내장 AC97 오디오 기능을 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.
- ☞ **Onboard LAN Function (LAN1)**
 - ▶ Auto 내장 LAN 칩 기능 자동 탐지.(기본 설정)
 - ▶ Disabled 내장형 LAN 칩 기능 사용 안함.
- ☞ **Onboard LAN2 Function**
 - ▶ Enabled 내장 LAN2 칩 기능을 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled 내장형 LAN2 칩 기능 사용 안함.
- ☞ **Onboard SATAII/IDE3**
 - ▶ Enabled 내장 SATAII/IDE3 기능을 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled 내장 SATAII/IDE3 기능을 사용하지.
- ☞ **Onboard SATAII/IDE3 Mode**
 - ▶ RAID 내장 SATAII/IDE3 을 RAID 모드로 설정.(기본 설정)
 - ▶ BASE 내장 SATAII/IDE3 을 BASE(ATA) 모드로 설정.
- ☞ **Onboard 1394b Function**
 - ▶ Enabled 내장 IEEE1394b 기능을 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled 내장 IEEE1394b 기능을 사용하지.
- ☞ **Onboard Serial Port 1**
 - ▶ Auto BIOS 에서 자동으로 포트 1 어드레스를 설정합니다.
 - ▶ 3F8/IRQ4 내장 직렬 포트 1 사용 및 어드레스는 3F8/IRQ4 입니다.
(기본 설정)
 - ▶ 2F8/IRQ3 내장 직렬 포트 1 사용 및 어드레스는 2F8/IRQ3 입니다.
 - ▶ 3E8/IRQ4 내장 직렬 포트 1 사용 및 어드레스는 3E8/IRQ4 입니다.
 - ▶ 2E8/IRQ3 내장 직렬 포트 1 사용 및 어드레스는 2E8/IRQ3 입니다.
 - ▶ Disabled 내장 직렬 포트 1 사용하지 않음.
- ☞ **G-Keyless Port**
 - ▶ Enabled G-Keyless 포트 사용.(기본 설정)
 - ▶ Disabled G-Keyless 포트 사용하지 않음
- ☞ **Onboard Parallel Port**
 - ▶ Disabled 내장 LPT 포트를 사용하지 않음.
 - ▶ 378/IRQ7 내장 LPT 포트 사용 및 어드레스는 378/IRQ7 입니다.(기본 설정)
 - ▶ 278/IRQ5 내장 LPT 포트 사용 및 어드레스는 278/IRQ5 입니다.
 - ▶ 3BC/IRQ7 내장 LPT 포트 사용 및 어드레스는 3BC/IRQ7 입니다.
- ☞ **Parallel Port Mode**
 - ▶ SPP 표준 병렬 포트를 사용.(기본 설정)
 - ▶ EPP EPP (Enhanced Parallel Port) 를 사용.
 - ▶ ECP ECP (Extended Capabilities Port) 를 사용.
 - ▶ ECP+EPP ECP 및 EPP 모드를 사용.



2-4 Power Management Setup

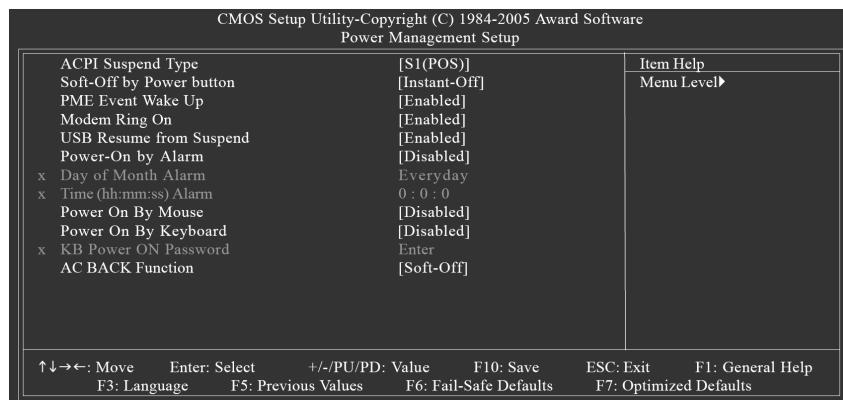

☞ ACPI Suspend Type

- ▶ S1 (POS) ACPI 일시 중지 타입을 S1/POS (Power On Suspend)로 설정합니다.
(기본 설정)
- ▶ S3 (STR) ACPI 일시 중지 타입을 S3/STR (Suspend-To-RAM)로 설정합니다.

☞ Soft-Off by Power button

- ▶ Instant-Off 전원 버튼을 누르면 전원이 바로 깨집니다.(기본 설정)
- ▶ Delay 4 Sec. 전원 버튼을 4 초 동안 누르면 전원이 깨집니다. 4 초 이내에
버튼에서 손을 떼면 대기 모드로 들어갑니다.

☞ PME Event Wake Up

- 이 기능은 5VSB 상의 최소한 1A를 제공하는 ATX 전원 공급기가 필요합니다.
- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.
 - ▶ Enabled 웨이크 업 기능으로 PME 사용.(기본 설정)

☞ Modem Ring On

- 모뎀을 통해 들어온 전화로 일시 중지 상태에서 시스템을 켤 수 있습니다.
- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.
 - ▶ Enabled Modem Ring on 기능을 사용.(기본 설정)

☞ USB Resume from Suspend

- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.
- ▶ Enable 대기 모드에서 USB 장치 웨이크업 시스템 사용.(기본 설정)

☞ Power-On by Alarm

"Power-On by Alarm" 항목을 enabled로 설정하고 시스템을 작동할 날짜/시간을
입력합니다.

- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.(기본 설정)
- ▶ Enabled 알람 기능을 사용하여 시스템 켜기.
Power-On by Alarm이 가능한 경우.

▶ Day of Month Alarm: Everyday, 1~31

▶ Time (hh:mm:ss) Alarm: (0~23):(0~59):(0~59)


- ☞ **Power On By Mouse**
 - ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.(기본 설정)
 - ▶ Double Click PS/2 마우스의 왼쪽 버튼을 더블 클릭해서 시스템의 전원을 켭니다.
- ☞ **Power On By Keyboard**
 - ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.(기본 설정)
 - ▶ Keyboard 98 만일 사용자의 키보드에 "POWER Key" 버튼이 있다면, 이 키를 눌러 시스템의 전원을 켤 수 있습니다.
 - ▶ Password 시스템을 켤 암호를 설정.
- ☞ **KB Power ON Password**

"Power On by Keyboard"에 암호를 설정할 경우, 여기에서 암호를 설정할 수 있습니다.

 - ▶ Enter 암호(1~5 자)를 입력하고 Enter 를 눌러 키보드 전원 켜기 암호를 설정합니다.
- ☞ **AC BACK Function**
 - ▶ Soft-Off AC 전원이 복원되면, 시스템은 "Off" 상태가 됩니다.(기본설정)
 - ▶ Full-On AC 전원이 복원되면, 시스템은 항상 "On" 상태가 됩니다.



2-5 PnP/PCI Configurations

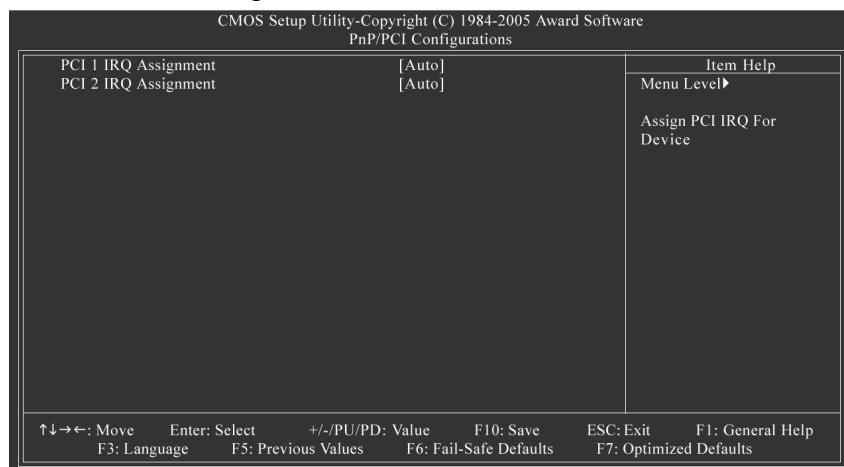


☞ PCI 1 IRQ Assignment

- ▶ Auto 자동으로 IRQ 를 PCI 1 에 배열. (기본 설정)
- ▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 를 PCI 1 에 설정.

☞ PCI 2 IRQ Assignment

- ▶ Auto 자동으로 IRQ 를 PCI 2 에 배열. (기본 설정)
- ▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 를 PCI 2 에 설정.

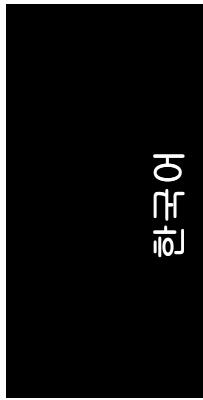

2-6 PC Health Status

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software		
PC Health Status		
Reset Case Open Status	[Disabled]	Item Help
Case Opened	Yes	Menu Level ▶
Vcore	OK	[Disabled] Don't reset case open status
DDR18V	OK	[Enabled] Clear case open status and set to be Disabled at next boot
+3.3V	OK	
+12V	OK	
VBAT	OK	
Current CPU Temperature	38°C	
Current CPU FAN Speed	3245 RPM	
Current POWER FAN Speed	0 RPM	
Current SYSTEM FAN Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
POWER FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN Fail Warning	[Disabled]	
CPU Smart FAN Control	[Enabled]	
CPU Smart FAN Mode	[Auto]	

↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F3: Language F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ Reset Case Open Status

- ▶ Disabled 케이스 오픈 상태를 리셋하지 않습니다.(기본 설정)
- ▶ Enabled 다음 부팅에서 케이스 오픈 상태를 삭제합니다.

☞ Case Opened

케이스가 닫혀 있다면, **Case Opened** 항목은 “No”라고 나타납니다.

케이스가 열려 있다면, **Case Opened** 항목은 “Yes”라고 나타납니다.

Case Opened 값을 재설정하려면, **Reset Case Open Status** 을 사용함으로 하고, CMOS 에 변경한 내용을 저장한 다음, 컴퓨터를 다시 시작합니다.

☞ Current Voltage (V) Vcore / DDR18V / +3.3V / +12V/ VBAT

- ▶ 시스템의 전압 상태를 자동으로 감지합니다.

☞ Current CPU Temperature

- ▶ CPU 온도를 자동으로 감지합니다.

☞ Current CPU/POWER/SYSTEM FAN Speed (RPM)

- ▶ CPU/POWER/SYSTEM 팬 속도 상태를 자동으로 감지합니다.

☞ CPU Warning Temperature

- ▶ 60°C / 140°F 60°C / 140°C 에서 CPU 온도 모니터링 및 경고.
- ▶ 70°C / 158°F 70°C / 158°C 에서 CPU 온도 모니터링 및 경고.
- ▶ 80°C / 176°F 80°C / 176°C 에서 CPU 온도 모니터링 및 경고.
- ▶ 90°C / 194°F 90°C / 194°F 에서 CPU 온도 모니터링 및 경고.
- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.(기본 설정)

☞ CPU/POWER/SYSTEM FAN Fail Warning

- ▶ Disabled CPU/Power/System fan fail warning 기능을 사용하지 않음.(기본 설정)
- ▶ Enabled CPU/Power/System fan fail warning 기능 사용.

☞ CPU Smart FAN Control


- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.
- ▶ Enabled 이 기능의 사용이 가능해지면, CPU 팬은 CPU 온도에 따라 다른 속도를 실행합니다. 사용자는 필요에 따라 Easy Tune 으로 팬 속도를 조절할 수 있습니다.(기본 설정)

☞ CPU Smart FAN Mode

- 본 옵션은 CPU Smart FAN Control 이 사용될 때만 가능합니다.
- ▶ Auto BIOS 는 설치한 CPU 팬의 유형을 자동으로 감지하고 최적의 CPU Smart FAN 제어 모드를 설정해 줍니다.(기본 설정)
 - ▶ Voltage 4 핀 팬 전원 케이블과 함께 CPU 팬을 사용할 때 PWM 을 설정하십시오
 - ▶ PWM 4 핀 팬 전원 케이블과 함께 CPU 팬을 사용할 때 PWM 을 설정하십시오



참고 사실 **Voltage** 옵션은 3-핀이나 4-핀 전원 케이블을 가진 CPU 팬용으로 쓸 수 있습니다. 그런데 일부 4-핀 CPU 팬 전원 케이블들은 다음의 Intel 4-선 팬 PWM 제어 사양으로 설계되지 않았습니다. 그러한 CPU 팬에서 PWM 을 선택하면 팬 속도를 효과적으로 감속시키지 못합니다.

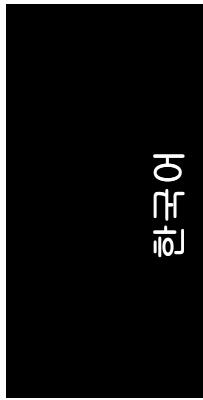

2-7 MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)		
C.A.M.(참고)	[High]	Item Help
CPU Clock Ratio(참고)	[16x]	Menu Level▶
C.I.A.2	[Disabled]	
FSB Turbo Mode	[Disabled]	
System Clock Mode	[Optimal]	
x New FSB Speed (QDR)	Auto	
Current FSB Speed (QDR)	800.0 MHZ	
Target FSB Speed (QDR)	800.0 MHZ	
x New MEM Speed (DDR)	Auto	
Current MEM Speed (DDR)	533.3 MHZ	
Target MEM Speed (DDR)	533.3 MHZ	
PCIE Frequency (MHz)	[100.0000]	
LDT Frequency	[4x]	
SLI Broadcast Aperture	[Disabled]	
DIMM OverVoltage Control	[Normal]	
PCI-E OverVoltage Control	[Normal]	
FSB OverVoltage Control	[Normal]	
SATAII OverVoltage Control	[Normal]	
CPU Voltage Control	[Normal]	
Normal CPU Vcore	1.3875V	
Robust Graphics Booster	[Auto]	



이 항목의 값을 잘못 설정하면 시스템에 고장이 생길 수 있습니다. 고급 사용자만 사용하시기 바랍니다.

경고

☞ C.A.M.(참고)

- ▶ High 주파수가 고정된 CPU 에 클럭 속도를 높게 설정합니다.
(기본 설정)
- ▶ Low 주파수가 고정된 CPU 에 클럭 속도를 낮게 설정합니다.

☞ CPU Clock Ratio(참고)

이 설정 옵션은 CPU 탐지에 의해 자동으로 할당하게 됩니다. CPU 속도를 변경할 수 없는 경우, 이 옵션에 “Locked”로 표시되고 읽기 전용 또는 나타나지 않습니다.

☞ C.I.A.2

C.I.A.2 (CPU Intelligent Accelerator 2)는 소프트웨어 프로그램이 실행되는 동안 CPU 로딩을 탐지하도록 설계되었으며, 시스템 성능을 최대화 하도록 CPU 컴퓨팅 파워를 자동을 조절합니다.

- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음. (기본 설정)
- ▶ Cruise C.I.A.2 를 적정수준으로 설정합니다. CPU 로딩으로 CPU 주파수 (5%, 7%) 를 자동으로 증가.
- ▶ Sports C.I.A.2 를 적정수준으로 설정합니다. CPU 로딩으로 CPU 주파수 (7%, 9%) 를 자동으로 증가.
- ▶ Racing C.I.A.2 를 적정수준으로 설정합니다. CPU 로딩으로 CPU 주파수 (9%, 11%) 를 자동으로 증가.
- ▶ Turbo C.I.A.2 를 적정수준으로 설정합니다. CPU 로딩으로 CPU 주파수 (15%, 17%) 를 자동으로 증가.
- ▶ Full Thrust C.I.A.2 를 적정수준으로 설정합니다. CPU 로딩으로 CPU 주파수 (17%, 19%) 를 자동으로 증가.

경고: 안정도는 시스템의 구성요소에 따라 크게 좌우됩니다.

(참고) 이 기능을 지원하는 프로세서를 설치할 때 본 항목이 드러납니다.



☞ **FSB Turbo Mode**

- ▶ Disabled FSB Turbo Mode 를 사용하지 않음.(기본 설정)
- ▶ Enabled FSB Turbo Mode 를 사용.

☞ **System Clock Mode**

- ▶ Optimal FSB 와 메모리 속도를 자동으로 설정.(기본 설정)
- ▶ Linked FSB 와 메모리 속도가 비례해서 오버클럭 되도록 함.
- ▶ Expert FSB 와 메모리 속도를 수동으로 입력.

☞ **New FSB Speed (QDR)**

이 항목은 System Clock Mode 가 Linked 또는 Expert 로 설정되면 활성화됩니다. 새 FSB 속도를 입력하거나, PLUS SIGN (+)/MINUS SIGN (-)를 사용해서 FSB 속도를 설정합니다.

☞ **Current FSB Speed (QDR)**

현재 CPU FSB 속도를 나타냅니다.

☞ **Target FSB Speed (QDR)**

새 FSB 속도 (QDR)에 설정된 값을 표시합니다.

☞ **New MEM Speed (DDR)**

이 항목은 System Clock Mode 가 Expert 로 설정되면 활성화됩니다. 새 메모리 속도를 입력하거나, PLUS SIGN (+)/MINUS SIGN (-)를 사용해서 메모리 속도를 설정합니다.

☞ **Current MEM Speed (DDR)**

현재 메모리 속도를 나타냅니다.

☞ **Target MEM Speed (DDR)**

이 값은 새 FSB 속도 (QDR)와 새 MEM 속도에 설정된 값을 기초로 하여 변경합니다.

☞ **PCIE Frequency (MHz)**

PCIE 주파수를 조정할 수 있습니다.

☞ **LDT Frequency**

LDT 주파수를 조정할 수 있습니다.

☞ **SLI Broadcast Aperture**


- ▶ Auto SLI Broadcast Aperture 를 자동으로 설정.
- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않음.(기본 설정)

☞ **DIMM OverVoltage Control**

- ▶ Normal DIMM OverVoltage Control 을 정상으로 설정합니다.(기본 설정)
- ▶ +0.1V DIMM OverVoltage Control 을 +0.1V 로 설정합니다.
- ▶ +0.2V DIMM OverVoltage Control 을 +0.2V 로 설정합니다.
- ▶ +0.3V DIMM OverVoltage Control 을 +0.3V 로 설정합니다.
- ▶ +0.4V DIMM OverVoltage Control 을 +0.4V 로 설정합니다.
- ▶ +0.5V DIMM OverVoltage Control 을 +0.5V 로 설정합니다.
- ▶ +0.6V DIMM OverVoltage Control 을 +0.6V 로 설정합니다.
- ▶ +0.7V DIMM OverVoltage Control 을 +0.7V 로 설정합니다.

☞ **PCI-E OverVoltage Control**


- ▶ Normal PCI-E OverVoltage Control 을 정상으로 설정합니다.(기본 설정)
- ▶ +0.1V PCI-E OverVoltage Control 을 +0.1V 로 설정합니다.
- ▶ +0.2V PCI-E OverVoltage Control 을 +0.2V 로 설정합니다.
- ▶ +0.3V PCI-E OverVoltage Control 을 +0.3V 로 설정합니다.

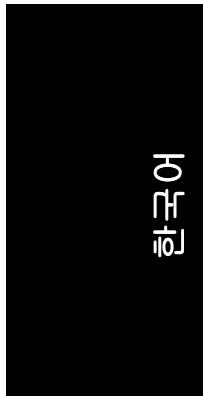

- ☞ **FSB OverVoltage Control**
 - ▶ Normal FSB OverVoltage Control 을 정상으로 설정합니다. (기본 설정)
 - ▶ +0.1V FSB OverVoltage Control 을 +0.1V 로 설정합니다.
 - ▶ +0.2V FSB OverVoltage Control 을 +0.2V 로 설정합니다.
 - ▶ +0.3V FSB OverVoltage Control 을 +0.3V 로 설정합니다.
- ☞ **SATAII OverVoltage Control**
 - ▶ Normal SATAII OverVoltage Control 을 정상으로 설정합니다. (기본 설정)
 - ▶ +0.1V SATAII OverVoltage Control 을 +0.1V 로 설정합니다.
 - ▶ +0.2V SATAII OverVoltage Control 을 +0.2V 로 설정합니다.
 - ▶ +0.3V SATAII OverVoltage Control 을 +0.3V 로 설정합니다.
- ☞ **CPU Voltage Control**
 - ▶ 0.8375V 부터 1.6000V 사이에서 조정이 가능한 CPU Vcore 를 지원합니다. (기본 설정: Normal)
경고: CPU 에 과전압이 전해지면, CPU 가 손상되거나 CPU 수명 주기가 단축될 수도 있습니다.
- ☞ **Normal CPU Vcore**
 - ▶ CPU 정상 전압이 표시됩니다.
- ☞ **Robust Graphics Booster**
 - 옵션의 선택은 VGA 그래픽 카드 대역폭이 더 큰 성능을 갖도록 강화할 수 있습니다.
 - ▶ Auto 로버스트 그래픽 부스터를 자동으로 설정하십시오. (기본 설정)
 - ▶ Fast 로버스트 그래픽 부스터를 빠름으로 설정하십시오.
 - ▶ Turbo 로버스트 그래픽 부스터를 터보로 설정하십시오.




2-8 Select Language

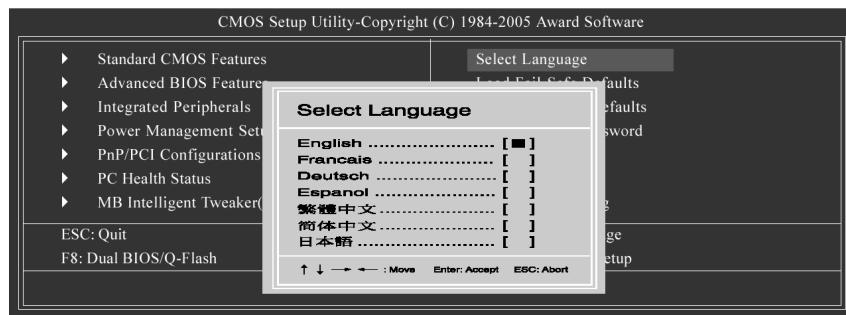


다중 언어 기능은 7 가지 언어를 지원합니다. 지원되는 언어는 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 중국어 번체와 간체 및 일본어입니다.

2-9 Load Fail-Safe Defaults

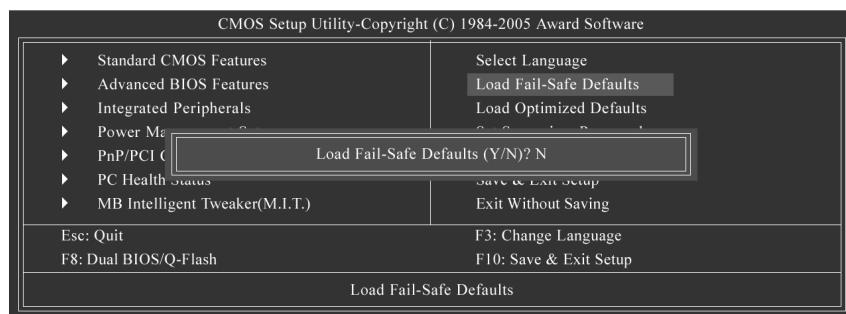


Fail-Safe defaults로 최소한의 시스템 성능 기동에 가능한 시스템 매개 변수 값을 로드합니다.


2-10 Load Optimized Defaults

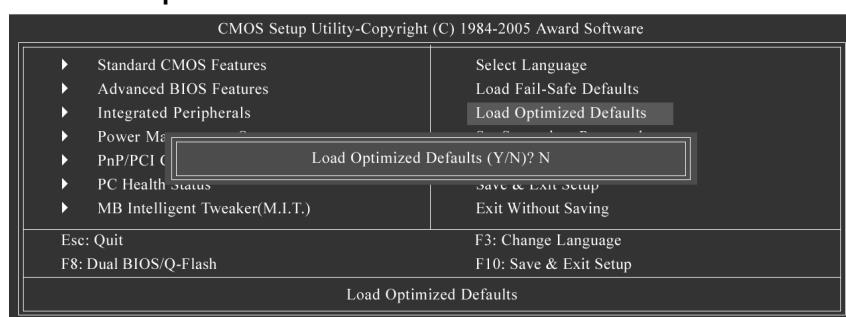

이 항목을 선택하여 BIOS 와 시스템에서 자동으로 탐지하는 칩셋 기능을 공장 출고 기본 설정으로 합니다.

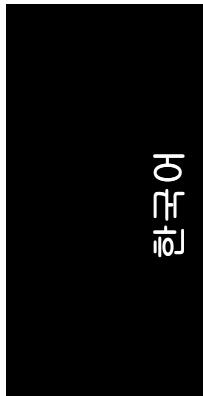

2-11 Set Supervisor/User Password

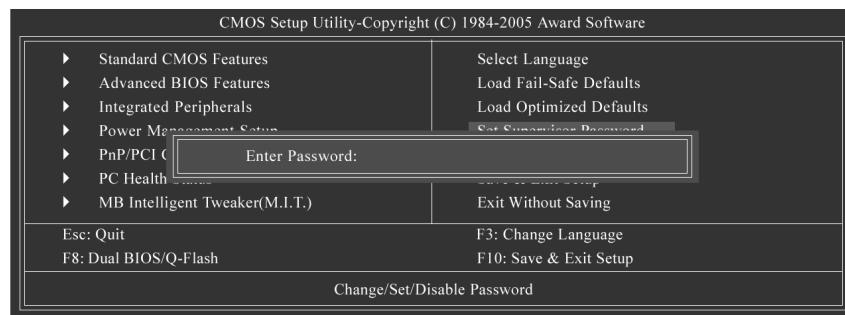

이 기능을 선택하면, 화면의 중간에 암호 작성을 도와주는 메시지가 나타납니다. 최대 8 자의 암호를 입력하고, <Enter> 키를 누릅니다. 암호를 확인하는 메시지가 나타납니다. 다시 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다. 또한, <Esc> 키를 눌러 암호 선택을 중지하고 암호를 입력하지 않을 수도 있습니다.

암호를 사용하지 않으면, 암호 입력을 요구 할 때 그냥 <Enter> 키만 누릅니다.

암호를 사용하지 않는다는 "PASSWORD DISABLED"라는 메시지가 나타납니다. 암호를 사용하지 않으면, 시스템이 부팅되면서 바로 설정 화면에 들어갈 수 있습니다.

BIOS 설정 프로그램에서 두 가지 암호를 설정할 수 있습니다:


SUPERVISOR PASSWORD(관리자 암호) 및 USER PASSWORD(사용자 암호). 암호를 사용하지 않으면, 누구나 BIOS 설정 프로그램 기능에 액세스할 수 있습니다. 암호를 사용하면, 관리자 암호를 입력해야 BIOS 설정 프로그램과 모든 구성 영역에 들어갈 수 있으며, 사용자 암호를 입력하면, 기본 항목에만 액세스할 수 있습니다.

Advance BIOS Features Menu 의 "Password Check"에서 "System"을 선택하면, 시스템이 부팅되거나, 설정 메뉴에 들어가려 할 때마다 암호를 입력해야 합니다.

Advance BIOS Features Menu 의 "Password Check"에서 "Setup"을 선택하면, BIOS 설정 메뉴에 들어갈 때만 암호를 입력합니다.




2-12 Save & Exit Setup

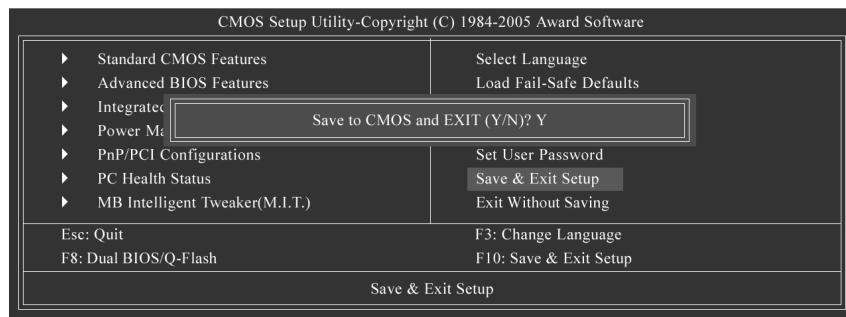

"Y"를 입력하면 설정 유ти리티를 종료하고, 사용자가 설정한 값을 RTC CMOS에 저장합니다.

"N"을 입력하면, 설정 유ти리티로 되돌아갑니다.

2-13 Exit Without Saving

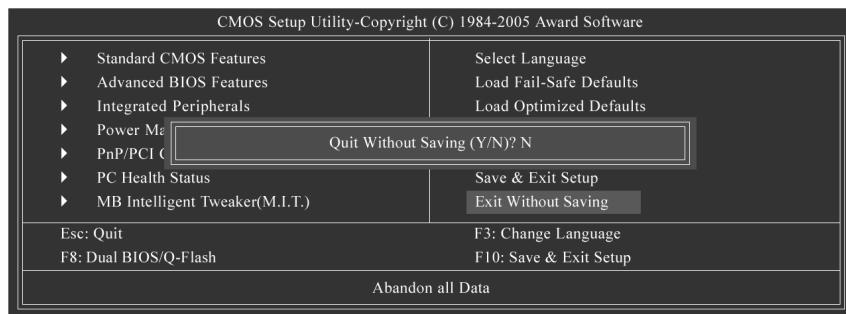

"Y"를 입력하면 사용자가 설정한 값을 RTC CMOS에 저장하지 않고 설정 유ти리티를 종료합니다.

"N"을 입력하면, 설정 유ти리티로 되돌아갑니다.

한국어


제 3 장 드라이버 설치



아래의 그림은 Windows XP에서 나타납니다.
메인보드와 함께 제공되는 CD-타이틀을 CD-ROM 드라이브에 넣으면, 드라이버 CD가 자동으로 실행되어 설치 안내가 나타납니다. 자동 실행이 되지 않으면, “내 컴퓨터”에서 CD-ROM 장치 아이콘을 눌러 Setup.exe 파일을 실행하십시오.

3-1 칩셋 드라이버 설치 (Install Chipset Drivers)

드라이버 CD를 삽입하면, “Xpress Install”이 자동으로 시스템을 스캔하고, 설치를 권하는 드라이버의 모든 목록이 나타납니다. “Xpress Install”은 “Click and Go” 기술을 사용하여 드라이버를 자동으로 설치합니다. 원하는 드라이버를 선택해서 “GO” 버튼을 누르기만 하면 됩니다. “Xpress Install”은 자동으로 설치를 실행합니다.

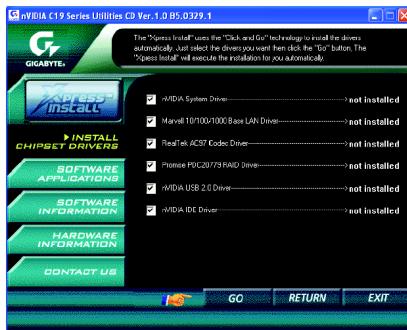

일부 장치 드라이버는 시스템을 자동으로 다시 시작하게 합니다. 시스템이 다시 시작된 후에 “Xpress Install”은 계속해서 다른 드라이버를 설치합니다. 드라이버 설치를 마친 후에 시스템은 자동으로 재부팅되고, 이후 다른 응용프로그램을 설치할 수 있습니다.



Windows XP 운영체제에서 USB 2.0 드라이버 지원 기능을 사용하려면 Windows 서비스 팩을 설치하십시오. Windows 서비스 팩을 설치하면, 장치 관리자 아래의 범용 직렬 버스 컨트롤러에 물음표 기호(?)가 나타납니다. 물음표를 제거하고 시스템을 다시 시작하십시오(시스템이 USB 2.0 드라이버를 자동으로 검색합니다).


3-2 소프트웨어 응용 프로그램(Software Applications)

이 페이지에서는 Gigabyte에서 개발한 응용 프로그램과 기타 Shareware 등을 나타냅니다. 원하는 항목을 선택하고 “설치”를 눌러 설치할 수 있습니다.



3-3 소프트웨어 정보 (Software Information)


이 페이지는 이 CD 타이틀 안에 있는 소프트웨어와 드라이버의 내용을 나타냅니다.

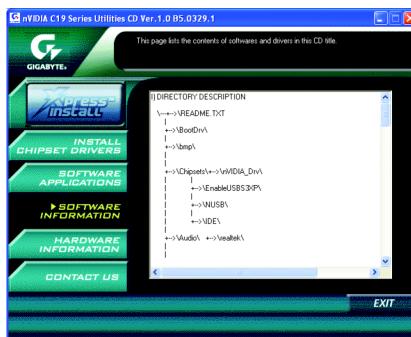

한국어

3-4 하드웨어 정보 (Hardware Information)

이 페이지는 이 메인보드에 있는 모든 장치를 나타냅니다.

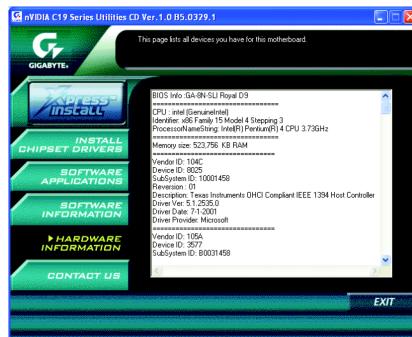

3-5 문의처 (Contact Us)

자세한 내용은 마지막 페이지를 참조하십시오.



한국어

제 4 장 부록

4-1 기가바이트만의 소프트웨어 유ти리티

(모든 모델이 아래와 같은 소프트웨어 유ти리티를 지원하지는 않습니다. 사용하는 메인보드에 따라 각각의 기능 적용은 다를 수 있습니다.)



U-PLUS D.P.S. (유니버설 플러스 듀얼 전원 시스템)

유니버설 플러스 듀얼 전원 시스템 (U-Plus DPS)은 시스템 안정성 강화를 위한 혁신적인 8 Phase 전원 회로입니다 (Designed to withstand varying current levels and changes). U-Plus D.P.S.는 지속적인 시스템 안정성을 위해 내구력이 높고 안정적인 전원 회로를 CPU에 제공합니다. 이러한 특성은 최신의 LGA775 Intel® Pentium® 4 프로세서뿐만 아니라 미래의 Intel® 프로세서와 이상적인 동반자가 될 것입니다. 4 개의 블루 LED는 시스템 로딩 상태 강지를 위해 U-Plus D.P.S.에 탑재되어 있습니다.



M.I.T. (Motherboard Intelligent Tweaker)

Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T.)는 사용자가 적절한 속도와 편리함으로 BIOS 기능 설정에 액세스하고 변경할 수 있게 합니다. GIGABYTE M.I.T. 기능을 통해 사용자는 CPU 시스템 버스, 메모리 타이밍 또는 Gigabyte의 유일한 C.I.A.2 및 M.I.B.2 기능 사용 가능과 같은 시스템 설정 변경을 위해 BIOS에서 더 이상 서로 다른 모드를 변경할 필요가 없습니다. 이제 M.I.T.는 모든 플랫폼 실행 설정을 하나의 모드로 통합하여 사용자에게 컴퓨터 시스템을 원하는 수준까지 제어하고 강화할 수 있는 능력을 부여합니다.



C.I.A.2 (CPU 인텔리전트 가속기 2)

GIGABYTE CPU Intelligent Accelerator 2 (C.I.A.2)는 시스템 성능을 최대화 하도록 CPU 컴퓨팅 파워를 자동으로 조절합니다. 사용 가능으로 설정하면, 프로그램은 현재의 CPU 로딩을 탐지하고, 프로그램의 더욱 빠르고 순조로운 실행을 위해 CPU 컴퓨팅 실행을 자동으로 가속시킵니다. 이 기능을 사용 안함으로 설정하면, CPU는 초기 상태로 되돌아갑니다.



M.I.B.2 (메모리 인텔리전트 부스터 2)

원래의 M.I.B. 위에 만들어진 새 메모리 인텔리전트 부스터 2 (M.I.B.2)는 메모리 성능을 최대화하고 메모리 대역폭을 최대 10% 상승할 수 있도록 특별히 고안되었습니다. 추가된 브랜드별 메모리 모듈 정보로 권장 메모리 모듈 목록 중 선택하여 사용자는 메모리 성능을 최적화할 수 있습니다.



S.O.S. (시스템 오버클럭 세이버)

시스템 오버클럭 세이버(S.O.S)는 사용자의 시스템 오버클럭에 따른 시스템 부팅오류를 방지하는 유일한 기능입니다. GIGABYTE에서 개발한 S.O.S. 기능으로 사용자는 더 이상 PC 케이스를 열고 "Clear CMOS" 핀을 단락시키거나, 공장 기본 설정으로 복원하여 시스템을 재설정하기 위해 마더보드의 배터리를 빼낼 필요가 없습니다. 오버클럭 후 시스템 부팅 문제 발생 시, 20 초 후 S.O.S.를 통해 시스템 설정을 원래의 공장 기본 설정으로 자동으로 재설정하여 자동 부팅합니다.



다운로드 센터 (웹기반 드라이버 업데이트 시스템)

다운로드 센터 지원으로 인터넷을 통해 시스템의 최신 드라이버뿐만 아니라 BIOS 도 빨리 다운로드하고 업데이트할 수 있습니다. 다운로드 센터에서는 사용자 PC의 시스템 확인을 자동으로 실행하고, 사용자에게 현재 시스템 정보를 제공하고, 다운로드할 모든 새 드라이버의 자세한 목록을 표시합니다. (GIGABYTE 홈페이지에 접속)



C.O.M. (네트워크 시스템 관리툴)

웹 기반 시스템 관리 도구로 CPU, 메모리, 그래픽 카드 등등과 같은 시스템 하드웨어 정보를 인터넷을 통하여 모니터링하고 제어할 수 있으며, 회사의 MIS 엔지니어는 C.O.M.으로 대부분의 최신 드라이버 및 BIOS를 제공하는 작업 등등 회사의 컴퓨터를 쉽게 관리 유지할 수 있습니다.

4-1-1 Easy Tune 5 소개

EasyTune 5는 가장 편리한 원도우를 기본으로 하는 시스템의 성능 강화와 제어 가능한 유ти리티를 제공합니다. 사용하기 쉬운 몇가지 강력한 도구의 특색은: 1) 시스템 실행을 강화하기 위한 오버 클러킹, 2) CPU 와 메모리의 특별한 강화를 위한 C.I.A.와 M.I.B., 3) CPU 냉각 팬과 North-Bridge 칩세트 냉각 팬 모두의 팬 속도 제어 관리를 위한 Smart-Fan 제어, 4) 시스템 상태 모니터링을 위한 PC 헬스.(참고)

사용자 인터페이스 개요



버튼 / 표시	설명
1. 오버 클러킹	설정 페이지를 여십시오.
2. C.I.A./C.I.A.2 및 M.I.B./M.I.B.2	C.I.A./2 및 M.I.B./2 설정 페이지로 들어 가십시오.
3. Smart-Fan	Smart-Fan 설정 페이지로 들어 가십시오
4. PC 헬스	PC 헬스 설정 페이지로 들어 가십시오
5. GO	확인 및 실행 버튼
6. "Easy Mode" & "Advance Mode"	간이 및 고급 모드 사이의 토글
7. 화면 표시	CPU 주파수의 패널 표시
8. 기능 표시 LED	현재의 기능 상태 보기
9. GIGABYTE 로고	GIGABYTE 웹 사이트에 접속
10. 도움말 버튼	EasyTune™ 5 도움말 파일 표시
11. 끝내기 혹은 최소화 버튼	EasyTune™ 5 소프트웨어 끝내기 혹은 최소화

(참고) EasyTune 5 기능은 마더보드에 따라 다를 수 있습니다.

액세스

4-1-2 Xpress Recovery 소개



Xpress Recovery 란?

Xpress Recovery는 OS 파티션을 백업과 복구에 사용하는 유ти리티입니다. 하드 드라이브가 정상적으로 작동하지 않으면, 사용자는 드라이브를 원래의 상태로 복구할 수 있습니다.



- 경고
1. FAT16, FAT32, NTFS 포맷을 지원합니다.
 2. 디스크는 반드시 IDE1 Master에 연결해야 합니다.
 3. 오직 1개의 OS만 설치가 가능합니다
 4. HPA를 지원하는 IDE 하드 디스크가 사용되어야만 합니다
 5. 첫 번째 파티션은 반드시 부팅 파티션에 설정해야 합니다. 부팅 파티션을 백업된 경우에 파티션 크기를 절대 변경하지 마십시오.
 6. Xpress Recovery는 고스트를 사용하여 부팅 관리자를 NTFS 포맷으로 복구할 때 사용될 수 있습니다.

Xpress Recovery 사용 방법


1. CD-ROM으로 부팅 (BMP 모드)


BIOS 메뉴에 들어가서, "Advanced BIOS Feature"를 선택하고, CD-ROM에서 부팅하기로 설정하십시오. 제공된 드라이버 CD를 CD-ROM에 넣고, 저장한 다음, BIOS 메뉴를 종료하십시오. 컴퓨터가 다시 시작하면, "Boot from CD:"라는 문구가 화면의 왼쪽 아래 구석에 나타납니다. "Boot from CD:"가 나타나면, 아무 키나 눌러서 Xpress Recovery로 들어가십시오.

이 단계를 완료하면, 이어서 Xpress Recovery에 액세스되고, 또한 컴퓨터 전원이 켜지는 동안 F9 키를 눌러도 됩니다.




CD로 부팅하기:

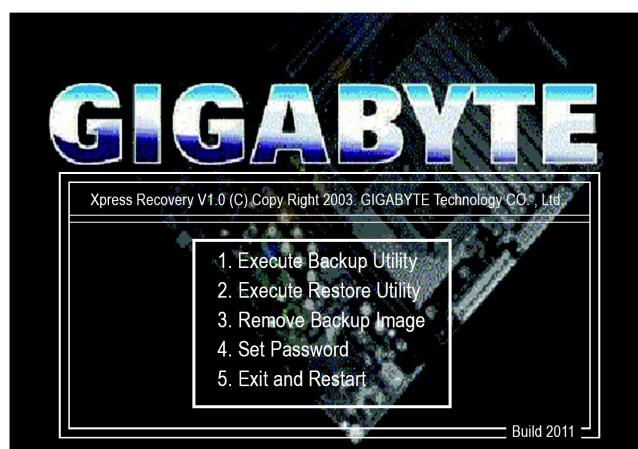

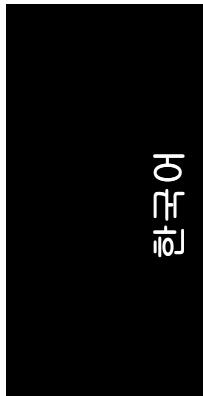

2. 컴퓨터가 부팅되는 단계에서 F9를 누르십시오.(택스트 모드)
컴퓨터가 부팅되는 단계에서 F9를 누르십시오.

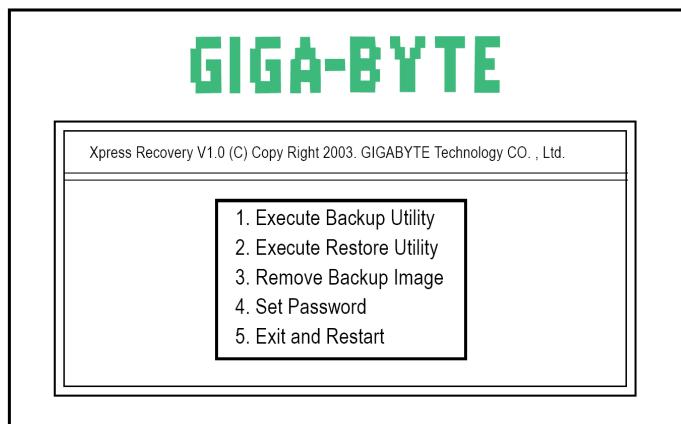

1. CD-ROM 으로 부팅하여 Xpress Recovery 에 이미 들어갔다면, 이후에는 F9 키를 눌러 Xpress Recovery 로 들어갈 수 있습니다.
2. 시스템 저장 용량뿐만 아니라 드라이브 읽기/쓰기 속도도 백업 속도에 영향을 줍니다.
3. OS 및 모든 필요한 드라이버 및 소프트웨어 설치가 끝난 이후, Xpress Recovery 를 실행하여 OS 백업을 권장합니다.



1. Execute Backup Utility:

☞ B 를 눌러 시스템을 백업하거나 Esc 를 눌러 종료합니다
백업 유ти리티는 자동으로 시스템을 스캔하고 하드 드라이브에 백업 이미지로 데이터를 백업합니다.

☞ 모든 시스템이 컴퓨터 전원이 켜지는 동안 F9 키를 눌러 Xpress Recovery 에 액세스하는 것을 지원하지는 않습니다. 이러한 경우 CD-ROM 으로 부팅하여 경고 Xpress Recovery 에 들어가십시오.

2. Execute Restore Utility:

☞ 이 프로그램은 시스템을 공장출고 기본값으로 복원합니다.
R 를 눌러 시스템을 공장출고 기본 설정으로 복원하거나 Esc 를 눌러 종료하십시오
백업 이미지를 원래 상태로 복원.

3. Remove Backup Image:

☞ 백업 이미지를 삭제하시겠습니까? (Y/N)
백업 이미지를 제거합니다.

4. Set Password:

☞ 4-16 자의 암호(a-z 또는 0-9)를 입력하거나 Esc 를 눌러 종료하십시오.
하드 디스크 데이터 보호를 위해 Xpress Recovery 에 들어갈 암호를 설정할 수 있습니다. 설정이 끝나면, 다음에 Xpress Recovery 에 들어가기 위한 암호 입력이 요구되고, 이어서 시스템이 다시 시작됩니다. 암호 입력의 필요가 없으면, "Set Password"를 선택하고 "New Password/Confirm Password"에서 아무것도 입력하지 않은 상태에서 "Enter"를 누르십시오. 암호 요구가 제거됩니다.

5. Exit and Restart:

컴퓨터를 종료하고 다시 시작 합니다.



4-1-3 BIOS 업데이트 방법 소개




A. 듀얼 BIOS 기술이란?


듀얼 BIOS란 메인보드에 두 개의 시스템 BIOS(ROM)가 있음을 의미합니다. 하나는 메인 BIOS이고, 다른 하나는 백업 BIOS입니다. 정상적인 상태에서 시스템은 메인 BIOS로 작동합니다. 만일 메인 BIOS에 장애 또는 손상이 생기면, 시스템에 전원이 켜진 상태에서 백업 BIOS가 인계 받습니다. 이는 마치 BIOS에 아무런 문제도 발생하지 않은 것처럼 PC는 여전히 안정적으로 작동한다는 것을 의미합니다.

B. 듀얼 BIOS 및 Q-Flash 유트리티의 사용 방법은?

- 컴퓨터의 전원을 켠 후에, POST(Power On Self Test) 도중에 키를 바로 누르면, Award BIOS CMOS SETUP으로 들어갑니다. 이어서 <F8>을 누르면 Flash 유트리티로 들어갑니다.

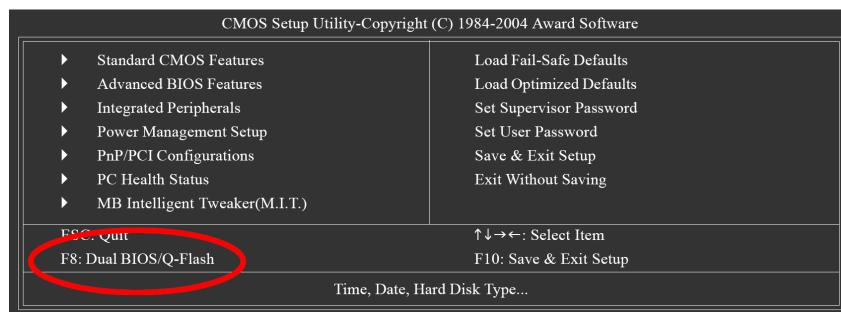

- 듀얼 BIOS / Q-Flash 프로그래밍 유트리티

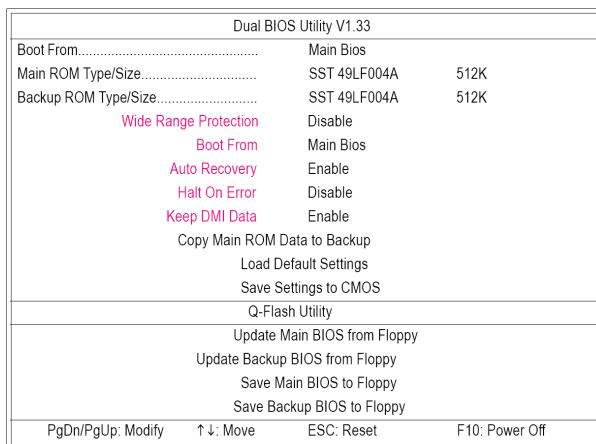



c. 듀얼 BIOS 항목 설명:

Wide Range Protection: Disable (Default), Enable

상태 1:

전원을 켜고 운영체제가 로드되기 바로 전에 메인 BIOS에서 어떤 Failure가 발생하면 (예: ESCD 업데이트 실패, checksum error 또는 재설정), 이 때 Wide Range Protection 가 "Enable"로 설정되어 있으면, 자동으로 백업 BIOS에서 PC를 부팅시킵니다.

상태 2:

사용자가 주변 카드 (예: SCSI 카드, LAN 카드, ...)의 ROM BIOS에 수정을 한 후 이 BIOS에서 시스템의 재시작을 요구하는 신호를 보내면, 부팅 BIOS가 백업 BIOS로 변경되지 않습니다.

Boot From: Main BIOS (Default), Backup BIOS

상태 1:

사용자는 메인 BIOS 또는 백업 BIOS 중에서 선택하여 부팅을 설정할 수 있습니다.

상태 2:

메인 BIOS 또는 백업 BIOS 중의 하나에 손상이 있으면, "Boot From: Main BIOS (Default)" 항목은 회색으로 변하고 사용자는 변경할 수 없게 됩니다.

Auto Recovery: Enable (Default), Disable

메인 BIOS 또는 백업 BIOS 중의 하나에 checksum failure가 발생하면, 정상인 BIOS에서 자동으로 checksum failure가 발생한 BIOS를 복구합니다.

(BIOS의 Power Management Setup(전원 관리 설정)에서 ACPI Suspend Type 0이 Suspend to RAM으로 설정되었다면, Auto Recovery(자동 복구)는 자동으로 Enable로 설정됩니다.)

(BIOS 설정으로 들어가려면 부팅 화면이 나타날 때 "Del" 키를 누르십시오.)

Halt On Error: Disable (Default), Enable

BIOS에 checksum 오류가 생기거나 메인 BIOS에 WIDE RANGE PROTECTION 오류가 생기고, Halt On Error가 Enable로 설정된 경우에는 PC의 부팅 화면에 다음과 같은 메시지가 나타나고, 시스템은 일시 정지 상태가 되어 사용자의 지시를 기다립니다.

Auto Recovery: Disable로 설정된 경우, <or the other key to continue.> 메시지가 나타납니다.

Auto Recovery: Enable로 설정된 경우, <or the other key to Auto Recover.> 메시지가 나타납니다.

Keep DMI Data: Enable(Default), Disable

Enable: 새 BIOS로 업데이트하더라도 DMI 데이터가 변경되지 않습니다.(권장 사용)

Disable: 새 BIOS로 업데이트하면 DMI 데이터가 변경됩니다.

Copy Main ROM Data to Backup

(백업 ROM에서 부팅한 경우 이 항목은 Copy Backup ROM Data to Main으로 변경됩니다.)

Auto recovery(자동 복구) 메시지:

BIOS Recovery: Main to Backup

메인 BIOS가 정상적으로 작동하며 자동으로 백업 BIOS를 복구합니다.

BIOS Recovery: Backup to Main

백업 BIOS가 정상적으로 작동하며 자동으로 메인 BIOS를 복구합니다.

(이 자동 복구 유ти리티는 시스템에서 자동으로 설정되며 사용자가 변경할 수 없습니다.)

Load Default Settings

듀얼 BIOS의 기본 설정을 로드합니다.

Save Settings to CMOS

변경한 설정을 저장합니다.



방법 1: Q-Flash™ 유필리티

Q-Flash™는 Flash ROM에서 BIOS를 업데이트하는 유필리티입니다. 사용자가 BIOS를 업데이트하고자 할 때 BIOS 메뉴에서 Q-Flash™ 유필리티를 선택하기만 하면 BIOS를 업데이트할 수 있습니다. 사용자는 DOS나 Windows와 같은 운영 체제에 들어갈 필요가 없습니다. Q-Flash™는 BIOS 메뉴에 있기 때문에, 사용자가 어떠한 복잡한 과정이나 운영 체제에 들어갈 필요가 없이 바로 BIOS를 업데이트할 수 있도록 합니다.

경고 BIOS를 업데이트하는 것은 잠재적인 위험을 안고 있음에 주의하십시오!
Gigabyte Technology Co., Ltd는 최종 사용자의 잘못된 BIOS 업데이트 조작으로 인한 배상에 대비하여 BIOS 시스템 손상에 대해 책임을 지지 않는 점에 대해 유감으로 생각합니다.

시작하기 전에:

Q-Flash™ 유필리티로 BIOS 업데이트를 시작하기 전에, 먼저 아래의 단계를 따르십시오.

1. Gigabyte의 웹 사이트에서 메인보드의 최신 BIOS를 다운로드 받으십시오.
2. 다운로드 받은 BIOS 파일을 압축 해제하고 나서 BIOS 파일(모델명.Fxx. 예: 8KNXP.Fba)을 플로피 디스크에 저장하십시오.
3. PC를 재 부팅하고 Del 키를 눌러 BIOS 메뉴로 들어가십시오.

BIOS 업그레이드하기 안내는 아래의 두 부분으로 나누어져 있습니다.

메인보드에 듀얼 BIOS가 있는 경우, 제 1부를 참조하십시오.

마더보드에 싱글 BIOS가 있는 경우, 제 2부를 참조하십시오.

제 1부:

듀얼 BIOS 메인보드에서 Q-Flash™ 유필리티로 BIOS 업데이트 하기.


일부 Gigabyte 메인보드는 듀얼 BIOS가 있습니다. Q-Flash 및 듀얼 BIOS를 지원하는 BIOS 메뉴에서 Q-Flash 유필리티와 듀얼 BIOS 유필리티는 한 화면에 같이 나타납니다. 여기에서는 Q-Flash 유필리티를 어떻게 사용하는 것에 대해서만 설명합니다.
다음은 GA-8KNXP Ultra를 예로 들어서 이전 버전에서 최신 버전으로 BIOS를 업데이트하는지를 설명합니다. 예: Fa3에서 Fba까지 업데이트.





Q-Flash™ 유필리티로 들어가기:


1 단계: Q-Flash 유필리티를 사용하기 위해, 반드시 부팅 화면에서 **Del** 키를 눌러 BIOS 메뉴로 들어가야 합니다.

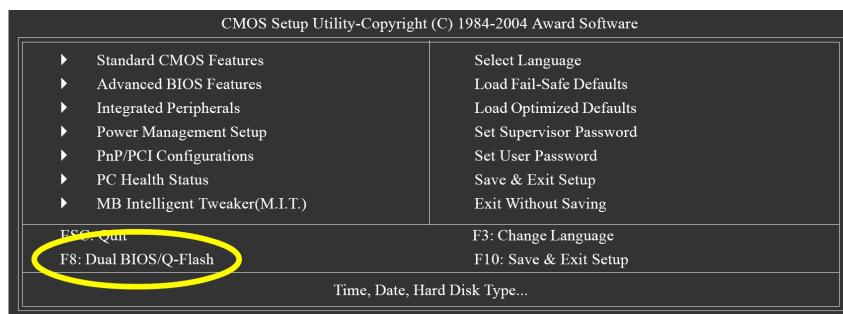

2 단계: 키보드에서 **F8** 버튼을 누른 다음 **Y** 키를 눌러 듀얼 BIOS/Q-Flash 유필리티로 들어가십시오.

Q-Flash™/듀얼 BIOS 유필리티 화면 탐색하기

Q-Flash / 듀얼 BIOS 유필리티 화면은 다음의 키들로 구성되어 있습니다.

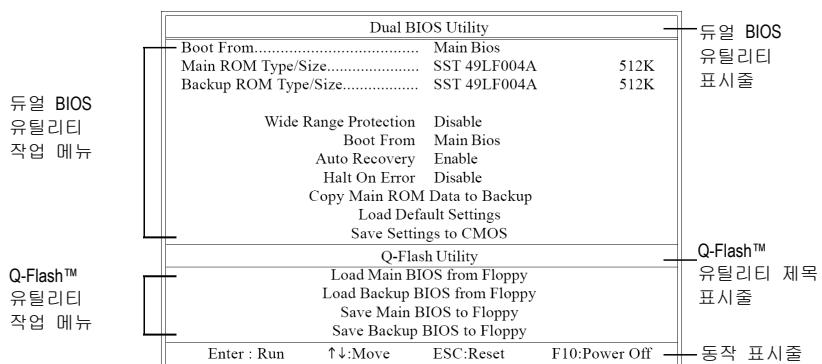

듀얼 BIOS 유필리티 작업 메뉴:

8 개의 작업 명령과 2 개의 BIOS ROM 유형에 관한 정보를 표시하는 항목으로 구성되어 있습니다. 작업하려는 항목을 선택하고 키보드에서 **Enter** 키를 누르면 작업을 실행합니다.

Q-Flash 유필리티 작업 메뉴:

4 개의 작업 명령으로 구성되어 있습니다. 작업하려는 항목을 선택하고 키보드에서 **Enter** 키를 누르면 작업을 실행합니다.

동작 표시줄:

Q-Flash/듀얼 BIOS 유필리티 실행에 필요한 4 개의 동작 명령이 있습니다. 키보드에서 관련 키를 눌러서 이 동작들을 실행합니다.

Q-Flash™ 유필리티 사용하기:

이 장에서는 Q-Flash 유필리티를 사용하여 어떻게 BIOS를 업데이트하는지를 설명합니다. 앞 장의 “시작하기 전에”에서 말했듯이 반드시 먼저 메인보드의 모델에 맞는 BIOS 파일을 저장한 플로피 디스크를 준비해서 컴퓨터에 삽입하십시오. 이미 플로피 디스크를 컴퓨터에 삽입하였다면 Q-Flash 유필리티로 들어 가서 아래의 단계에 따라 BIOS를 업데이트 하십시오.

단계:

1. 키보드 위의 화살키를 눌러 Q-Flash 메뉴에서 “Load Main BIOS from Floppy” 항목을 선택하고 Enter 키를 누르십시오.
이어서, 이미 다운로드 받아서 플로피 디스크에 저장한 BIOS 파일을 표시한 상자가 나타납니다.



현재의 BIOS를 백업하려면, “Save Main BIOS to Floppy” 항목을 1 단계로 시작 하십시오.


2. 업데이트하려는 BIOS 파일로 이동하고 Enter 키를 누르십시오.

이 예문에서는, 플로피 디스크에 BIOS 파일을 한 개만 다운로드 받았기 때문에 BIOS 파일 8KNXPU.Fba 1개만 목록에 나타납니다.




메인보드에 적합한 BIOS 파일인지 다시 확인해보십시오.

경고

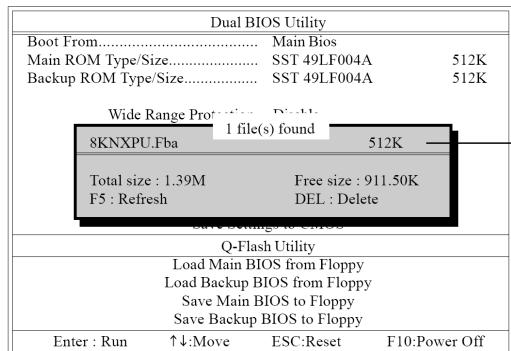

플로피 디스크 안의 BIOS 파일.

Enter 키를 누른 후에, 플로피 디스크에서 BIOS 파일을 읽는 과정을 볼 수 있습니다.

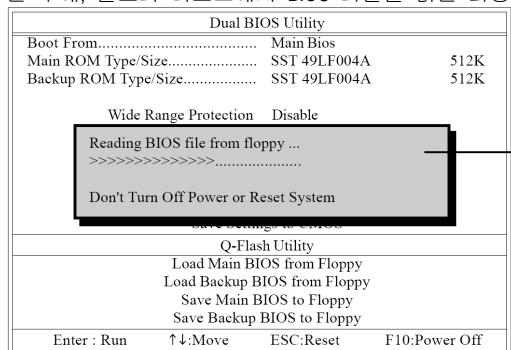

경고
이 단계에서
시스템을 끄거나 재
부팅을 하지
마십시오!!


BIOS 파일 읽기를 마친 후에, “Are you sure to update BIOS (BIOS를 업데이트
하시겠습니까?)?”라고 묻는 확인 대화상을 볼 수 있습니다.



3. BIOS 를 업데이트 하기 위해 Y 키를 누르십시오.
이어서 BIOS 업데이트가 시작됩니다. BIOS 업데이트 과정이 표시됩니다.


경고 BIOS 를 업데이트할 때 플로피 디스크를 꺼내지 마십시오.

4. BIOS 업데이트 과정이 완료되면, 아무 키나 눌러서 Q-Flash 메뉴로 되돌아가십시오.

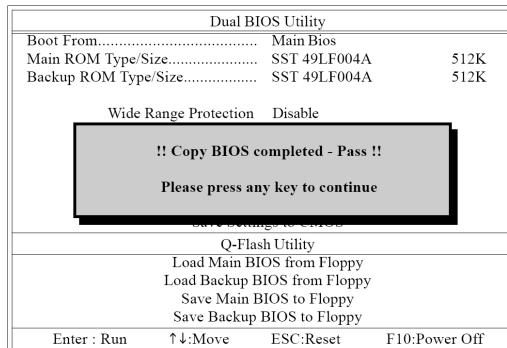


백업 BIOS 를
업데이트 할 때도
1 단계부터 4
단계까지를
반복 하시면
됩니다.

5. Esc 키를 누른 다음 Y 키를 눌러 Q-Flash 유ти리티를 종료하십시오. Q-Flash 를
끝내면 컴퓨터는 자동으로 다시 시작합니다.

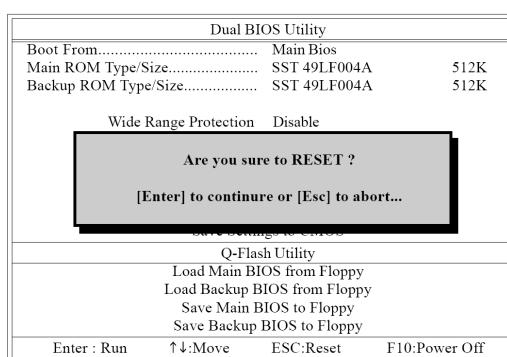


시스템이 재 부팅된 후에, 부팅 화면에서 BIOS 버전이 업데이트된 것을 발견할 있습니다.

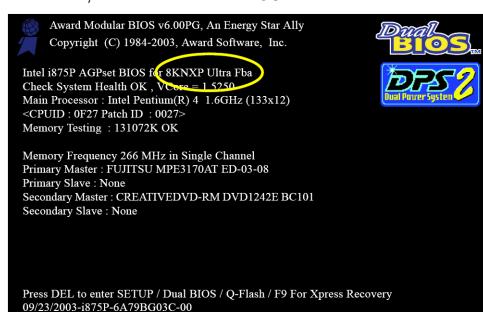




6. 시스템이 재 부팅된 후에, **Del** 키를 눌러 BIOS 메뉴로 들어가십시오. BIOS 메뉴에서 **Load Fail-Safe Defaults** 항목으로 이동하고 **Enter** 키를 눌러 **BIOS Fail-Safe Defaults**를 로드 하십시오. 일반적으로 시스템은 BIOS 가 업데이트되면 모든 장치들을 다시 탐지합니다. 그러므로, BIOS 가 업그레이드된 후에 BIOS 기본설정을 다시 로드할 것을 권장합니다.

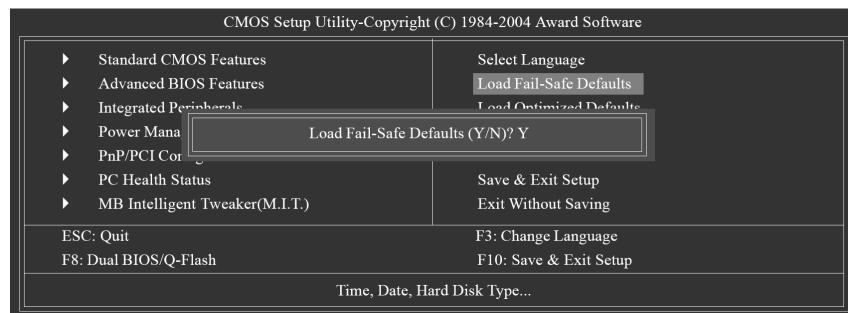

키보드에서 **Y** 키를 눌러 기본 설정을 로드하십시오.


7. **Save & Exit Setup** 항목을 선택하여 설정을 CMOS 에 저장하고 BIOS 메뉴를 종료하십시오.
BIOS 메뉴에서 나가면 시스템은 재 부팅이 됩니다. 모든 과정을 마쳤습니다.

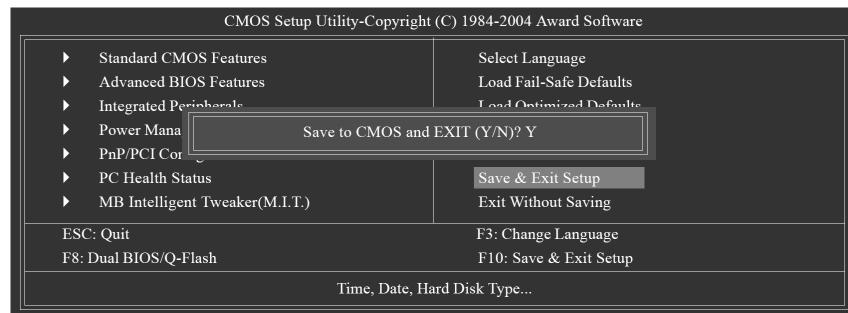

키보드에서 **Y** 키를 눌러 저장하고 종료하십시오.

제 2 부:


싱글 BIOS 메인보드에서 Q-Flash™ 유ти리티로 BIOS 업데이트 하기.
이 장에서 Q-Flash™ 유ти리티를 사용해서 싱글 BIOS 메인보드에서 BIOS 업데이트하는 방법을 설명합니다.

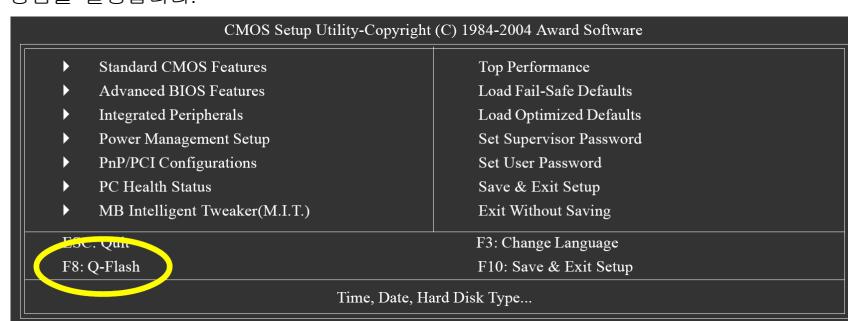



Q-Flash™ 유튜리티 화면 탐색하기

Q-Flash BIOS 유튜리티 화면은 키들로 구성되어 있습니다.

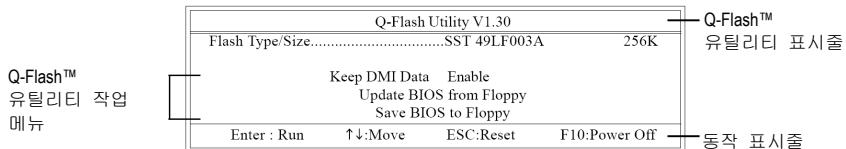

Q-Flash 유튜리티 작업 메뉴:

3개의 작업 명령으로 구성되어 있습니다. 작업하려는 항목을 선택하고 키보드에서 Enter 키를 누르면 작업을 실행합니다.

동작 표시줄:

Q-Flash 유튜리티 실행에 필요한 4개의 동작 명령이 있습니다. 키보드에서 관련 키를 눌러서 이 동작들을 실행합니다.

Q-Flash™ 유튜리티 사용하기:

이 장에서는 Q-Flash 유튜리티를 사용하여 어떻게 BIOS를 업데이트하는지를 설명합니다. 앞 장의 “시작하기 전에”에서 말했듯이 반드시 먼저 메인보드의 모델에 맞는 BIOS 파일을 저장한 플로피 디스크를 준비해서 컴퓨터에 삽입하십시오. 이미 플로피 디스크를 컴퓨터에 삽입하였다면 Q-Flash 유튜리티로 들어 가서 아래의 단계에 따라 BIOS를 업데이트 하십시오.

단계:

1. 키보드 위의 화살키를 눌러 Q-Flash 메뉴에서 “Update BIOS from Floppy” 항목을 선택하고 Enter 키를 누르십시오.
이어서, 이미 다운로드 받아서 플로피 디스크에 저장한 BIOS 파일을 표시한 상자가 나타납니다.



현재의 BIOS를 백업하려면, “Save BIOS to Floppy” 항목을 1 단계로 시작 하십시오.

참고


2. 업데이트하려는 BIOS 파일로 이동하고 Enter 키를 누르십시오.

이 예문에서는, 플로피 디스크에 BIOS 파일을 한 개만 다운로드 받았기 때문에 BIOS 파일 8GE800.F4 1 개만 목록에 나타납니다.



메인보드에 적합한 BIOS 파일인지 다시 확인해보십시오.

경고

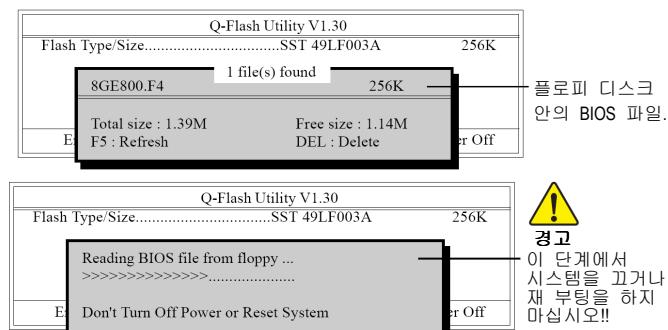


BIOS 파일 읽기를 마친 후에, “Are you sure to update BIOS (BIOS를 업데이트 하시겠습니까)?”라고 묻는 확인 대화상자를 볼 수 있습니다.




BIOS를 업데이트할 때 플로피 디스크를 꺼내지 마십시오.

경고


3. BIOS 를 업데이트 하기 위해 Y 키를 누르십시오.
이어서 BIOS 업데이트가 시작됩니다. 또한 동시에 BIOS 업데이트 과정이 나타납니다.

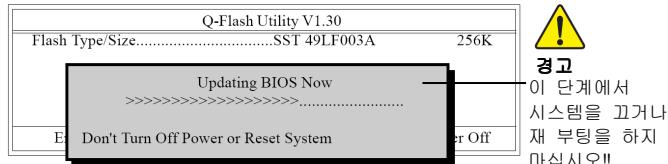

4. BIOS 업데이트 과정이 완료되면, 아무 키나 눌러서 Q-Flash 메뉴로 되돌아가십시오.

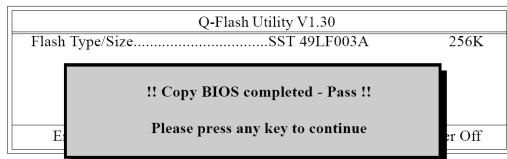

5. Esc 키를 누른 다음 Y 키를 눌러 Q-Flash 유ти리티를 종료하십시오. Q-Flash 를 끝내면 컴퓨터는 자동으로 다시 시작합니다.

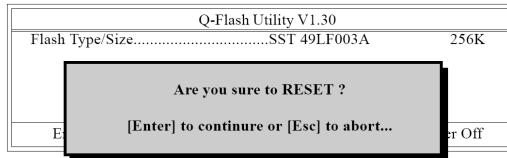

시스템이 재 부팅된 후에, 부팅 화면에서 BIOS 버전이 업데이트된 것을 발견할 있습니다.



6. 시스템이 재 부팅된 후에 Del 키를 눌러 BIOS 메뉴로 들어간 다음, "BIOS Fail-Safe Defaults"를 로드 하십시오. 어떻게 BIOS Fail-Safe Defaults 가 로드 되는지 보려면, 제 1 부의 6 단계부터 7 단계를 참조하십시오.

축하합니다!! BIOS 를 성공적으로 업데이트했습니다!!



그림 1. @BIOS 유튜리티 설치하기


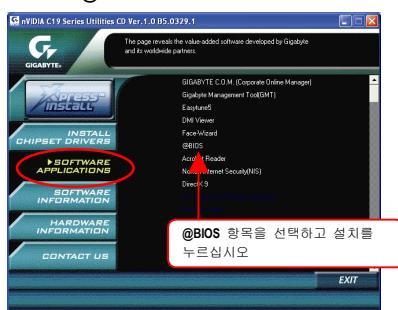


그림 3. @BIOS 유튜리티

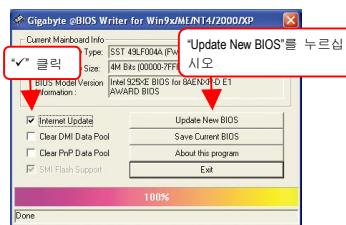

방법 2: @BIOS™ 유튜리티

DOS 부팅 디스크가 없으면, 새 @BIOS 유튜리티의 사용을 권합니다. @BIOS로 윈도우에서 업데이트할 수 있습니다. 최신 버전의 BIOS를 다운로드하려면 원하는 @BIOS 서버를 선택하기만 하면 됩니다.

그림 2. 설치 완료 후 @BIOS 실행하기

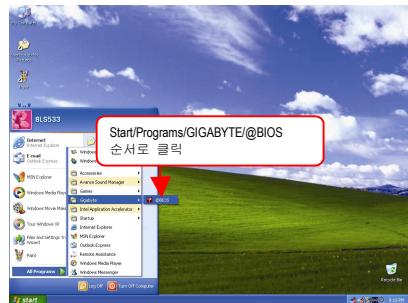


그림 4. 원하는 @BIOS 서버 선택하기



1. 방법 및 단계:

- I. 인터넷을 통해 BIOS 업데이트하기
 - a. "Internet Update" 아이콘을 누르십시오
 - b. "Update New BIOS" 아이콘을 누르십시오
 - c. @BIOS™ 서버를 선택하십시오
 - d. 메인보드의 정확한 모델명을 선택하십시오
 - e. 시스템에서 자동으로 BIOS를 다운로드하여 업데이트합니다.

- II. 인터넷을 통하지 않고 BIOS 업데이트하기:
 - a. "Internet Update" 아이콘을 누르지 마십시오
 - b. "Update New BIOS"를 누르십시오
 - c. 기존의 파일을 열 때 대화 상자에서 "모든 파일"을 선택하십시오.
 - d. 인터넷이나 다른 기타 방법으로 다운로드 받은 BIOS unzip 파일(예: 8NSLI.F1)을 찾으십시오.
 - e. 지시에 따라 업데이트 과정을 완료합니다.

III. BIOS 저장하기

막 시작되는 대화 상자에 “Save Current BIOS” 아이콘이 표시됩니다. 이것은 현재의 BIOS 버전을 저장한다는 의미입니다.

IV. 지원되는 메인보드와 Flash ROM을 확인하기:

막 시작되는 대화 상자에 “About this program” 아이콘이 표시됩니다. 이것은 어떤 종류의 메인보드와 어떤 상표의 Flash Rom 이 지원되는지 확인할 수 있도록 합니다.

2. 주의:

- I. 방법 1에서, 두 개 이상의 메인보드 모델명이 표시된다면, 자신의 메인보드 모델명을 다시 확인하십시오. 잘못된 모델명을 선택하면 시스템이 부팅되지 않습니다.
- II. 방법 2에서, BIOS unzip 파일의 메인보드 모델명이 자신의 메인보드 모델명과 동일한지 확인하십시오. 이름이 다르면 시스템이 부팅되지 않습니다.
- III. 방법 1에서, 필요한 BIOS 파일이 @BIOS™ 서버에서 찾을 수 없다면, Gigabyte의 웹 사이트로 가서 방법 2에 따라 다운로드 및 업데이트를 하십시오.
- IV. 업데이트 도중의 어떠한 중단이 일어나면 시스템은 부팅이 되지 않습니다

4-1-4 시리얼 ATA BIOS 설정 유ти리티 소개

RAID 레벨

RAID (Redundant Array of Independent Disks)는 두 개의 하드 디스크 드라이브의 조합으로 한 개의 논리 디스크를 만드는 방식입니다. Array(배열)의 장점은 더욱 뛰어난 실행 또는 데이터 결함 방지(data fault tolerance)를 제공하는 것입니다. 결함 방지는 데이터 중복 운영을 통한 구조로 되어 있어, 만일 하나의 드라이브에 오류가 생기면, 다른 드라이브에서 미러링한 데이터를 찾을 수 있습니다. 이로서 운영 체제에 오류가 생기거나 갑자기 다운되더라도 데이터의 손실을 방지할 수 있습니다. 어레이 안의 각 디스크 드라이브를 멤버라고 부릅니다. 각 멤버의 보류 섹터 안에는 멤버 식별이 가능하도록 기록된 구성 정보가 있습니다. 포맷된 디스크 어레이 안의 모든 디스크 멤버는 운영 체제에서 하나의 물리 드라이브로 인식됩니다.

하드 디스크 드라이브들은 몇 가지 방식으로 조합이 가능합니다. RAID 레벨에 따라 서로 다른 방식이 적용됩니다. 각 RAID 레벨마다 서로 다른 성능 수준, 보안 수준 및 실행 비용을 가지고 있습니다. nVIDIA® MCP-04 칩셋에서 지원하는 RAID 레벨은 RAID 0, RAID 1, RAID 0+RAID 1, JBOD 및 RAID 5이며, Promise PDC20779 칩이 지원하는 RAID 레벨은 RAID 0 과 RAID 1입니다.

RAID 0 (Stripping / 스트라이핑)

RAID 0 는 여러 개의 드라이브들이 번갈아 가며 동시에 데이터의 섹터를 읽고 기록합니다. 하나의 디스크 멤버라도 문제가 발생할 경우, 전체 어레이에 영향을 미칩니다. 디스크 어레이 데이터 용량은 드라이브 멤버의 수에 가장 작은 멤버의 용량을 곱한 것과 동일합니다. RAID 0 은 결함 방지를 지원하지 않습니다.

RAID 1 (Mirroring / 미러링)

RAID 1 은 한 쌍의 드라이브에 각각 똑같은 데이터를 기록하고, 두 데이터를 동시에 읽습니다. 미러링된 드라이브에 기계적인 손상이 생기거나 반응이 없을 경우, 나머지 드라이브에서 계속해서 기능을 수행합니다. 중복성 때문에 가장 작은 드라이브의 용량이 어레이의 드라이브 용량이 됩니다. RAID 1 설정에서 예비 드라이브라고 불리는 여분의 드라이브를 부착할 수 있습니다. 이 같은 드라이브는 미러링된 어레이의 일부인 손상된 드라이브를 대체가능 하도록 배치됩니다. 결함 허용때문에 어떤향한 RAID 1 드라이브에 손상이 생기더라도 어레이 안의 다른 작업중인 드라이브가 있는 한 데이터 액세스는 영향을 받지 않습니다.

RAID 0+1 (스트리핑+미러링)

RAID 0+1 은 데이터 스트리핑(RAID 0)의 실행과 디스크 미러링(RAID 1)의 결함 허용을 결합합니다. 데이터는 다중의 드라이브들 가로질러 스트립되고 다른 드라이브들 위에 복제됩니다.

JBOD (스파닝)

하나의 스파닝 디스크 배열은 이용된 드라이브들이 다른 용량을 가질 때 모든 드라이브들의 합과 같습니다. 스파닝은 데이터를 한 개의 드라이브가 꽉 찰때까지 저장한 뒤, 배열에 있는 다음 드라이브에 저장을 합니다. 어느 한 디스크 멤버에 문제가 생기면 배열 전체에 영향을 미칩니다. JBOD는 RAID 가 아니고, 결함 허용을 지원하지 않습니다.

RAID 5 (패리티와 스트라이핑)

RAID 5 는 우수한 결함 방지(fault tolerance)를 제공하고, 오버랩된 I/O/ 기능을 가능하게 합니다. RAID 5 설정에서 데이터와 패리티 정보는 동등하게 어레이 안의 각 디스크 멤버에 분배됩니다. 드라이브를 중 어느 한 드라이브에 장애가 생기면, 나머지 드라이브에서 정상적인 기능을 다합니다. 장애 발생 드라이브를 대체한 후에, 남은 데이터와 패리티로 부터 데이터를 다시 만들 수 있습니다. 오직 한 드라이브만 아무런 데이터 손실이 없이 안전하게 정지할 수 있습니다.



다음 아래의 순서에 따라 완전한 RAID 어레이를 구성하십시오:


- 1) RAID 구성을 위해 하드 드라이브를 준비하십시오.
참고: 최상의 실행을 위해 하드 드라이브는 동일한 제작사 및 저장 용량의 드라이브들을 사용하십시오.
 - 2) 하드 드라이브 커넥터를 각각 마더보드의 적합한 위치에 연결하십시오. 예: IDE, SCSI 또는 SATA.
 - 3) 마더보드 BIOS에 들어가서 RAID 설정으로 가십시오 (Integrated Peripherals의 섹션을 참조하십시오).
 - 4) BIOS의 RAID 설정에 들어가서 RAID 유형을 선택하십시오(예: NVIDIA RAID를 선택하려면 F10를 입력; Silicon Image를 선택하려면 Ctrl+S를 입력).
 - 5) 드라이브 설치를 완료했습니다.
 - 6) RAID 유ти리티 설치를 완료했습니다.
- 4 및 5 단계에 대한 보다 많은 정보가 제공됩니다.(설정 정보에 관한 자세한 내용은, 폐사의 웹사이트 <http://www.gigabyte.com.tw>에서 "Support\Motherboard\Technology Guide section"을 방문하셔서 읽거나 필요한 부분을 다운로드하십시오.)

Nvidia RAID BIOS 구성하기

Intel NVRAID BIOS 설정에서 RAID 어레이 탑과 어레이를 구성할 하드 드라이브를 선택할 수 있습니다.


RAID BIOS 설정으로 들어가기

1. 컴퓨터를 재 부팅한 후에, RAID 소프트웨어가 나타날 때까지 기다렸다가 **F10**를 누르십시오. RAID 프로파일이 운영 체제를 로딩하기에 앞서 시스템 POST와 부팅 과정에서 나타납니다. 창이 사라지기 전의 몇 초 안에 **F10**를 누르십시오.

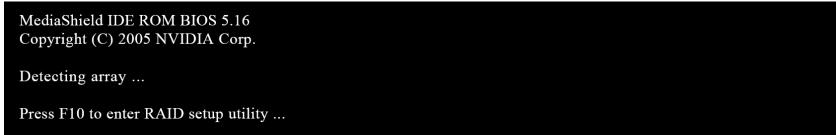

F10 누르기.

NVIDIA RAID 유ти리티 - **Define a New Array** 창이 나타납니다 (아래 그림과 같이).

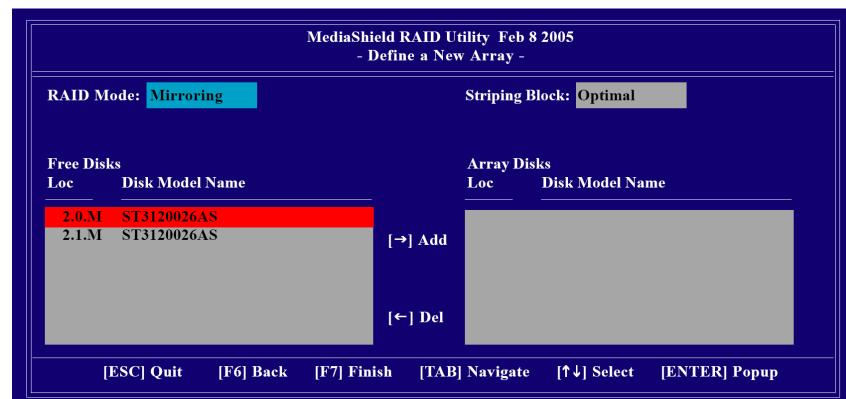

“Define a New Array” 창 사용하기

필요하다면, 적절한 필드가 밝게 빛날 때까지 템키를 눌러 필드에서 필드로 이동하십시오.

RAID 모드 선택하기

기본 설정에 의해, 미러링으로 설정됩니다. 다른 RAID 모드로 바꾸려면, RAID 모드 상자에서 원하는 모드(Mirroring, Striping, Spanning, Stripe Mirroring 또는 RAID 5)가 나타날 때 까지 아래방향 화살키를 누르십시오.


스트리핑 블록 크기 선택하기

스트리핑 블록 크기는 킬로바이트로 주어지고, 디스크에 데이터가 어떻게 배열되는지 영향을 미칩니다. 4KB 와 128KB 사이의 값이 될 수 있지만, 최적의 기본 설정치인 64KB 를 유지해 주시길 권합니다.

디스크 할당하기


RAID Config BIOS 설정 페이지에서 사용으로 한 디스크들이 Free Disks 블록에 나타납니다. 이들은 RAID 배열 디스크로 쓸 수 있는 드라이브들입니다. Free disk 로 나타나려면 RAID 배열 디스크로 사용되어야 합니다.

1. Free Disks 섹션에 대한 탭. 목록의 첫번째 디스크가 선택됩니다.
2. 우측으로 향하는 화살표 키(→)를 눌러 그것을 Free Disks 블록에서 Array Disks 블록으로 옮기십시오. 목록의 첫번째 디스크가 옮겨지면, 목록의 다음 디스크가 선택되어져 이동 준비가 됩니다.
3. RAID 배열 디스크로 사용하고자하는 모든 디스크가 Array Disks 블록에 다 나타날 때 까지 우측으로 향하는 화살표 키(→)를 누르십시오.

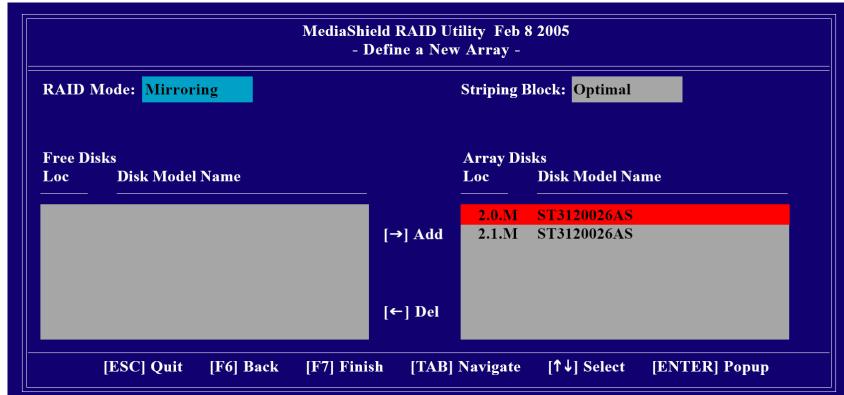


RAID BIOS 설정 완료하기

RAID 배열 디스크들의 할당을 한 뒤, F7 을 누르십시오. **Clear disk data** 프롬프트가 나타납니다.

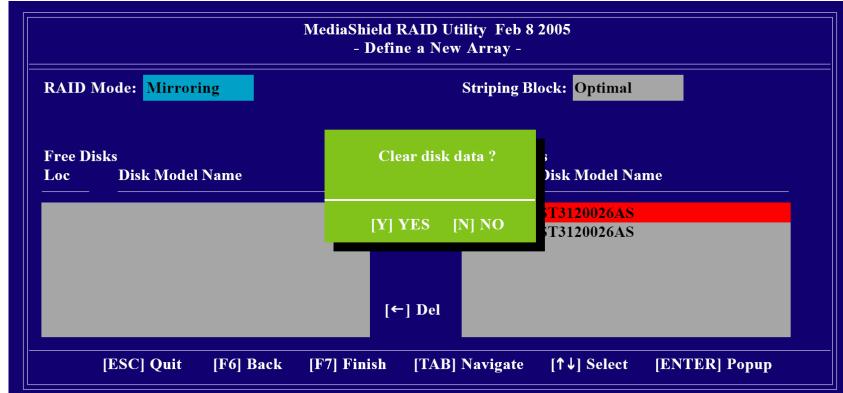

RAID 배열에서 모든 데이터를 없애려면 **Y** 를, 그렇지 않으면 **N** 을 누르십시오.
드라이브가 이전에 RAID 드라이브로 이용됐다면 반드시 **Yes** 를 선택하십시오. 귀하가 설정한 RAID 배열을 재 검토할 수 있는 **Array List** 창이 나타납니다.

배열에서 운영 체계를 부트하려면 디스크 배열을 부트 장치로 선택할 수 있습니다.
화살키를 사용하여 배열을 선택한 뒤, **B** 를 눌러 배열을 부팅 가능으로 지정하십시오.

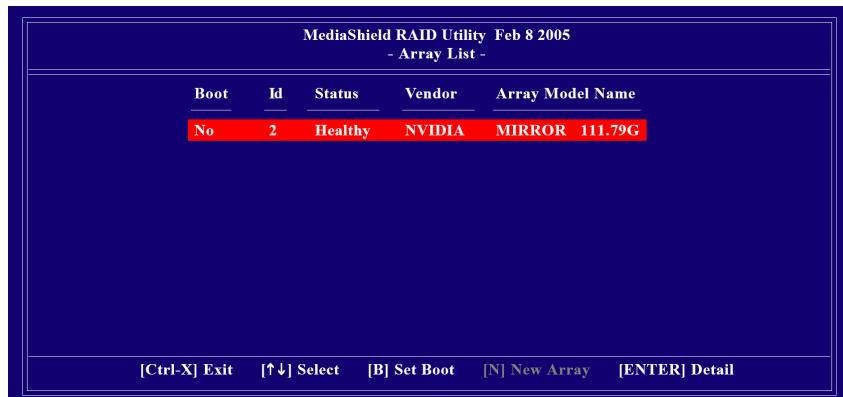

상세를 검토하고 확인하려면 **Enter** 를 누르십시오. **Array Detail** 화면이 나타납니다.
배열 상세 화면은 사용한 스트리핑 블록, RAID 모드, 스트리핑 폭, 디스크 모델 이름
및 디스크 용량과 같은 귀하가 선택한 배열에 관한 다양한 정보를 보여줍니다.

Array 2 : NVIDIA MIRROR 111.79G - Array Detail -					
RAID Mode: Mirroring			Striping Block: 64K		
Adapt	Channel	M/S	Index	Disk Model Name	Capacity
2	0	Master	0	ST3120026AS	111.79GB
2	1	Master	1	ST3120026AS	111.79GB

[R] Rebuild [D] Delete [C] Clear Disk [ENTER] Return

이 디스크를 빙 것으로 표시하여 모든 내용을 지우려면 **C** 를 누르십시오.
프롬프트에서 **Y** 를 누르면 모든 데이터가 지워지고, 그렇지 않으면 **N** 를 누르십시오.
이전 화면으로 돌아 가려면 **Enter** 를 다시 누르고, RAID 설정을 마치려면 **Ctrl+X** 을
누르십시오.

이제 RAID BIOS 에서 RAID 설정이 구성되었고, 다음 단계는 윈도우에서 드라이버를
구성하고 로드하는 것입니다.



B. Promise PDC20779 RAID BIOS 구성하기

Promise PDC20779 RAID BIOS 설정에서 RAID 어레이 타입과 어레이를 구성할 하드 드라이브를 선택할 수 있습니다.

RAID BIOS 설정으로 들어가기


1. 컴퓨터를 재 부팅한 후에, RAID 소프트웨어가 나타날 때까지 기다렸다가 **Ctrl+F** 를 누르십시오. RAID 프로파일이 운영 체제를 로딩하기에 앞서 시스템 POST 와 부팅 과정에서 나타납니다. 창이 사라지기 전의 몇 초 안에 **<Ctrl>+<F>** 을 누르십시오.

FastTrak 779 (tm) BIOS Version 2.00.0.25
Copyright (c) 2003 Promise Technology, Inc.
Updated in 2004

No Array is defined.....

Press <Ctrl-F> to enter FastBuild (tm) Utility or
Press [ESC] to continue booting

<Ctrl>+<F>를 누르십시오. Promise RAID Utility 창이 나타납니다. (아래 그림)

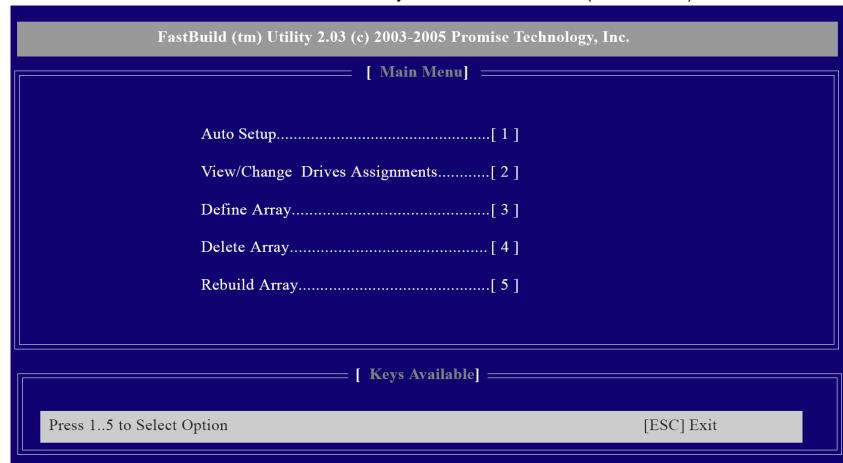

메인 메뉴

FastBuild 설정으로 들어가면 나타나는 첫 옵션 화면입니다.

자동으로 새 어레이를 만들려면, <1>을 누르십시오. Promise 는 사용자에게 이 옵션을 권장합니다.

어레이를 수동으로 만들려면, <3>을 눌러 *Define Array* 창으로 들어가십시오. 블록 크기를 지정하려면, 반드시 수동으로 어레이를 만들어야 합니다.


어레이에 배정된 디스크 드라이브들을 보려면, <2>를 눌러 *View Drive Assignments* 창으로 들어가십시오.

어레이를 삭제하려면, <4>를 눌러 *Delete Array* 창으로 들어갑시오.

미러링된(RAID 1) 디스크 어레이 안의 오류를 복구하려면, <5>를 눌러 *Rebuild Array* 창으로 들어가십시오.

자동으로 어레이 만들기

자동으로 새 어레이를 만들려면, <1>을 눌러 Auto Setup 창으로 들어가십시오. Main Menu 의 Auto Setup 섹션은 직관적으로 디스크 어레이 만들기를 도와주며, 만들고 있는 디스크 어레이에 적절한 모든 유효한 드라이브를 배정할 것입니다.

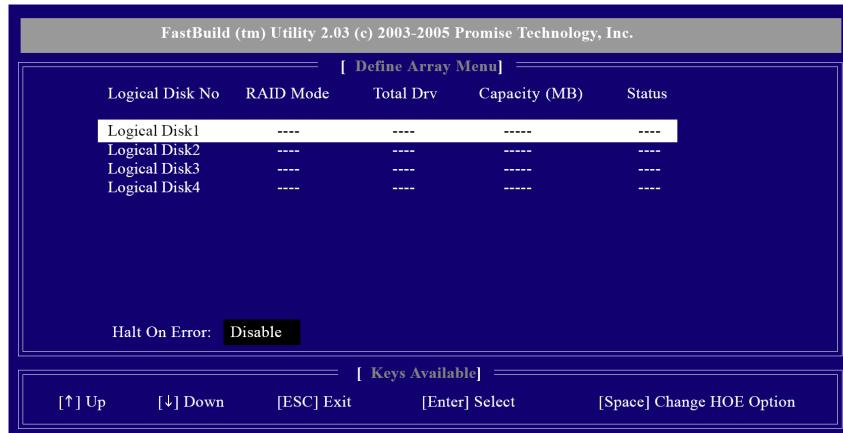


Optimized Array for 설정에서, LEFT ARROW < \leftrightarrow > 또는 SPACEBAR 키를 사용하여 Performance (RAID 0) 또는 Security (RAID 1)을 선택하십시오. <CTRL>와 <Y>를 눌러 구성을 저장하십시오.

Performance: Performance 설정 (RAID 0)에서, FastTrak 은 두 드라이브를 하나의 스트라이프된 어레이에 배정합니다. 1 개 드라이브 어레이를 원하거나 블록 크기를 지정하려면, *Define Array* 창으로 가십시오.

Security: Security 설정 (RAID 1)에서, FastTrak 은 두 드라이브를 하나의 미러링된 어레이에 배정합니다.

수동으로 어레이 만들기

수동으로 새 어레이를 만들려면, <3>을 눌러 *Define Array* 창으로 들어갑시오. Main Menu의 *Define Array* 섹션에서 Promise PDC20779 컨트롤러에 부속된 1개 또는 복합의 디스크 어레이를 위한 드라이브 요소와 RAID 레벨을 수동으로 지정하는 과정을 시작할 수 있습니다.

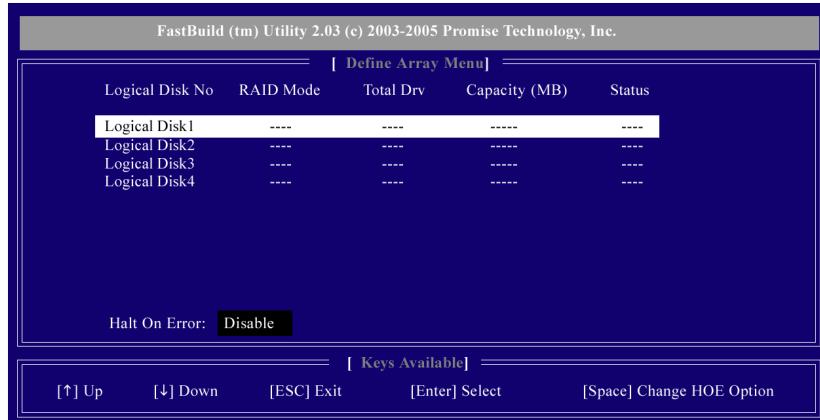


화살표 [*↑*][*↓*]를 사용하여 논리 디스크 설정으로 이동하고, ENTER를 눌러 *Define Array Menu*로 들어가십시오.

Halt on Error

Enabled로 설정한 경우, RAID 컨트롤러에서 오류를 탐지하면, FastTrak BIOS 가 나타날 때 부팅 과정이 정지하고, 사용자의 입력을 기다립니다. 이 때, <*Ctrl*+<*F*>>를 눌러 로 FastBuild utility로 들어가거나, <*ESC*>를 눌러 부팅을 계속 합니다.

Disabled로 설정한 경우, FastTrak BIOS 가 나타나며, 위기의 어레이가 표시되지만, 아무런 조치를 취하지 않으면, 컴퓨터는 부팅을 계속 합니다.

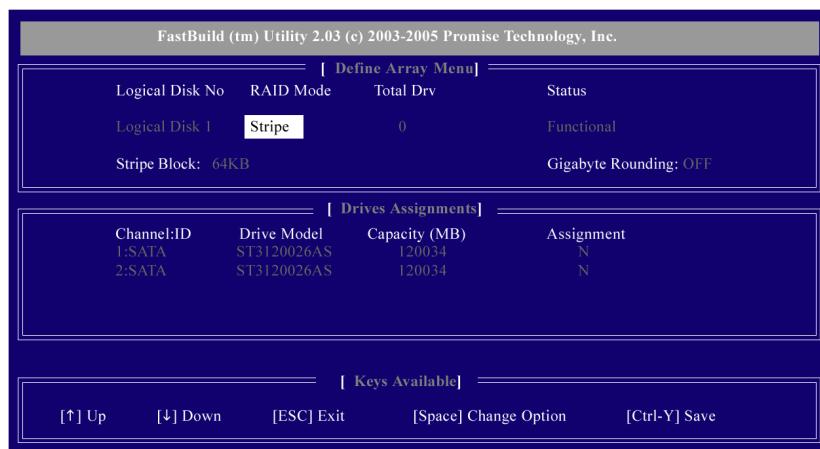


RAID Mode: 스페이스 키를 사용하여 Stripe (RAID 0) 또는 Mirror (RAID 1) 사이에서 선택을 변경하십시오.

Stripe Block: striped (RAID 0) 어레이에 수동으로 스트라이프 블록 크기를 선택할 수 있습니다. 스페이스 바를 눌러 32~128KB 사이에서 선택하십시오. 기본 설정은 64KB입니다.

Gigabyte Rounding: Gigabyte Rounding 특징은 한 드라이브에 오류가 생긴 미러링된(RAID 1) 어레이를 위해 고안된 것이며, 사용자는 용량이 같거나 더 큰 드라이브로 대체할 수 없습니다.

다음의 과정에서 예와 같은 RAID 0 를 만들 수 있습니다.

1. RAID Mode 섹션에서, 스페이스 바를 눌러 *Stripe* 를 선택하십시오.
2. Stripe Block 크기를 설정하십시오. 64K 가 기본값입니다.
3. Drive Assignments 섹션에서, 위와 아래 화살키를 눌러 드라이브를 하이라이트하여 선택하십시오.
4. 스페이스 바를 눌러 Assignment 옵션을 <Y>로 변경하십시오. 이 동작은 드라이브를 디스크 어레이에 추가합니다. 1개 또는 2개 드라이브를 할당하십시오. 1개의 드라이브만 할당할 경우, 성능에 이득이 없습니다. Total Drv 섹션에서는 할당된 디스크의 숫자가 표시됩니다.
5. <Ctrl>+<Y> 키를 눌러 정보를 저장하십시오. 아래와 같이 창이 나타납니다.



6. <Y>를 눌러 어레이를 만들고 빠른 초기화를 하거나, <N>를 눌러 어레이만 만드십시오.
7. 만들기가 끝나면, 화면은 다시 Define Array Menu 로 돌아가고 화면에서 새롭게 만들어진 어레이를 볼 수 있습니다.
8. <Esc>를 누르면 다시 Main Menu 로 돌아가며, RAID BIOS utility 를 종료하려면, 또다시 <Esc>를 누르십시오.

View Drive Assignments

Main Menu 의 View Drive Assignments 옵션은 드라이브들이 디스크 어레이에 할당되었는지의 여부를 나타냅니다.

FastBuild (tm) Utility 2.03 (c) 2003-2005 Promise Technology, Inc.				
[View/Change Drives Assignments]				
Channel:ID	Drive Model	Capacity (MB)	Assignment	Mode
1:SATA	ST3120026AS	120034	Logical Disk 1	U7
2:SATA	ST3120026AS	120034	Logical Disk 1	U7

Mode (D=DMA, U=UDMA)

[Keys Available]


[↑ ,↓ Space] Change Option [CTRL-Y] Save [ESC] Exit

Assignment 세로행에는 드라이브들이 할당된 디스크 어레이로 명시되거나, 할당되지 않은 경우는 Spare 로 표시됩니다.




Delete an Array

Delete Array menu 옵션으로 디스크 어레이 할당을 삭제할 수 있습니다.
기존의 디스크 어레이를 삭제하면 데이터의 손실을 초래할 수 있습니다. 삭제한
것을 복구할 것에 대비하여 어레이 타입, 디스크 멤버 및 스트라이프 블록
경고 크기를 포함한 모든 어레이 정보를 기록하십시오.

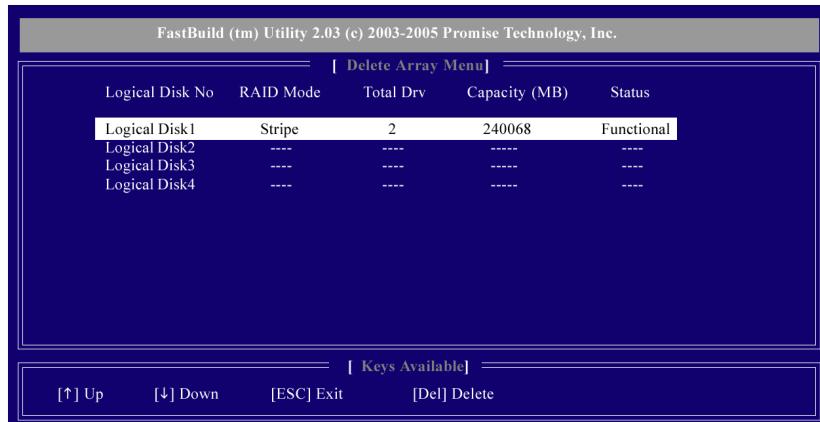

1. 어레이를 삭제하려면, 삭제하려는 어레이를 하이라이트하고, 키를 누르십시오.
2. 이 어레이에 어느 드라이브가 할당되었는지 보여주는 View Array Definition Menu 가 나타납니다.(아래 그림) 어레이를 확실히 삭제하려면 <Ctrl>+<Y>를 누르고, 중지하려면 다른 키를 누르십시오.

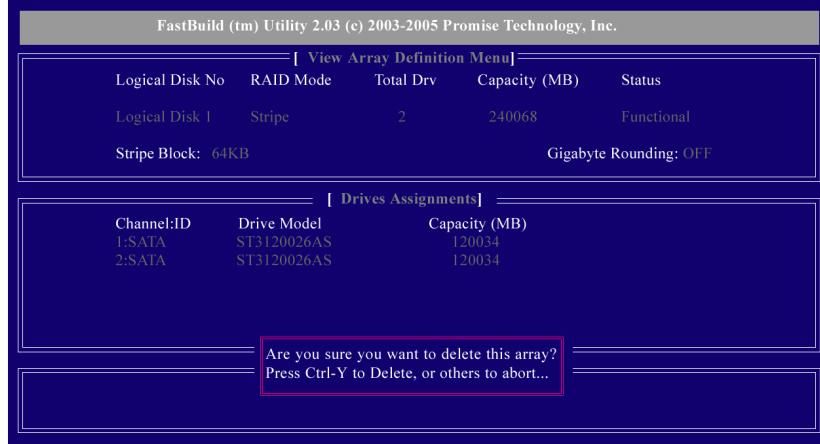

3. 다음의 경고 메시지에 '예'라고 확답하려면 <Y>를 누르고, 어레이 삭제를 계속 하십시오.

Do you want to clear boot sector that will
delete any existing data on your hard disks?
Y - Clear boot sector / N - Delete only

4. 다음 지시에서, <Ctrl>+<Y>를 눌러 부트 센터를 제거하거나, 아무 키나 눌러 중지하십시오. 어레이가 삭제되면, 화면은 Delete Array Menu 로 다시 돌아갑니다.
<Esc>를 눌러 Main Menu 로 되돌아가십시오.

RAID 드라이버 설치하기

시리얼 ATA 하드 디스크에 운영체제를 성공적으로 설치하려면, 운영체제를 설치하는 동안 SATA 컨트롤러를 설치해야 합니다. 드라이버가 없으면, 윈도우 설정 과정 중에 하드 디스크가 인식되지 않을 수 있습니다. 먼저, 메인보드 드라이브 CD-ROM에서 SATA 컨트롤러 드라이버를 플로피 디스크에 복사하십시오. MS-DOS 모드에서 드라이버를 복사하는 방법(참고)은 아래의 지침을 참조하십시오. CD-ROM 지원이 되는 시동 디스크와 포맷된 새 플로피 디스크를 준비하십시오.

단계 1: 준비한 시동 디스크와 메인보드 드라이브 CD-ROM을 시스템에 삽입하십시오. 시동 디스크로 부팅을 하십시오. A:> 프롬프트가 나오면, CD-ROM 드라이브(예:D:>)로 변경하십시오. D:> 프롬프트에서 다음의 두 명령을 입력하십시오. 각 명령을 한 후에 ENTER를 누르십시오(그림 1):

```
cd bootdrv
menu
```

단계 2: 컨트롤러 메뉴(그림 2)가 나타나면, 시동 디스크를 꺼내고 포맷된 새 플로피 디스크를 삽입하십시오. 메뉴에서 컨트롤러 드라이버와 일치하는 번호를 선택해서 누르십시오. 이어서 시스템은 이 드라이버 파일을 자동으로 압축해서 플로피 디스크로 전송합니다. 완료하면 0을 눌러 종료하십시오.

```
D:\BOOTDRV>DIR
Volume in drive D has no label
Volume serial number is 1234-5678
Directory of D:\BOOTDRV\menu

04-08-02  7:51p   94,208  DISMQL.DLL
04-08-02  7:51p    2,203  DISMRS.TXT
04-08-02  7:51p    53,248  DISMUDU.DLL
04-08-02  7:51p   21,077  DISLOG.LOG
04-08-02  7:51p    1,118  DISMANUAL.MANUAL
04-08-02  7:51p    1,118  DISNETWORK.NETWORK
04-08-02  7:51p    1,118  DISPC.PC
04-08-02  7:51p   38,857  DISSETUP.INF
04-08-02  7:51p    1,118  DISOTHER.OTHER
04-08-02  7:51p    1,118  DISMULTI.MULTI
04-08-02  7:51p    1,118  DISREADME.README
04-08-02  7:51p    1,118  DISTEST.TEST
04-08-02  7:51p    1,118  DISTIP.TIP
04-08-02  7:51p    1,118  DISUTILITY.UTILITY
04-08-02  7:51p    1,118  DISVERFILE.VERFILE
04-08-02  7:51p    7,028  DISXCD.XCD
DISMRS.TXT (1 file(s))      666,336 bytes free
0 bytes free

D:\>cd bootdrv
D:\BOOTDRV>menu
```

그림 1

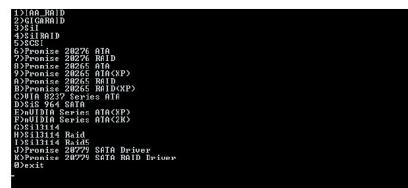


그림 2

단계 3: 이상 단계들을 완성한 후, RAID 드라이버를 설치하기 위해 윈도우 설치 디스크로부터 부팅을 합니다. “Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver” 메시지가 나타나면 즉시 F6를 누르고, 이어서 이 플로피 디스크에서 시리얼 ATA 컨트롤러 드라이버가 제공됩니다. 화면 상의 지침에 따라 설치를 완료하십시오.

(새 하드 드라이브를 RAID 어레이에 추가할 때마다 Windows에서 새 하드 드라이브에 RAID 드라이버를 설치해야 합니다. 설치한 후, 드라이버를 다시 설치할 필요가 없습니다.)



(참고 1): 시동 디스크가 없는 사용자에 해당.
참고 운영체제가 설치된 다른 시스템에 GIGABYTE 메인보드 드라이브 CD-ROM을 삽입하십시오. CD-ROM 드라이브(예: D:>) 안의 BootDrv 폴더에서 MENU.exe 파일을 더블 클릭하십시오. 그림 2와 같은 명령 프롬프트 창이 열립니다.



4-1-5 2/4/6/8-채널 오디오 기능 소개

본 마더보드는 6 개의 오디오 커넥터를 제공합니다. 오디오 소프트웨어를 선택하여 2/4/6/8- 채널의 오디오 기능을 사용할 수 있습니다.

오디오 커넥터 소개:

CD-ROM/DVD-ROM, 워크맨이나 기타 오디오 입력을 Line In 에 연결할 수 있습니다.

앞면 채널이나 이어폰은 Line Out(앞면 스피커 출력)에 연결할 수 있습니다.

마이크로폰을 Mic In 에 연결하십시오.

뒷면 채널을 뒷면 스피커 출력에 연결하십시오.

중앙/서브우퍼 채널을 중앙/서브우퍼 스피커 출력에 연결하십시오.

측면 채널을 측면 스피커 출력에 연결하십시오.

에서 오디오 소프트웨어 설치는 매우 간단합니다. 다음의 순서에 따라 기능을 설치하십시오.(다음은 Windows XP 에서의 그림입니다)




스테레오 스피커 연결 및 설정:

스테레오 출력을 한다면, 최고의 사운드 효과를 얻기 위해서는 앰프가 있는 스피커의 사용을 권합니다.


1 단계:

스테레오 스피커 또는 이어폰을 “Line Out”에 연결하십시오.

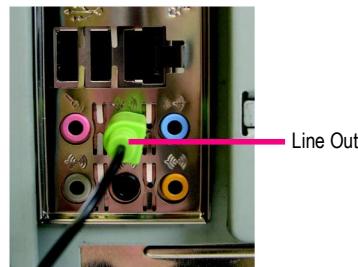

2 단계:

오디오 드라이버를 설치하고 나면, 화면 오른쪽 아래 작업 표시줄에 Sound Effect 아이콘이 표시됩니다. 아이콘을 눌러 기능을 선택하십시오.

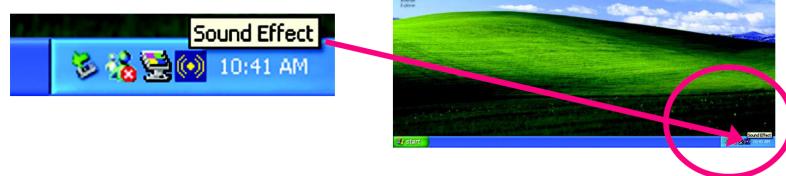


3 단계:
 “Speaker Configuration”을 누른 후에, 왼쪽 선택 영역에서 “2CH Speaker”를 클릭 선택하면 2 채널 오디오 구성이 완료됩니다.




4 채널 오디오 설정

1 단계:
 앞면 채널을 “Front Speaker Out”에, 뒷면 채널을 “Rear Speaker Out”에 연결하십시오.

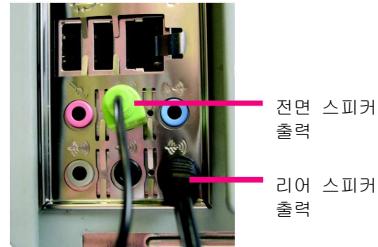

2 단계:
 오디오 드라이버를 설치하고 나면, 화면 오른쪽 아래 작업 표시줄에 Sound Effect 아이콘이 표시됩니다. 아이콘을 눌러 기능을 선택하십시오.

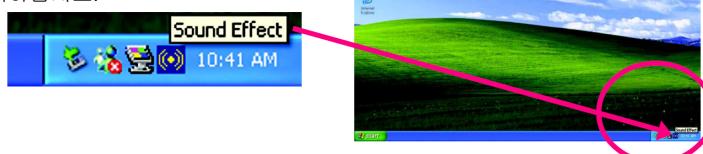

3 단계:
 “Speaker Configuration”을 누른 후에, 왼쪽 선택 영역에서 “4CH Speaker”를 클릭 선택하면 4 채널 오디오 구성이 완료됩니다.



6 채널 오디오 설정

1 단계:


앞면 채널을 “앞면 스피커 출력”, 뒷면 채널을 “뒷면 스피커 출력”, 중앙/서브우퍼 채널을 “중앙/서브우퍼 스피커 출력”에 연결하십시오.



2 단계:

오디오 드라이버를 설치하고 나면, 화면 오른쪽 아래 작업 표시줄에 Sound Effect

아이콘이 표시됩니다. 아이콘을 눌러 기능을 선택하십시오.

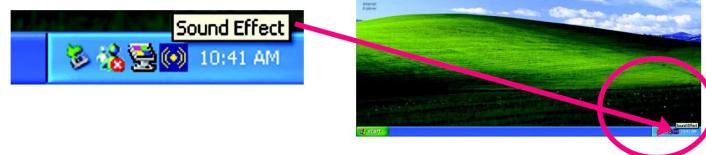

3 단계:

“Speaker Configuration”을 누른 후에, 왼쪽 선택 영역에서 “6CH Speaker”를 클릭 선택하면 6 채널 오디오 구성이 완료됩니다.





8 채널 오디오 설정

1 단계:

앞면 채널을 “앞면 스피커 출력”, 뒷면 채널을 “뒷면 스피커 출력”, 중앙/서브우퍼 채널을 “중앙/서브우퍼 스피커 출력”, 측면 채널을 “측면 스피커 출력”에 연결하십시오.



2 단계:

오디오 드라이버를 설치하고 나면, 화면 오른쪽 아래 작업 표시줄에 Sound Effect 아이콘이 표시됩니다. 아이콘을 눌러 기능을 선택하십시오.



3 단계:

“Speaker Configuration”을 누른 후에, 왼쪽 선택 영역에서 “8CH Speaker”를 클릭 선택하면 8 채널 오디오 구성이 완료됩니다.



사운드 효과 구성:

sound effect 메뉴에서 원하는 사운드 옵션 설정을 조절할 수 있습니다.





Jack-Sensing 소개

Jack-Sensing 은 오디오 커넥터 오류 탐지 기능을 제공합니다.




Windows 2000 에서 Jack-Sensing 지원이 가능하게 하려면 먼저 Microsoft DirectX 8.1 이상의 버전을 설치하십시오.

Jack-Sensing 에는 AUTO(자동)와 MANUAL(수동) 부분으로 되어 있습니다. 다음은 2 채널의 예제입니다(다음의 그림들은 Windows XP 안에 있습니다):

오디오 커넥터 소개

CDROM, 워크맨 또는 기타 오디오 입력 장치를 Line In 잭에 연결하고, 스피커, 이어폰 또는 기타 출력 장치를 Line Out 잭에 연결하며, 마이크를 MIC In 잭에 연결할 수 있습니다.

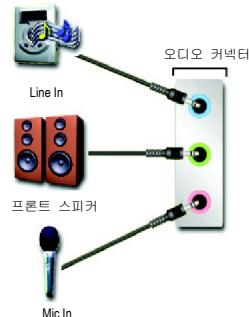


자동 탐지:

장치를 위와 같이 해당 잭에 정확히 연결하십시오. 장치가 정확히 설치되면 오른쪽의 그림처럼 창이 나타납니다.
3D 오디오 기능은 오직 3D 오디오 입력이 있을 경우에만 나타나는 점에 유의하십시오.




한국어

커넥터를 잘못 설치하면, 오른쪽 그림처럼 경고 메시지가 나타납니다.

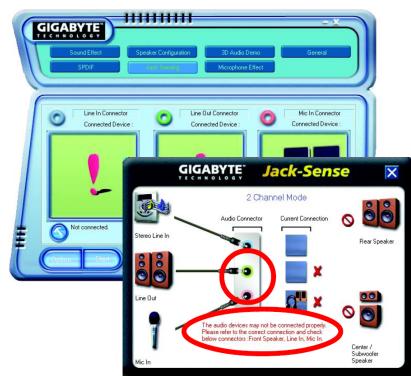

수동 설정:

설치한 것과 다른 장치 그림이 나타나면, "Manual Selection"을 눌러 설정하십시오.

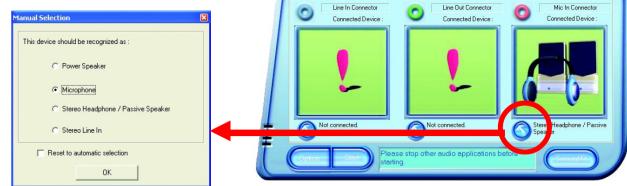

4-2 문제 해결

다음을 일반적인 질문과 그에 대한 답변입니다. 특정 메인보드 모델에 대한 일반적인 질문을 확인하려면 www.gigabyte.com.tw에 로그 온 하십시오.

질문 1: BIOS 를 업데이트한 후 이전 BIOS 에 있던 일부 옵션을 볼 수 없습니다. 그 이유는?

답: 일부 고급 옵션은 새로운 BIOS 버전에서는 표시되지 않습니다. BIOS 메뉴에 들어간 다음 Ctrl 및 F1 키를 동시에 누르면 고급 바이오스 옵션들을 볼 수 있습니다.

질문 2: 컴퓨터를 종료한 후에도 키보드/광 마우스의 표시등이 계속 켜져 있는 이유는?

답: 일부 보드에서는 컴퓨터를 종료한 후에도 소량의 전기가 계속 공급되기 때문에 표시등이 계속 켜집니다.

질문 3: 어떻게 CMOS 를 삭제하지요?

답: 보드에 Clear CMOS 점퍼가 있는 경우 설명서의 CMOS 삭제 단계를 참조하십시오. 보드에 이와 같은 점퍼가 없다면, 내장 배터리를 분리시켜 전압을 누출시키면 CMOS 를 지울 수 있습니다. 아래의 단계를 참조하십시오:

단계:

1. 전원을 끄십시오.
2. MB에서 전원 코드를 분리하십시오.
3. 배터리를 10 분 정도 분리시켜 놓으십시오(또는 금속 물체로 배터리 헀더의 음극 핀과 양극 핀을 약 1 분 동안 연결하여 쇼트시켜도 됩니다).
4. 배터리를 배터리 헀더에 다시 넣으십시오.
5. 전원 코드를 MB에 다시 연결하고 전원을 켜십시오.
6. Del 키를 눌러 BIOS에 들어가서 Load Fail-Safe Defaults(또는 Load Optimized Defaults)로 들어가십시오.
7. 변경 내용을 저장하고 시스템을 다시 부팅하십시오.

질문 4: 스피커를 최대 볼륨으로 올리면 약한 사운드가 되는 이유는?

답: 사용 중인 스피커에 내부 앰프가 있는지 확인하십시오. 만일 없다면, 전원/앰프가 장착된 다른 스피커로 교체한 다음 다시 시도하십시오.

질문 5: 때때로 컴퓨터에서 시스템 부팅을 한 후에 서로 다른 연속적인 비프음이 들립니다. 이 비프음들이 의미하는 것은?

답: 아래의 비프 코드를 참조해서 가능한 컴퓨터 문제를 확인하십시오. 하지만 이것들은 단지 참고용입니다. 경우에 따라 상황이 다를 수 있기 때문입니다.

→ AMI BIOS Beep 코드

* 시스템이 성공적으로 부팅을 하면 짧은 비프음이 1 번 울립니다.
* beep 코드 8 을 제외한 다음의 코드들은 치명적인 문제를 나타냅니다.

- 1 beep 새로 고침 실패
- 2 beeps 패리티 오류
- 3 beeps 기본 64K 메모리 실패
- 4 beeps 타이머 실패
- 5 beeps 프로세서 오류
- 6 beeps 8042 - gate A20 실패
- 7 beeps 프로세서 예외 인터럽트 오류
- 8 beeps 비디오 메모리 읽기/기록 실패
- 9 beeps ROM checksum 오류
- 10 beeps CMOS 종료 레지스터 읽기/쓰기 오류
- 11 beeps 캐시 메모리 오류

→ AWARD BIOS Beep 코드

- 1 번 짧게: 시스템 부팅 성공
- 2 번 짧게: CMOS 설정 오류
- 1 번 길게 1 번 짧게: DRAM 또는 M/B 오류
- 1 번 길게 2 번 짧게: 모니터 또는 디스플레이 카드 오류
- 1 번 길게 3 번 짧게: 키보드 오류
- 1 번 길게 9 번 짧게: BIOS ROM 오류
- 계속 긴 비프음: DRAM 오류
- 계속 짧은 비프음: 전원 오류

한국어

한국어



문의처 (Contact Us)

• Taiwan (Headquarters)

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien, Taipei 231, Taiwan.
TEL: +886-2-8912-4888
FAX: +886-2-8912-4003
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address (English): <http://www.gigabyte.com.tw>
WEB address (Chinese): <http://chinese.giga-byte.com>

• U.S.A.

G.B.T. INC.
TEL: +1-626-854-9338
FAX: +1-626-854-9339
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://www.giga-byte.com>

• Germany

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH
TEL: +49-40-2533040 (Sales)
+49-1803-428468 (Tech.)
FAX: +49-40-25492343 (Sales)
+49-1803-428329 (Tech.)
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://www.gigabyte.de>

• Japan

NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION
WEB address : <http://www.gigabyte.co.jp>

• Singapore

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD.
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address: <http://www.gigabyte.com.sg>

• U.K.

G.B.T. TECH. CO., LTD.
TEL: +44-1908-362700
FAX: +44-1908-362709
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://uk.giga-byte.com>


• The Netherlands

GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V.
TEL: +31-40-290-2088
NL Tech.Support: 0900-GIGABYTE (0900-44422983)
BE Tech.Support: 0900-84034
FAX: +31-40-290-2089
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://www.giga-byte.nl>

• South Korea

제이씨현시스템㈜
서울특별시 용산구 신계동 6-1 제이씨현빌딩
TEL: +82 2 707 5000 FAX: +82 2 707 5037
Tech. Support : <http://support.jchyun.com>
WEB address : <http://www.jchyun.com>
<http://www.gigabyte.co.kr>

문의처

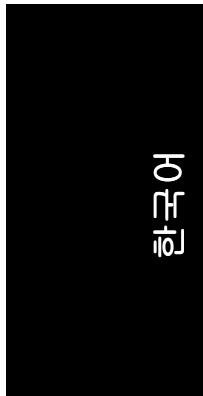

- **China**

NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD.
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://www.gigabyte.com.cn>

Shanghai

TEL: +86-021-63410999
FAX: +86-021-63410100

Beijing

TEL: +86-10-62102838
FAX: +86-10-62102848

Wuhan

TEL: +86-27-87851061
FAX: +86-27-87851330

GuangZhou

TEL: +86-20-87586074
FAX: +86-20-85517843

Chengdu

TEL: +86-28-85236930

FAX: +86-28-85256822

Xian

TEL: +86-29-85531943
FAX: +86-29-85539821

Shenyang

TEL: +86-24-23960918
FAX: +86-24-23960918-809

- **Australia**

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.
Tech. Support :
<http://tw.www.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://www.giga-byte.com.au>

- **France**

GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCES S.A.R.L.
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://www.gigabyte.fr>

- **Russia**

Moscow Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://www.gigabyte.ru>

- **Poland**

Office Of GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd. In POLAND
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://www.gigabyte.pl>

- **Serbia & Montenegro**

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. In SERBIA & MONTENEGRO
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://www.gigabyte.co.yu>

- **Czech Republic**

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. In CZECH REPUBLIC
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://www.gigabyte.cz>

- **Romania**

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. In Romania
Tech. Support :
<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>
WEB address : <http://www.gigabyte.com.ro>
