Serie GA-8IG1000 Placa Madre P4 Serie Titán

MANUAL DE USUARIO

Placa Madre con Procesador Pentium® 4 Rev. 3002

Tabla de los Contenidos

Адуепенсіа	3
Capítulo 1 Introducción	4
Sumario de Características	4
Disposición de Placa Madre Series GA-8IG1000	7
Diagrama de Bloque	8
Capítulo 2 Proceso de Instalación del Hardware	9
Paso 1: Instale la Unidad de Procesamiento Central (CPU)	
Paso 1-1: Instalación CPUPaso 1-2: Instalación del Ventilador de la CPU	
Paso 2: Instale los Módulos de Memoria	12
Paso 3: Instale las Tarjetas de Expansión	15
Paso 4: Conecte los Cables de Tiras, los Cables de la Caja y la Fue de Alimentación	
Paso 4-1: Introducción del Panel Trasero I/OPaso 4-2: Introducción sobre Configuración de Conectores y Jumper	



Cualquier corrección en este manual, por favor que sea de acuerdo a la versión en ingles.

Español

Advertencia



Las placas madre y las tarjetas de expansión de los ordenadores contienen chips de Circuitos Integrados (CI) muy delicados. Para protegerlos de que se dañen de la electricidad estática, debe de tomar precauciones cuando utilice la computadora.

- 1. Desenchufe su ordenador cuando este trabajando en su interior.
- Utilice una banda antishock en la muñeca antes de manejar los componentes del computador. Si no tiene una, toque con ambas manos algún objeto de metal, tal como la caja de suministro de corriente eléctrica.
- Sujete los componentes por los lados e intente no tocar los chips CI, las guias o conectores, u otros componentes.
- Colocar los componentes en un paño antiestático o en una bolsa que vino con los componentes siempre que los componentes sean separados del sistema.
- Asegurese de que la fuente de alimentación ATX esté apagada antes de conectar o quitar el conector de alimentación ATX en la placa madre.

Instalando la place madre en el chasis...

Si la placa madre tiene agujeros de montaje pero si no se alinean con los agujeros de la base y no hay ranuras para conectar los espaciadores, no se alarme, puede usted todavía conectar los espaciadores a los agujeros de montaje. Simplemente corte la parte de abajo de los espaciadores (puede que sean duros de cortar, por lo que tenga cuidado con sus manos). De este modo puede usted todavía conectar la placa madre a la base sin preocuparse sobre cortocircuitos. Algunas veces puede que tenga usted que utilizar muelles de plástico para aislar el tornillo de la superficie PCB de la placa madre, porque el cable del circuito puede que esté cerca del agujero. Tenga cuidado, no deje que el tornillo toque ningún circuito impreso escrito o partes del PCB que estén cerca del agujero de fijación, de otra manera puede dañar la placa o causar un mal funcionamiento de la misma.

Capítulo 1 Introducción

Sumario de Características

Factor Tipo	•	Factor tipo tamaño ATX 30.5cm x 23,0cm, 4 capas PCB
Placa Madre	•	GA-8IG1000 Placa Madre Serie:
		GA-8IG1000 Pro-G / GA-8IG1000-G / GA-8IG1000
CPU	•	Zócalo 478 para Procesador Intel® Micro FC-PGA2
		Pentium® 4
	•	Soporta Procesador Intel® Pentium® 4 (Northwood, Prescott)
	•	Soporta Procesador Intel® Pentium® 4 con Tecnología HT
	•	Intel® Pentium® 4 800/533/400MHz FSB
	•	El segundo caché depende de la CPU
Chipset	•	Chipset Intel® 865G HOST/AGP/Controlador
	•	Controlador Hub Intel® ICH5 I/O
Memoria	•	4 zócalos 184-pin DDR DIMM
	•	Soporta canal Dual DDR400/DDR333/DDR266 DIMM
	•	Soporta DRAM sin buffer 128MB/256MB/512MB/1GB
	•	Soporta hasta 4GB DRAM (Max)(Nota 1)
Control I/O	•	ITE8712
Ranuras	•	1 ranura AGP soporta modos 8X/4X
	•	5 ranuras PCI soportan 33MHz & conforme a PCI 2.3
IDE Integrado	•	2 Puertos IDE bus master (UDMA33/ATA66/ATA100) para
•		hasta 4 dispositivos ATAPI
	•	Soporta modo PIO 3, 4 (UDMA 33/ATA66/ATA100) IDE y
		CD-ROM ATAPI
ATA en Serie Integrado	•	Controlado por ICH5
en Placa	•	2 Conectores Serie ATA en modo de operación 150 MB/s
		continua



Debido a la limitación de la arquitectura del chipset (Intel 875P/865G/865PE), un Procesador FSB 800 Pentium 4 soportará módulos de memoria DDR400/DDR333/DDR266. Un procesador FSB 533 Pentium 4 soportará módulos de memoria DDR333 y DDR266. Un procesador FSB 400 Pentium 4 sólo soportará módulos de memoria DDR266.

(Nota 1) Debido a la arquitectura PC estándar, cierta cantidad de memoria está reservada para uso del sistema y por lo tanto el tamaño de memoria real es menor que el declarado. Por ejemplo, un tamaño de memoria de 4 GB será mostrado como una memoria de 3.xx GB durante el arranque del sistema.

Periféricos Integrados	 1 Puerto Floppy soporta 2 FDD con 360K, 720K, 1.2M, 1.44M
•	y 2.88M bytes
	1 Puerto paralelo soporta modos Normal/EPP/ECP
	1 Puerto Serie (COMA), 1 puerto VGA
	 8 puertos USB 2.0/1.1 (4 x Posteriores, 4 x Frontales por
	cable)
	1 Conector de Audio Frontal
	• 3 IEEE1394 (por cable)(*)
	1 conector IrDA para IR/CIR
Monitor Hardware	Detección de revoluciones del ventilador del
	CPU/Alimentación(*)/Sistema
	Advertencia de fallo del ventilador del
	CPU/Alimentación(*)/Sistema
	Advertencia de sobrecalentamiento de la CPU
	Detección del voltaje del sistema
Sonido Integrado	Realtek ALC850 UAJ CODEC
Comac integrate	Soporta Jack-Sensing
	Salida de Linea / 2 altavoces frontales
	Entrada de Linea / 2 altavoces posteriores
	(al lado del interruptor s/w)
	Entrada Mic / centro y subwoofer (al lado del interruptor s/w)
	Altavoz Satélite Trasero (con Kit-Satélite opcional)
	Salida SPDIF/Entrada SPDIF
	CD_In / Conector para Juegos
LAN Integrado(**)	Chipset Marvel 8001 integrado
LAN Integrado.	Velocidad de transferencia de datos soportada 10/100/1000
	1 puerto RJ45
IEEE1394(*) Integrado	• Ti TSB43AB23
Conector PS/2	Interface Teclado PS/2 e interface Ratón PS/2
BIOS	BIOS con Licencia Otorgada Separte BIOS Dugl(*)/O Elech
	Soporta BIOS Dual(*)/Q-Flash Soporta Multi Idioms(*)
	Soporta Multi-Idioma(*) Soporta Asistanta da Corre(*)
	Soporta Asistente de Cara(*)

continua...

(*)Sólo para GA-8IG1000 Pro-G. (*)Sólo para GA-8IG1000-G.

Características	 Encendido de teclado PS/2 por contraseña
Adicionales	 Encendido de Ratón PS/2
	 STR (Suspend-To-RAM)
	Recuperación AC
	 Activación de Teclado/Ratón USB desde S3
	 Soporta EasyTune 4
	Soporta @BIOS
	 Soporta función^(*) de Control Smart Fan de la CPU
Overclocking	Sobre-voltaje (DDR/AGP/CPU) por BIOS
·	 Over Clock (DDR/AGP/CPU/PCI) por BIOS



Contenido de requerimientos de funcionalidad HT:

El habilitar la funcionalidad de la Tecnología Hyper-Threading para el sistema de su ordenador, requiere todos los componentes de plataforma siguientes:


- CPU: Un Procesador Intel® Pentium 4 con Tecnología HT
- Chipset: Un Chipset Intel® que soporta Tecnología HT
- BIOS: Una BIOS que soporta Tecnología HT y que esté habilitado
- SO: Un sistema operativo que tenga optimizaciones para Tecnología HT



Por favor ajuste la frencuencia de su CPU de acuerdo a las especificaciones de su procesador. No le recomendamos que ajuste la frecuencia bus del sistema por encima de las especificaciones del CPU porque estas frecuencias bus específicas no son las especificaciones estándar para CPU, chipset y la mayoría de los periféricos. Que su sistema pueda funcionar adecuadamente bajo estas frecuencias de bus específicas dependerá de la configuración de su hardware, incluyendo CPU, Chipsets, Memoria, Tarjetas... etc.

(*)Sólo para GA-8IG1000 Pro-G.

Disposición de Placa Madre Series GA-8IG1000

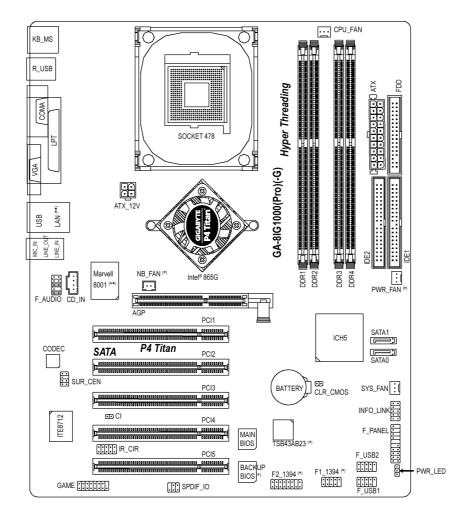




Nota: Si el NorthBridge en la placa madre tiene un hundimiento para el ventilador, entonces la placa madre contiene un conector NB_FAN.

^(*)Sólo para GA-8IG1000 Pro-G.

^(◆)Sólo para GA-8IG1000-G.

Diagrama de Bloque

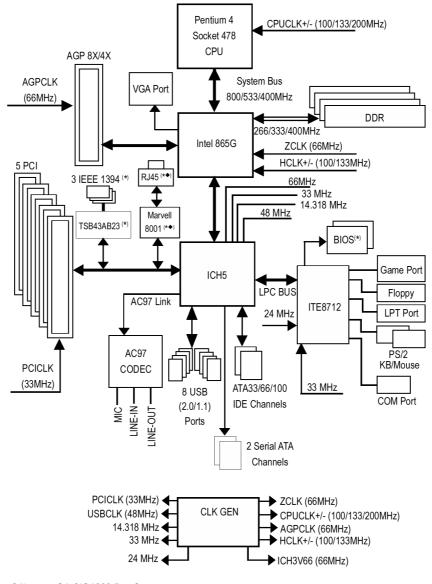


(*)Sólo para GA-8IG1000 Pro-G. (ullet)Sólo para GA-8IG1000-G.

Capítulo 2 Proceso de Instalación del Hardware

Para configurar su ordenador, debe usted completar los siguientes pasos:

- Paso 1 Instale la Unidad de Procesamiento Central (CPU)
- Paso 2 Instale los módulos de memoria
- Paso 3 Instale las tarjetas de expansión
- Paso 4 Conecte los cables de tiras, los cables de la caja y la fuente de alimentación

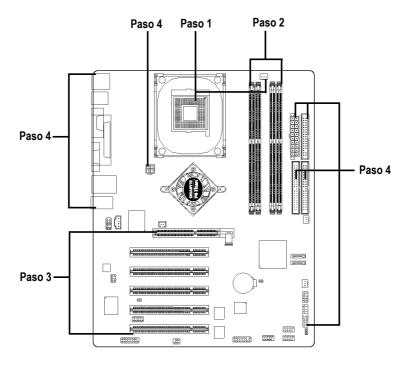

Felicidades ha completado la instalación del hardware!

Encienda la fuente de alimentación o conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. Continue con la instalación del software de la BIOS.

Nota: Si el NorthBridge en la placa madre tiene un hundimiento para el ventilador, entonces la placa madre contiene un conector NB_FAN.



Español

Paso 1: Instale la Unidad de Procesamiento Central (CPU)

Antes de instalar el procesador, tenga en cuenta las siguientes advertencias:



- Por favor asegurese de que el tipo de CPU es soportado por la placa madre.
 Si no empareja bien el Pin 1 del zócalo CPU y el borde de corte de la CPU,
- Si no empareja bien el Pin 1 del zócalo CPU y el borde de corte de la CPU causará una instalación inapropiada. Por favor cambie la orientación de inserción.

Paso 1-1: Instalación CPU



 Al poner la barilla en un ángulo de 65 grados puede parecer muy apretado, y después siga tirando de la barilla hasta un ángulo de 90 grados cuando suene un "chasquido".



2. Tire de la barilla a un ángulo de 90 grados directamente.



3. Vista Superior de la CPU



 Localice el Pin 1 en el zócalo y busque un borde de corte (dorado) en la esquina superior de la CPU. Entonces inserte la CPU en el zócalo.

Paso 1-2: Instalación del Ventilador de la CPU


Antes de instalar el ventilador de la CPU, considere las siguientes advertencias:



- 1. Por favor utilice un ventilador aprobado por Intel.
- 2. Le recomendamos aplicar cinta terma para ofrecer mejor conducción de calor entre su CPU y el ventilador.
 - (El ventilador de la CPU puede pegarse a la CPU debido al endurecimiento de la pasta térmica. Al estar así, si intenta usted quitar el ventilador, puede sacar el procesador fuera del zócalo junto con el ventilador, y esto puede dañar el procesador. Para que esto no suceda, le sugerimos bien usar cinta termal en vez de pasta termal, o quitar el ventilador con extrema precaución.)
- Asegurese de que el cable de alimentación del ventilador de la CPU esté conectado al conector del ventilador de la CPU, esto completa la instalación. Por favor consulte el manual de usuario del ventilador de la CPU para un procedimiento de instalación más detallado.



 Enganchar la base del ventilador al zócalo de la CPU en la placa madre.



 Asegúrese de que el ventilador CPU este conectado al conector del ventilador de la CPU, entonces instálelo completamente.


Paso 2: Instale los Módulos de Memoria



Antes de instalar los módulos de memoria, tenga en cuenta las siguientes advertencias:

 Por favor tenga en cuenta que el módulo de memoria DIMM sólo puede encajar en una dirección debido a la muesca. Una orientación erronea causará una instalación inapropiada. Por favor cambie la orientación de inserción.

La placa madre tiene 4 zócalos duales en linea de módulos de memoria (DIMM). La BIOS detectará automáticamente el tipo y tamaño de memoria. Para instalar el módulo de memoria, presionelo verticalmente en la ranura DIMM. El módulo DIMM puede encajar sólo en una dirección debido a la muesca. El tamaño de la memoria puede variar entre zócalos.

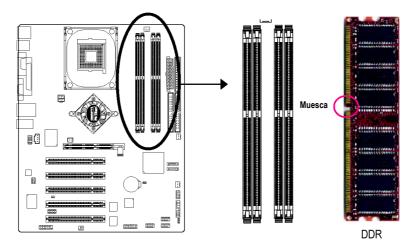

La Serie GA-8IG1000 soporta Tecnología de Canal Dual. Despues de operar con Tecnología de Canal Dual, el ancho de banda del Bus de Memoria se incrementará al doble hasta 6.4GB/s. La serie GA-8IG1000 incluye 4 zócalos DIMM, y cada Canal tiene dos zócalos DIMM como se muestra a continuación:

- Canal A: DIMM 1, DIMM 2
- Canal B: DIMM 3, DIMM 4

Si quiere usted operar la Tecnología de Canal Dual, por favor tenga en cuenta las siguientes explicaciones debido a la limitación de las especificaciones del chipset Intel[®].

 Sólo está instalado un módulo de memoria DDR: La Tecnologia de Canal Dual no puede operar cuando hay sólo un módulo de memoria DDR instalado.

- Hay dos módulos de memoria DDR instalados (el mismo tipo y tamaño de memoria): La Tecnología de Canal Dual operará cuando los dos módulos de memoria estén insertados individualmente en el Canal A y B. Si instala los dos módulos de memoria en el mismo canal, la Tecnología de Canal Dual no funcionará.
- Hay tres módulos de memoria DDR instalados: Por favor tenga en cuenta que la Tecnología de Canal Dual no funcionará cuando haya tres módulos de memoria DDR instalados; algunos de ellos no serán detectados.
- Hay cuatro módulos de memoria instalados: Si instala cuatro módulos de memoria al mismo tiempo, la Tecnología de Canal Dual funcionará sólo cuando esos módulos tengan el mismo tipo y tamaño de memoria.

Recomendamos firmemente a nuestros usuarios encajar dos módulos de memoria DDR en los DIMMs con el mismo color para que la Tecnología de Canal Dual funcione. Las siguientes tablas incluyen todos los tipos de combinación de memoria instalada: (Por favor tenga en cuenta que los tipos que no estén en las tablas no reiniciarán.)

• Figura 1: Tecnología de Canal Dual (DS: Doble Lado, SS: Lado Simple)

- 19414 11 100110	10914 40 041141 2441 (2	0. 200.0 2000, 00. 20	440 Op.o/	
	DIMM 1	DIMM 2	DIMM 3	DIMM 4
2 módulos de	DS/SS	Χ	DS/SS	Χ
memoria	Χ	DS/SS	Χ	DS/SS
4 módulos de memoria	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

• Figura 2: No operar la Tecnología de Canal Dual (DS: Doble Lado, SS: Lado Simple)

	DIMM 1	DIMM 2	DIMM 3	DIMM 4
1 módulo de	DS/SS	Χ	Χ	Х
memoria	Χ	DS/SS	Χ	Х
	Χ	Χ	DS/SS	Х
	Χ	Χ	Χ	DS/SS
2 módulos de	DS/SS	DS/SS	Χ	Х
memoria	Χ	Χ	DS/SS	DS/SS
3 módulos de	DS/SS	DS/SS	DS/SS	Х
memoria	DS/SS	DS/SS	Χ	DS/SS
	DS/SS	Χ	DS/SS	DS/SS
	Χ	DS/SS	DS/SS	DS/SS



 El zócalo DIMM tiene una muesca, por lo tanto el módulo de memoria DIMM sólo puede encajar en una dirección.



 Insertar el módulo de memoria DIMM verticalmente en el zócalo DIMM. Después presiónelo hacia abajo.



 Cierre el clip de plástico en ambos bordes de las ranuras DIMM memoria para engancharlo al módulo DIMM. Invierta los pasos de instalación cuando quiera quitar el módulo memoria DIMM.




Introducción DDR

Establecido en la infraestructura SDRAM existente, la memoria DDR (Double Data Rate) es una solución de alto rendimiento y bajo coste que permite una adopción fácil para los vendedores de memoria, OEMs, e integradores de sistemas.

La memoria DDR es una gran solución evolucionaria para la industria del PC que se construye en la arquitectura SDRAM existente, pero que a pesar de ello supone un gran avance resolviendo el rendimiento de cuello de botella del sistema doblando el ancho de banda de la memoria. Hoy en día, con un máximo de ancho de banda de 3.2GB/s de la memoria DDR400 y una completa linea de solución de memorias DDR400/333/266/200, la memoria DDR es la mejor elección para la construcción un subsistema DRAM de alto rendimiento y bajo retraso que sea apropiado para servidores, estaciones de trabajo y la gama completa de PCs de sobremesa.

Paso 3: Instale las Tarjetas de Expansión

- 1. Lea la documentación de las instrucciones de la tarjeta de expansión relativa antes de instalar la tarjeta de expansión en el ordenador.
- 2. Quite la cubierta de la caja del ordenador, los tornillos necesarios y los soportes de las ranuras del ordenador.
- 3. Presione la tarjeta de expansión firmemente en la ranura de expansión de la placa madre.
- 4. Asegurese de que los contactos metálicos de la tarjeta estén bien asentados en la ranura.
- 5. Vuelva a poner los tornillos para asegurar el soporte de la ranura de la tarjeta de expansión.
- 6. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de su ordenador.
- Encienda el ordenador, si fuera necesario, ajuste la utilidad BIOS de tarjetas de expansion desde la BIOS.
- 8. Instale los drivers relacionados desde el sistema operativo.




Tarjeta AGP



Por favor, saque cuidadosamente la pequeña barra retirable al final de la ranura AGP cuando intente instalar / Desinstalar la tarjeta AGP. Por favor alinee la tarjeta AGP a la ranura AGP de la placa y presione firmemente hacia abajo en la ranura. Asegurese de que su tarjeta AGP esté enganchada por la pequeña barra retirable.

Paso 4: Conecte los Cables de Tiras, los Cables de la Caja y la Fuente de Alimentación

Paso 4-1: Introducción del Panel Trasero I/O

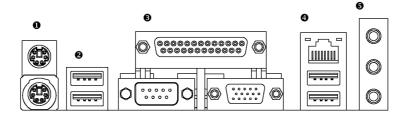

Conector Teclado PS/2 y Ratón PS/2




Conector Ratón PS/2 (Hembra 6 pin)

Conector Teclado PS/2 (Hembra 6 pin)

Este conector soporta teclados PS/2 y ratones PS/2 estándar.




②/ ④ Conector USB / LAN(*◆)



- Antes de que conecte su(s) dispositivo(s) a los contectores USB, por favor asegurese de que sus dispositivos tales como teclado, ratón, escaner, zip, altavoz USB... etc. Tengan una interface USB estándar. También asegurese de que su SO soporta controladores USB. Si su SO no soporta controladores USB, por favor contacte con el vendedor de su SO para un posible patch o actualización del driver. Para más información por favor contacte con el vendedor de su SO o su dispositivo.
- ➤ El conector LAN es Gigabit Ethernet con velocidad de 1000Mbps.(* •)

^(*)Sólo para GA-8IG1000 Pro-G. (*)Sólo para GA-8IG1000-G.





Este conector soporta 1 puerto COM estándar, 1 puerto Paralelo y 1 puerto VGA. Dispositivos como impresoras pueden ser conectados al puerto Paralelo; ratones, modems, etc. se pueden conectar a los puertos Serie.

6 Conectores de Audio




Después de instalar el driver de audio integrado, puede usted conectar altavoces a la clavija Salida de Linea, un micrófono a la clavija MIC. Dispositivos como el CD-ROM, walkman, etc. pueden ser conectados a la clavija Entrada de Linea.

Por favor tenga en cuenta:

Puede usted usar la característica de audio de 2-/4-/6-/8-canales por selección de S/W. Si quiere usted habilitar la función de 8 canales puede consultar la página 25, y contacte con su vendedor más cercano para un cable SUR_CEN opcional.



Paso 4-2: Introducción sobre Configuración de Conectores y Jumpers

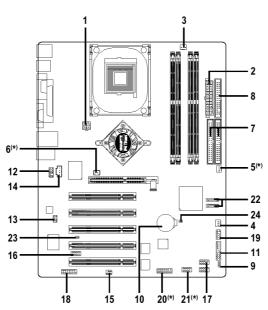


1) ATX_12V	13) SUR_CEN
2) ATX	14) CD_IN
3) CPU_FAN	15) SPDIF_IO
4) SYS_FAN	16) IR_CIR
5) PWR_FAN ^(*)	17) F_USB1/ F_USB2
6) NB_FAN ^(*)	18) GAME
7) IDE1/ IDE2	19) INFO_LINK
8) FDD	20) F2_1394 ^(*)
9) PWR_LED	21) F1_1394 ^(*)
10) BAT	22) SATA0/ SATA1
11) F_PANEL	23) CI
12) F_AUDIO	24) CLR_CMOS

(*)Sólo para GA-8IG1000 Pro-G.

Nota: Si el NorthBridge en la placa madre tiene un hundimiento para el ventilador, entonces la placa madre contiene un conector NB_FAN.

1) ATX_12V (Conector de Alimentación +12V)

Este conector (ATX_12V) suministra el voltaje de operación (Vcore) de la CPU. Si este "conector ATX_12V" no está conectado, el sistema no se puede reiniciar.







No. Pin	Definición
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V

2) ATX (Alimentación ATX)

El cable de alimentación AC debería ser conectado a su unidad de fuente de alimentación sólo después de que el cable de alimentación ATX y otros dispositivos relacionados estén firmemente conectados a la placa madre.






No.	Definición
Pin	
1	3.3V
2	3.3V
3	GND
4	VCC
5	GND
6	VCC
7	GND
8	Alimentación Buena
9	5V SB (standby +
	5V)
10	+12V
11	3.3V
12	-12V
13	GND
14	PS_ON
	(Encendido/Apagado
	suave)
15	GND
16	GND
17	GND
18	-5V
19	VCC
20	VCC



Por favor tenga en cuenta, una instalación apropiada del ventilador de la CPU es esencial para prevenir que la CPU funcione bajo condiciones anormales o dañado por sobre-calentamiento. El conector del ventilador de la CPU soporta una corriente Max. de hasta 600 mA.






No. Pin	Definición
1	GND
2	+12V
3	Sentido

4) SYS_FAN (Connector Ventilador del Sistema)

Este conector le permite conectar con el ventilador refrigerador de la caja del sistema para bajar la temperatura del sistema.






No.	Definición
Pin	
1	GND
2	+12V
3	Sentido

5) PWR_FAN (Conector del Ventilador de Alimentación)(*)

Este conector le permite conectar con el ventilador refrigerador de la caja del sistema para bajar la temperatura del sistema.






	No. Pin	Definición
ſ	1	GND
	2	+12V
	3	Sentido

6) NB FAN(*)

Si ha instalado en una dirección erronea, el chip del ventilador no funcionará. A veces dañara el chip del ventilador. (Normalmente el cable negro es TIERRA)

Nota: Si el NorthBridge en la placa madre tiene un hundimiento para el ventilador, entonces la placa madre contiene un conector NB_FAN.





No. Pin	Definición	
1	GND	
2	VCC	





(*)Sólo para GA-8IG1000 Pro-G.

Español

7) IDE1/IDE2 (Conector IDE1/IDE2)


Por favor conecte primero el disco duro al IDE1 y conecte el CDROM al IDE2. La cinta roja del cable de rayas debe estar en el mismo lado que el Pin1.






8) FDD (Conector Floppy)


Por favor conecte los cables rayados de la unidad floppy al FDD. Soporta tipos de discos floppy de 360K, 720K, 1.2M, 1.44M y 2.88Mbytes. La cinta roja del cable de rayas debe estar en el mismo lado que el Pin1.





9) PWR_LED


PWR_LED está conectado con el indicador de alimentación del sistema para indicar si el sistema está encendido/apagado. Parpadeará cuando el sistema entra en modo suspendido. Si usa LED de color dual, el LED de alimentación cambiará a otro color.





No.	Definición
Pin	
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

10) BAT (Batería)





PRECAUCION

- Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente.
- Reemplace sólo con el mismo o equivalente tipo
- recomendado por el fabricante. Deshágase de las baterías usadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.


- Si quiere usted borrar el CMOS...

 1. APAGUE el ordenador y saque el enchufe de alimentación.
- Quite la batería, espere 30 segundos.
- Reinstale la batería. 3.
- Conecte el cable de alimentación y ENCIENDA el ordenador.



11) F_PANEL (conector 2 x 10 pins)


Por favor conecte el LED de alimentación, altavoz del PC, el interruptor de reinicio, el interruptor de alimentación etc. del panel frontal de su caja al conector F_PANEL de acuerdo a la distribución pin de abajo.

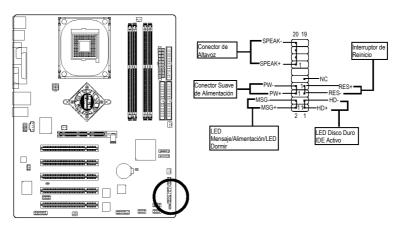

HD (LED Disco Duro IDE Activo) (Azul)	Pin 1: LED ánodo (+) Pin 2: LED cátodo (-)
SPEAK (Conector de Altavoz) (Ámbar)	Pin 1: VCC (+) Pin 2 - Pin 3: NC Pin 4: Datos (-)
RES (Interruptor de Reinicio) (Verde)	Abierto: Operación Normal Cerrado: Reiniciar Hardware del Sistema
PW (Conector Suave de Alimentación (Rojo)	Abierto: Operación Normal Cerrado: Alimentación Encendido/ Apagado
MSG (LED de Mensaje/Alimentación/ LED Dormir) (Amarillo) NC (Morado)	Pin 1: LED ánodo (+) Pin 2: LED cátodo (-) NC

12) F_AUDIO (Conector de Audio Frontal)

Si quiere usted utilizar el conector de Audio Frontal, debe quitar los Jumpers 5-6, 9-10. Para poder utilizar el encabezado de audio frontal, su chasis debe tener un conector de audio frontal. Asegúurese tambien, por favor, de que la distribución de los pin en el cable es igual a la distribución de los pin en el encabezado MB. Para averiguar si el chasis que está comprando soporta un conector de audio frontal, por favor contacte con su vendedor. Por favor tenga en cuenta, puede tener la alternativa de usar el conector de audio frontal o de usar el conector de audio posterior para reproducir audio.






No.	Definición
Pin	
1	MIC
2	GND
3	REF
4	Alimentación
5	Audio Frontal (R)
6	Audio Posterior (R)
7	Reservado
8	No Pin
9	Audio Frontal (L)
10	Audio Posterior (L)

13) SUR_CEN

Por favor consulte con su vendedor más cercano para un cable SUR_CEN opcional.






No.	Definición
Pin	
1	SUR OUTL
2	SUR OUTR
3	GND
4	No Pin
5	CENTER_OUT
6	BASS_OUT
7	AUX_L
8	AUX R



14) CD_IN (ENTRADA CD, Negro)

Conecte la salida de audio del CD-ROM o DVD-ROM al conector.






No.	Definición
Pin	
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

15) SPDIF_IO (Conector SPDIF Entrada / Salida)

La salida SPDIF es capaz de ofrecer audio digital a altavoces externos o datos AC3 comprimidos a un Descodificador Dolby Digital externo. Use esta característica sólo cuando su sistema estéreo tenga función de entrada y salida digital. Use la característica de entrada SPDIF sólo cuando su dispositivo tenga función de salida digital. Tenga cuidado con la polaridad del conector SPDIF_IO. Compruebe la distribución pin detenidamente mientras conecta el cable SPDIF. Una conexión incorrecta entre el cable y el conector hará que el dispositivo no funcione o incluso lo dañara. Para un cable SPDIF opcional, por favor contacte con su vendedor local.






	No. Pin	Definición
	1	VCC
6	2	No Pin
JJ 5	3	SPDIF
- 0	4	SPDIFI
	5	GND
	6	GND

16) IR_CIR


Asegúrese de que el pin 1 en el dispositivo IR esté alineado con el pin en el conector. Para habilitar la función IR/CIR en la placa, debe usted comprar un módulo opcional IR/CIR. Para información detallada por favor contacte con su distribuidor autorizado Gigabyte. Para usar sólo la función IR, por favor conecte el Pin1 del módulo IR al Pin5.



	No. Pin	Definición
- 40	1	VCC
⁶ 1 1 10 5	2	NC
1 [14444] 2	3	IRRX
	4	GND
	5	IRTX
	6	NC
	7	CIRRX
	8	+5VSB
	9	CIRTX
	10	NC

17) F_USB / F_USB2 (Conector USB Frontal, Amarillo)

Tenga cuidado con la polaridad del conector F_USB. Compruebe la distribución pin cuidadosamente mientras conecta el cable F_USB. Una conexión incorrecta entre el cable y el conector hará que el dispositivo no funcione o incluso lo dañará. Para un cable F_USB opcional, por favor contacte con su vendedor local.






No.	Definición
Pin	
1	Alimentación
2	Alimentación
3	USB0 DX-/USB6 DX-
4	USB1 Dy-/USB7 Dy-
5	USB0 DX+/USB6 DX+
6	USB1 Dy+/USB7 Dy+
7	GND
8	GND
9	No Pin
10	NC



18) GAME (Conector para JUEGOS)Este conector soporta joystick, teclado MIDI y otros dispositivos de audio relacionados.






No.	Definición
Pin	
1	VCC
3	GRX1_R
	GND
4	GPSA2
5	VCC
6 7	GPX2_R
7	GPY2_R
8	MSI_R
9	GPSA1
10	GND
11	GPY1_R
12	VCC
13	GPSB1
14	MSO_R
15	GPSB2
16	No Pin

19) INFO_LINK
Este conector le permite conectar algún dispositivo externo para que le ofrezca alguna función extra.






10	9
Œ	⊇
Ė	⇉
Ė	∄
2	1

No.	Definición
Pin	
1	SMBCLK
2	VCC
3	SMBDATA
4	GPIO
5	GND
6	GND
7	No Pin
8	NC
9	+12V
10	±12\/

20) F2_1394 (IEEE 1394 Conector)(*)

Por favor tenga en cuenta: El interfacé serie estándar establecido por el Institute of Electrical and Electronics Engineers, que tiene características tales como alta velocidad, gran ancho de banda y hot plug. Tenga cuidado con la polaridad del conector IEEE1394. Compruebe la distribución pin cuidadosamente mientras conecte el cable IEEE1394. Una conexión incorrecta entre el cable y el conector hara que el dispositivo no funcione o incluso lo dañará. Para un cable IEEE1294 opcional, por favor contacte con su vendedor local.






No. Pin	Definición
1	Alimentación
2	Alimentación
2 3 4	TPA0+
	TPA0-
5	GND
6	GND
7	TPB0+
8	TPB0-
9	Alimentación
10	Alimentación
11	TPA1+
12	TPA1-
13	GND
14	No Pin
15	TPB1+
16	TPB1-

21) F1_1394 (IEEE 1394 Conector)(*)

Por favor tenga en cuenta: El interface serie estándar establecido por el Institute of Electrical and Electronics Engineers, que tiene características tales como alta velocidad, gran ancho de banda y hot plug. Tenga cuidado con la polaridad del conector IEEE1394. Compruebe la distribución pin cuidadosamente mientras conecte el cable IEEE1394. Una conexión incorrecta entre el cable y el conector hara que el dispositivo no funcione o incluso lo dañará. Para un cable IEEE1294 opcional, por favor contacte con su vendedor local.






No. Pin	Definición
1	TPA2+
2	TPA2-
3	GND
4	GND
5	TPB2+
6	TPB2-
7	Alimentación
8	Alimentación
9	No Pin
10	GND


(*)Sólo para GA-8IG1000 Pro-G.

22) SATA0 / SATA1 (Conector Serie ATA)

Puede usted conectar el dispositivo Serie ATA a este conector, le ofrece altas velocidades de transmisión (150MB/seg).

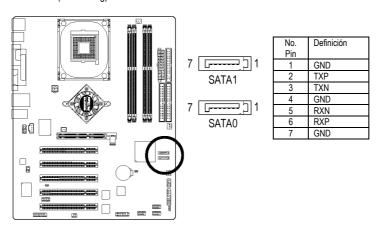

23) CI (Intrusión del Chasis, Caja Abierta)
Este conector de 2-pins permite a su sistema habilitar o deshabilitar el elemento "abrir caja" en la BIOS si la caja del sistema es quitada.




1 👀

No. Pin	Definición
1	Señal
2	GND

24) CLR_CMOS (Borrar CMOS)

Puede usted borrar los datos del CMOS a sus valores por defecto con este jumper. Para borrar el CMOS, conectar temporalmente los pins 1-2. Los valores por defecto no incluyen el "El Derivador" para prevenir un uso inapropiado de este jumper.

- 31 -



1 . Abierto: Normal

1 Cerrados: Borrar CMOS

Placa Madre Serie GA-8IG1000

-				
-				

- 32 -