

# GA-G41MT-D3P

# GA-G41MT-S2P

مادربرد با سوکت LGA775 برای خانواده پردازنده های Intel® Core™  
پردازنده های Intel® Pentium® / پردازنده های Intel® Celeron®

راهنمای کاربران

Rev.1301

## فهرست

3	بخش اول: نصب سخت افزارها
3	1-1 ملاحظات قبل از نصب
4	1-2 مشخصات محصول
6	1-3 نصب پردازنده و خنک کننده پردازنده
6	1-3-1 نصب پردازنده
7	1-4 نصب حافظه
7	1-4-1 پیکره بندی حافظه به صورت دو کاناله
7	1-5 نصب یک کارت توسعه
8	1-6 اتصال دهنده های پانل پشتی
9	1-7 اتصال دهنده های داخلی

\* برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با استفاده از این محصول، لطفاً به نسخه کامل این راهنما (انگلیسی) بر روی وب سایت گیگابایت مراجعه کنید.

## بخش اول: نصب سخت افزارها

### 1-1 ملاحظات قبل از نصب

این مادربرد حاوی تعداد بسیار زیادی از مدارها و تجهیزات الکترونیکی بسیار ظریف است که ممکن است به خاطر تخلیه الکتریسیته ساکن (ESD) صدمه ببینند. به همین خاطر لطفا پیش از نصب راهنمایی های زیر را به دقت مطالعه کنید:

- برچسب های بر روی مادربرد مانند شماره سریال، یا برچسب گارانتی که توسط فروشنده بر روی محصول الصاق شده است را جدا نکنید. وجود این برچسب ها برای استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.
- همیشه قبل از جدا کردن و یا نصب مادربرد و یا دیگر قطعات، برق سیستم را به وسیله جدا کردن دوشاخه کابل برق منبع تغذیه سیستم از پریز دیواری، قطع کنید.
- پس از نصب قطعات سخت افزاری بر روی اتصال دهنده های داخلی بر روی مادربرد، دقت کنید آن ها به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته باشند.
- هنگامی که مادربرد را جا به جا می کنید به هیچ یک از اتصال دهنده ها و دیگر قسمت های فلزی آن دست نزنید.
- بهتر است هنگام جا به جا کردن قطعات الکترونیکی مانند پردازنده و حافظه از یک دستبند تخلیه الکتریسیته ساکن استفاده کنید. در صورتی که چنین دست بندی را در اختیار ندارید، دستان خود را خشک کرده و به یک شیء فلزی دست بزنید تا الکتریسیته ساکن موجود در بدن شما تخلیه شود.
- قبل از نصب مادربرد، آن را درون پوشش ضد الکتریسیته ساکن خود باقی بگذارید.
- لطفا دقت کنید که قبل از جدا کردن کابل برق از مادربرد حتما منبع تغذیه را خاموش کرده باشید.
- قبل از روشن کردن سیستم، بررسی کنید ولتاژ منبع تغذیه مورد استفاده شما با ولتاژ شبکه برق محلی منطبق باشد.
- قبل از استفاده از محصول، اطمینان حاصل کنید که تمامی کابل ها و اتصال دهنده ها به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن مادربرد، احتیاط کنید هنگام نصب، پیچ ها با مدارهای مادربرد و یا دیگر قطعات موجود بر روی آن تماس پیدا نکنند.
- اطمینان حاصل کنید هیچ پیچ و یا قطعه فلزی اضافه ای بر روی مادربرد و یا درون کیس باقی نمانده باشد.
- لطفا کامپیوتر را بر روی سطوح ناهموار قرار ندهید.
- کامپیوتر را در محیط با درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار ندهید.
- روشن کردن کامپیوتر در حین فرایند نصب سخت افزارها علاوه بر صدمه زدن به قطعات مختلف سیستم، می تواند به کاربر نیز صدمه وارد کند.
- اگر درباره برخی از مراحل نصب شک دارید و یا با مشکلی درباره استفاده از محصول مواجه شده اید، لطفا با یک متخصص کامپیوتر تایید شده و با تجربه مشورت کنید.

## 1-2 مشخصات محصول

پردازنده	<ul style="list-style-type: none"> <li>پشتیبانی از پردازنده های Intel Core™ 2 Extreme / پردازنده های Intel® Core™ 2 Duo / پردازنده های Intel® Core™ 2 Quad / پردازنده های Intel® Pentium® / پردازنده های Intel® Celeron® بر پایه سوکت LGA775</li> <li>(برای آگاهی از آخرین پردازنده های پشتیبانی شده به وب سایت GIGABYTE مراجعه کنید)</li> <li>پشتیبانی از حافظه های نهان با ظرفیت های متفاوت بسته به نوع پردازنده</li> </ul>
گذرگاه پردازنده (FSB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>گذرگاه پردازنده (FSB) 800/1066/1333 مگاهرتزی</li> </ul>
چیپ ست	<ul style="list-style-type: none"> <li>پل شمالی: چیپ Intel® G41 Express</li> <li>پل جنوبی: چیپ Intel® ICH7</li> </ul>
حافظه	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x 1.5V DDR3 DIMM سوکت با پشتیبانی از حداکثر 8 GB حافظه سیستم، * به دلیل محدودیتهای سیستم عامل 32 بیتی ویندوز، در صورت نصب بیش از 4 GB حافظه فیزیکی، مقدار واقعی حافظه کمتر از 4 GB نمایش داده می شود.</li> <li>معماری حافظه دوکاناله</li> <li>پشتیبانی از مدولهای حافظه DDR3 با سرعت 1333(O.C.)/1066/800 مگاهرتز (برای آگاهی از آخرین سرعت های حافظه و مازول های حافظه پشتیبانی شده، به وب سایت GIGABYTE مراجعه نمایید)</li> </ul>
گرافیک داخلی	<ul style="list-style-type: none"> <li>تعمیه شده در پل شمالی:</li> <li>- یک درگاه D-Sub</li> </ul>
صدا	<ul style="list-style-type: none"> <li>کدک VIA VT2021/Realtek ALC889</li> <li>صدای با کیفیت</li> <li>2/4/5.1/7.1 - کاناله</li> <li>* برای میکربندی صدای 7.1 کاناله، باید از یکی از ماژولهای HD یانل جلو استفاده کرده و قابلیت صدای چندکانالی را از طریق درایور صوتی فعال کنید.</li> </ul>
کنترل کننده شبکه	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x چیپ Atheros AR8151 (10/100/1000 مگابیت)</li> </ul>
اسلات های توسعه	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x شکاف PCI Express x16 سرعت x16</li> <li>2 x شکاف PCI Express x1</li> <li>1 x شکاف PCI</li> </ul>
درگاه های ذخیره سازی	<ul style="list-style-type: none"> <li>چیپ یل جنوبی:</li> <li>- 4 x رابط SATA 3Gb/s با پشتیبانی از حداکثر 4 دستگاه SATA 3Gb/s</li> </ul>
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>یل جنوبی:</li> <li>حداکثر تا 8 درگاه USB 2.0/1.1 (4 درگاه در یانل پشتی و 4 درگاه از طریق اتصال براکت USB به اتصال دهنده های داخلی)</li> </ul>
اتصال دهنده های داخلی	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x رابط برق اصلی ATX 24 پین</li> <li>1 x رابط برق 12 ولتی ATX 4 پین</li> <li>4 x رابط SATA 3Gb/s</li> <li>1 x هدر فن CPU</li> <li>1 x هدر فن سیستم</li> <li>1 x هدر یانل جلویی</li> <li>1 x هدر صوتی یانل جلویی</li> <li>2 x هدر USB 2.0/1.1</li> <li>1 x هدر پورت موازی</li> <li>1 x جامپر پاک کننده CMOS</li> </ul>

\*GA-G41MT-D3P خازن با طرح تمام جامد را می پذیری

<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ اتصال دهنده های پائل</li> <li>◆ یک درگاه PS/2 برای اتصال صفحه کلید</li> <li>◆ یک درگاه PS/2 برای اتصال موس</li> <li>◆ یک درگاه سریال</li> <li>◆ یک درگاه D-Sub</li> <li>◆ چهار درگاه USB 2.0/1.1</li> <li>◆ یک درگاه RJ-45</li> <li>◆ سه اتصال دهنده صدا (Line In/Line Out/Microphone)</li> </ul>	 <p>پشتی</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ کنترل کننده I/O</li> <li>◆ ITE IT8718</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ نمایشگر وضعیت سخت افزارها</li> <li>◆ تشخیص ولتاژ سیستم</li> <li>◆ تشخیص درجه حرارت پردازنده CPU</li> <li>◆ تشخیص سرعت فن CPU/سیستم</li> <li>◆ هشدار گرم شدن بیش از حد CPU</li> <li>◆ هشدار بروز نقص در فن CPU/سیستم</li> <li>◆ کنترل سرعت فن CPU</li> <li>* پشتیبانی از قابلیت کنترل سرعت فن، به خنک کننده CPU نصب شده بستگی دارد.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ دو چیپ 8 مگابیتی Flash</li> <li>◆ استفاده از BIOS اختصاصی ساخت AWARD</li> <li>◆ پشتیبانی از بایوس دوگانه (Dual BIOS™)</li> <li>◆ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b</li> </ul>	 <p>BIOS</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ پشتیبانی از BIOS@</li> <li>◆ پشتیبانی از Q-Flash</li> <li>◆ پشتیبانی از Xpress BIOS Rescue</li> <li>◆ پشتیبانی از Download Center</li> <li>◆ پشتیبانی از Xpress Install</li> <li>◆ پشتیبانی از Xpress Recovery2</li> <li>◆ پشتیبانی از EasyTune</li> <li>* عملکردهای قابل استفاده در EasyTune، ممکن است در مدل های مختلف مادربرد متفاوت باشد.</li> <li>◆ پشتیبانی از Easy Energy Saver</li> <li>* بدلیل محدودیت سخت افزار شما، باید پردازنده Intel® Core™ 2 Extreme/Core™ 2 Quad/Core™ 2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core / سری 400 Celeron را نصب کنید تا پشتیبانی از صرفه جویی کننده برق آسان، فعال شود.</li> <li>◆ پشتیبانی از Smart Recovery</li> <li>◆ پشتیبانی از ON/OFF Charge</li> <li>◆ پشتیبانی از Q-Share</li> </ul>	 <p>مشخصات اختصاصی</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ نرم افزارهای همراه</li> <li>◆ Norton Internet Security (نسخه OEM)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ سیستم عامل های پشتیبانی شده</li> <li>◆ Microsoft® Windows 7/Vista/XP</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ شکل ساخت</li> <li>◆ شکل ساخت Micro ATX با اندازه 24.4 در 19.4 سانتی متر</li> </ul>	

\* GIGABYTE حق خود در اعمال تغییری در مشخصات این محصول و اطلاعات مرتبط به این محصول بدون اطلاع قبلی را محفوظ می دارد.

### 1-3 نصب پردازنده و خنک کننده پردازنده


لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نکات زیر توجه کنید:



- اطمینان حاصل کنید که مادربرد از پردازنده ای که خریداری کرده اید پشتیبانی کند. (برای مشاهده جدول آخرین پردازنده های پشتیبانی شده توسط مادربرد خود به وب سایت GIGABYTE مراجعه کنید)
- برای جلوگیری از صدمه دیدن پردازنده، همیشه قبل از نصب آن، کامپیوتر را خاموش کرده و کابل برق را از پریز دیواری جدا کنید.
- پین یک را بر روی پردازنده بیابید. اگر پردازنده را در جهت نادرست نصب کنید به صورت صحیح در جای خود قرار نخواهد گرفت. (همچنین شما می توانید با توجه به فرورفتگی های دو سمت پردازنده و برآمدگی های متناظر با آن بر روی سوکت نیز جهت نصب صحیح پردازنده را بیابید).
- برای ایجاد ارتباط حرارتی بهتر میان پردازنده و خنک کننده از یک لایه خمیر ناقل حرارت استفاده کنید.
- اگر حرارت گیر پردازنده را نصب نکرده اید سیستم را روشن نکنید، عدم نصب حرارت گیر موجب افزایش درجه حرارت پردازنده و صدمه دیدن آن خواهد شد.
- فرکانس پردازنده را بر روی مقدار مجاز ذکر شده در راهنمای آن تنظیم کنید. استفاده از فرکانس های بالاتر از حدود تعیین شده برای پردازنده و گذرگاه آن (FSB) به دلیل اینکه با نیازمندی های استاندارد قطعات همخوانی ندارد، به هیچ وجه توصیه نمی شود. اگر قصد افزایش فرکانس به بیش از حدود تعیین شده را دارید، لطفا به مشخصات ارائه شده به همراه پردازنده، کارت گرافیک، حافظه، دیسک سخت و غیره، مراجعه کنید.

#### 1-3-1 نصب پردازنده

برآمدگی های درون سوکت پردازنده و فرورفتگی های دو سمت پردازنده را بیابید.

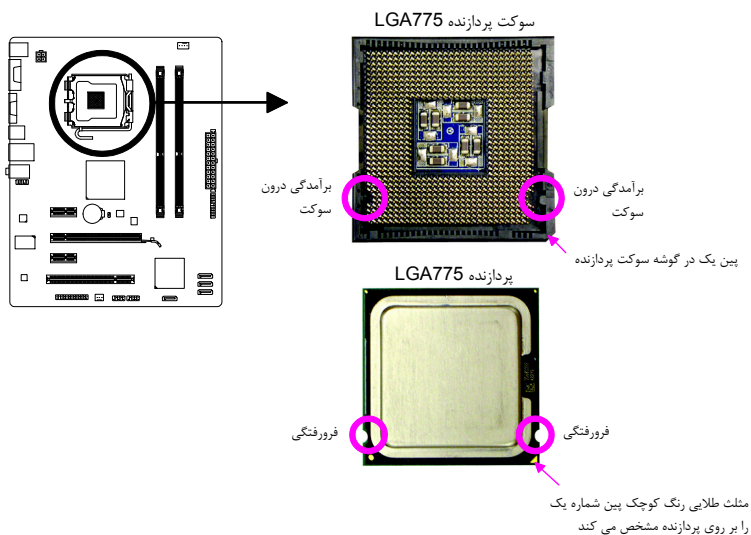

## 1-4 نصب حافظه

- قبل از نصب ماژول های حافظه لطفا به نکات زیر توجه کنید.
- اطمینان حاصل کنید که مادربرد از حافظه های مورد استفاده شما پشتیبانی می کند. توصیه می شود از حافظه های با حجم، مشخصات، ظرفیت و نشان تجاری یکسان استفاده کنید.  
(برای آگاهی از آخرین سرعت های حافظه و ماژول های حافظه پشتیبانی شده، به وب سایت GIGABYTE مراجعه نمایید)
- قبل از نصب و یا برداشتن ماژول های حافظه برای جلوگیری از وارد آمدن صدمات به سخت افزارها، اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر خاموش بوده و کابل برق آن جدا شده باشد.
- ماژول های حافظه به گونه ای طراحی شده اند که از نصب نادرست آن ها جلوگیری می کنند، به همین خاطر یک ماژول حافظه تنها در یک جهت بر روی مادربرد نصب خواهد شد. اگر هنگام نصب متوجه شدید که ماژول حافظه در جای خود قرار نمی گیرد، جهت نصب آن را تغییر دهید.




### 1-4-1 پیکره بندی حافظه به صورت دو کاناله

این مادربرد از دو مدول حافظه DDR3 در پیکره بندی دوکاناله پشتیبانی می کند. پس از نصب حافظه BIOS مادربرد به صورت خودکار مشخصات و ظرفیت آن را تشخیص خواهد داد. پیکره بندی حافظه در حالت دو کاناله سبب دو برابر شدن پهنای باند اصلی حافظه خواهد شد.

دو سوکت حافظه DDR3 به صورت دوکانال پیکره بندی شده و با ترتیب زیر تشکیل شده است:

« کانال صفر: DDR3\_1

« کانال یک: DDR3\_2

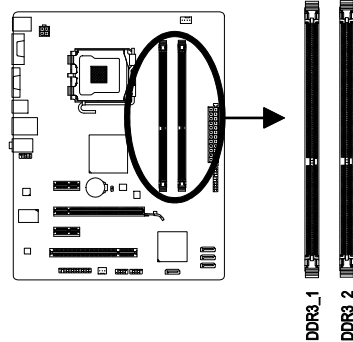

با توجه به محدودیت های اعمال شده از سوی چیپ ست، لطفا در هنگام نصب حافظه در حالت دوکاناله به نکات زیر توجه داشته باشید.


1. اگر تنها یک ماژول حافظه DDR3 نصب شده باشد نمی توان حالت دوکاناله را فعال کرد.
2. هنگامی که قصد دارید با استفاده از دو ماژول حافظه حالت دو کاناله را فعال کنید، توصیه می شود از حافظه هایی با ظرفیت، نشان تجاری، سرعت و چیپ های یکسان استفاده کنید تا کارایی سیستم در بهترین حالت ممکن تنظیم شود.

## 1-5 نصب یک کارت توسعه

- قبل از نصب یک کارت توسعه، لطفا موارد زیر را به دقت مورد مطالعه قرار دهید.
- اطمینان حاصل کنید که مادربرد شما از کارت توسعه ای که قصد نصب آن را دارید پشتیبانی می کند. برای آگاهی از این نکته، دفترچه راهنمای آرایه شده همراه کارت توسعه خود را به دقت مطالعه کنید.
- همیشه قبل از نصب کارت توسعه کامپیوتر را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کنید تا از بروز آسیب های احتمالی جلوگیری به عمل آورید.



## 1-6 اتصال دهنده های پانل پشتی

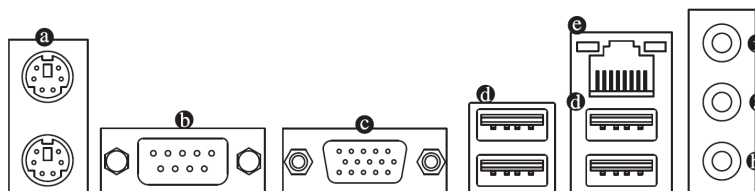

- a اتصال دهنده صفحه کلید و موس PS/2**  
 برای نصب موس و یا صفحه کلید PS/2، موس را به اتصال دهنده بالایی (به رنگ سبز) و صفحه کلید را به اتصال دهنده پایینی (به رنگ بنفش) متصل کنید.
- b درگاه سریال**  
 از درگاه سریال برای اتصال ابزارهایی چون مودم و یا دیگر ابزارهای مشابه استفاده می شود.
- c درگاه D-Sub**  
 درگاه D-Sub از یک اتصال پانزده پایه ای پشتیبانی می کند و مخصوص مانیتورهایی است که اتصال های پانزده پایه دارند.
- d درگاه USB 2.0/1.1**  
 درگاه USB از مشخصات USB 2.0/1.1 پشتیبانی می کند. از این درگاه برای اتصال ابزارهایی چون موس و صفحه کلید USB، چاپگرهای USB، درایوهای حافظه فلش USB و دیگر ابزارهای مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.
- e درگاه شبکه LAN RJ-45**  
 درگاه شبکه گیگابیت امکان اتصال به شبکه های پر سرعت را با پهنای باند یک گیگابیت بر ثانیه فراهم می آورد. جداول زیر وضعیت های مختلف LED درگاه LAN را نشان می دهند.

LED نشان دهنده فعالیت:		LED نشان دهنده سرعت/ اتصال:		LED نشان دهنده فعالیتهای اتصال
شرح	وضعیت	شرح	وضعیت	درگاه شبکه
ارسال و یا دریافت اطلاعات در حال انجام است	چشمک زن	یک گیگابیت در ثانیه	نارنجی	
داده ای ارسال یا دریافت نمی شود	خاموش	100 مگابایت در ثانیه	سبز	
		10 مگابایت در ثانیه	خاموش	


- f ورودی صدا (آبی)**  
 این اتصال دهنده به صورت پیش فرض برای ضبط صدا از ابزارهایی مانند پخش کننده های CD، Walkman و یا ابزارهای مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.
- g خروجی صدا (سبز)**  
 این اتصال دهنده به صورت پیش فرض برای اتصال هدفون ها و یا بلندگوهای دوکاناله مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصال دهنده می تواند برای اتصال بلندگوهای جلویی در پیکره بندی صدای 4 و 5.1 کاناله نیز مورد استفاده قرار گیرد.
- h ورودی میکروفن (صورتی)**  
 این اتصال دهنده به صورت پیش فرض برای اتصال میکروفن به سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. برای پیکربندی صدای 7.1 کاناله، باید از یکی از ماجولهای HD پانل جلو استفاده کرده و قابلیت صدای چند کانالی را از طریق درایور صوتی فعال کنید.

- هنگامی که کابل متصل شده به پانل پشتی را جدا می کنید، ابتدا کابل را از ابزار قطع کرده و سپس آن را از مادربرد جدا کنید.
- هنگامی که قصد جدا کردن کابل را دارید آن را به شکل مستقیم از اتصال دهنده خارج کنید. برای جلوگیری از اتصال کوتاه در داخل کابل آن را به اطراف تکان ندهید.





## 1-7 اتصال دهنده های داخلی

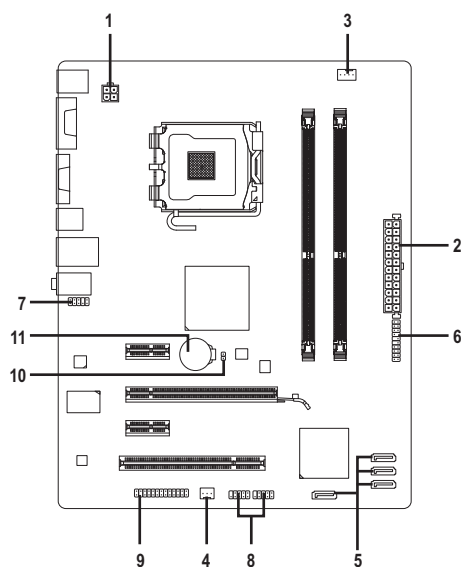

1) ATX_12V	7) F_AUDIO
2) ATX	8) F_USB1/F_USB2
3) CPU_FAN	9) LPT
4) SYS_FAN	10) CLR_CMOS
5) SATA_0/1/2/3	11) BATTERY
6) F_PANEL	



- قبل از اتصال ابزارهای خارجی بر روی مادربرد، راهنمایی های زیر را به دقت مطالعه کنید:
- ابتدا اطمینان حاصل کنید که ابزار شما با اتصال دهنده ای که قصد دارید به همراه آن مورد استفاده قرار دهید سازگار باشد.
  - قبل از نصب ابزار کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق کیس را از پریز دیواری جدا کنید تا از بروز صدمات احتمالی جلوگیری به عمل آورید.
  - پس از نصب ابزار و قبل از روشن کردن کامپیوتر، اطمینان حاصل کنید که سیم اتصال دهنده ابزار به شکلی مطمئن به اتصال دهنده روی مادربرد متصل شده باشد.



### ATX\_12V/ATX(1/2) (اتصال دهنده توان 12 ولت 2x2 و اتصال دهنده توان اصلی 2x12)


با استفاده از اتصال دهنده برق، منبع تغذیه می تواند توان مورد نیاز برای عملکرد مطلوب تمامی قطعات قرار گرفته بر روی مادربرد را تامین کند. قبل از وصل کردن اتصال دهنده برق، اطمینان حاصل کنید که منبع تغذیه خاموش بوده و تمامی قطعات به درستی نصب شده باشند. اتصال دهنده توان به گونه ای طراحی شده است که نمی توان آن را در جهت اشتباه نصب کرد. اتصال دهنده برق را در جهت صحیح به اتصال دهنده متناظر آن بر روی مادربرد متصل کنید. اتصال دهنده 12 ولت بیشتر برای تامین توان مورد نیاز پردازنده مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این اتصال دهنده به مادربرد متصل نشود سیستم راه اندازی نخواهد شد.

لطفاً از منبع تغذیه ای استفاده کنید که قادر به تامین توان مورد نیاز برای تغذیه سیستم باشد. بهتر است از منابع تغذیه ای استفاده کنید که توان خروجی بالایی (500 وات و بیشتر) داشته باشند. اگر از منبع تغذیه ای استفاده کنید که قادر به تامین توان مورد نیاز سیستم نباشد، شاهد بروز مشکلاتی چون بی ثباتی سیستم و یا عدم آغاز به کار آن خواهید بود.



ATX\_12V

عملکرد	شماره پین
GND	1
GND	2
+12 ولت	3
+12 ولت	4

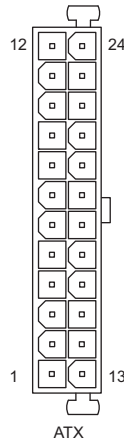


ATX

عملکرد	شماره پین	عملکرد	شماره پین
3.3 ولت	13	3.3 ولت	1
-12 ولت	14	3.3 ولت	2
GND	15	GND	3
PS_ON(soft On/Off)	16	+5 ولت	4
GND	17	GND	5
GND	18	-5 ولت	6
GND	19	GND	7
-5 ولت	20	Power Good	8
+5 ولت	21	SB 5 ولت (stand by +5V)	9
+5 ولت	22	+12 ولت	10
+5 ولت (فقط برای 2x12 ATX پین)	23	+12 ولت (فقط برای 2x12 ATX پین)	11
GND (فقط برای 2x12 ATX پین)	24	3.3 ولت (فقط برای 2x12 ATX پین)	12

### 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN (اتصال دهنده های فن)

مادربرد دارای یک اتصال دهنده فن پردازنده با 4 پین (CPU\_FAN) و یک اتصال دهنده فن سیستم با 3 پین (SYS\_FAN) می باشد. هر اتصال دهنده به گونه ای طراحی شده است که نمی توان آن را در جهت اشتباه متصل نمود. هنگام اتصال فن پردازنده دقت کنید که سیم آن را در جهت اشتباه به مادربرد متصل نکنید (سیم مشکی رنگ سیم اتصال زمین است). این مادربرد قادر به کنترل سرعت فن پردازنده می باشد. برای فعال کردن این قابلیت باید از فنی برای پردازنده استفاده کنید که با این ویژگی سازگار باشد. برای بهترین میزان دفع حرارت توصیه می شود که یک فن نیز در داخل کیس نصب گردد.

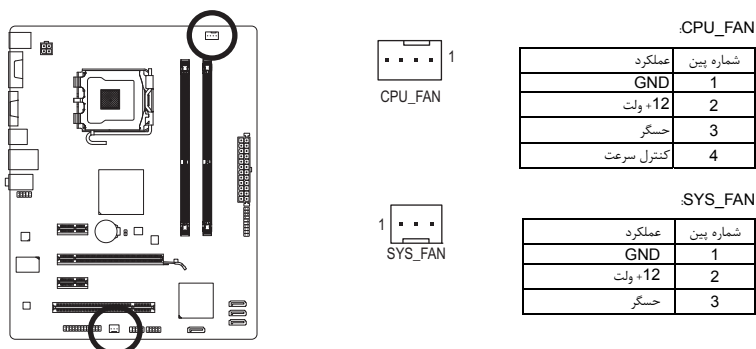


- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد حرارت اطمینان حاصل کنید که کابل برق فن پردازنده را به درستی به اتصال دهنده مربوطه بر روی مادربرد متصل کرده باشید. افزایش بیش از حد حرارت ممکن است به پردازنده شما آسیب زده و یا سبب اختلال در عملکرد سیستم شود.
- اتصال دهنده های فن جامپرهای قابل پیچره بندی نیستند به همین خاطر به هیچ وجه جامپر بر روی آن ها قرار ندهید.



### 5) SATA2\_0/1/2/3 (اتصال دهنده های SATA با سرعت 3 گیگابایت بر ثانیه)


اتصال دهنده های SATA ارایه شده توسط این مادربرد از استاندارد SATA 3Gb/s پشتیبانی کرده و با استاندارد SATA 1.5Gb/s نیز سازگار هستند. هر اتصال دهنده SATA از یک ابزار منفرد پشتیبانی می کند.

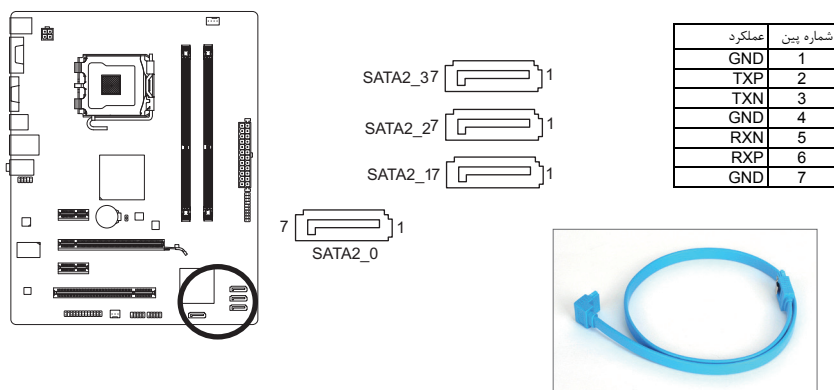

لطفا اتصال دهنده L شکل کابل SATA را به دیسک سخت خود متصل کنید.

## 6) F\_PANEL (اتصال دهنده های پانل جلویی)

برای اتصال LED نشان دهنده وضعیت توان، بلندگوی کوچک PC، کلید ریست، کلید روشن/خاموش و غیره که بر روی پانل جلویی کیس قرار دارند با توجه به ترتیب پین ها که در شکل زیر نشان داده شده اند عمل کنید. قبل از اتصال کابل ها به جهات مثبت و منفی هر اتصال دهنده توجه نمایید.

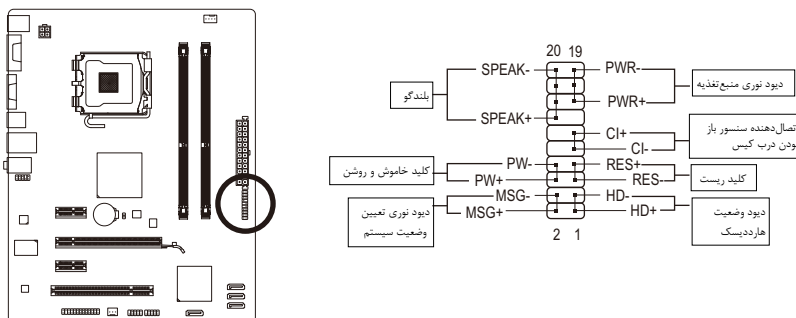

### • MSG/PWR (LED نشان دهنده پیام ها/ وضعیت توان/ حالت آماده به کار) :

نشان دهنده وضعیت توان سیستم را بر روی پانل جلویی کیس به این اتصال دهنده متصل کنید. هنگامی که سیستم در حال کار است این LED روشن خواهد بود. هنگامی که سیستم در حالت آماده به کار S1 است این LED به صورت چشمک زن در خواهد آمد. هنگامی که سیستم در حالت آماده به کار S2/S3 است و یا خاموش (S5) می باشد، این چراغ خاموش خواهد بود.

وضعیت سیستم	LED
S0	روشن
S1	چشمک زن
S3/S4/S5	خاموش

### • PW (کلید روشن و خاموش) :

کلید پاور موجود بر روی پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل کنید. می توانید برای خاموش کردن سیستم خود از این کلید روشن و خاموش استفاده کنید. (برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش دوم "تنظیمات BIOS"، "تنظیمات مدیریت توان" مراجعه کنید)

### • SPEAK (بلندگوی کیس) :

به بلندگوی روی شاسی پانل جلویی متصل می شود. این سیستم، وضعیت راه اندازی سیستم را با پخش یک کد صوتی اعلام می کند. اگر در راه اندازی سیستم مشکلی وجود نداشته باشد، یک بوق کوتاه منفرد شنیده می شود. در صورت تشخیص یک مشکل، BIOS ممکن است برای اعلام مشکل، بوق هایی را با الگوهای مختلف پخش کند.

### • HD (LED نشان دهنده وضعیت فعالیت دیسک سخت) :

LED نشان دهنده وضعیت فعالیت دیسک سخت بر روی پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل کنید. هنگامی که دیسک سخت در حال خواندن و یا نوشتن داده ها است، این چراغ روشن خواهد شد.

### • RES (کلید ریست) :

کلید ریست موجود بر روی پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل کنید. برای راه اندازی دوباره کامپیوتر و هنگامی که سیستم متوقف شده است و امکان راه اندازی مجدد آن به صورت عادی وجود ندارد از کلید ریست استفاده کنید.


### • CI (اتصال دهنده سنسور باز بودن درب کیس، خاکستری) :

سنسور یا سوئیچ تشخیص دهنده باز شدن موجود در کیس خود را به این اتصال دهنده متصل کنید تا در صورت باز شدن درب کیس از این موضوع مطلع شوید. این قابلیت زمانی قابل استفاده است که کیس شما مجهز به این سنسور و سوئیچ باشد.

طراحی پانل جلویی در کیس های مختلف متفاوت است. مازول های پانل جلویی اکثرا شامل کلید پاور، کلید ریست، LED نشان دهنده وضعیت پاور، LED نشان دهنده فعالیت دیسک سخت، بلندگو و غیره هستند. هنگامی که مازول پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل می کنید دقت کنید که ترتیب قرار گیری سیم ها و پین ها درست باشد.

## 7) F\_AUDIO (اتصال دهنده صدای پانل جلویی)


اتصال دهنده صدای پانل جلویی از صدای با وضوح بالای Intel (HD) و صدای AC'97 پشتیبانی می کند. شما می توانید مازول صدای جلویی کیس خود را به این اتصال دهنده متصل کنید. اطمینان حاصل کنید که ترتیب قرار گیری سیم های این مازول با ترتیب قرار گیری پین ها بر روی مادربرد یکسان باشد. برقراری اتصال نادرست بین مازول اتصال دهنده با اتصال دهنده مادربرد باعث خواهد شد خروجی های صدا کار نکنند و یا به آن ها صدمه وارد شود.

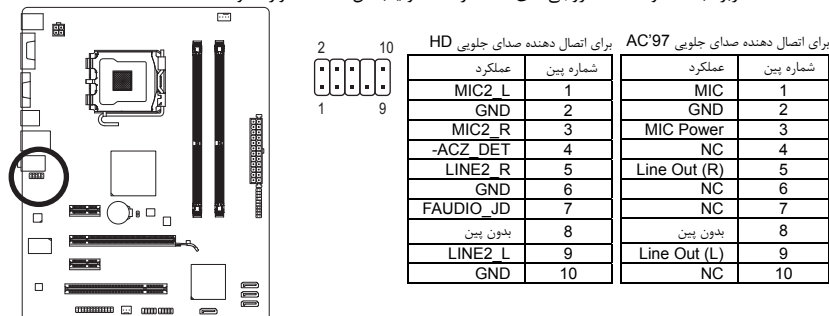

- هدر صوتی پانل جلویی به طور پیش فرض از صدای HD پشتیبانی می کند.
- سیگنالهای صوتی از طریق هر دو رابط صوتی پانل جلویی و پشتی به طور همزمان پخش می شود.
- بعضی کیس ها مازول صدای جلوی پنل اری می کنند که در عوض یک سی.م. برای هر اتصال سی.م. جداگانه دار برای اطلاعات بیشتر درباره اتصالات مازول صدای جلوی پنل که سی.م. بندی متفاوتی دارد با سازنده کیس تماس بگیرید.

## 8) F\_USB1/F\_USB2 (اتصال دهنده های USB)



این اتصال دهنده ها با مشخصات USB 2.0/1.1 سازگار هستند. هر اتصال دهنده USB می تواند دو درگاه USB را از طریق یک براکت در دسترس قرار دهد. برای خرید براکت USB به صورت جداگانه، با فروشنده محلی خود تماس بگیرید.

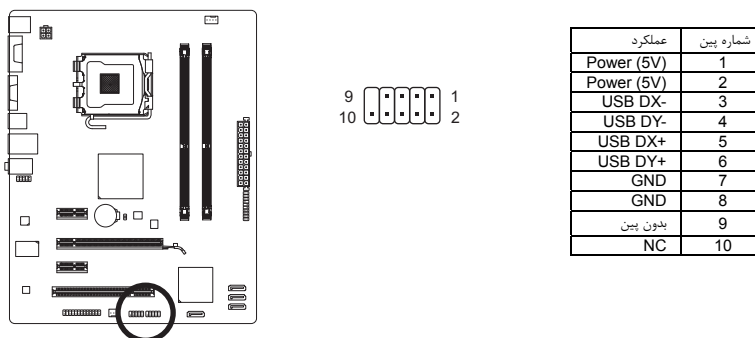

- براکت IEEE 1394 (2x5 پین) را به اتصال دهنده USB متصل نکنید.
- قبل از نصب براکت USB، اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کرده باشید. به این وسیله از بروز آسیب های احتمالی وارد آمده به براکت USB جلوگیری به عمل خواهد آمد.

## 9) LPT (هدر پورت موازی)


هدر LPT می تواند یک پورت موازی را از طریق کابل اختیاری پورت LPT تامین کند. برای خرید کابل اختیاری پورت LPT، با نماینده محلی فروش تماس بگیرید.

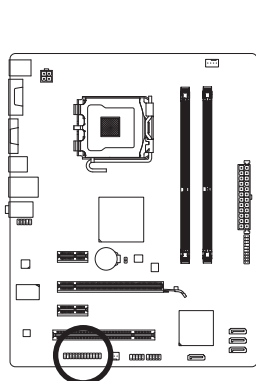

شماره پین	عملکرد	شماره پین	عملکرد
1	STB-	14	GND
2	AFD-	15	PD6
3	PD0	16	GND
4	ERR-	17	PD7
5	PD1	18	GND
6	INIT-	19	ACK-
7	PD2	20	GND
8	SLIN-	21	BUSY
9	PD3	22	GND
10	GND	23	PE
11	PD4	24	بدون پین
12	GND	25	SLCT
13	PD5	26	GND

## 10) CLR\_CMOS (جامپر پاک کردن CMOS)

با استفاده از این جامپر می توانید مقادیر ذخیره شده در CMOS را پاک کرده ( مواردی مانند اطلاعات داده ها و تنظیمات اعمال شده در BIOS) و مقادیر CMOS را به حالت تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید. برای پاک کردن مقادیر CMOS یک جامپر را بر روی دو پین این اتصال دهنده قرار داده و به صورت موقتی آن ها را اتصال کوتاه کنید. همچنین می توانید از اشیاء فلزی مانند پیچ گوشتی نیز برای اتصال دو پین به مدت چند ثانیه استفاده کنید.



باز: حالت عادی



بسته: پاک شدن محتویات CMOS

- همیشه قبل از پاک کردن مقادیر CMOS کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کنید.
- پس از پاک کردن مقادیر CMOS و پیش از روشن کردن کامپیوتر خود لطفاً جامپر را از روی اتصال دهنده بردارید. عدم انجام این کار ممکن است به مادربرد شما صدمه وارد کند.
- پس از ریست شدن سیستم، داخل بخش تنظیمات BIOS رفته و گزینه بارگذاری تنظیمات پیش فرض کارخانه (گزینه **Load Optimized Defaults**) را انتخاب کنید. همچنین شما می توانید به صورت دستی نیز تنظیمات دلخواه خود را اعمال کنید. ( برای اطلاعات بیشتر به بخش دو تنظیمات BIOS مراجعه کنید)



## 11) BATTERY (باتری)

باتری انرژی مورد نیاز را برای حفظ تنظیمات (تنظیمات بخش هایی چون BIOS، تاریخ، زمان) در CMOS و هنگامی که کامپیوتر خاموش است تامین می کند. هنگامی که ولتاژ باتری به میزان کمی کاهش پیدا کرد آن را تعویض نمایید به این خاطر که ممکن است قادر به نگه داری مقادیر تنظیم شده در CMOS به صورت صحیح نبوده و سبب از بین رفتن تنظیمات آن شود.



می توانید مقادیر تنظیم شده در CMOS را توسط برداشتن باتری پاک کنید:

1. سیستم را خاموش کرده و کابل برق را از آن جدا کنید.
2. باتری را از جای خود خارج کرده و به مدت یک دقیقه صبر کنید. (همچنین می توانید از یک جسم فلزی برای اتصال بین های مثبت و منفی نگه دارنده باتری به یکدیگر استفاده کنید. این دو بین را به مدت 5 ثانیه به هم متصل کنید).
3. باتری را دوباره در جای خود نصب کنید.
4. کابل برق را به سیستم متصل کرده و کامپیوتر خود را روشن کنید.

- همیشه قبل از تعویض باتری سیستم را خاموش کرده و کابل برق آن را از دوشاخه دیواری خارج کنید.
- باتری های فرسوده را تنها با باتری های یکسان و یا مشابه تایید شده از سوی سازنده تعویض کنید. تعویض باتری با مدل های دیگر ممکن است سبب انفجار آن شود.
- در صورتی که قادر به تعویض باتری نیستید و یا از مدل صحیح آن اطلاع ندارید، با مغازه ای که مادربرد را از آن خریداری کرده اید و یا فروشنده محلی تماس بگیرید.
- هنگام نصب باتری به جهات مثبت (+) و منفی (-) حک شده بر روی آن توجه کنید (سمت مثبت باید رو به بالا قرار بگیرد).
- باتری های فرسوده باید مطابق با قوانین محلی در رابطه با محیط زیست معدوم شوند.



