

GA-7PXSL

Dual LGA2011插座主板 - Intel® E5-2600系列处理器

用户手册

版本 1001

版权

© 2013 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 保留所有权利。

本手册中涉及的商标是其各自所有者的合法注册商标。

免责声明

本手册中的信息是 GIGABYTE 的资产，受版权法律保护。

GIGABYTE 可能更改本手册中介绍的规格和特性，恕不另行通知。未经 GIGABYTE 事先书面同意，不得以任何形式或通过任何方式复制、复印、翻译、传播、或出版本手册的任何部分。

文档分类

为帮助使用本产品，GIGABYTE 提供以下类型的文档：

- 如需详细的产品信息，请仔细阅读用户手册。

如需产品相关信息，请访问我们的网站：

<http://www.gigabyte.com>

目录

包装箱物品.....	5
GA-7PXSL 主板布局.....	6
框图.....	9
第 1 章 硬件安装.....	10
1-1 安装预防措施.....	10
1-2 产品规格.....	11
1-3 安装 CPU 和 CPU 散热器	13
1-3-1 安装 CPU.....	13
1-3-2 安装 CPU 散热器.....	15
1-4 安装内存.....	16
1-4-1 四通道内存配置.....	16
1-4-2 安装内存	17
1-4-3 DIMM 安装表	17
1-5 后面板接口	18
1-6 内部接口.....	20
1-7 跳线设置.....	33
第 2 章 BIOS 设置.....	39
2-1 Main (主) 菜单	41
2-2 Advanced (高级) 菜单.....	43
2-2-1 PCI 子系统设置.....	44
2-2-1-1 PCI Express 设置.....	46
2-2-2 Runtime Error Logging (运行时间错误日志记录)	48
2-2-3 CPU Configuration (CPU 配置)	49
2-2-3-1 CPU Power Management Configuration (CPU 电源管理配置)	52
2-2-4 风扇配置	54
2-2-5 USB Configuration (USB 配置)	55
2-2-6 SATA Configuration (SATA 配置)	56
2-2-7 SAS Configuration (SAS 配置)	58
2-2-8 Info Report Configuration (信息报告配置)	59
2-2-9 Super IO Configuration (超级 IO 配置)	60
2-2-10 串行端口控制台重定向.....	62
2-2-11 Network Stack (网络堆栈)	65
2-2-12 Intel (R) 82574L 千兆以太网连接	66
2-3 Chipset (芯片组) 菜单	68
2-3-1 北桥.....	69
2-3-1-1 IOH Configuration (IOH 配置)	72


2-3-1-2 QPI 配置.....	74
2-3-1-3 DIMM Information (DIMM 信息)	75
2-3-2 南桥配置.....	76
2-3-3 Intel ME 子系统.....	78
2-4 Security (安全) 菜单	79
2-4-1 安全引导菜单 (可选)	80
2-4-1-1 Image Execution Policy (映像执行策略)	81
2-4-1-2 Key Management (密钥管理)	82
2-5 Server Management (服务器管理) 菜单	84
2-5-1 BMC LAN 配置.....	85
2-5-2 Gbt BMC 功能.....	86
2-5-3 View FRU Information (查看 FRU 信息)	87
2-5-4 系统事件日志.....	88
2-6 Boot (引导) 菜单	89
2-6-1 CSM16 Parameters (CSM16 参数)	91
2-6-2 CSM Parameters (CSM 参数)	92
2-7 Exit (退出) 菜单	93
2-8 BIOS 蜂鸣声代码.....	94
2-9 BIOS 恢复说明.....	95
第 3 章 附录	96
3-1 管制声明.....	96

包装箱物品

- 主板
- 驱动程序光盘
- 两条 SATA 线
- I/O 挡板
- CPU 电源线

- 上述包装箱物品仅供参考，实际物品以您实际收到的产品包装为准。
包装箱物品如有变更，恕不另行通知。
- 主板图像仅供参考。


GA-7PXSL 主板布局

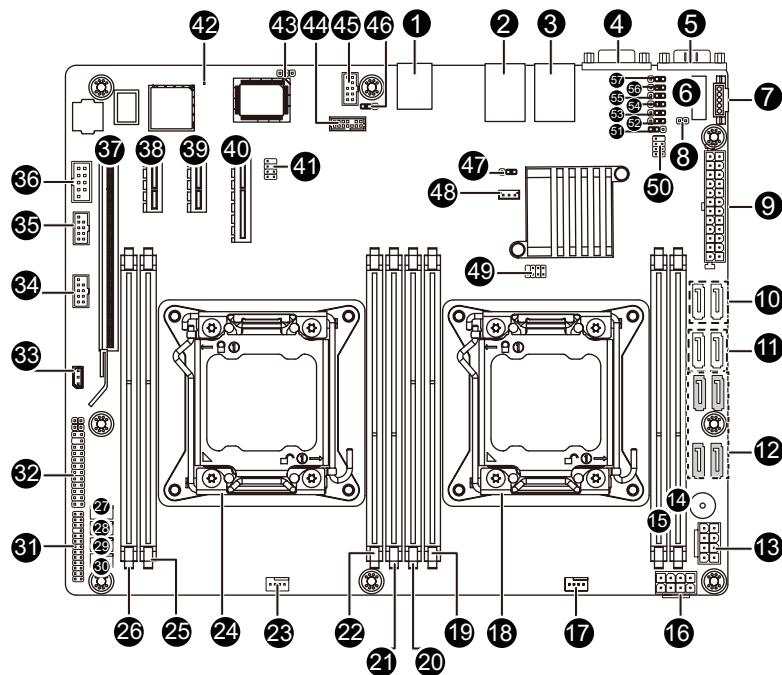

项目	代码	说明
1	MLAN1	BMC 管理 LAN 端口
2	USB2_LAN1	LAN1 端口 (上) / USB 2.0 端口 (下)
3	USB3_LAN2	LAN2 端口 (上) / USB 3.0 端口 (下)
4	VGA1	VGA 端口
5	COM1	串行端口
6	BAT	电池插座
7	PWR_DET1	PMBus 接口
8	JP1	机箱入侵接头
9	ATX1	24 针电源接口
10	SATA0/SATA1	SATA 6Gb/s 接口 (SATA1 支持 SATA DOM 功能)
11	SATA2/SATA3	SATA 3Gb/s 接口
12	SAS0/SAS1/SAS2/SAS3	SAS 3Gb/s 接口
13	P12V_PWR2	8 针电源接口 (供第二 CPU 使用)
14	DDR3_P1_E0	通道 1 插槽 0 (供第二 CPU 使用)
15	DDR3_P1_F0	通道 2 插槽 0 (供第二 CPU 使用)
16	P12V_PWR1	8 针电源接口 (供主 CPU 使用)
17	CPU1_FAN1	CPU1 风扇线缆接口 (供第二 CPU 使用)
18	CPU1	Intel LGA2011 插座 (第二 CPU)
19	DDR3_P1_H0	通道 4 插槽 0 (供第二 CPU 使用)
20	DDR3_P1_G0	通道 3 插槽 0 (供第二 CPU 使用)
21	DDR3_P0_A0	通道 1 插槽 0 (供主 CPU 使用)
22	DDR3_P0_B0	通道 2 插槽 0 (供主 CPU 使用)
23	CPU0_FAN1	CPU0 风扇线缆接口 (供主 CPU 使用)
24	CPU0	Intel LGA2011 插座 (主 CPU)
25	DDR3_P0_D0	通道 4 插槽 0 (供主 CPU 使用)
26	DDR3_P0_C0	通道 3 插槽 0 (供主 CPU 使用)
27	SYS_FAN1	系统风扇接口 #1
28	SYS_FAN2	系统风扇接口 #2
29	SYS_FAN3	系统风扇接口 #3
30	SYS_FAN4	系统风扇接口 #4
31	BP_1	HDD 底板接头
32	FP_1	前面板接头
33	IPMB1	IPMB 接口
34	F_USB2_1	USB 2.0 接口
35	F_USB2_2	USB 2.0 接口
36	COM2	串行端口线缆接口
37	PCIE16X_1	PCI-E 插槽, 运行在 x8
38	PCIE1X_3	PCI-E x1 插槽
39	PCIE1X_2	PCI-E x1 插槽
40	PCIE4X_1	PCI-E x4 插槽
41	PS2_KB	PS2 键盘 / 鼠标接头
42	BMC_LED1	BMC 固件准备就绪 LED
43	SPDIF_OUT	SPDIF 输出接头

44	TPM_1	TPM 模块接口
45	F_AUDIO	前部音频接口
46	FLASH_DP1	Flash 描述符安全跳线
47	BIOS_WP1	BIOS 写保护跳线
48	SKU_KEY1	Intel C600 系列升级 Key
49	SATA_SGPIO2	SATA SGPIO 接头
50	SATA_SGPIO1	SATA SGPIO 接头
51	PMBUS_SEL1	PMBUS 选择跳线
52	S3_MASK	S3 开机选择跳线
53	BMC_FRB1	强制停止 FRB1 定时跳线
54	CLR_CMOS1	清除 CMOS 跳线
55	SSB_ME1	ME 恢复跳线
56	PASSWORD1	清除管理员密码跳线
57	BIOS_RVCR1	BIOS 恢复跳线

框图

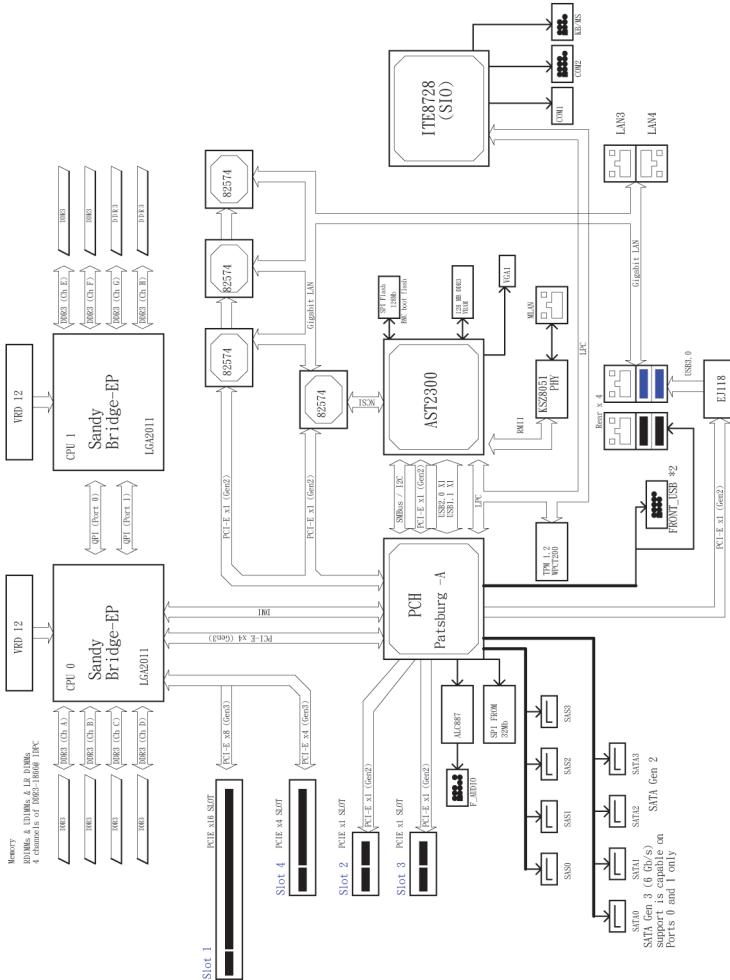

第1章 硬件安装

1-1 安装预防措施

此主板上包括许多精密电路和组件，静电放电可能造成损坏 (ESD)。在安装之前，请仔细阅读用户手册并按以下过程进行操作：

- 在安装之前，请勿取下或毁坏主板 S/N (序列号) 标签或由经销商提供的保修标签。这些标签是保修验证所必需的。
- 在安装或卸下主板或其他硬件组件前，务必从电源插座上拔掉电源线，以断开交流电源。
- 将硬件组件连接到主板上的内部接口时，确保它们连接牢固。
- 手拿主板时，避免接触任何金属引线或接头。
- 手拿主板、CPU 或内存等电子组件时，最好戴上静电放电 (ESD) 腕带。如果没有 ESD 腕带，应保持手干燥，并事先接触一下金属物品以消除静电。
- 在安装主板之前，请将其放在防静电垫上或静电屏蔽容器内。
- 从主板上拔掉电源线之前，确保电源已关闭。
- 在打开电源前，确保已根据当地电压标准设置了电源电压。
- 在使用产品前，请确认所有线缆以及硬件组件的电源接头均已连接。
- 为防止主板损坏，请勿让螺丝接触主板电路或其组件。
- 确保主板上或计算机机箱内没有任何遗留的螺丝或金属组件。
- 请勿将计算机系统放置在不平稳的表面上。
- 请勿将计算机系统置于高温环境中。
- 在安装过程中打开计算机电源可能造成系统组件损坏和用户人身伤害。
- 如果您对任何安装步骤有疑问或在使用产品时遇到问题，请咨询有资质的计算机技术人员。

1-2 产品规格

 CPU	<ul style="list-style-type: none">支持Intel® Xeon® E5-2600 V2系列处理器 (LGA2011封装)L3缓存视CPU而定支持QuickPath Interconnect, 最高8GT/s增强的Intel SpeedStep技术(EIST)支持Intel虚拟技术(VT)
 芯片组	<ul style="list-style-type: none">Intel® C602 (Patsburg-A) 芯片组
 内存	<ul style="list-style-type: none">8 x 1.5V DDR3 DIMM插槽, 最多支持64GB (UDIMM) 和256GB (RDIMM/LRDIMM) 系统内存8 x 1.35V DDR3L DIMM插槽, 支持最多64GB系统内存四通道内存架构支持1866/1600/1033MHz内存模块支持ECC RDIMM/ UDIMM内存模块
 LAN	<ul style="list-style-type: none">双Intel® 82574L支持10/100/1000 Mbps
 扩展槽	<ul style="list-style-type: none">1 x PCI Express x16插槽, 运行在x8 (Gen3/PCIE16X)1 x PCI Express x4插槽, 运行在x4 (Gen3/PCIE4X_1)2 x PCI Express x1插槽, 运行在x1 (Gen2/PCIE1X_2/PCIE1X_3)
 板载图形	<ul style="list-style-type: none">ASPEED® AST2300支持16MB VRAM
 存储接口	<ul style="list-style-type: none">Intel® C602控制器2 x SATA 6Gb/s接口 (SATA0/SATA1)2 x SATA 3Gb/s接口 (SATA2/SATA3)4 x SAS接口 (4个附加SATA端口 (3Gb/s) /选件SAS端口 (3Gb/s), 需要升级key)支持Intel RSTe SATA RAID 0/1/10/5
 USB	<ul style="list-style-type: none">最多6个USB 2.0/1.1端口 (2个在后面板上, 另外4个端口通过USB支架连接到内部USB接头)最多2个USB 3.0端口 (后面板)

Intel C600 升级 ROM SKU:

升级 ROM SKU#	SCU 端口	协议启用	Intel RSTe SAS RAID 5
Patsburg-A; 无升级 ROM	4 个端口	仅 SATA	SATA RAID 5
1	4 个端口	SATA/SAS	否
2	4 个端口	SATA/SAS	是
5	8 个端口	SATA/SAS	否
6	8 个端口	SATA/SAS	是
9	8 个端口	仅 SATA	SATA RAID 5

 内部接口	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 x 24针ATX主电源接口 ◆ 2 x 8针ATX 12V电源接口 ◆ 4 x SAS接口 (SATA 3Gb/s信号) ◆ 2 x SATA 6Gb/s接口 ◆ 2 x SATA 3Gb/s接口 ◆ 1 x PMBus接头 ◆ 2 x CPU风扇接头 ◆ 4 x 系统风扇接头 ◆ 1 x 前面板接头 ◆ 1 x 底板接头 ◆ 2 x USB 2.0/1.1接头 ◆ 1 x TPM模块接口 ◆ 1 x 串行端口接口 ◆ 1 x 前部音频接口 ◆ 1 x SKU KEY接头 ◆ 2 x SPGIO接头
 后面板I/O	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2 x USB 2.0/1.1端口 ◆ 2 x USB 3.0端口 ◆ 3 x RJ-45端口 (1 x 10/100专用管理LAN端口) ◆ 1 x COM端口 ◆ 1 x VGA端口
 I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ASPEED® AST2300 BMC芯片
 硬件监视器	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 系统电压检测 ◆ CPU/系统温度检测 ◆ CPU/系统风扇速度检测 ◆ CPU/系统风扇速度控制 <ul style="list-style-type: none"> * 是否支持CPU/系统风扇速度控制功能取决于您安装的CPU/系统散热装置。
 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 x 64 Mbit 闪存 ◆ AMI BIOS
 外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ATX外形尺寸; 12英寸 x 9.6英寸, 8层PCB

* GIGABYTE 保留对产品规格和产品相关信息进行变更而无须事先通知的权利。

1-3 安装 CPU 和 CPU 散热器




在开始安装 CPU 之前, 请阅读下面的指导说明:

- 确保主板支持该 CPU。
- 在安装 CPU 之前, 务必关闭计算机电源, 从电源插座上拔掉电源线, 以防硬件损坏。
- 找到 CPU 的第一插针。如果方向不对, CPU 将无法插入。(或者, 可以找到 CPU 两侧的凹口和 CPU 插座上的对准键。)
- 在 CPU 表面均匀涂抹一薄层散热胶。
- 在未安装 CPU 散热器的情况下, 切勿打开计算机电源, 否则 CPU 可能过热并循环。
- 根据 CPU 规格设置 CPU 主频。不建议所设置的系统总线频率超出硬件规格, 因为这不符合关于外设的标准要求。如果希望设置超出标准规格的频率, 请依照硬件 (包括 CPU、图形卡、内存、硬盘驱动器等) 规格进行操作。

1-3-1 安装 CPU

A. 找到主板 CPU 插座上的对准键和 CPU 上的凹口。

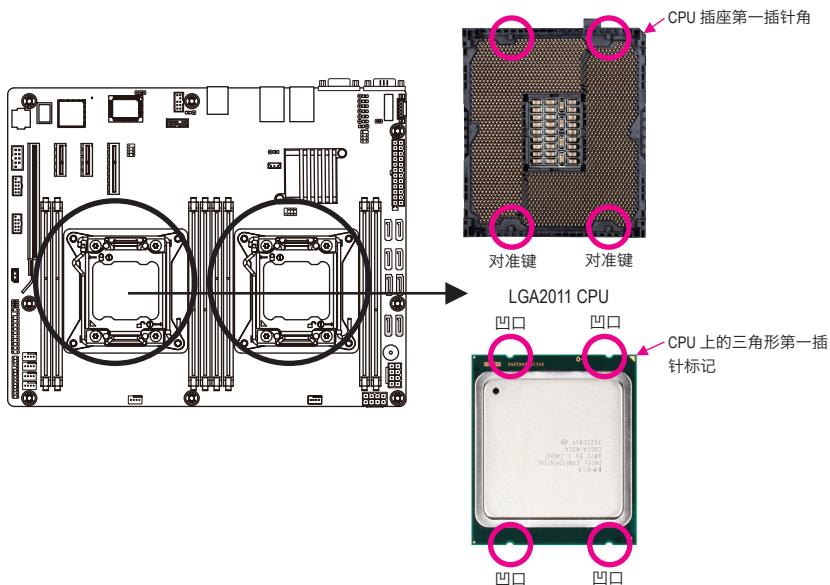


B. 按照下述步骤将 CPU 正确安装到主板 CPU 插座。

- 在安装 CPU 前，务必关闭计算机，从电源插座上拔掉电源线，以防损坏 CPU。
- 为保护插座触点，除非 CPU 插座上插入了 CPU，否则请勿取下塑料保护盖。妥善保管盖板，在取下 CPU 时重新装上盖板。



步骤 1：
向下按“解锁”标记“ \square ”旁边的控制杆（以下称为控制杆 A），将其从插座上扳开。

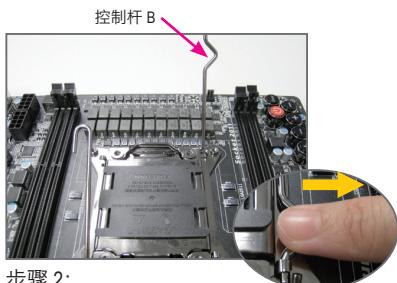

步骤 2：
向下按“锁定”标记“ \circ ”旁边的控制杆（以下称为控制杆 B），将其从插座上扳开。然后，提起控制杆。



步骤 3：
轻轻按下控制杆 A 以抬起承载板。打开承载板。（注意：承载板打开后，切勿触摸插座触点。）



步骤 4：
用拇指和食指拿住 CPU。将 CPU 第一插针标记（三角形）对准 CPU 插座上的第一插针角（或者，将 CPU 凹口对准插座上的对准键），然后小心地将 CPU 竖直插入插座。



步骤 5：
CPU 正确插入到位后，小心地重新装上承载板。接下来，将控制杆 B 固定在其定位凸起下方。在操作控制杆过程中，塑料保护盖可能从承载板上脱落。取下盖板。妥善保管盖板，在未安装 CPU 时务必重新装上盖板。



步骤 6：
最后，将控制杆 A 固定在其定位凸起下方，以完成 CPU 的安装。


1-3-2 安装 CPU 散热器

参照下述步骤将 CPU 散热器正确安装到主板上。(实际安装过程可能因所用 CPU 散热器不同而存在差异。请参阅 CPU 散热器的用户手册。)




步骤 1:

在已安装的 CPU 表面均匀涂抹一薄层散热胶。

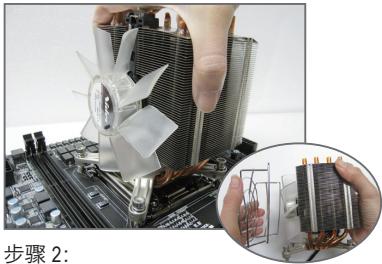


步骤 2:

将散热器置于 CPU 上, 使四个装配螺丝对准 ILM 上的装配孔。(如果散热器上有风扇格栅并且妨碍您拧紧螺丝, 请先将其取下, 在拧紧螺丝后重新装上。)



步骤 3:

一只手拿住散热器, 另一只手使用螺丝刀以对角顺序拧紧螺丝。先将一个螺丝拧几圈, 然后将其对角的螺丝拧几圈。对另一对螺丝重复此过程。接下来, 完全拧紧四个螺丝。



步骤 4:

最后, 将 CPU 散热器电源接头连接到主板上的 CPU 风扇接头 (CPU_FAN)。



取下 CPU 散热器时请务必小心谨慎, 否则 CPU 散热器和 CPU 之间的散热胶可能粘到 CPU 上。若取下 CPU 散热器时操作不当, 可能损坏 CPU。

1-4 安装内存



在开始安装内存之前, 请阅读下面的指导说明:

- 确保主板支持该内存。为取得最佳性能, 建议使用容量、品牌、速度和芯片都相同的内存。
- 在安装内存之前, 务必关闭计算机电源, 从电源插座上拔掉电源线, 以防硬件损坏。
- 内存模块采用防止误插入的设计。内存模块只能以一种方向安装。如果无法插入内存, 请改变方向。

1-4-1 四通道内存配置

此主板提供八个 DDR3 内存插槽, 支持四通道技术。安装内存后, BIOS 将自动检测内存的规格和容量。启用四通道内存模式可使原始内存带宽增至四倍。


四个 DDR3 内存插槽分为四个通道, 每个通道有两个内存插槽, 如下所述:

通道 1: DDR3_P0_A0 (供主 CPU 使用) / DDR3_P1_E0 (供第二 CPU 使用)

通道 2: DDR3_P0_B0 (供主 CPU 使用) / DDR3_P1_F0 (供第二 CPU 使用)

通道 3: DDR3_P0_C0 (供主 CPU 使用) / DDR3_P1_G0 (供第二 CPU 使用)

通道 4: DDR3_P0_D0 (供主 CPU 使用) / DDR3_P1_H0 (供第二 CPU 使用)

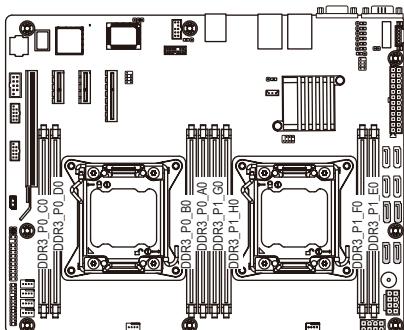

由于 CPU 限制, 在以四通道模式安装内存前, 请阅读下面的指导说明。

1. 只安装一个 DDR3 内存模块时, 无法启用四通道模式。
2. 安装两个或四个内存模块以启用四通道模式时, 建议使用容量、品牌、速度和芯片都相同的内存, 以达到最佳性能。

1-4-2 安装内存




在安装内存模块前，务必关闭计算机，从电源插座上拔掉电源线，以防损坏内存模块。

务必在此主板上安装 DDR3 DIMM。

安装步骤：

- 将 DIMM 内存模块垂直插入 DIMM 插槽，并向下按。
 - 合上 DIMM 插槽两个边缘的塑料卡子以锁定 DIMM 模块。
- 注意：为实现双通道操作，DIMM 必须成对安装。
- 需要卸下 DIMM 模块时，执行与安装步骤相反的步骤。




1-4-3 DIMM 安装表

	1N or 2N	DIMM1	DIMM0
R-DIMM	1N	Empty	Single-Rank
	1N	Empty	Dual-Rank
	1N	Empty	Quad-Rank
	1N	Single-Rank	Single-Rank
	1N	Single-Rank	Dual-Rank
	1N	Dual-Rank	Dual-Rank
	1N	Single-Rank	Quad-Rank
	1N	Dual-Rank	Quad-Rank
	1N	Quad-Rank	Quad-Rank

	1N or 2N	DIMM1	DIMM0
U-DIMM	1N	Empty	Single-Rank
	1N	Empty	Dual-Rank
	2N	Single-Rank	Single-Rank
	2N	Single-Rank	Dual-Rank
	2N	Dual-Rank	Dual-Rank

1-5 后面板接口

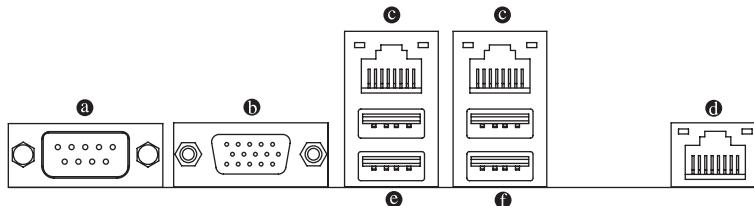

④ 串行端口

连接到基于串口的鼠标或数据处理设备。

⑤ 视频端口

视频输入端口连接到视频输入，还可应用于视频环通功能。

⑥ RJ-45 LAN 端口（千兆以太网 LAN 端口）

千兆以太网 LAN 端口提供 Internet 连接，数据速率可高达 1 Gbps。下面介绍 LAN 端口 LED 的状态。

⑦ KVM 服务器管理 10/100 LAN 端口（专用 LAN 端口）


LAN 端口提供 Internet 连接，数据传输速率为 10/100Mbps。此端口是服务器管理专用 LAN 端口。

⑧ USB 3.0 端口

USB 端口支持 USB 3.0 规范。使用此端口连接 USB 设备，如 USB 键盘 / 鼠标、USB 打印机、USB 闪存驱动器等。

⑨ USB 2.0/1.1 端口

USB 端口支持 USB 2.0/1.1 规范。使用此端口连接 USB 设备，如 USB 键盘 / 鼠标、USB 打印机、USB 闪存驱动器等。




MLAN 速度 LED:

状态	说明
绿色点亮	100 Mbps 数据速率
绿色闪烁	10 Mbps 或 100 Mbps 数据速率
不亮	10 Mbps 数据速率

链接 / 活动 LED:

状态	说明
点亮	系统和网络之间的链接或无访问
闪烁	正在发送或接收数据
不亮	未发送或接收数据



LAN1/LAN2 速度 LED:

状态	说明
黄色点亮	1 Gbps 数据速率
黄色闪烁	表示 1 Gbps 数据速率
绿色点亮	100 Mbps 数据速率
绿色闪烁	表示 100 Mbps 数据速率
不亮	10 Mbps 数据速率


链接 / 活动 LED:

状态	说明
点亮	系统和网络之间的链接或无访问
闪烁	正在发送或接收数据
不亮	未发送或接收数据



- 拔掉后面板接口上连接的线缆时，先从设备上拔掉线缆，然后从主板上拔掉线缆。
- 拔掉线缆时，将其从接口上平直拔下。请勿来回转动，以防线缆接头内部短路。

1-6 内部接口

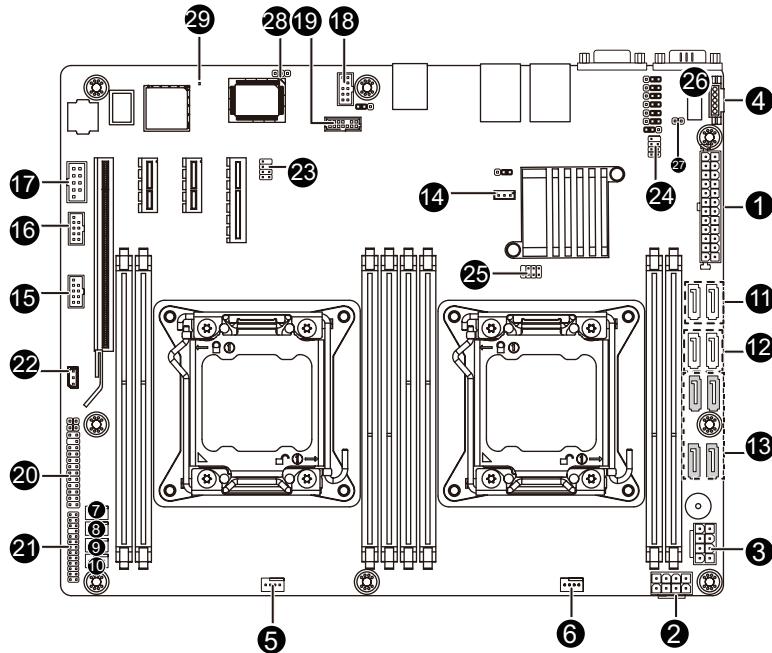

1) ATX1	16) F_USB2_2
2) P12V_PWR1	17) COM2
3) P12V_PWR2	18) F_AUDIO
4) PWR_DET1 (PMBus)	19) TPM_1
5) CPU0_FAN1 (供主 CPU 使用)	20) FP_1
6) CPU1_FAN1 (供第二 CPU 使用)	21) BP_1
7) SYS_FAN1 (系统风扇)	22) IPMB1
8) SYS_FAN2 (系统风扇)	23) PS2_KB
9) SYS_FAN3 (系统风扇)	24) SATA_SGPIO1
10) SYS_FAN4 (系统风扇)	25) SATA_SGPIO2
11) SATA0/1	26) BAT
12) SATA2/3	27) JP1
13) SAS0/1/2/3	28) SPDIF_OUT
14) SKU_KEY1	29) BMC_LED1
15) F_USB2_1	



在连接外部设备之前, 请阅读下面的指导说明:


- 首先确保设备与要连接的接口兼容。
- 在安装设备前, 务必关闭设备和计算机的电源。从电源插座上拔掉电源线, 以防损坏设备。
- 在安装设备之后和打开计算机电源之前, 确保设备线缆已牢固连接到主板上的接口。

1/2/3) ATX1/P12V_AUX1/P12V_AUX2 (2x4 12V 电源接口和 2x12 主电源接口)


使用电源接口时，电源装置可以为主板上的所有组件提供充足稳定的电源。在连接电源接口前，首先确保电源已关闭并且所有设备均已正确安装。电源接口采用防止误插入的设计。按正确的方向将电源线连接到电源接口。12V 电源接口主要是为 CPU 供电。如果不连接 12V 电源接口，计算机无法启动。



- 为满足扩展要求，建议电源应能承受高功耗（500W 或以上）。如果使用的电源不能提供所需的功率，可能导致系统不稳定或无法启动。

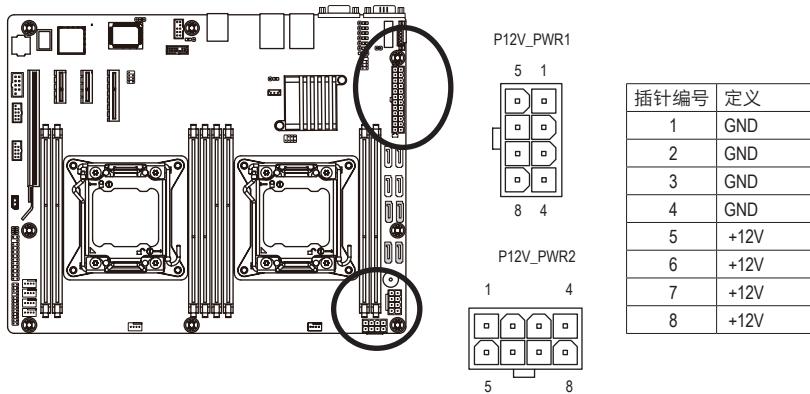


ATX1



ATX1

插针编号	定义	插针编号	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	电源良好	20	-5V
9	5VSB (待机 +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	3.3V	24	GND


4) PWR_DET1 (PMBus 接口)

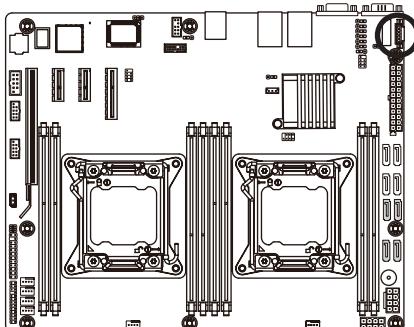

插针编号	定义
1	SMB CLK
2	SMB 数据
3	SMB 提示
4	GND
5	3.3V 感知

5/6/7/8/9/10) CPU0_FAN1/CPU1_FAN1/SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3/SYS_FAN4 (CPU 风扇 / 系统风扇接头)

此主板有两个 4 针 CPU 风扇接头、四个 4 针系统风扇接头。大多数风扇接头采用防止误插入的设计。当连接风扇线缆时，务必以正确的方向连接（黑色接头线是地线）。此主板支持 CPU 风扇速度控制，要求所使用的 CPU 风扇采用风扇速度控制设计。为达到最佳散热效果，建议将系统风扇安装在机箱内部。

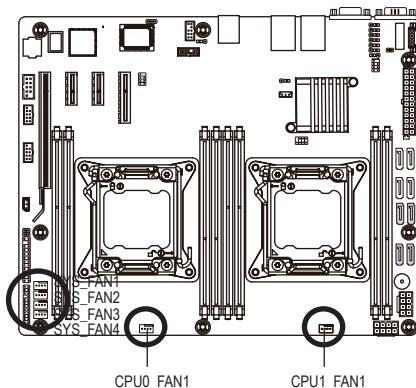


插针编号	定义
1	GND
2	+12V
3	感知
4	速度控制



- 务必将风扇线缆连接到风扇接头，以防 CPU 和系统过热。过热可能导致 CPU 损坏或系统挂起。
- 这些风扇接头不是配置跳线块。切勿将跳线帽置于接头上。

11) SATA0/SATA1 (SATA 6Gb/s 接口 /SATA1 支持 SATA DOM 功能)

此 SATA 接口符合 SATA 6Gb/s 标准, 与 SATA 3Gb/s 和 1.5Gb/s 标准兼容。每个 SATA 接口支持一个 SATA 设备。
SATA1 接口支持 SATA DOM 功能。

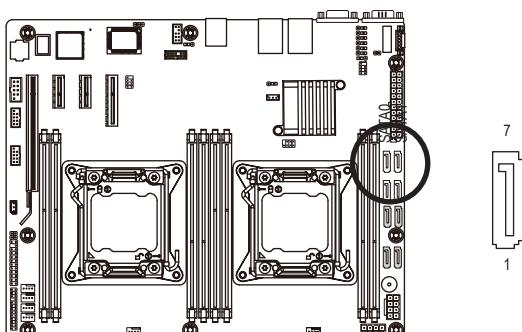

正常模式:

插针编号	定义
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

SATA DOM 模式:

插针编号	定义
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	P5V




- RAID 0 或 RAID 1 配置需要至少两个硬盘驱动器。如果配置两个以上硬盘驱动器, 硬盘驱动器总数必须是偶数。
- RAID 10 配置需要四个硬盘驱动器。

(注意) 当 RAID 配置跨多个 SATA 6Gb/s 通道而建立时, RAID 配置的系统性能因所连接的设备不同而异。

12) SATA2/SATA3 (SATA 3Gb/s 接口)


SATA 接口符合 SATA 3Gb/s 标准, 与 SATA 1.5Gb/s 标准兼容。每个 SATA 接口支持一个 SATA 设备。

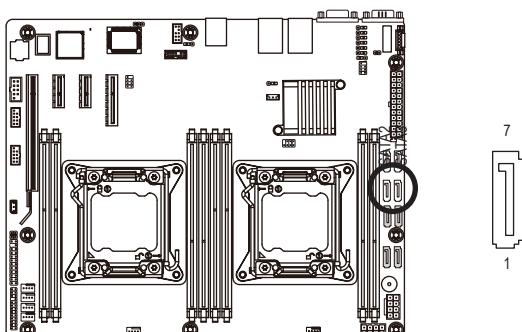

插针编号	定义
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND


13) SAS0/SAS1/SAS2/SAS3 (SAS 线缆接口)

SAS 接口符合 SATA 3Gb/s 标准。为了支持 SAS 功能，需要在 SKY Key 接口上连接 SKU Key。有关 SKU Key 接口的详细信息，请参见项目 14。

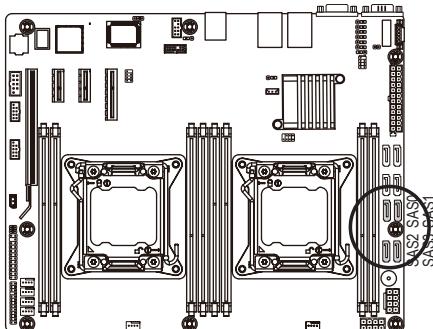

插针编号	定义
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND



14) SKU_KEY1 (Intel C600 系列升级 Key)

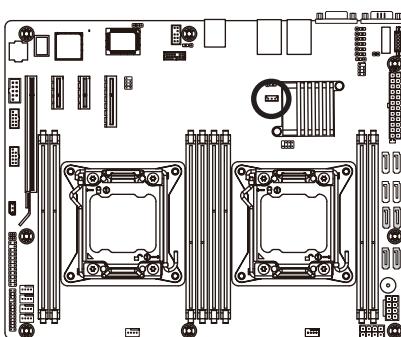

插针编号	定义
1	GND
2	FM_PBG_DYN_SKU_KEY
3	GND

15/16) F_USB2_1/F_USB2_2 (前部 USB 接头)



这些接头符合 USB 2.0/1.1 规范。每个 USB 接头可通过选购的 USB 支架提供两个 USB 端口。如需购买可选的 USB 支架，请与当地经销商联系。

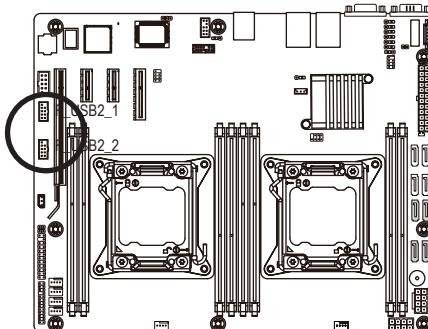

插针编号	定义
1	电源 (5V)
2	电源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	无插针
10	NC

17) COM2 (串行端口接头)


COM 接头可通过选购的 COM 端口线缆提供一个串行端口。如需购买可选的 COM 端口线缆，请与当地经销商联系。

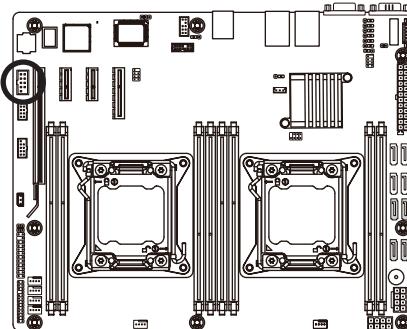

插针编号	定义
1	NDCD-
2	NDSR-
3	NSIN
4	NRTS-
5	NSOUT
6	NCTS-
7	NDTR-
8	NRI-
9	GND
10	无插针


18) F_AUDIO (前面板音频接头)

前面板音频接头支持 Intel High Definition 音频 (HD) 和 AC'97 音频。您可以将机箱前面板音频模块连接到此接头。确保模块接口的导线分配与主板接头的插针分配正确匹配。若模块接口和主板接头之间连接不当，会导致设备无法工作或者设备损坏。

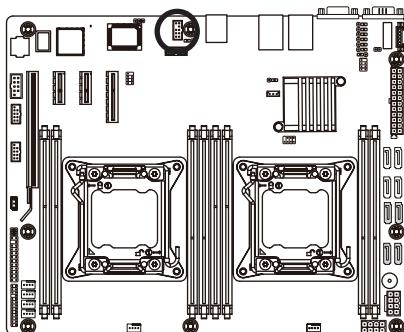

插针编号	定义
1	MIC_L
2	GND
3	MIC_R
4	5V
5	LINE_R
6	MIC_Detect
7	GND
8	无插针
9	LINE_L
10	LINE_Detect


19) TPM_1 (TPM 模块接口)

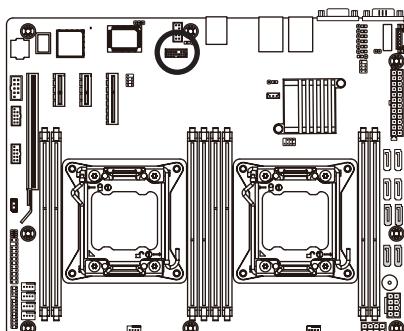

插针编号	定义
1	CLK_33M_TPM
2	CLK_33M_TPM
3	LPC_RST_DEBUG
4	P3V3
5	LPC_LAD0
6	IRQ_SERIAL
7	LPC_LAD1
8	TPM_DET_N
9	LPC_LAD2
10	NC
11	LPC_LAD3
12	GND
13	LPC_FRAME_N
14	GND

20) FP_1 (前面板接头)

参照下面的插针分配，将机箱上的电源开关、复位开关、扬声器、机箱入侵开关 / 传感器、以及系统状态指示灯等连接到此接头。在连接线缆前，请注意正负插针。

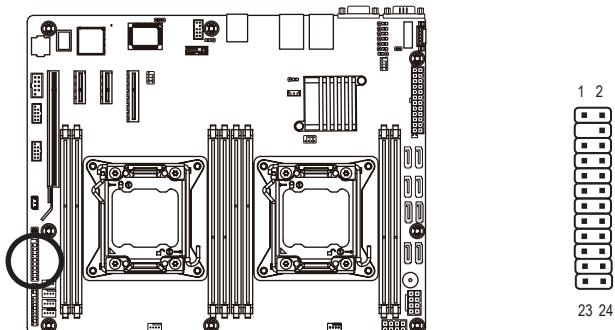


插针编号	信号名称	定义
1	PWLED+	电源 LED 信号正极 (+)
2	5VSB	5V 待机电源
3	NC	无插针
4	ID_LED+	ID LED 信号正极 (+)
5	PWLED-	电源 LED 信号负极 (-)
6	ID_LED-	ID LED 信号负极 (-)
7	HD+	硬盘 LED 信号正极 (+)
8	F_SYSRDY	系统前面板 LED 信号
9	HD-	硬盘 LED 信号负极 (-)
10	SYS_STATUS-	系统状态 LED 信号负极 (-)
11	PWB+	电源按钮信号正极 (+)
12	L1_ACT	LAN1 活动 LED 信号
13	PWB+_GND	接地
14	L1_LINK-	LAN1 链接 LED 信号负极 (-)
15	RST_BTN+	复位按钮信号正极 (+)
16	SENSOR_SDA	SMBus 数据信号
17	RST_BTN_GND	接地
18	SENSOR_SCL	SMBus 时钟信号
19	ID_SW+	ID 开关信号正极 (+)
20	CASE_OPEN-	机箱入侵信号负极 (-)
21	ID_SW (GND)	接地
22	L2_ACT	LAN2 活动 LED 信号
23	NMI_SW-	NMI 开关信号负极 (-)
24	L2_LINK-	LAN2 链接 LED 信号负极 (-)



前面板设计可能因机箱不同而异。前面板模块上主要包括电源开关、复位开关、电源 LED、硬盘驱动器活动 LED、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此接头时，确保导线分配和插针分配正确匹配。


21) BP_1 (硬盘驱动器底板接头)

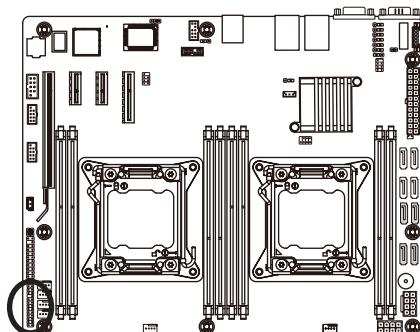

1 2
25 26

插针编号	定义
1	AST2300_SCGCLK
2	FM_THROTTLE_AND_N
3	AST2300_SGLD
4	IQO_FAN_12v_GATE_N
5	AST2300_SGDOUT
6	GND
7	KEY
8	RresetL_BRB
9	GND
10	BP_ALED_N
11	BP_LED_G_N
12	GND
13	AST2300_SGGIN
14	ASSESS#_LED_BPB
15	GND
16	SMB_BPB1_DATA
17	GND
18	SMB_BPB1_CLK
19	P_3V3_AUX
20	BP_HDD_TYPE
21	P_3V3_AUX
22	FAN_TYPE
23	GND
24	KEY
25	BP_PRESENSE
26	GND


22) IPMB1 (IPMB 接口)

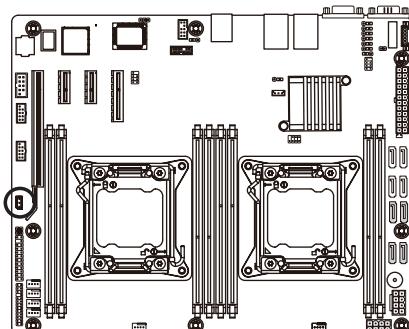

3
1

插针编号	定义
1	SCL
2	GND
3	SDA



23) PS2_KS (PS/2 键盘和鼠标接头)

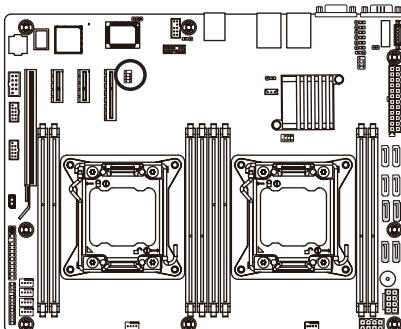

插针编号	定义
1	GND
2	无插针
3	鼠标时钟
4	键盘时钟
5	鼠标数据
6	键盘数据
7	5V
8	5V

24/25) SATA_SGPIO1/SATA_SGPIO2 (SATA SGPIO 接头)



GPIO 是指 Serial General Purpose Input/Output (串行通用输入 / 输出)，它是在主机总线适配器 (HBA) 和底板之间使用的 4 信号 (或 4 导线) 总线。4 个信号中的 3 个信号由 HBA 驱动，另外 1 个信号由底板驱动。通常，HBA 是位于服务器、台式、机架或工作站计算机内部的存储控制器，它与硬盘驱动器交互作用以存储和检索数据。

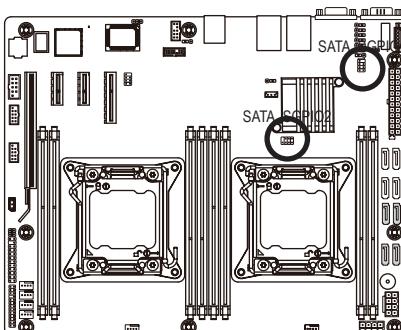

插针编号	定义
1	SGPIO_SATA_DATAIN
2	无插针
3	SGPIO_SATA_DATAOUT
4	GND
5	GND
6	SGPIO_SATA_LOAD
7	NC
8	SGPIO_SATA_CLOCK


26) BAT (电池)

电池提供的电源可以在计算机关机时保持 CMOS 中的值（如 BIOS 配置、日期和时间信息等）。当电池电压降至较低电平时，应更换电池，否则 CMOS 值可能不准确或丢失。

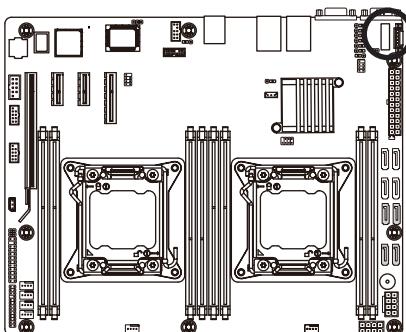

- 在更换电池前，务必关闭计算机，拔掉电源线。
- 更换时使用同等电池。如果更换电池时使用的型号不正确，存在爆炸危险。
- 如果您无法更换电池或不确定电池型号，请与销售店或当地经销商联系。
- 安装电池时，请注意电池的正面（+）和负面（-）（正面应朝上）。
- 废旧电池必须依照当地环保法规进行处置。


27) JP1 (机箱入侵接头)

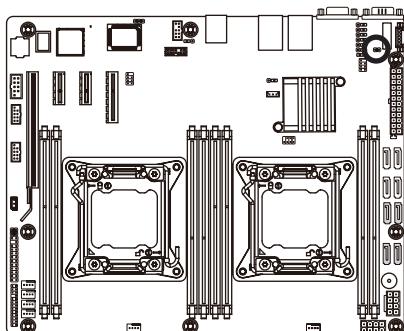

打开：正常运行。（默认设置）


闭合：启用机箱入侵改变。

28) SPDIF_OUT (S/PDIF 输出接头)

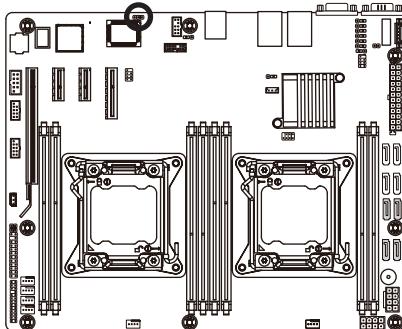


插针编号	定义
1	5V
2	S/PDIF 输出
3	GND

29) BMC_LED1 (BMC 固件准备就绪 LED)

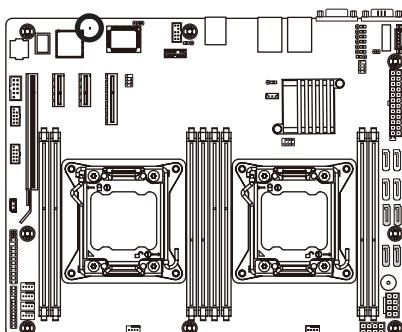


状态	说明
点亮	BMC 固件在初始化
闪烁	BMC 固件准备就绪
不亮	系统电源关闭

1-7 跳线设置

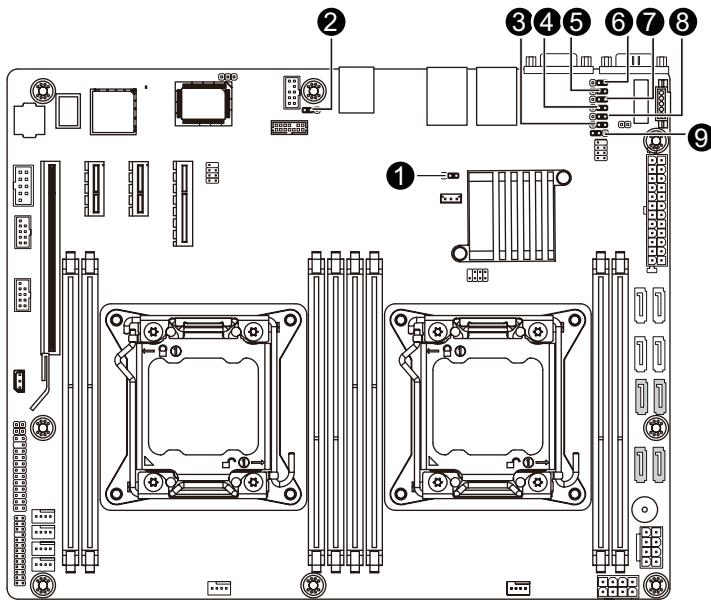

- | | |
|---------------|---------------|
| 1) BIOS_WP1 | 6) CLR_CMOS1 |
| 2) FLASH_DP1 | 7) SSB_ME1 |
| 3) PMBUS_SEL1 | 8) PASSWORD1 |
| 4) S3_MASK | 9) BIOS_RVCR1 |
| 5) BMC_FRB1 | |


1) BIOS_WP1 (BIOS 写保护跳线)

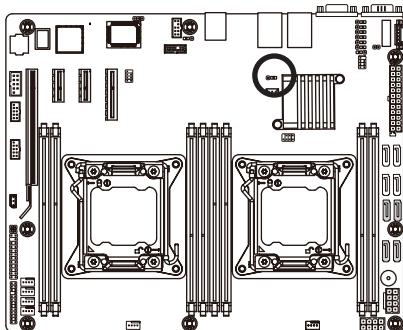

1 1-2 闭合: 正常运行。(默认设置)

1 2-3 闭合: 启用 BIOS 写保护功能。


2) FLASH_DP1 (Flash 描述符安全跳线)

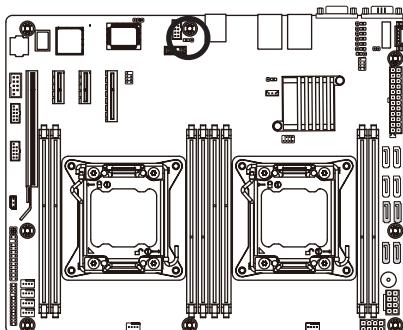


1 1-2 闭合: Flash 描述符安全被取代。

1 2-3 闭合: Flash 描述符安全有效。
(默认设置)


3) PMBUS_SEL1 (PMBus 电源选择跳线)

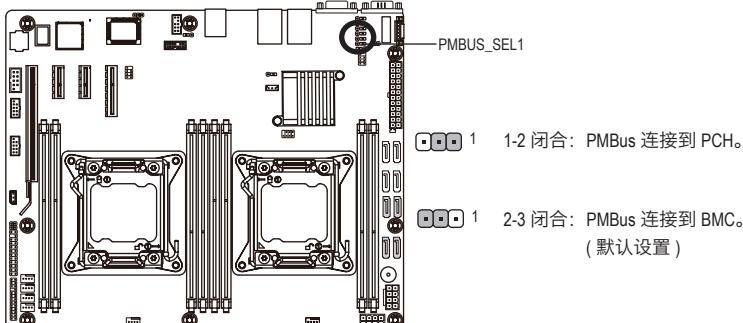

4) S3_MASK (S3 开机选择跳线)

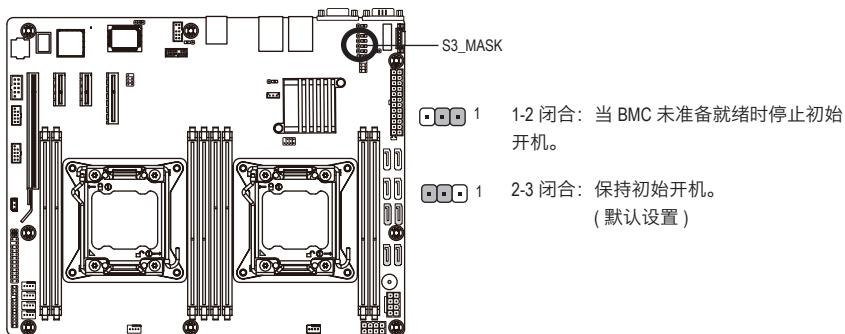

5) BMC_FRB1 (强制停止 FRB1 定时跳线)

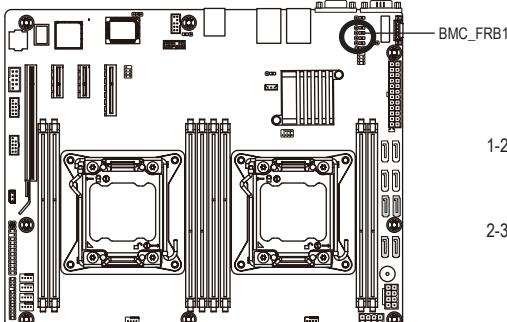


1-2 闭合：正常运行。(默认设置)

2-3 闭合：强制停止 FRB1 定时。

6) CLR_CMOS1 (清除 CMOS 跳线)

使用此跳线清除 CMOS 值（如日期信息和 BIOS 配置）并将 CMOS 值恢复至出厂默认值。如要清除 CMOS 值，将跳线帽置于两个插针上以暂时短路两个插针，或者使用螺丝刀等金属物品接触两个插针几秒钟。

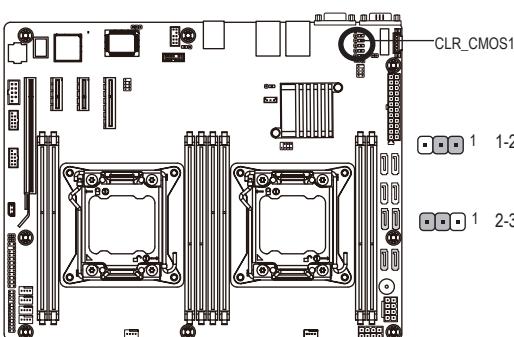


1 1-2 闭合：正常运行。(默认设置)

1 2-3 闭合：清除 CMOS 数据。




- 在清除 CMOS 值之前，务必关闭计算机电源，从电源插座上拔掉电源线。
- 在清除 CMOS 值之后和打开计算机电源之前，务必从跳线上取下跳线帽。否则，可能造成主板损坏。
- 系统重新启动后，进入 BIOS Setup 的 Exit (退出) 菜单，加载出厂默认值，即选择 Load Default Values；或者手动配置 BIOS 设置（参见第 2 章“BIOS Setup”了解 BIOS 配置）。


7) SSB_ME1 (ME 启用 / 禁用跳线)

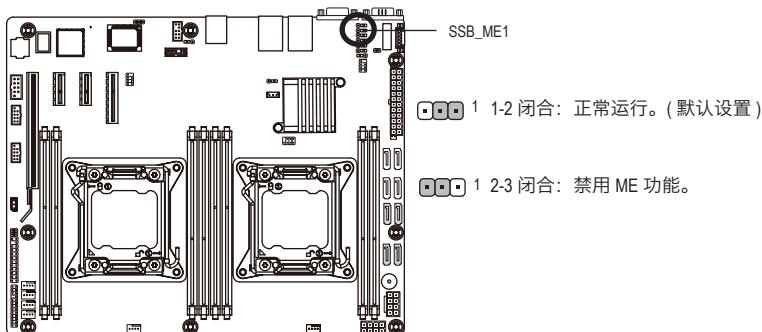

8) PASSWORD1 (清除管理员密码跳线)

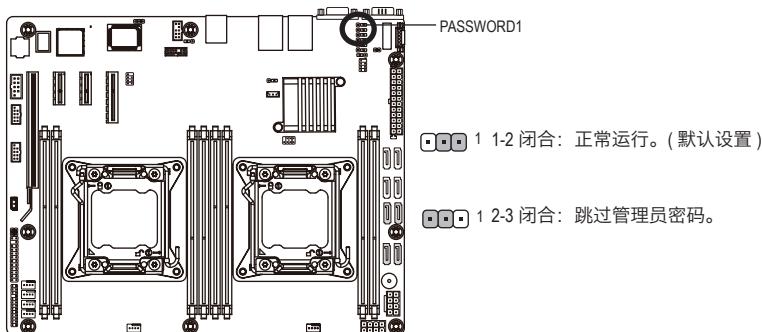

9) BIOS_RVCR1 (BIOS 恢复跳线)

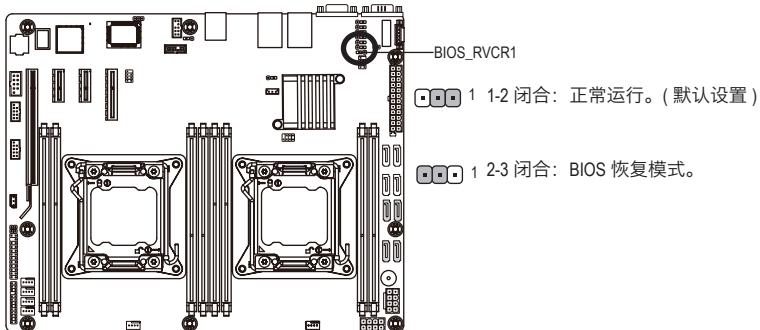

第2章 BIOS 设置

BIOS（基本输入和输出系统）在主板上的 EFI 中记录系统的硬件参数。它的主要功能包括在系统启动期间执行开机自检 (POST)、保存系统参数、以及加载操作系统等。BIOS 包括一个 BIOS Setup 程序，允许用户修改基本系统配置设置或激活特定系统功能。当电源关闭时，主板上的电池为 CMOS 提供必要的电源，以保留 CMOS 中的配置值。

如要访问 BIOS Setup 程序，在开机后的 POST 期间按 **<F2>** 键。



- BIOS 刷新有潜在风险，如果在使用当前 BIOS 版本过程中没有遇到问题，建议您不要刷新 BIOS。如要刷新 BIOS，请谨慎操作。BIOS 刷新不当可能会造成系统工作不正常。
- 建议您不要修改默认设置（除非必要），以避免系统不稳定或其他意外后果。设置修改不当可能造成系统无法启动。若发生这种情况，试着清除 CMOS 值，并将主板恢复至默认值。
(参见本章中的“恢复默认值”部分或第1章中关于电池/清除 CMOS 跳线的说明，以了解如何清除 CMOS 值。)

BIOS Setup 程序功能键

<←><→>	移动选择条以选择画面
<↑><↓>	移动选择条以选择一个项目
<Enter>	执行命令或进入子菜单
<+>	增大数值或进行更改
<->	减小数值或进行更改
<Esc>	主菜单：退出 BIOS Setup 程序 子菜单：退出当前子菜单
<F1>	显示一般帮助说明
<F3>	将当前子菜单恢复至之前的 BIOS 设置
<F9>	为当前子菜单加载优化的 BIOS 默认设置
<F10>	保存所有更改，然后退出 BIOS Setup 程序

- **Main (主菜单)**
此设置页面包含标准兼容 BIOS 中的所有项目。
- **Advanced (高级)**
此设置页面包含 AMI BIOS 特殊增强功能的所有项目。
(例如：自动检测风扇和温度状态，自动配置硬盘参数。)
- **Chipset (芯片组)**
此设置页面包括与北桥和南桥功能配置相关的所有子菜单选项。
(例如：自动检测风扇和温度状态，自动配置硬盘参数。)
- **Security (安全)**
更改、设置或禁用管理员和用户密码。配置管理员密码后，可以限制对系统和 BIOS Setup 的访问。
管理员密码允许您在 BIOS Setup 中进行更改。
用户密码只允许您查看 BIOS 设置，而不能更改。
- **Server Management (服务器管理)**
服务器附加功能启用 / 禁用设置菜单。
- **Boot (引导)**
此设置页面提供与配置引导序列相关的多个项目。
- **Exit (退出)**
将 BIOS Setup 程序中的所有更改保存到 CMOS，然后退出 BIOS Setup。(按 <F10> 也可完成此任务。)
放弃所有更改，此前的设置保持有效。按 <Y> 确认消息将退出 BIOS Setup。(按 <Esc> 也可完成此任务。)

2-1 Main (主) 菜单

一旦进入 BIOS Setup 程序, 屏幕上显示如下所示的 Main (主) 菜单。使用箭头键在项目间移动, 然后按 <Enter> 接受或进入其他子菜单。

Main (主) 菜单帮助

关于高亮显示的设置选项的屏幕说明显示在 Main (主) 菜单的底部行中。

子菜单帮助

在子菜单中时, 按 <F1> 显示菜单中可用功能键的帮助画面 (一般帮助)。按 <Esc> 退出帮助画面。关于每个项目的帮助位于子菜单右侧的项目帮助块中。




- 当系统变得不稳定时, 可以选择 **Restore Defaults** 项目将系统恢复至默认状态。
- 本章中介绍的 BIOS Setup 菜单仅供参考, 可能因 BIOS 版本不同而异。




- ☞ **BIOS Information (BIOS 信息)**
- ☞ **Project Version (项目版本)**
 - 显示项目版本号。
- ☞ **BIOS Build Date and Time (BIOS 建立日期和时间)**
 - 显示 BIOS setup utility 的创建日期和时间。
- ☞ **BMC Information (BMC 信息)**
- ☞ **BMC Firmware Version (BMC 固件版本)**
 - 显示 Firmware setup utility 的版本号。
- ☞ **SDR Revision (SDR 修订版本)**
 - 显示 SDR 修订版本信息。
- ☞ **FRU Version (FRU 版本)**
 - 显示 FRU 修订版本信息。
- ☞ **Processor Information (处理器信息)**
- ☞ **CPU Type / Max CPU Speed / CPU Signature / Processor Cores / Microcode Patch (CPU 类型 / 最大 CPU 速度 / CPU 签名 / 处理器内核数 / 微代码补丁)**
 - 显示所安装的处理器的技术规格。
- ☞ **Memory Information (内存信息)**
- ☞ **Total Memory / Current Memory Speed (总计内存 / 当前内存速度)**
 - 显示所安装的内存的技术规格。
- ☞ **System Date (系统日期)**
 - 设置日期, 格式为工作日 - 月 - 日 - 年。
- ☞ **System Time (系统时间)**
 - 设置系统时间, 格式为时 - 分 - 秒。

2-2 Advanced (高级) 菜单

Advanced (高级) 菜单中显示的子菜单选项用于配置各个硬件组件的功能。选择一个子菜单项目，然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。

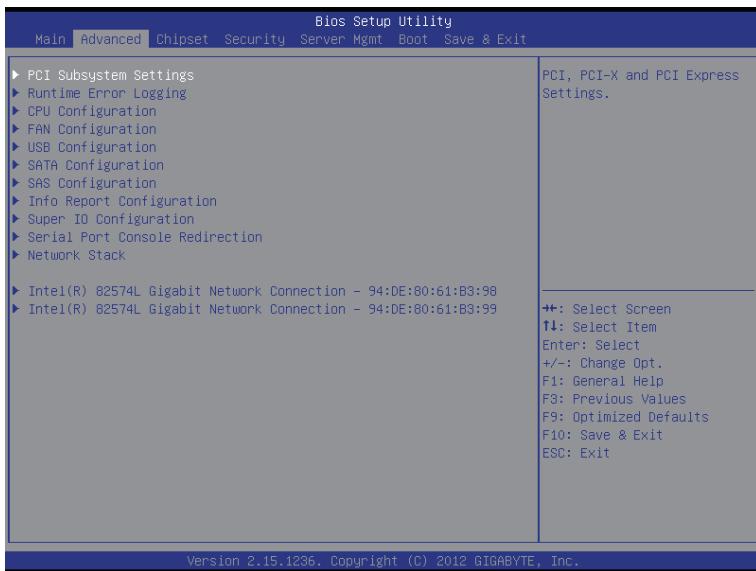

2-2-1 PCI 子系统设置

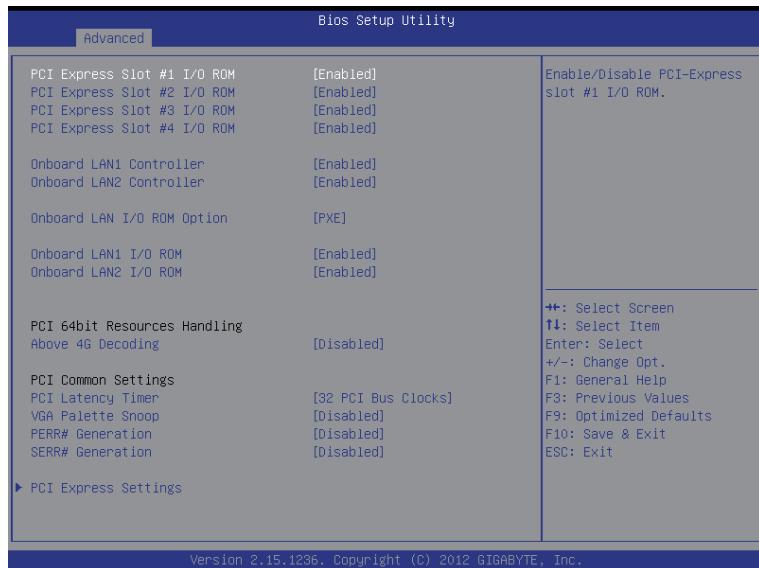

⦿ PCI Express Slot 1/2/3/4 I/O ROM (PCI Express 插槽 1/2/3/4 I/O ROM)

启用时，此设置将为相关 PCI-E 插槽初始化设备扩展 ROM。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

⦿ Onboard LAN1/2 Controller (板载 LAN1/2 控制器)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载 LAN 控制器。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

⦿ Onboard LAN I/O ROM Option (板载 LAN I/O ROM 选项)

配置板载 LAN 设备并初始化设备扩展 ROM。

可用选项: PXE/SCSI。默认设置是 PXE。

⦿ Onboard LAN1/2 I/O ROM (板载 LAN1/2 I/O ROM)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载 LAN 设备并初始化设备扩展 ROM。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

⦿ PCI 64bit Resources Handling (PCI 64 位资源处置)

⦿ Above 4G Decoding (4G 以上解码)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 4G 以上解码。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

⦿ PCI Common Settings (PCI 通用设置)

⦿ PCI Latency Timer (PCI 延迟时钟)

配置 PCI 延迟时钟。

可用选项: 32 PCI 总线时钟 / 64 PCI 总线时钟 / 96 PCI 总线时钟 / 128 PCI 总线时钟 / 160 PCI 总线时钟 / 192 PCI 总线时钟 / 224 PCI 总线时钟 / 248 PCI 总线时钟。

默认设置是 32 PCI Bus Clocks。

☞ **VGA Palette Snoop (VGA 调色板探查)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) VGA 调色板寄存器探查。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ **PERR Generation (PERR 生成)**

当此项设为启用时, 会生成 PCI 总线奇偶校验错误 (PERR) 并传递到 NMI。


可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ **SERR Generation (SERR 生成)**

当此项设为启用时, 会生成 PCI 总线系统错误 (SERR) 并传递到 NMI。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

2-2-1-1 PCI Express 设置

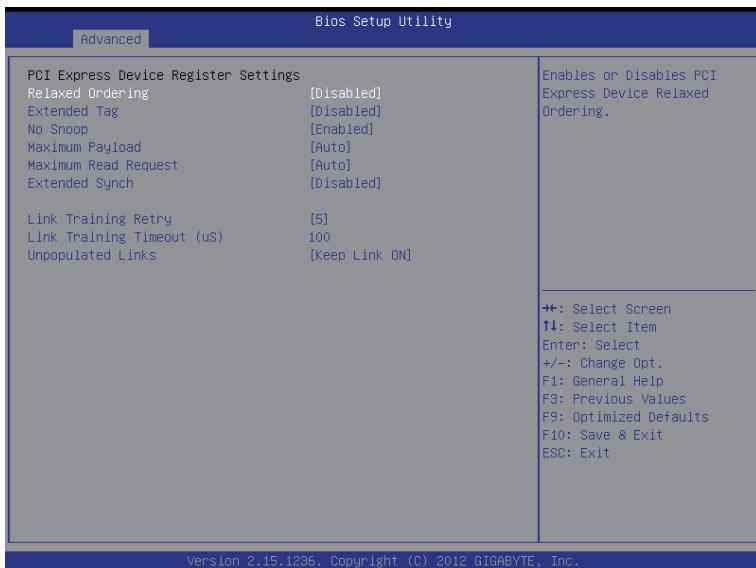

☞ PCI Express Device Register Settings (PCI Express 设备寄存器设置)

☞ Relaxed Ordering (灵活排序)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) PCI Express 设备灵活排序功能。

可用选项: Enabled (启用) /Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ Extended Tag (扩展标记)

此功能启用时, 系统允许设备使用 8 位标记字段作为请求者。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ No Snoop (无探查)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) PCI Express 设备无探查选项。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

☞ Maximum Payload (最大有效负荷)

设置 PCI Express 设备的最大有效负荷, 或者允许系统 BIOS 选择此值。

可用选项: Auto (自动) / 128 字节 / 256 字节 / 512 字节 / 1024 字节 / 2048 字节 / 4096 字节。

默认设置是 **Auto (自动)**。

☞ Maximum Read Request (最大读取请求)

设置 PCI Express 设备的最大读取请求大小, 或者允许系统 BIOS 选择此值。

可用选项: Auto (自动) / 128 字节 / 256 字节 / 512 字节 / 1024 字节 / 2048 字节 / 4096 字节。

默认设置是 **Auto (自动)**。

☞ Extended Synch (扩展同步)

此功能启用时, 系统允许生成扩展同步方案。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

☞ **Link Training Retry (链接训练重试)**

定义在前一训练尝试失败的情况下软件将重新训练链接的重试次数。按 $<+>$ / $<->$ 键增大或减小所需的值。

☞ **Link Training Timeout (链接训练超时) (us)**


定义在轮询链接状态寄存器中“链接训练”位之前软件将等待的微秒数。按 $<+>$ / $<->$ 键增大或减小所需的值。值的范围是 10 到 10000 us。

☞ **Unpopulated Links (未占用链接)**

当此项目设为 Disable Link (禁用链接) 时, 系统对那些未占用的 PCI Express 链接运行省电功能。

可用选项: Keep Link ON (保持链接) / Disable (禁用)。默认设置是 **Keep Link ON (保持链接)**。

2-2-2 Runtime Error Logging (运行时间错误日志记录)

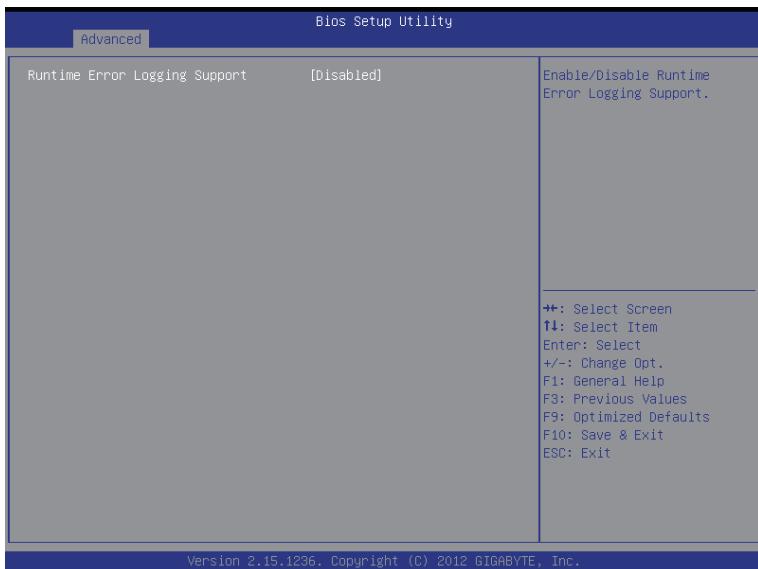



Runtime Error Logging (运行时间错误日志记录)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 运行时间错误日志记录支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

2-2-3 CPU Configuration (CPU 配置)

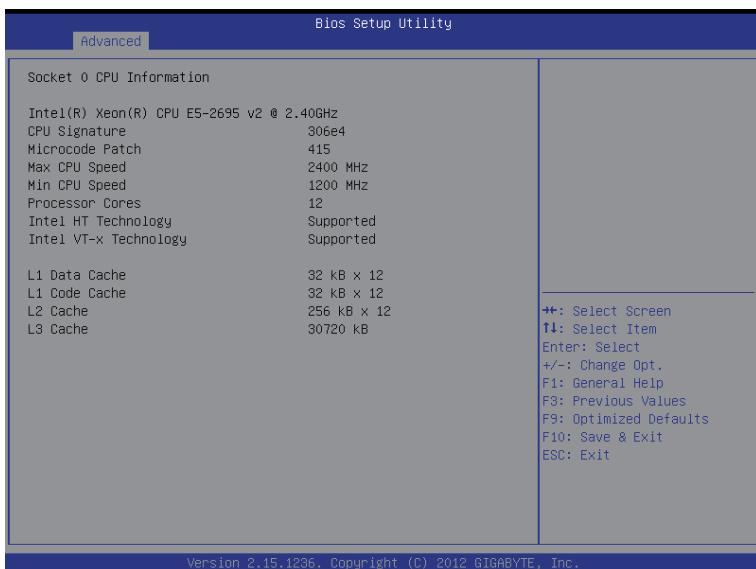

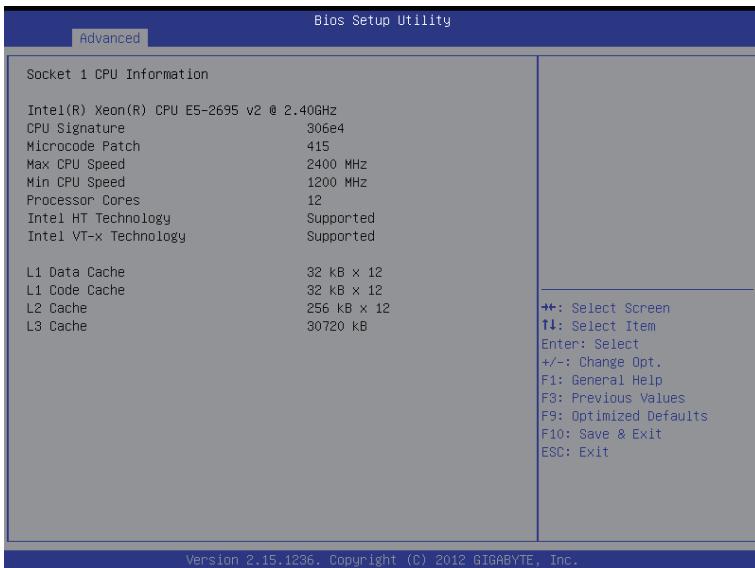

- ☛ **CPU Information (CPU 信息)**
- ☛ **Socket 0/1 CPU Information (插座 0/1 CPU 信息)**
- ☛ **CPU Type / Signature / Microcode Patch / Max CPU Speed / Min CPU Speed / Processor Cores / Intel HT Technology / Intel VT-x Technology (CPU 类型 / 签名 / 微代码补丁 / 最大 CPU 速度 / 最小 CPU 速度 / 处理器内核数 / Intel HT 技术 / Intel VT-x 技术)**
显示所安装的处理器的技术规格。
- ☛ **Intel HT Technology / Intel VT-x Technology (Intel HT 技术 / Intel VT-x 技术)**
显示所安装的处理器的支持信息。
- ☛ **Cache Information (缓存信息)**
- ☛ **L1 Data Cache / L1 Code Cache / L2 Cache / L3 Cache (L1 数据缓存 / L1 代码缓存 / L2 缓存 / L3 缓存)**
显示所安装的处理器的技术规格。
- ☛ **CPU Speed / 64-bit (CPU 速度 / 64 位)**
显示所安装的处理器的技术规格。
- ☛ **Hyper-threading (超线程) (注意)**
Intel 超线程技术允许单个处理器同时执行两个或多个独立的线程。当超线程启用时，多线程软件应用程序可以执行它们的线程，从而提高性能。
可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

(注意) 仅当您安装的 CPU 支持此功能时，才显示此项目。有关 Intel CPU 特有功能的详细信息，请访问 Intel 网站。

☞ Active Processor Cores (活动处理器内核) (注意)

让您决定是否启用全部 CPU 内核。

可用选项: All (全部) / 1/2/3。默认设置是 All (全部)。

☞ Limit CPUID Maximum (限制 CPUID 最大)

若启用, 处理器会在查询时将最大 CPUID 输入值限定为 03h, 即使处理器支持更高 CPUID 输入值也不例外。

若禁用, 处理器会在查询时返回处理器的实际最大 CPUID 输入值。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ Execute Disable Bit (执行禁止位)

启用时, 处理器禁止执行纯数据存储页面中的代码。这在一定程度上可防止缓冲区溢出攻击。

禁用时, 处理器不限制执行存储区域中的代码。这会造成处理器更容易遭受缓冲区溢出攻击。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Hardware Prefetcher (硬件预取)

选择是否启用处理器的推测性预取单元。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Adjacent Cache Line Prefetch (邻近缓存行预取)

启用时, 成对地收回缓存行。禁用时, 只收回所需的缓存行。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ DCU Streamer Prefetch (DCU Streamer 预取)

根据同一缓存行中的多路负载, 启用对下一个 L1 数据行的预取。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ DCU IP Prefetch (DCU IP 预取)

根据连续负载历史记录, 启用对下一个 L1 数据行的预取。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Intel Virtualization Technology (Intel 虚拟技术)

选择是否启用 Intel 虚拟技术功能。VT 允许单个平台在多个独立的分区运行多个操作系统。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

2-2-3-1 CPU Power Management Configuration (CPU 电源管理配置)



CPU Power Management Configuration (CPU 电源管理配置)

Power Technology (电源技术)

配置电源管理功能。

可用选项: Disable (禁用) / Energy Efficient (能效) / Custom (自定义)。默认设置是 Custom (自定义)。

EIST (增强的 Intel SpeedStep 技术)

传统的 Intel SpeedStep 技术根据处理器负荷状况, 在高和低两个级别之间依次切换电压和频率。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

Turbo Mode (Turbo 模式)

此项目启用时, 处理器将自动地逐渐提升其 1-2 个处理内核的时钟速度, 以提高性能。若禁用此项目, 处理器的所有内核均不超频。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

P-STATE Coordination (P- 状态协调)

在 HW_ALL 模式下, 处理器硬件负责在关联的逻辑处理器之间协调 P- 状态。操作系统负责保持 P- 状态请求最新 (在所有逻辑处理器上)。

在 SW_ALL 模式下, 操作系统电源管理器负责在关联的逻辑处理器之间协调 P- 状态, 并且必须在所有逻辑处理器上启动切换。

在 SW_ANY 模式下, 操作系统电源管理器负责在关联的逻辑处理器之间协调 P- 状态, 并且可以在任何逻辑处理器上启动切换。

可用选项: HW_ALL/SW_ALL/SW_ANY。默认设置是 HW_ALL。

☞ CPU C3/C6 Report (CPU C3/C6 报告) (注意)

让您决定在系统闲置状态下是否让 CPU 进入 C3/C6 模式。启用时，CPU 内核频率和电压在系统闲置状态下会降低，以降低功耗。C3/C6 状态是比 C1 更加省电的状态。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Package C State Limit (封装 C 状态限制)

配置 C- 状态封装限制的状态。

可用选项：C0/C1/C6/C7/No Limit (无限制)。默认设置是 No Limit (无限制)。

☞ Energy Performance (能耗性能)

Energy Performance Bias (能耗性能偏差) 是 Intel CPU 的一项功能。

MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 寄存器中的值越大，CPU 节省的功率越多，但性能会降低。

注意：如果操作系统（如 Windows 2008 或 Linux 新版本）支持，则此寄存器也由操作系统更改。

可用选项：

Performance (性能)：向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 0

Balanced Performance (均衡性能)：向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 7

Balanced Energy (均衡能耗)：向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 11

Energy Efficient (能效)：向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 15

默认设置是 Performance (性能)。

(注意) 仅当您安装的 CPU 支持此功能时，才显示此项目。有关 Intel CPU 特有功能的详细信息，请访问 Intel 网站。

2-2-4 风扇配置



☞ Fan Control Policy (风扇控制策略)

定义风扇策略。

可用选项: Full Speed (全速) / Performance (性能) / Balanced (平衡) / Quiet (安静)。
默认设置是 **Balanced** (平衡)。

☞ Fan Rise Curve (风扇上升曲线)

按 <+> / <-> 键增大或减小所需的值。

2-2-5 USB Configuration (USB 配置)



USB Configuration (USB 配置)

Legacy USB Support (传统 USB 支持)

Enabled (启用) 或 Disabled (禁用) 对传统 USB 设备的支持。

可用选项: Auto (自动) / Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

USB3.0 Support (USB3.0 支持)

Enabled (启用) 或 Disabled (禁用) 板载 USB 3.0 设备。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

XHCI Hand-off

Enabled (启用) / Disabled (禁用) EHCI (USB 3.0) 接手功能。



可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

EHCI Hand-off (EHCI 接手)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) EHCI (USB 2.0) 接手功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

2-2-6 SATA Configuration (SATA 配置)

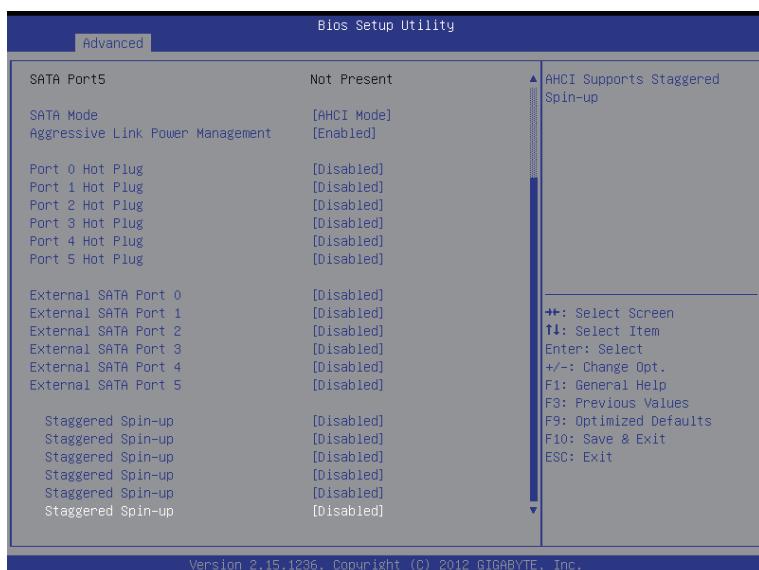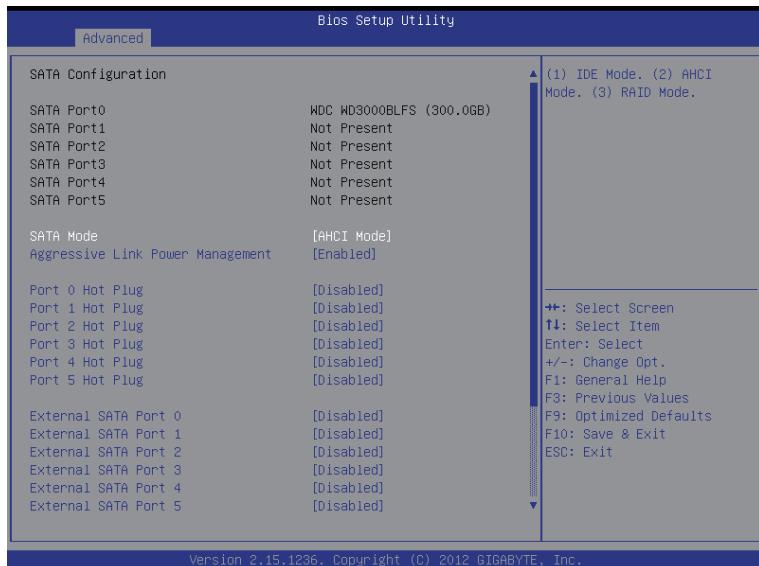

☞ **SATA Configuration (SATA 配置)**

☞ **SATA Port 0/1/2/3/4/5 (SATA 端口 0/1/2/3/4/5) (注意)**

显示已安装的硬盘驱动器设备的信息。系统将自动检测硬盘驱动器类型。

☞ **SATA Mode Selection (SATA 模式选择)**

选择芯片上 SATA 类型。

IDE Mode (IDE 模式) : 设为 IDE 时, SATA 控制器禁用其 RAID 功能和 AHCI 功能, 而在 IDE 仿真模式下运行。在此情况下, 不能访问 RAID 设置实用程序。

RAID Mode (RAID 模式) : 设为 RAID 时, SATA 控制器启用 RAID 和 AHCI 两个功能。您可以在引导时访问 RAID 设置实用程序。

AHCI Mode (ACHI 模式) : 设为 AHCI 时, SATA 控制器启用其 AHCI 功能。RAID 功能被禁用, 引导时不能访问 RAID 设置实用程序。

可用选项: IDE/RAID/AHCI/Disabled (禁用)。默认设置是 ACHI Mode (ACHI 模式)。

☞ **Aggressive Link Power Management (主动式链接电源管理)**

允许 PCH 主动进入链接功率状态。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ **Hot Plug (for Serial SATA Port 0/1/2/3/4/5) (串行 SATA 端口 0/1/2/3/4/5 的热插拔)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) SATA 端口 0/1/2/3/4/5 的热插拔支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ **External SATA (for Serial SATA Port 0/1/2/3/4/5) (串行 SATA 端口 0/1/2/3/4/5 的外部 SATA)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) SATA 端口 0/1/2/3/4/5 的外部 SATA 支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ **SATA Device Type (for Serial SATA Port 0/1) (串行 SATA 端口 0/1 的 SATA 设备类型)**

定义 SATA 端口 0/1 的 SATA 设备。

可用选项: Hard Disk Drive (硬盘驱动器) / Solid State Drive (固态硬盘驱动器)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ **Straggered Spin Up (磁盘交错启动, 适用于串行 SATA 端口 0/1/2/3/4/5)**

在边缘检测 (从 0 到 1) 时, PCH 对设备启动 COMReset 初始化。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

(注意) 当 SATA 模式设为 RAID 模式时, 不显示此项目。

2-2-7 SAS Configuration (SAS 配置)



- ☞ **SAS Configuration (SAS 配置)**
- ☞ **SAS Port 0/1/2/3 (SAS 端口 0/1/2/3) (注意)**
按 [Enter] 查看已安装的硬盘驱动器设备。

(注意) SATA 和 SAS 设备的数量取决于 PCH SKU。

2-2-8 Info Report Configuration (信息报告配置)



☞ Info Report Configuration (信息报告配置)

☞ Post Report (Post 报告)

☞ Post Report (Post 报告)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) Post 报告支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。



☞ Error Message Report (错误消息报告)


☞ Info Error Message (信息错误消息)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 信息错误消息支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

2-2-9 Super IO Configuration (超级 IO 配置)

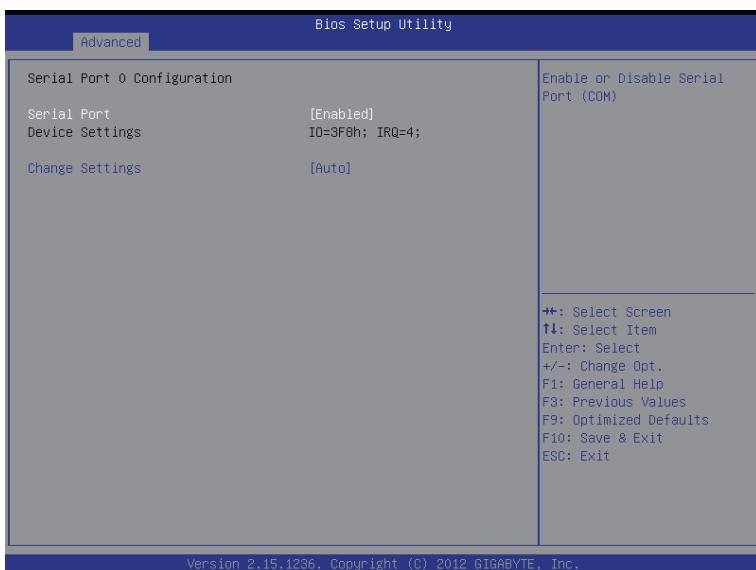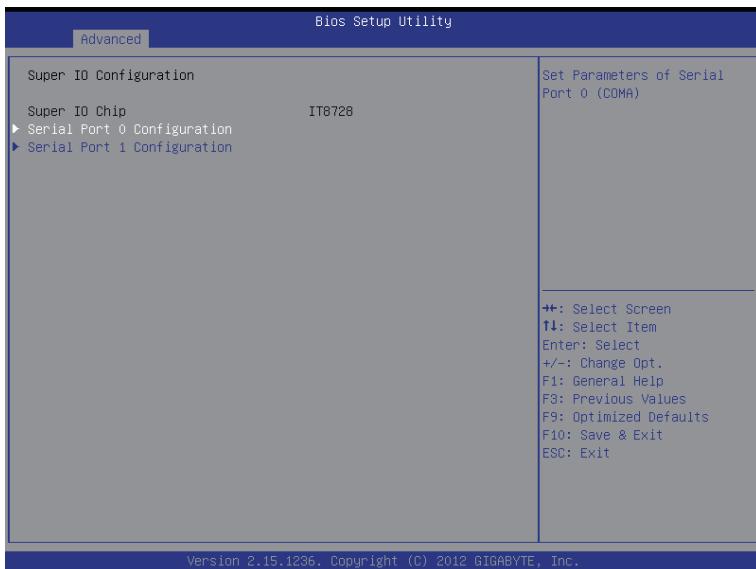

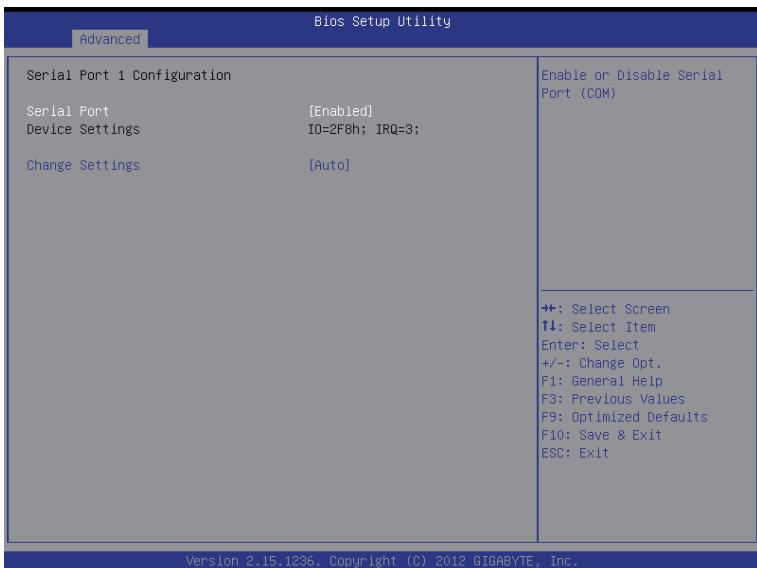

Version 2.15.1236. Copyright (C) 2012 GIGABYTE, Inc.

☞ **Super IO Configuration (超级 IO 配置)**

☞ **Super IO Chip (超级 IO 芯片)**

显示超级 IO 芯片组的型号名称。

☞ **Serial Port 0/1 Configuration (串行端口 1/2 配置)**

☞ **Serial Port (串行端口)**

启用时，您可以配置串行端口设置。设为 Disabled (禁用) 时，不显示串行端口的配置。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ **Device Settings (设备设置)**

显示串行端口基本 I/O 地址和 IRQ。

☞ **Change Settings (更改设置)**

更改串行端口 0/1 设备设置。设为 Auto (自动) 时，允许服务器的 BIOS 或操作系统选择一种配置。



串行端口 0 的可用选项：Auto/IO=3F8; IRQ=4/IO=3F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12/

IO=2F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12 /IO=3E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12/IO=2E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12。

串行端口 1 的可用选项：Auto/IO=3F8h; IRQ=3/IO=3F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12/

IO=2F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12 /IO=3E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12/IO=2E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12。

2-2-10 串行端口控制台重定向

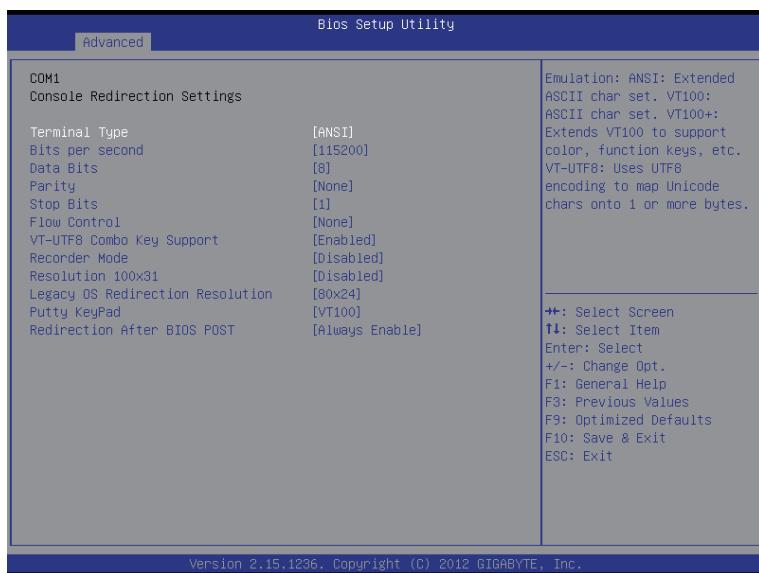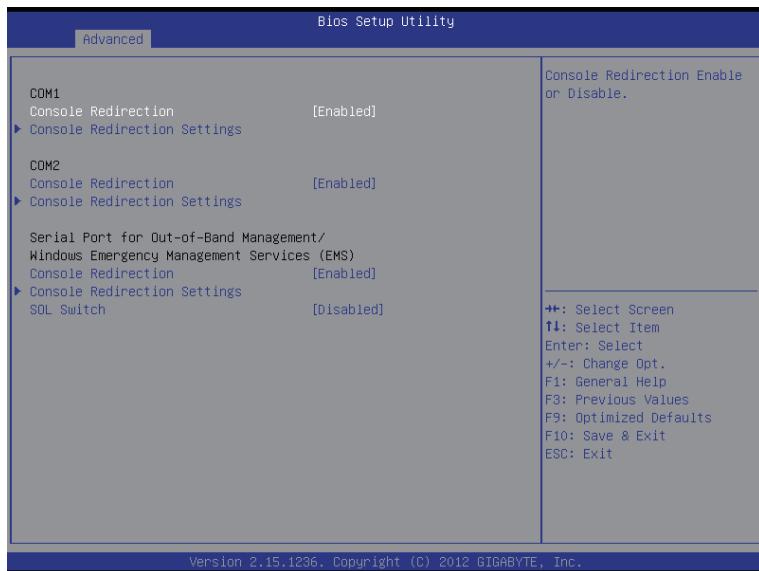



- ☞ **COM1/COM2/Serial Port for Out-of Band Management / Windows Emergency Management Service (EMS) (COM1/COM2/ 带外管理串行端口 /Windows 紧急管理服务 (EMS))**
- ☞ **Console Redirection (控制台重定向) (注意)**

选择是否为指定设备启用控制台重定向。控制台重定向允许用户从远程位置管理系统。可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。
- ☞ **Console Redirection Settings (控制台重定向设置)**
- ☞ **Terminal Type (终端类型)**

选择控制台重定向所使用的终端类型。

可用选项: VT100/VT100+/ANSI /VT-UTF8。
- ☞ **Bits per second (每秒比特数)**

选择控制台重定向的波特率。

可用选项: 9600/19200/57600/115200。
- ☞ **Data Bits (数据位)**

选择控制台重定向的数据位。
- ☞ **Flow Control (流控制)**

流控制可防止缓冲区溢出造成数据丢失。发送数据时, 如果接收缓冲区已满, 可发送一个“停止”信号停止数据流。一旦缓冲器清空, 可发送一个“开始”信号重新启动数据流。硬件流控制使用两根导线来发送开始 / 停止信号。

可用选项: None (无) / Hardware RTS (硬件 RTS) / CTS。

可用选项: 7/8。

(注意) 定义此项目时, 会提示高级项目。

☞ **Parity (奇偶校验)**

奇偶校验位可以与数据位一同发送，以检测一些传输错误。

Even (偶数)：如果数据位中 1 的数量是偶数，则奇偶校验位是 0。

Odd (奇数)：如果数据位中 1 的数量是奇数，则奇偶校验位是 0。

Mark (标志)：奇偶校验位始终为 1。Space (空位)：奇偶校验位始终为 0。

Mark (标志) 和 Space (空位) 奇偶校验不允许检测错误。

可用选项: None (无) / Even (偶数) / Odd (奇数) / Mark (标志) / Space (空位)。

☞ **Stop Bits (停止位)**

停止位指明串行数据包的结尾。(起始位指明开始)。标准设置是 1 个停止位。与慢速设备通讯时，可能需要多个停止位。

可用选项: 1/2。

☞ **VT-UTF8 Combo Key Support (VT-UTF8 Combo 键支持) (注意)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) VT-UTF8 Combo 键支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ **Recorder Mode (记录器模式) (注意)**

此模式启用时，只发送文本。这是为了捕获终端数据。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。

☞ **Resolution 100x31 (分辨率 100x31) (注意)**

启用或禁用扩展终端分辨率。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。

☞ **Legacy OS Redirection Resolution (传统操作系统重定向分辨率) (注意)**

在传统操作系统上，重定向所支持的行数和列数。

可用选项: 80x24/80X25。

☞ **Putty KeyPad (Putty 键盘) (注意)**

选择功能 FunctionKey 和 KeyPad on Putty。

可用选项: VT100/LINUX/XTERMR6/SCO/ESCN/VT400。

☞ **Redirection After BIOS POST (BIOS POST 后重定向) (注意)**

此选项允许用户在加载操作系统后启用控制台重定向。

可用选项: Always Enable (始终启用) / Boot Loader (引导加载程序)。默认设置是 Always Enable (始终启用)。

☞ **Out-of-Bnad Mgmt Port (带外管理端口)**

Microsoft Windows 紧急管理服务 (EMS) 允许通过串行端口远程管理 Windows 服务器操作系统。

可用选项: COM1/COM2。

☞ **SOL Switch (SOL 开关)**


启用时，COM1 切换至 AST2300 SOL UART。

禁用时，COM1 切换至 IT8728 SOL UART。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

(注意) 此项目仅适用于 COM1。

2-2-11 Network Stack (网络堆栈)

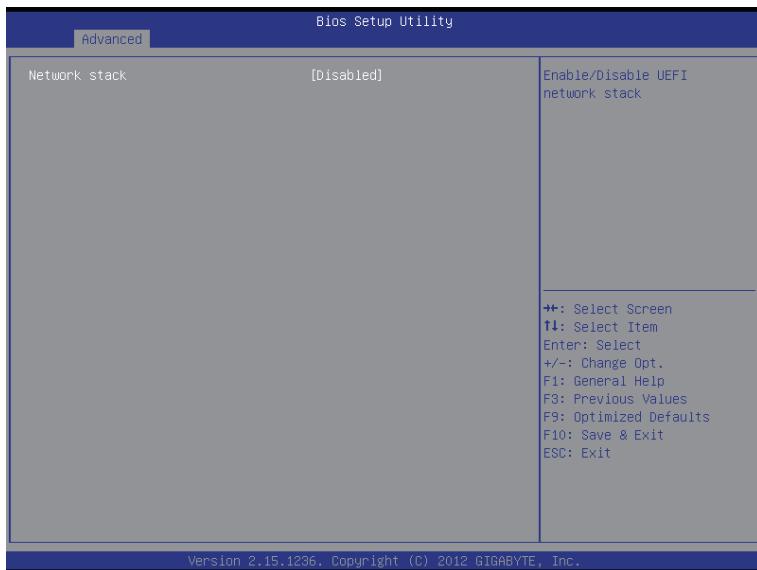


☞ Network stack (网络堆栈)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) UEFI 网络堆栈。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

2-2-12 Intel (R) 82574L 千兆以太网连接

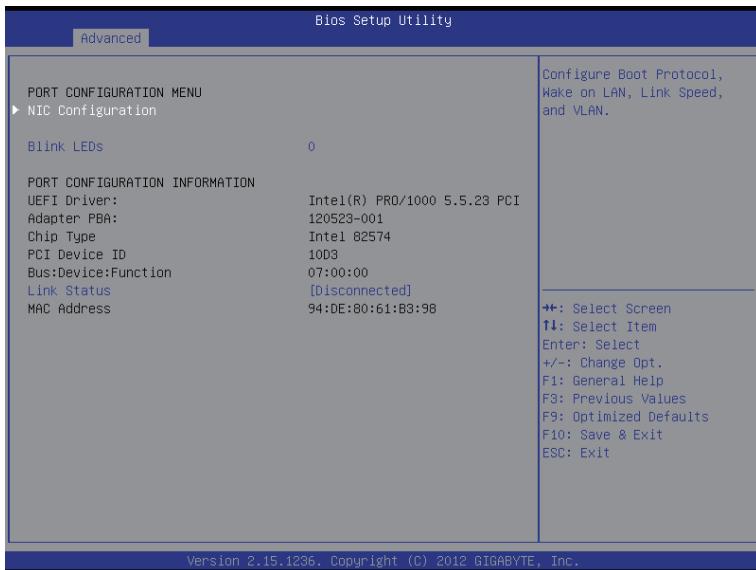

☛ **PORT CONFIGURATION MENU (端口配置菜单)**

☛ **NIC Configuration (NIC 配置)**

☛ **Link Speed (链接速度)**

更改当前端口的双工链接速度。

可用选项: AutoNeg/10Mbps Half (10Mbps 半工) / 10Mbps Half (10Mbps 半工) / 10Mbps Half (10Mbps 半工) / 100Mbps Full (100Mbps 全工)。

默认设置是 **AutoNeg**。

☛ **Wake On LAN (LAN 唤醒)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) LAN 唤醒功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

☛ **Blink LEDs (闪烁 LED) (范围 0-15 秒)**

LED 闪烁指定的时间长度 (最多 15 秒)。

按数字键输入所需的值。

☛ **Link Status (链接状态)**

显示链接状态。

☛ **Factory MAC Address/Alternate MAC Address (出厂 MAC 地址 / 备用 MAC 地址)**

显示出厂和备用 MAC 地址信息。



2-3 Chipset (芯片组) 菜单

Chipset (芯片组) 菜单显示的子菜单选项可配置北桥和南桥的功能。

选择一个子菜单项目，然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。



2-3-1 北桥

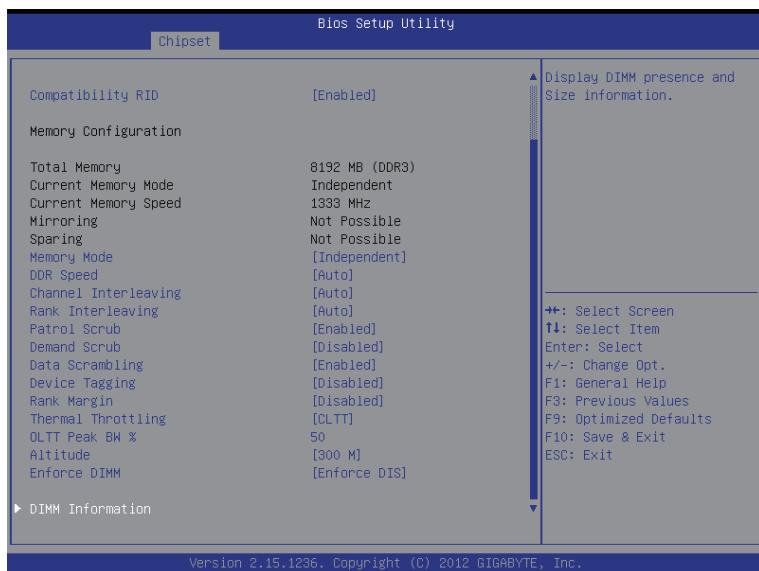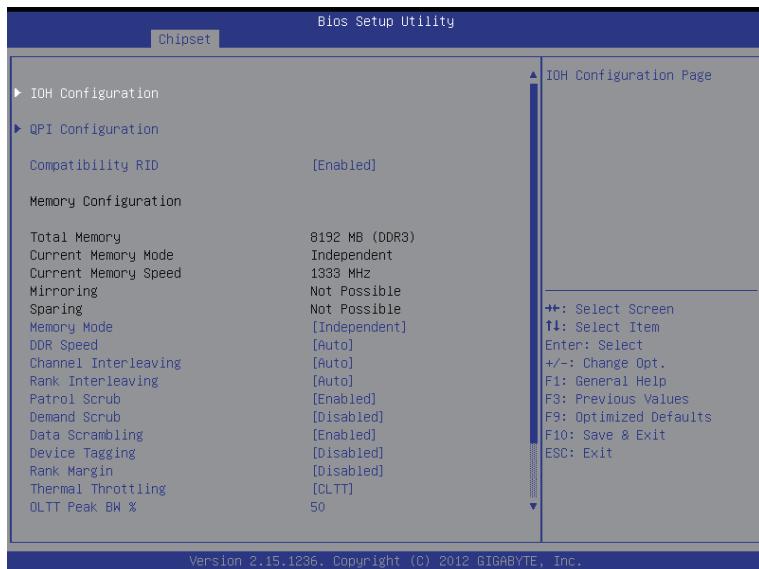

ⓘ IOH Configuration (IOH 配置)

按 [Enter] 执行高级项目配置。

ⓘ QPI Configuration (QPI 配置)

按 [Enter] 执行高级项目配置。

ⓘ Compatibility RID (兼容性 RID)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 兼容性 RID 功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

ⓘ Memory Configuration (内存配置)

ⓘ Total Memory (总计内存)

显示已安装的内存的总容量。

ⓘ Current Memory Mode (当前内存模式)

显示当前内存模式。内存模式可在 Memory Mode (内存模式) 项目中确定。

ⓘ Current Memory Speed (当前内存速度)

显示当前内存速度。

ⓘ Mirroring/Sparing (镜像 / 备用)

显示当前支持内存模式。

ⓘ Memory Mode (内存模式)

决定内存模式。

当设为 Independent (独立) 模式时, 操作系统可以使用所有 DIMM。

设为 Mirroring (镜像) 模式时, 主板为内存中的所有数据维持两个相同的 (冗余) 副本。

设为 Lockstep 模式时, 主板使用两个内存区域来并行运行同一组操作。

当设为 Sparing (备用) 模式时, 使用预设的可更正错误数量阈值来触发故障切换。

备用内存投入使用, 并取代故障内存而成为活动内存。

可用选项: Independent (独立) / Mirroring (镜像) / Lockstep / Sparing (备用)。

ⓘ DDR Speed (DDR 速度)

配置 DDR 速度。

可用选项: Auto (自动) / Force DDR3 800 (强制 DDR3 800) / Force DDR3 1066 (强制 DDR3 1066) / Force DDR3 1333 (强制 DDR3 1333) / Force DDR3 1600 (强制 DDR3 1600) / Force DDR3 1866 (强制 DDR3 1866)。默认设置是 Auto (自动)。

ⓘ Channel interleaving (通道交叉存取)

配置 DDR 通道交叉存取。

可用选项: Auto (自动) / 1 Way (1 路) / 2 Way (2 路) / 3 Way (3 路) / 4 Way (4 路)。

默认设置是 Auto (自动)。

ⓘ Rank interleaving (列交叉存取)

配置 DDR 列交叉存取。这可以通过遮蔽每个内存条的刷新循环来提升内存性能。列交叉存取在不同物理内存条之间工作。

可用选项: Auto (自动) / 1 Way (1 路) / 2 Way (2 路) / 3 Way (3 路) / 4 Way (4 路)。

默认设置是 Auto (自动)。

ⓘ Patrol Scrub (巡视纠错)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 巡视纠错功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

ⓘ Demand Scrub (按需纠错)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 按需纠错功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ **Data Scrambling (数据扰频)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 数据扰频功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

☞ **Device Tagging (设备标记)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 设备标记功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ **Rank Margin**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) Rank Margin 功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ **Thermal Thortting (热 Thortting)**

配置热 Thortting。

可用选项: Disabled (禁用) / OLTT / CLTT。默认设置是 **CLTT**。

☞ **OLTT Peak BW % (OLTT 峰值带宽 %)**

按数字键增大或减小所需的值。

☞ **Altitude (海拔高度)**

配置海拔高度值。

可用选项: Auto (自动) /300 M/900 M/1500 M/3000 M。默认设置是 **3000 M**。

☞ **Enforce DIMM (强制 DIMM)**

强制 POR 功能。禁用时, 系统将强制 1600MHz LRDIMM。


可用选项: Enforce EN (强制 EN) / Stretch EN (伸展 EN) / Enforce DIS (强制 DIS)。默认设置是 **Enforce DIS (强制 DIS)**。

2-3-1-1 IOH Configuration (IOH 配置)



- ☞ **IOH Configuration (IOH 配置)**
- ☞ **Intel(R) VT for Directed I/O Configuration (Intel(R) VT for Directed I/O 配置)**
按 [Enter] 执行高级项目配置。
- ☞ **Intel(R) I/OAT (Intel I/O 加速技术)**
Enabled (启用) / Disabled (禁用) Intel I/OAT 功能。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。
- ☞ **DCA Support (DCA 支持, 直接缓存存取)**
Enabled (启用) / Disabled (禁用) Intel DCA 支持功能。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。
- ☞ **VGA Priority (VGA 优先级)**
定义显示设备优先级。
可用选项: Onboard (板载) / Offboard (非板载)。默认设置是 **Offboard (非板载)**。
- ☞ **TargetVGA**
显示目标 VGA 支持信息。
- ☞ **Gen3 Equalization WA's**
Enabled (启用) / Disabled (禁用) Gen3 Equalization Workaround 支持。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。
- ☞ **IOH Resource Selection Type (IOH 资源选择类型)**
配置 IOH 资源选择类型。
可用选项: Auto (自动) / Manual (手动)。默认设置是 **Auto (自动)**。
- ☞ **No Snoop Optimization (无探查优化)**
选项包括 VC0/VC1/VC1。默认设置是 VC1。
- ☞ **MMCFG MMCFG Size (MMCFG 容量) (内存映射配置空间的容量)**
可用选项: 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G。默认设置是 **64G**。
- ☞ **MMCFGBASE (内存映射配置空间的基本地址)**
可用选项: 0x80000000/0xA0000000/0xC0000000/0x40000000。默认设置是 **0x80000000**。
- ☞ **Intel(R) VT-d**
Enabled (启用) / Disabled (禁用) Intel VT-d 技术功能。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

2-3-1-2 QPI 配置

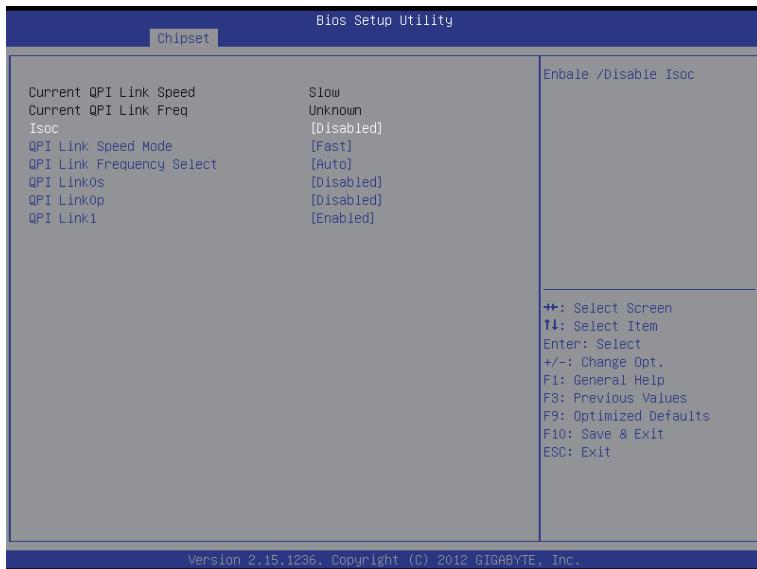

☞ Current QPI Link Speed / Current QPI Link Freq (当前 QPI 链接速度 / 当前 QPI 链接频率)

显示当前 QPI 链接速度和频率信息。

☞ Isoc

Enabled (启用) / Disabled (禁用) Isoc。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ QPI Link Speed Mode (QPI 链接速度模式)

配置 QPI 链接速度模式。

可用选项: Fast (快) / Slow (慢)。默认设置是 **Fast (快)**。

☞ QPI Link Frequency Select (QPI 链接频率选择)

配置 QPI 链接频率。

可用选项: Auto (自动) / 6.4 GT/s/7.2 GT/s/8.6 GT/s。默认设置是 **Auto (自动)**。

☞ QPI Link0s

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。


☞ QPI Link0p

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ QPI Link1

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

2-3-1-3 DIMM Information (DIMM 信息)

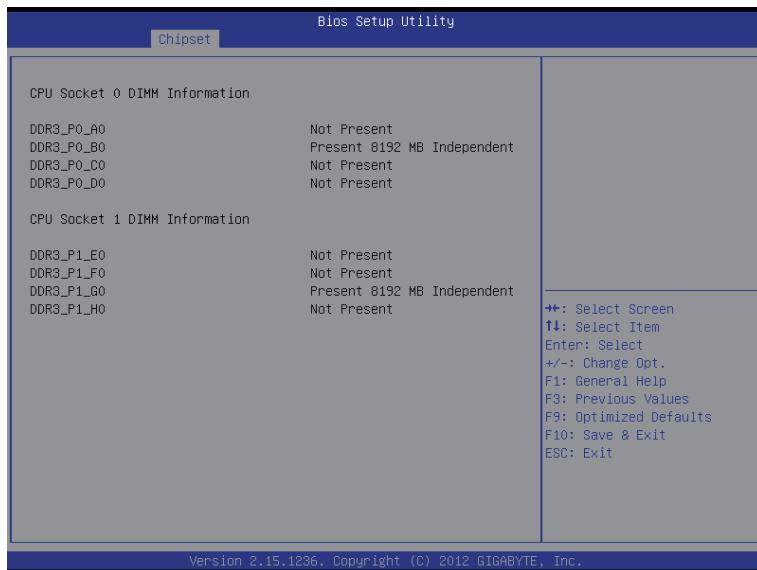

- ☞ **CPU Socket 0/1 DIMM Information (CPU 插座 0/1 DIMM 信息)**
- ☞ **CPU Socket 0 (CPU 插座 0) :**
- ☞ **DDR3_P0_A0/DDR3_P0_B0/DDR3_P0_C0/DDR3_P0_D0 Status (状态)**
每个 DDR3 插槽安装的内存容量。
- ☞ **CPU Socket 1 (CPU 插座 1) :**
- ☞ **DDR3_P1_E0/ DDR3_P1_F0/DDR3_P1_G0/DDR3_P1_H0 Status (状态)**
每个 DDR3 插槽安装的内存容量。

2-3-2 南桥配置



☞ PCH Information (PCH 信息)

☞ Name/Stepping Information (名称 / 步进信息)

显示南桥的名称和步进信息。

☞ SB Chipset Configuration (SB 芯片组配置)

☞ PCH Compatibility RID (PCH 兼容性 RID)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) PCH 兼容性 RID 支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ USB WakeOnDev insertion (USB WakeOnDev 插入)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) USB 设备唤醒支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ Restore on AC Power Loss (交流断电恢复) (注意)

定义在系统因交流断电而关机后恢复至哪种电源状态。设为 Last State (前一状态) 时, 系统将恢复至关机前的有效电源状态。设为 Stay Off (保持关机) 时, 系统在电源关闭后保持关机状态。

可用选项: Last State (前一状态) / Stay Off (保持关机) / Power On (开机)。默认设置视 BMC 设置而定。

☞ SCU Devices (SCU 设备)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) Patsburg SCU 设备。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ Onboard SAS oprom (板载 SAS oprom)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载 SAS 选件 ROM。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

(注意) 当电源策略由 BMC 控制时, 请等待 15-20 秒, 让 BMC 保存最后电源状态。

☛ **Audio Configuration (音频配置)**

☛ **Azalia HD Audio (Azalia HD 音频)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载 HD 音频设备。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☛ **Azalia internal HDMI codec (Azalia 内部 HDMI 编码解码器)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载 HDMI 编码解码器支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。


☛ **High Precision Event Timer Configuration (高精度事件定时配置)**

☛ **High Precision Event Timer (高精度事件定时)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 高精度事件定时。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

2-3-3 Intel ME 子系统

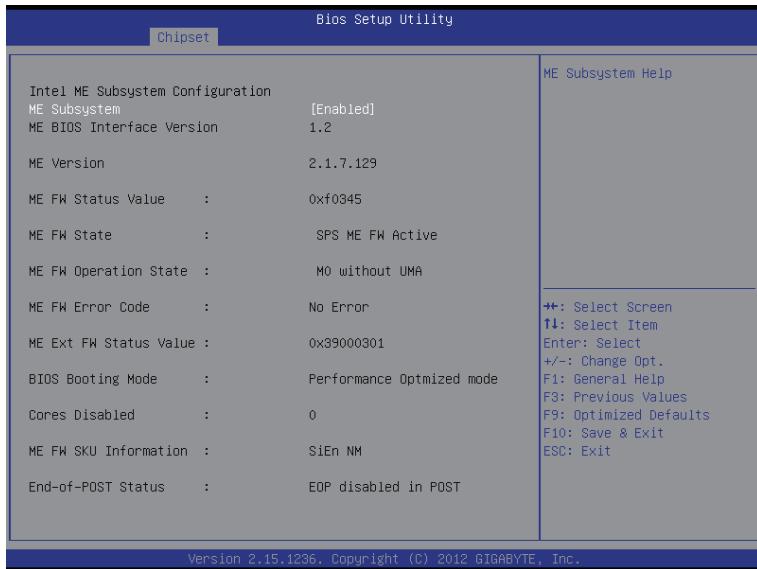


ME Subsystem Configuration (ME 子系统配置)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) ME 子系统配置。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

2-4 Security (安全) 菜单

在 Security (安全) 菜单中，您可以设置访问密码，以保护系统，避免未经授权使用。

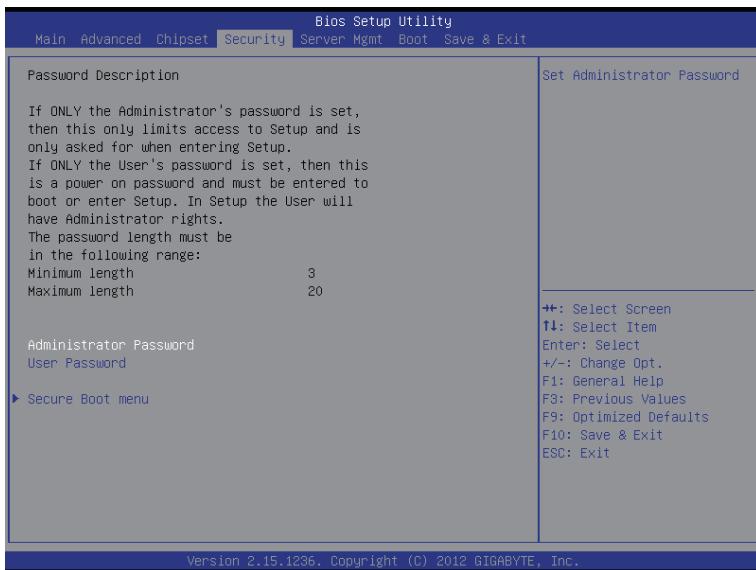

您可以设置两种密码：

- Administrator Password (管理员密码)
输入此密码后，用户可以访问和更改 Setup Utility 中的所有设置。
- User Password (用户密码)
输入此密码时，用户对设置程序菜单的访问受到限制。为启用或禁用此字段，必须先设置管理员密码。用户只能访问和修改“系统时间”、“系统日期”和“设置用户密码”等字段。

☞ Administrator Password (管理员密码)

按 Enter 配置管理员密码。

☞ User Password (用户密码)

按 Enter 配置用户密码。

2-4-1 安全引导菜单 (可选)

当设备安装的是 Windows® 8 操作系统时, 可以使用安全引导菜单。



☞ Secure Boot menu (安全引导菜单)

☞ Platform Mode (平台模式)

显示系统平台模式状态。

☞ Secure Boot (安全引导)

显示安全引导的状态。

☞ Secure Boot Control (安全引导控制)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 安全引导功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Secure Boot Mode (安全引导模式) (注意)

安全引导要求在引导过程中运行的所有应用程序使用有效的数字证书预先签名。因此, 系统确认在 Windows 8 加载和进入登录画面之前加载的所有文件均未被篡改。


若设成 Standard (标准), 它将自动从 BIOS 数据库中加载安全引导密钥。

若设成 Custom (自定义), 您可以自定义安全引导设置并手动从 BIOS 数据库中加载其密钥。

可用选项: Standard (标准) / Custom (自定义)。默认设置是 Standard (标准)。

(注意) 此项目设为 Custom (自定义) 时, 可以配置映像执行策略和密钥管理。

2-4-1-1 Image Execution Policy (映像执行策略)

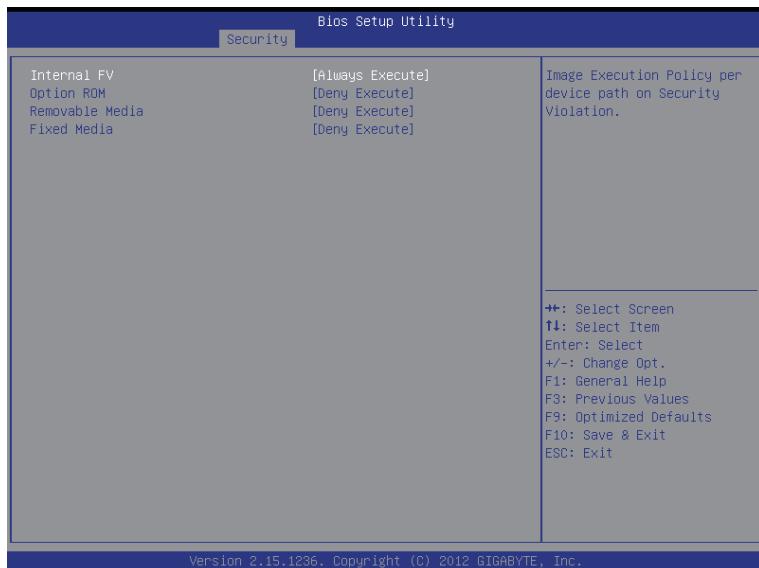

☞ Image Execution policy (映像执行策略)

仅当 **Secure Boot Mode** (安全引导模式) 设为 **Custom** (自定义) 时, 显示此项目。

☞ Image Execution policy (映像执行策略)

☞ Internal FV (内部 FV)

违反安全性时各个设备路径的映像执行策略。

可用选项: Always Execute (始终执行)。默认设置是 **Always Execute (始终执行)**。

☞ Option ROM (选件 ROM)

违反安全性时各个设备路径的映像执行策略。

可用选项: Always Execute (始终执行) / Always Deny (始终拒绝) / Allow Execute (允许执行) / Defer Execute (延迟执行) / Deny Execute (拒绝执行) / Query User (询问用户)。默认设置是 **Deny Execute (拒绝执行)**。

☞ Removable Media (可移除介质)

违反安全性时各个设备路径的映像执行策略。


可用选项: Always Execute (始终执行) / Always Deny (始终拒绝) / Allow Execute (允许执行) / Defer Execute (延迟执行) / Deny Execute (拒绝执行) / Query User (询问用户)。默认设置是 **Deny Execute (拒绝执行)**。

☞ Fixed Media (固定介质)

违反安全性时各个设备路径的映像执行策略。

可用选项: Always Execute (始终执行) / Always Deny (始终拒绝) / Allow Execute (允许执行) / Defer Execute (延迟执行) / Deny Execute (拒绝执行) / Query User (询问用户)。默认设置是 **Deny Execute (拒绝执行)**。

2-4-1-2 Key Management (密钥管理)

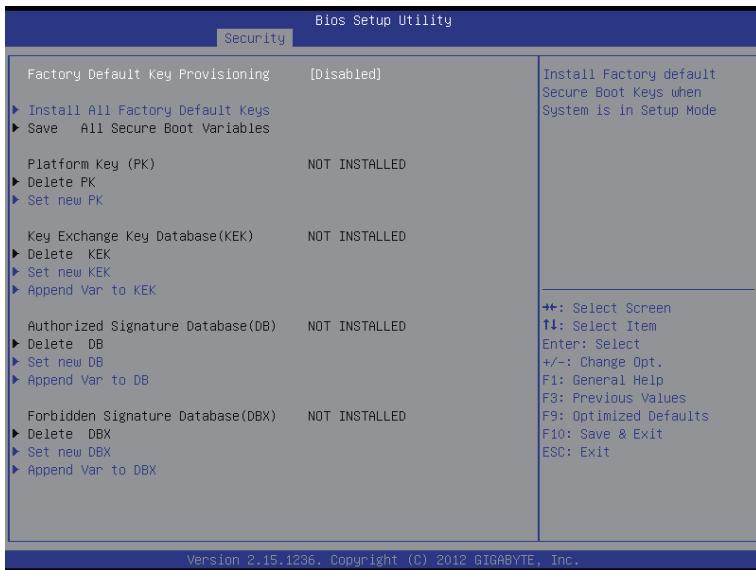

☞ Key Management (密钥管理)

仅当 **Secure Boot Mode** (安全引导模式) 设为 **Custom** (自定义) 时, 显示此项目。

☞ Factory Default Key Provisioning (出厂默认密钥提供)

Force the system to Setup Mode (强制系统进入设置模式) 这将清除所有安全引导变量, 如平台密钥(PK)、密钥交换密钥(KEK)、授权签名数据库(db)、以及禁止签名数据库(dbx)。

可用选项: **Enabled** (启用) / **Disabled** (禁用)。默认设置是 **Disabled** (禁用)。

☞ Install All Factory Default Keys (安装所有出厂默认密钥)

按 [Enter] 安装所有出厂默认密钥。

☞ Save All Factory Variables (保存所有出厂变量)

按 [Enter] 保存所有出厂变量。

☞ Platform Key (平台密钥) (PK)

显示平台密钥的状态。

☞ Delete the PK (删除 PK)


按 [Enter] 删除现有的 PK。PK 一旦删除, 系统的所有安全引导密钥将无法激活。

☞ Set new PK (设置新 PK)

按 [Enter] 配置新的 PK。

- ☞ **Key Exchange Key Database (密钥交换密钥数据库) (KEK)**
显示平台密钥的状态。
- ☞ **Delete KEK (删除 KEK)**
按 [Enter] 从系统中删除 KEK。
- ☞ **Set new KEK (设置新 KEK)**
按 [Enter] 配置新的 KEK。
- ☞ **Append Var to KEK (向 KEK 附加变量)**
按 [Enter] 从存储设备中加载附加 KEK 以执行附加 db 和 dbx 管理。
- ☞ **Authorized Signature Database (授权签名数据库) (DB)**
显示授权签名数据库的状态。
- ☞ **Delete DB (删除 DB)**
按 [Enter] 从系统中删除 db。
- ☞ **Set new DB (设置新 DB)**
按 [Enter] 配置新的 db。
- ☞ **Append Var to DB (向 DB 附加变量)**
按 [Enter] 从存储设备加载附加 db。
- ☞ **Forbidden Signature Database (禁止签名数据库) (DBX)**
显示禁止签名数据库的状态。
- ☞ **Delete the DBX (删除 DBX)**
按 [Enter] 从系统中删除 dbx。
- ☞ **Set DBX from File (从文件设置 DBX)**
按 [Enter] 配置新的 dbx。
- ☞ **Append Var to DBX (向 DBX 附加变量)**
按 [Enter] 从存储设备加载附加 db。

2-5 Server Management (服务器管理) 菜单

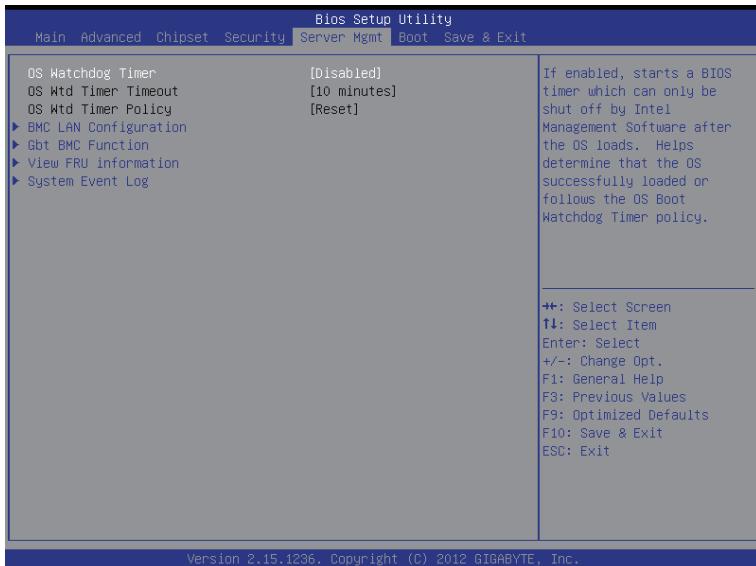

☞ OS Watchdog Timer (操作系统看门狗定时)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 操作系统看门狗定时功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ OS Wtd Timer Timeout (操作系统看门狗定时超时)

配置操作系统看门狗定时。

可用选项: 5 minutes (5分钟) / 10 minutes (10分钟) / 15 minutes (15分钟) / 20 minutes (20分钟)。默认设置是 **10 minutes (10分钟)**。

☞ OS Wtd Timer Policy (操作系统看门狗定时策略)

配置操作系统看门狗定时策略。

可用选项: Reset (重置) / Do Nothing (不操作) / Power Down (关闭电源)。默认设置是 **Reset (重置)**。

☞ BMC LAN Configuration (BMC LAN 配置)

BMC LAN 配置。按 Enter 进入相关子菜单。

☞ Gbt BMC Function (Gbt BMC 功能)

BMC 相关的功能配置。按 Enter 访问相关的子菜单。

☞ View FRU information (查看 FRU 信息)

FRU information (FRU 信息) 子菜单页面中简要显示基本系统 ID 信息以及系统产品信息。此画面中的项目不可配置。

☞ System Event Log (系统事件日志)

显示事件日志高级设置。按 Enter 进入相关子菜单。

2-5-1 BMC LAN 配置



☞ Lan Channel 1 (Lan 通道 1)

☞ Configuration Source (配置来源)

选择此项以静态或动态 (DHCP) 配置 LAN 通道参数。Do nothing (无操作) 选项在 BIOS 阶段不修改任何 BMC 网络参数。

可用选项: Static (静态) / Dynamic (动态) / Do Nothing (无操作)。

☞ IP Address (IP 地址)

显示 IP 地址信息。

☞ Subnet Mask (子网掩码)


显示子网掩码信息。

请注意, IP 地址必须由 4 组三位数字组成, 如 192.168.000.001。

☞ Default Gateway Address (默认网关地址)

显示默认网关地址信息。

2-5-2 Gbt BMC 功能

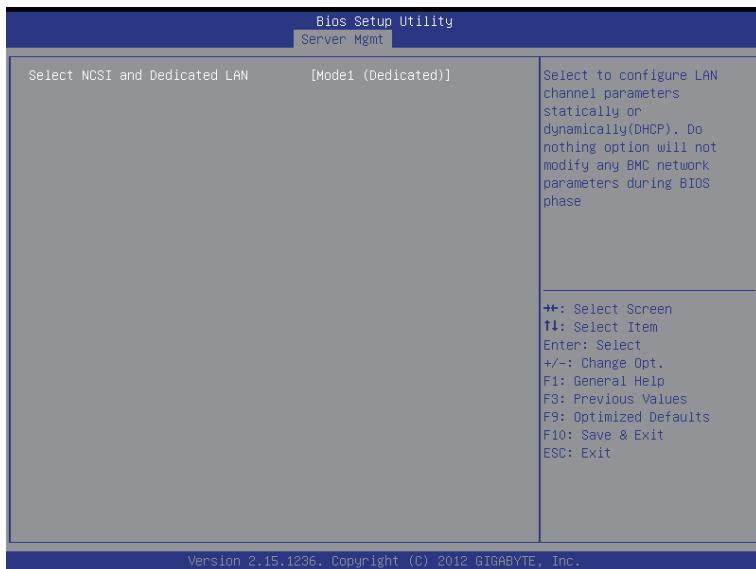


☞ Select NCSI and Dedicated LAN (选择 NCSI 和专用 LAN)

切换 NCSI 和专用 LAN, 发送 KCS 命令。


可用选项 模式2(NCSI) / 模式1 (专用)。默认设置是 **Mode1 (Dedicated)** (模式1 (专用))。

2-5-3 View FRU Information (查看FRU信息)

System Management (系统管理) 子菜单页面中简要显示基本系统ID信息以及系统产品信息。此画面中的项目不可配置。

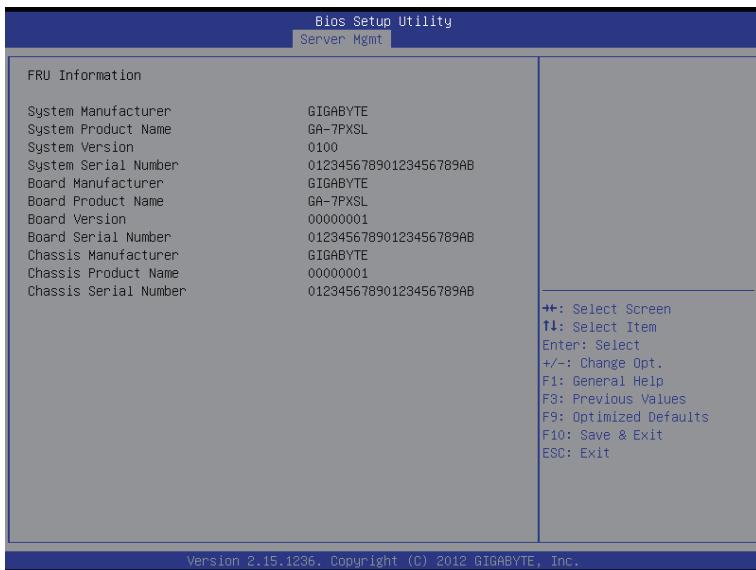

2-5-4 系统事件日志

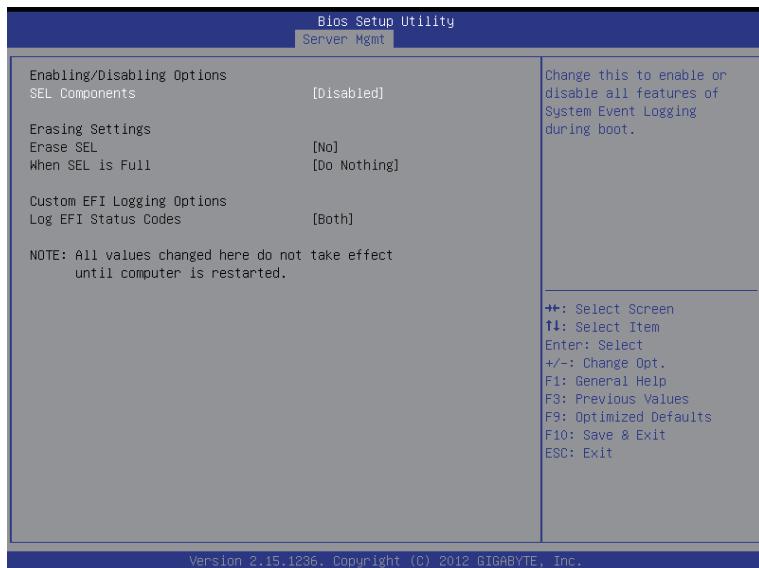

☞ Enabling/Disabling Options (启用 / 禁用选项)

☞ SEL Components (SEL 组件)

更改此项以便在引导期间启用或禁用系统事件日志记录的所有功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Erasing Settings (擦除设置)

☞ Erasing SEL (擦除 SEL)

选择 SEL 擦除选项。

可用选项: No (否) / Yes (是)、On next reset (下一次复位) / Yes (是)、On every reset (每次复位)。默认设置是 No (否)。

☞ When SEL is Full (当 SEL 占满时)

选择 SEL 变满时的反应选项。

可用选项 Do Nothing (无操作) / Erase Immediately (立即擦除)。默认设置是 Do Nothing (无操作)。

☞ Custom EFI Logging Options (自定义 EFI 日志选项)


☞ Log EFI Status Codes (日志 EFI 状态代码)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 记录 EFI 状态代码日志 (如果尚未转换为传统)。

可用选项: Disabled (禁用) / Both (两者) / Error code (错误代码) / Progress code (进度代码)。默认设置是 Both (两者)。

2-6 Boot (引导) 菜单

在引导菜单中, 设置系统引导期间的驱动器优先级。如果指定的传统驱动器不能引导, BIOS setup 会显示一条错误消息。

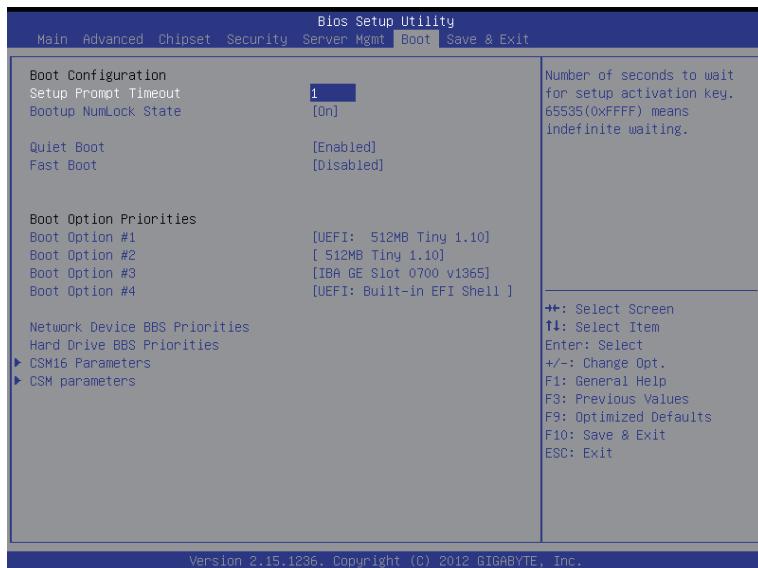

Boot Configuration (引导配置)

Setup Prompt Timeout (设置提示超时)

等待设置激活密钥的秒数。65535 (0xFFFF) 表示无限期等待。

按数字键输入所需的值。

Bootup NumLock State (引导 NumLock 状态)

Enabled (启用) 或 Disabled (禁用) 引导 NumLock 功能。

可用选项: On (开启) / Off (关闭)。默认设置是 On (开启)。

Quiet Boot (安静引导)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 在 POST 期间显示制造商徽标。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

Fast Boot (快速引导)

此 BIOS 功能可以跳过特定引导过程, 从而减少系统引导时间。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

- ☞ **Boot Priority Order (引导优先顺序)**
- ☞ **Boot Option #1/#2/#3/#4 (引导选项 #1/#2/#3/#4)**
 - 按 Enter 配置引导优先级。
在默认情况下，服务器按下列顺序搜索引导设备：
 1. UEFI 设备。
 2. 硬盘驱动器。
 3. 网络设备。
 4. 可移动设备。
- ☞ **Network Device BBS Priorities (网络设备 BBS 优先级)**
 - 按 Enter 配置引导优先级。
- ☞ **Hard Drive BBS Priorities (硬盘驱动器 BBS 优先级)**
 - 按 Enter 配置引导优先级。
- ☞ **CSM16 Parameters (CSM16 参数)**
 - 按 Enter 配置 CSM16 参数。
- ☞ **CSM Parameters (CSM 参数)**
 - 按 Enter 配置 CSM 参数。

2-6-1 CSM16 Parameters (CSM16 参数)



CSM16 Parameters (CSM16 参数)

CSM16 Module Version (CSM16 模块版本)

显示 CSM 模块版本信息。

Gate20 Active (Gate20 活动)

Upon Request (请求时) : GA20 可以通过 BIOS 服务来禁用。

Always (始终) : 不允许禁用 GA20; 在执行任何超过 1MB 的 RT 代码时, 此选项非常有用。

可用选项: Upon Request (请求时) / Always (始终)。默认设置是 Upon Request (请求时)。

Option ROM Messages (选件 ROM 消息)

Option ROM Messages (选件 ROM 消息)

可用选项: Force BIOS (强制 BIOS) / Keep Current (保持当前设置)。默认设置是 Force BIOS (强制 BIOS)。

INT19 Endless Retry (INT19 无限重试)

Enabled (启用) : 允许无限次重试引导

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

INT19 Trap Response (INT19 陷阱响应)


选件 ROM 对 INT19 陷阱的 BIOS 反应

Immediate (立即) : 立即执行陷阱。

Postpone (延期) : 在传统引导期间执行陷阱。

可用选项: Immediate (立即) / Postpone (延期)。默认设置是 Immediate (立即)。

2-6-2 CSM Parameters (CSM 参数)

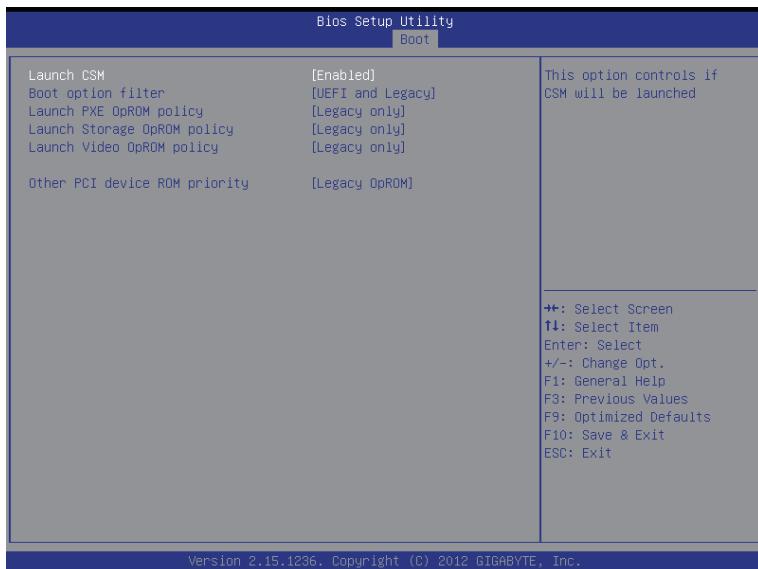

CSM parameters (CSM 参数)

按 Enter 配置高级项目。

Launch CSM (启动 CSM) (兼容性支持模块)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 兼容性支持模块 (CSM) 启动。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。



- 当 Launch CSM (启动 CSM) 设为 Enabled (启用) 时, 下面 5 个项目会显示出来并且可进行配置。
- 如果 Launch CSM (启动 CSM) 设为 Disabled (禁用), 下面 5 个项目将不支持传统模式。

Boot option filter (引导选项过滤器)

决定引导到哪个设备系统。

可用选项: UEFI and Legacy (UEFI 和传统) / Legacy only (仅传统) / UEFI only (仅 UEFI)。

默认设置是 UEFI and Legacy (UEFI 和传统)。

Launch PXE OpROM policy (启动 PXE OpROM 策略)

决定引导到哪个设备系统。

可用选项 UEFI only (仅 UEFI) / Legacy only (仅传统)。默认设置是 Legacy only (仅传统)。

Launch Storage OpROM policy (启动存储 OpROM 策略)

决定引导到哪个设备系统。

可用选项: Do not launch (不启动) / UEFI only (仅 UEFI) / Legacy only (仅传统)。默认设置是 Legacy only (仅传统)。

Launch Video OpROM policy (启动视频 OpROM 策略)

决定引导到哪个设备系统。

可用选项: Do not launch (不启动) / UEFI only (仅 UEFI) / Legacy only (仅传统) / Legacy first (传统优先)。默认设置是 Legacy only (仅传统)。


Other PCI device ROM priority (其他 PCI 设备 ROM 优先级)

对于网络、大容量存储或视频等设备之外的 PCI 设备, 定义启动哪个 OpROM。

可用选项: UEFI OpROM/Legacy OpROM (传统 OpROM)。默认设置是 UEFI OpROM。

2-7 Exit (退出) 菜单

Exit (退出) 菜单显示从 BIOS setup 退出的各种选项。高亮显示任一退出选项，然后按 Enter。

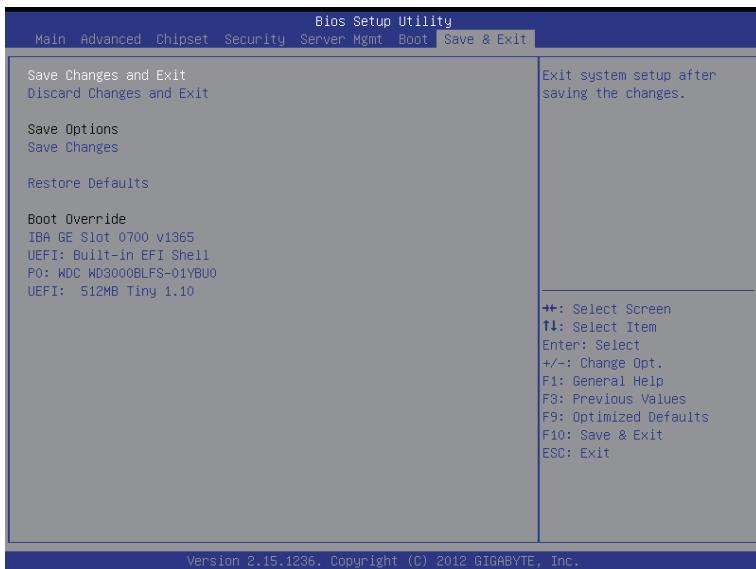

☞ Save Changes and Exit (保存更改并退出)

保存所做的更改，然后关闭 BIOS setup。

可用选项: Yes (是) / No (否)。

☞ Discard Changes and Exit (放弃更改并退出)

放弃所做的更改，并关闭 BIOS setup。

可用选项: Yes (是) / No (否)。

☞ Save Options (保存选项)

☞ Save Changes (保存更改)

保存在 BIOS setup 中所做的更改。

可用选项: Yes (是) / No (否)。

☞ Restore Defaults (恢复默认设置)

为所有 BIOS setup 参数加载默认设置。Setup 默认设置会消耗较高的资源。如果您使用的是低速内存芯片或其他类型的低性能组件，若选择加载这些设置，系统可能无法正常工作。

可用选项: Yes (是) / No (否)。

☞ Boot Override (引导取代)

按 Enter 配置作为引导驱动器的设备。

☞ UEFI: Built-in in EFI Shell (内置 EFI Shell)

在此项目上按 <Enter> 从文件系统设备启动 EFI Shell。

2-8 BIOS 蜂鸣声代码


哔声数量	说明
1	密码无效
2	还原已启动
4	S3恢复失败
4	未找到DXE IPL
5	未找到控制台输入/输出设备
6	Flash更新失败

2-9 BIOS 恢复说明


此系统内置一项恢复技能。一旦 BIOS 损坏，可以使用引导块将 BIOS 恢复至工作状态。如要恢复 BIOS，请按照下述说明进行操作：

恢复方法：

1. 将 xxx.ROM 切换至 amiboot.rom。
2. 将 amiboot.rom 和 AFUDOS.exe 复制到 USB 盘。
3. 将 BIOS 恢复跳线设置到启用状态。

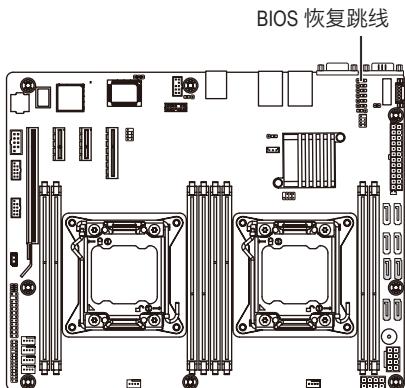

4. 引导进入 BIOS 恢复。
5. 运行 Proceed with flash update (继续 flash 更新)。
6. BIOS 更新。

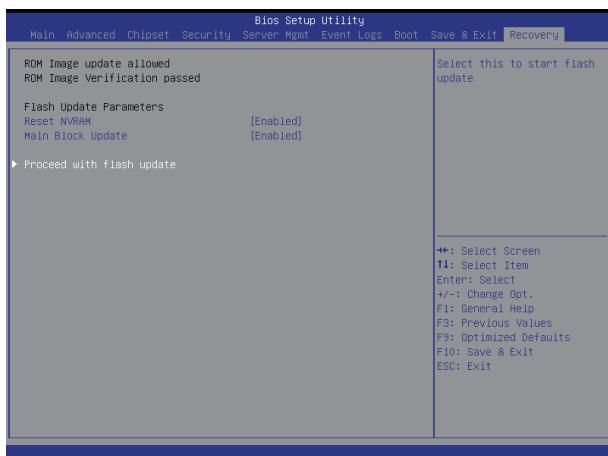

第3章 附录

3-1 管制声明

管制声明

未经我们书面同意，不得复制本文档，并且本文档的内容不得透露给第三方，也不得用于非授权用途。如有违反，将被起诉。我们相信本文档中的信息在印刷时在各个方面都是精确的。但是，GIGABYTE对于这些文本中的错误或疏漏不承担任何责任。另外请注意，本文档中的信息不应构成GIGABYTE的承诺，如有变更，恕不另行通知。

我们承诺保护环境

除了高效性能外，GIGABYTE所有主板都满足欧盟RoHS（在电气和电子设备中限制使用特定有害物质）和WEEE（废旧电气和电子设备）等环境指令的要求以及全球主要的安全要求。为了防止向环境中排放有害物质和充分利用自然资源，GIGABYTE提供以下信息帮助您负责任地回收或再利用“达到使用寿命的”产品中的大部分材料。

限制使用有害物质(RoHS)指令声明

GIGABYTE产品未故意添加和使用有害物质（Cd、Pb、Hg、Cr+6、PBDE和PBB）。所有部件和元件均经过严格挑选，符合RoHS要求。此外，我们GIGABYTE一直致力于开发不使用国际上禁止的有毒化学品的产品。

废旧电气和电子设备(WEEE)指令声明

GIGABYTE将满足源自2002/96/EC WEEE（废旧电气和电子设备）指令的国家（地区）法规要求。WEEE指令规定了电气和电子设备及其元件的处置、收集、回收和废弃方法。该指令所涵盖的废旧设备应专门标记和收集，并正确废弃。

WEEE符号声明



产品或其包装上如下所示的符号表示此产品不得与其他垃圾一起进行处理。此设备应送交专门的废弃物回收中心执行处理、收集、回收和废弃程序。在废弃时专门收集和回收您的废旧设备有助于节省自然资源，确保以保护人类健康和环境的方式进行回收。有关将您的废旧设备送交何处进行回收的详细信息，请联系您当地的市政机构、您的家庭废弃物处理机构或您产品的销售店，了解安全环保回收的详情。

- ◆ 当您的电气或电子设备不再使用时，将其“送交”您当地或地区的废弃物回收管理机构进行回收处理。
- ◆ 如果在回收、再利用“达到使用寿命”的产品方面需要进一步协助，可以通过您产品用户手册中列出的客服号码与我们联系，我们非常高兴为您提供帮助。

最后，我们建议您履行其他环保行为：理解和使用此产品的节能功能（若适用），回收此产品在运输时使用的内部和外部包装材料（包括运输容器），正确废弃或回收废旧电池。有了您的帮助，我们可以减少为生产电气和电子设备而消耗的自然资源，尽量减少因废弃“达到使用寿命的”产品而产生的垃圾填埋，并通过正确废弃潜在有害物质，防止它们排放到环境中，来改善我们的生活质量。