

系統需求

- IBM 或 100% PC 相容之 Intel Pentium® III 650MHz 或 AMD Athlon 650MHz 以上的處理器
- 支援 AGP 3.0 以上規格的 AGP 插槽
- Win® 98/98SE / Win® 2000 / Win® ME / Win® XP 作業系統
- 64MB 以上的記憶體
- 50MB 以上的可用硬碟空間
- CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機

目錄



1. 簡介	2
1.1. 主要特性	2
1.2. 顯示卡的元件配置圖	2
2. 硬體安裝	3
3. 安裝驅動程式	4
3.1. 安裝 DirectX	4
3.2. 安裝驅動程式(Windows® XP/2000/ME/98)	4
3.3. 安裝 V-Tuner	5
3.4. 安裝 HYDRAVISION	5
4. 附錄	6
4.1. 更新 BIOS	6
4.2. 如何在 MS-DOS 模式下更新顯示卡 BIOS	6

1. 簡介

1.1. 主要特性

- 採用 ATI RADEON 9250 視覺處理晶片核心技術。
- 支援 AGP 8X 顯示卡匯流排規範。
- 支援 DirectX 8.1 規格。
- 採用 128MB DDR 高效能 3D 繪圖顯示記憶體。
- 支援 TV-Out 及 D-Sub 整合式視訊輸出。
- 支援 DVI-D 數位介面輸出。


1.2. 顯示卡的元件配置圖

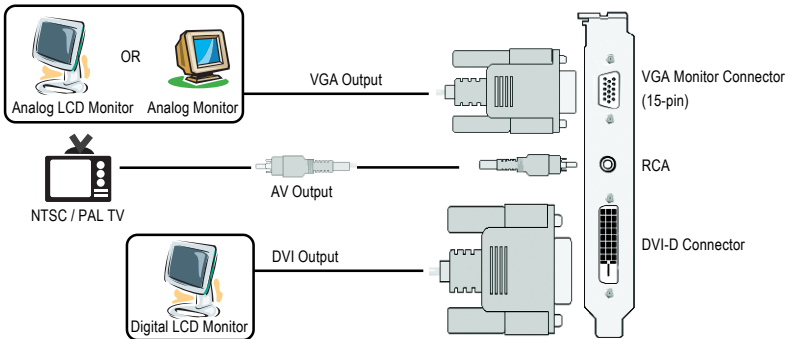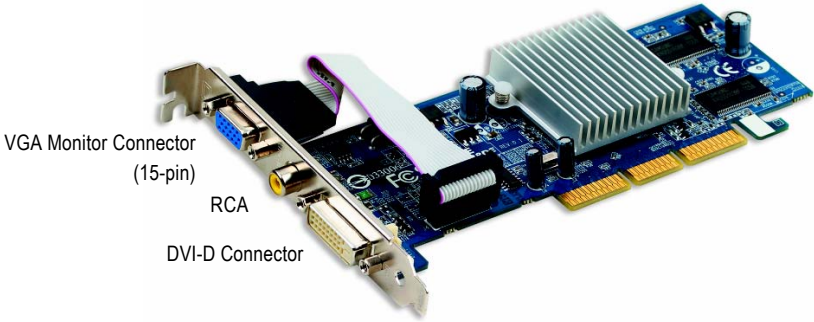


2. 硬體安裝

準備好您的電腦及顯示卡，開始安裝您的顯示卡：


1. 從防靜電的包裝袋中將您的顯示卡拿出來。將顯示卡很小心並且很確實的插入AGP插槽中。
* 請務必確認顯示卡上的金屬接點有很確實的與AGP插槽接觸在一起。



2. 將螺絲鎖上使顯示卡能確實的固定在機殼上。



3. 將您機器的外殼重新裝上，並將螢幕的接腳插頭插在顯示卡上的螢幕接頭。



3. 安裝驅動程式

3.1. 安裝 DirectX

安裝 Microsoft DirectX 可充分運用 3D 繪圖晶片硬體的加速功能以促使 Windows® 98/98 SE 或 Windows® 2000/ME/XP 達到更好的 3D 效能。



在 Windows® 98/98 SE 或 Windows® 2000/ME/XP 系統下您必須先安裝 DirectX，才能支援軟體 MPEG 播放功能。



選擇 "安裝 DirectX 9" 選項。

3.2. 安裝驅動程式(Windows® XP/2000/ME/98)


請將我們所附的驅動程式安裝光碟片放入您的光碟機中，接著您將會看到我們所為您設計的 AUTORUN 畫面。如果沒有出現這個畫面，您只要執行 "D:\setup.exe" 就可以看到這個畫面了。(我們假設光碟機代號為 D:)




選擇 "安裝顯示卡驅動程式(Radeon 9200 Series)" 選項安裝顯示卡驅動程式。

3.3. 安裝 V-Tuner

V-Tuner 提供調整顯示卡引擎與記憶體工作頻率(Core Clock及Memory Clock)的功能。

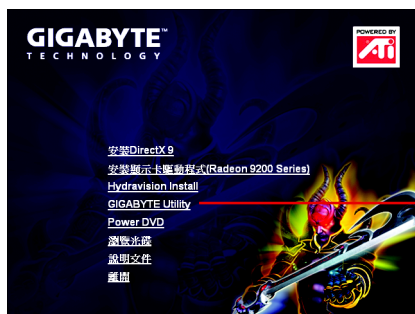


選擇 "GIGABYTE Utility" 選項。

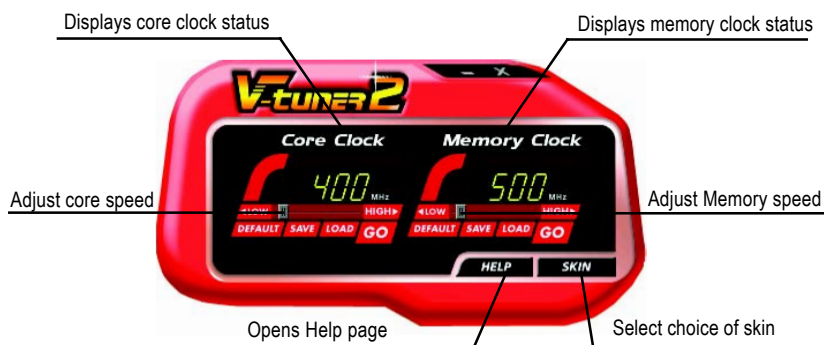

3.4. 安裝 HYDRAVISION

選擇 "Hydravision Installation" 選項來安裝 HYDRAVISION。

HydraVision 是管理多個顯示器及桌面的軟體套件。即使您只有使用一個顯示器，仍然可以使用 Hydravision 來調整桌面的設定，以便管理漸增的資訊量及改善工作效率。Hydravision 提供了許多功能：使用者定義的熱鍵，可調整的顯示效果，應用程式個別的顯示設定...等。

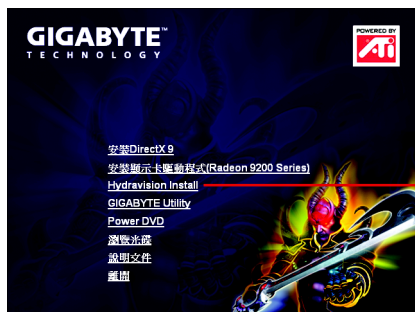

選擇 "Hydravision Install" 選項。

4. 附錄

4.1. 更新 BIOS

1. 請從技嘉科技網站下載符合您顯示卡型號的新版 BIOS 壓縮檔或是與此顯示卡的經銷商洽詢。此壓縮檔包含了一個可在 MS-DOS 模式下執行 BIOS 更新的工具。

4.2. 如何在 MS-DOS 模式下更新顯示卡 BIOS

1. 將所下載的 VGA BIOS 壓縮檔解壓縮到硬碟或軟碟機磁片。以下步驟以存至 A 軟碟機之磁片為例。
2. 重新啟動您的電腦到 MS-DOS 模式。若作業系統為 Windows XP / 2000，則需準備一張可開機的磁片，方可進入 MS-DOS 模式。
3. 在 DOS 模式下切換命令列路徑到檔案所在位置，例：A:\>。
4. 若您需先備份現有 BIOS 檔，請在 A:\>後輸入 BIOS 更新工具檔名 **-s BIOS 檔名** (例: **gvf13 -s r925128de.f1**)並按 **Enter**。
5. 更新 BIOS 時，請在 A:\>後輸入 BIOS 更新工具檔名 **-p BIOS 檔名**(例: **gvf13 -p r925128de.f2**)並按 **Enter**。
6. 更新結束後請重新啟動您的電腦，以便完成更新 VGA BIOS 之步驟。