

GIGABYTE™

U2442

USER'S MANUAL

使 用 手 冊


• Čeština
V6.0




Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE!

Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE si vyhrazuje právo na změnu těchto konfigurací bez předchozího upozornění. Podrobnější informace naleznete na našich internetových stránkách www.gigabyte.com

První použití notebooku GIGABYTE

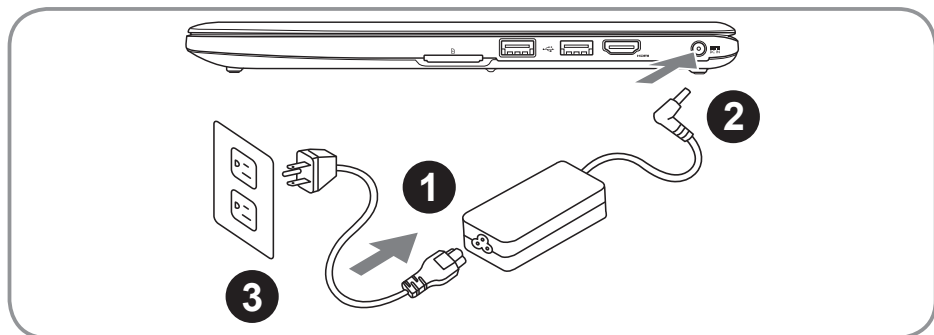

- 1 Napájecí kabel připojte k napájecímu adaptéru.
- 2 Připojte napájecí adaptér k DC-in konektoru na pravé straně notebooku.
- 3 Napájecí kabel připojte k elektrické síti.

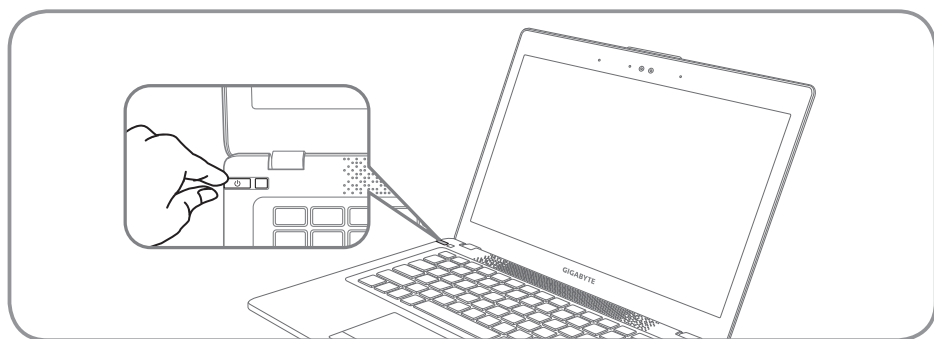

Zapnutí napájení


Po prvním zapnutí notebooku U2442 přístroj nevypínejte, dokud nedojde ke konfiguraci operačního systému. Upozorňujeme, že hlasitost zvuku bude funkční až po dokončení nastavení Windows® Setup.

První spuštění notebooku U2442

V závislosti na konfiguraci Vašeho počítače se po jeho spuštění zobrazí nejprve startovací obrazovka Microsoft® Windows® Boot Screen. Postupujte podle nápovědy a pokynů uvedených na obrazovce. Nastavení operačního systému Windows® bude dokončeno po zadání osobních údajů.

Seznámení s notebookem GIGABYTE

Pohled shora

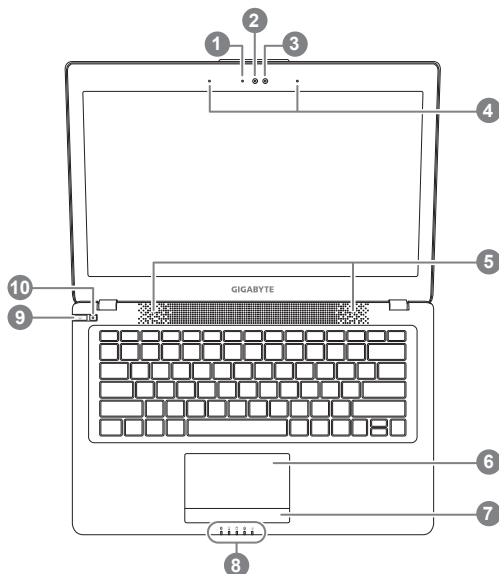


- 1 Indikátor Webkamery
- 2 Webová kamera
- 3 Světelný sensor
- 4 Mikrofon x 2
- 5 Reproduktry
- 6 TouchPad
- 7 Tlačítko indikátoru baterie ❶
- 8 LED indikátory ❷
- 9 Vypínač
- 10 Tlačítko Smart+ ❸

❶ Pro kontrolu stavu baterie stiskněte pravé tlačítko touchpadu.

❷  Indikátor zapnutí funkce Bluetooth

 Indikátor zapnutí Wifi sítě

 Indikátor používání pevného disku

 Indikátor stavu baterie

 Indikátor stavu napájení

❸ Pro otevření funkce Smart Manager.

• Nastavení Smart Setup :


V režimu vypnutí stiskněte "⚙️" a otevře se Vám menu nastavení "Smart Setup". V menu nastavení si můžete zvolit např BIOS Setup Utility či, Smart Recovery.

• Smart Manager :


V režimu Windows® stiskněte tlačítko "⚙️" pro spuštění funkce "Smart Manager".

2

U2442T

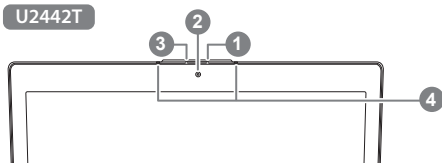


Pohled zleva

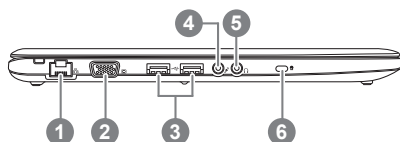


- 1 Ethernetový port
- 2 D-sub (VGA)
- 3 USB port x 2
- 4 Vstup pro mikrofon
- 5 Vstup pro sluchátka
- 6 Slot pro zámek Kensington

Pohled zprava



- 1 Čtečka paměťových karet
- 2 USB port x 2
- 3 Port HDMI
- 4 Vstup pro konektor DC-in




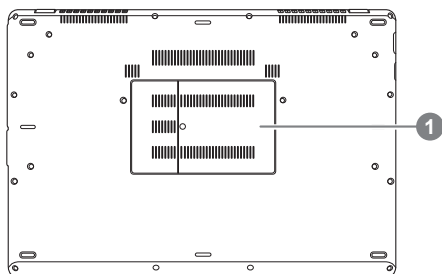









Pohled zespodu



- 1 Místo pro paměť

Klávesové zkratky

Počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves pro zpřístupnění většiny prvků nastavení počítače, jako je například jas displeje a hlasitost. Pro aktivaci klávesových zkratk stiskněte před stisknutím klávesové kombinace klávesu <Fn>.

Klávesová zkratka	Funkce	Popis
Fn+F1 	Režim spánku	Uvede počítač do režimu spánku.
Fn+F2 	Bezdrátové síť	Vypínač modulu bezdrátové sítě.
Fn+F3 	Snížení jasu	Snížení jasu obrazovky.
Fn+F4 	Zvýšení jasu	Zvýšení jasu obrazovky.
Fn+F5 	Přepínač monitorů	Přepnutí zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a zobrazením na obou jednotkách zároveň.
Fn+F6 	Zapnutí a vypnutí displeje	Vypnutí a zapnutí zobrazení na displeji.
Fn+F7 	Vypínač reproduktorů	Vypnutí a zapnutí reproduktorů.
Fn+F8 	Snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti zvuku.
Fn+F9 	Zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti zvuku.
Fn+F10 	Vypínač TouchPadu	Vypnutí a zapnutí integrovaného touchpadu.
Fn+F11 	Bluetooth	Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth.
Fn+F12 	Webová kamera	Zapnutí a vypnutí integrované webové kamery.
Fn+Space 	Vypínač podsvícení klávesnice	Zapnutí a vypnutí podsvícení klávesnice.


Softwarové aplikace GIGABYTE

■ GIGABYTE Smart Manager

GIGABYTE Smart Manager můžete aktivovat dvojným kliknutím na ikonu tohoto programu na ploše, pokud má nainstalovaný příslušný operační systém. GIGABYTE Smart Manager má ikonové rozhraní, které umožňuje uživatelům intuitivní ovládání notebooku, jeho nastavení a nastavení speciálních utilit GIGABYTE. Upozornění: Rozhraní, ikony, utility a verze softwaru GIGABYTE Smart Manager se mohou lišit v závislosti na zakoupeném modelu. Použijte prosím ovládání pro GIGABYTE Smart Manager podle příslušné verze ve Vašem počítači.

■ GIGABYTE Smart Setup

V režimu vypnuto stiskněte tlačítko Smart* a zobrazí se menu "Smart Setup". V menu nastavení si můžete zvolit funkci BIOS Setup Utility, Smart Recovery nebo jakoukoli jinou dostupnou funkci z tohoto menu.

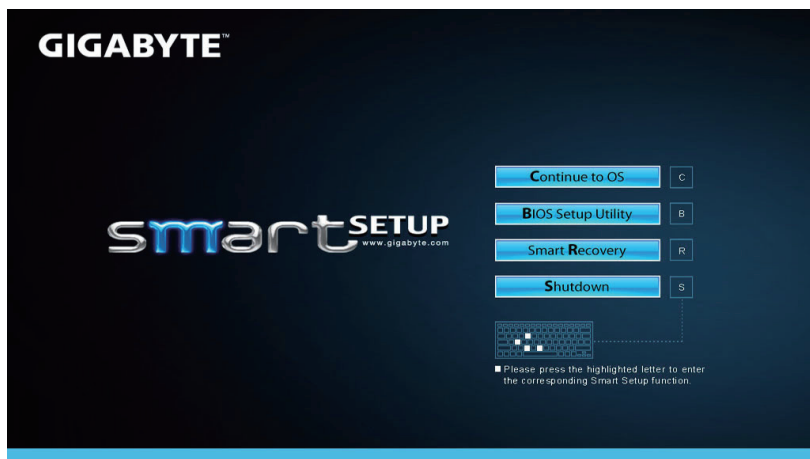

Stisknutím tlačítka "Continue to OS" (Pokračovat do OS) vstoupíte do operačního systému.

Continue to OS

Stisknutím tlačítka "BIOS Setup Utility" otevřete nástroj pro nastavení BIOS Setup Utility.

BIOS Setup Utility

Stisknutím tlačítka "Smart Recovery" otevřete nástroj GIGABYTE Smart Recovery.

Smart Recovery

Stisknutím tlačítka "Shutdown" (Vypnout) systém vypnete.

Shutdown

Průvodce obnovou systému

Obnova systému (Obnovení systému ve Vašem notebooku)

Pokud se stane něco špatného se systémem ve Vašem notebooku, na jeho disku je ve skrytém oddílu připravena záloha na obnovu kompletního systému a uvede systém do továrního nastavení.



Poznámka

- Pokud byl tento oddíl disku přesunut nebo odstraněn, nebude možné obnovu systému použít a je nutné navštívit servisní středisko.
- Funkce obnovení systému je dostupná pouze na zařízeních s operačním systémem. Zařízení s DOS nemá tuto možnost obnovy.

Vyvolání nabídky Obnovení systému

Funkce obnovení systému je predinstalovaná již při výrobě zařízení. Menu s možnostmi Vám dovolí vyvolat nástroj na Obnovu systému do továrního nastavení.

Stručný návod jak spustit nástroj pro Obnovení systému naleznete níže.



Vše se připravuje pro "Zotavení systému"

Ujistěte se, že je zařízení připojeno k elektrické síti.
Tato akce bude trvat několik minut.

Windows 7 Průvodce Obnovou systému


1 Vypněte a znovu zapněte zařízení.

2



Během spouštění zařízení stiskněte a držte klávesu F9 k vyvolání nástroje na Obnovu systému.

3




Nástroj pro Obnovu systému bude aktivován a uvidíte nabídku s možnostmi. Klikněte na "Obnovení (Recovery)" a akce bude spuštěna.



Varování

Pokud již jednou kliknete na "Obnovení (Recovery)", vaše osobní data a nastavení budou během této akce trvale smazány a systém bude obnoven do továrního nastavení.

4



Proces Obnovy systému je graficky zobrazován na indikátoru na obrazovce. Prosím ujistěte se, že je napájecí adaptér připojen k zařízení. Zařízení během této akce nevyplínejte.



■ Refresh your PC - Výběr “Zotavení systému”

[Klikněte na “Next”] > [Vyberte operační systém] > [Kliněte na “Windows 8”] > [Klikněte na “Refresh” pro spuštění akce.]



Co se stane

- Vaše data a osobní nastavení nebudou změněna.
- Vaše zařízení bude obnoveno do továrního nastavení.
- Aplikace z Windows Store budou zachovány.
- -Aplikace, které jste si nainstalovali z CD/DVD či webových stránek budou smazány.
- Seznam odebraných aplikací bude uložen na plochu.



■ Reset your PC - Obnovení systému

[Klikněte na “Next”] > [Vyberte operační systém] > [Kliněte na “Windows 8”] > [Opravdu chcete smazat všechny data na Vašem disku ? Pokud odstraníte všechna data, celá obnova systému proběhne snadněji. Tato akce je bezpečnější, ale trvá déle.]

► Just remove my files - Odstranit moje data

Pouze osobní data budou odstraněna, ale nastavení zařízení bude zachováno.

► Kompletní odstranění dat

Pevný disk bude kompletně smazán a uveden do továrního nastavení. Bude trvat několik minut. > [Klikněte na “Reset” pro spuštění akce.]



Co se stane

- Vaše data a osobní nastavení budou smazána
- Vaše zařízení bude obnoveno do továrního nastavení

Legenda



Advanced options - Pokročilé nastavení/možnosti



System Restore - Obnovení systému

Použijte bod obnovy, který jste si vytvořili naposledy na Vašem zařízení k obnově systému (poslední známá funkční konfigurace systému).



System Image Recovery - Obnovení systému z image

Obnovení Windows použitím specifického obrazu disku.



Automatic Repair - Automatická oprava

Systém automaticky opraví problémy, které hlásí systém Windows



Command Prompt - Příkazový řádek

Použijte příkazový řádek pro pokročilé řešení problémů.



UEFI Firmware Settings - UEFI nastavení BIOSu

Změní nastavení UEFI BIOSu ve Vašem zařízení.

■ Záruka a servis:

Informace o záručních podmínkách a servisu naleznete na záručním listu nebo na internetové adrese:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ Často kladené otázky:

Odpovědi na často kladené dotazy najdete na internetové adrese:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

