

GA-G31M-ES2L

مادربرد با سوکت LGA775 برای خانواده پردازنده های Intel® Core™
برای خانواده پردازنده های Intel® Pentium® / برای خانواده پردازنده های Celeron®

راهنمای کاربران

Rev.1102

فهرست

بخش اول: نصب سخت افزارها	3
1-1 ملاحظات قبل از نصب	3
1-2 مشخصات محصول	4
1-3 نصب پردازنده و خنک کننده پردازنده	7
1-3-1 نصب پردازنده	7
1-3-2 نصب خنک کننده پردازنده	9
1-4 نصب حافظه	10
1-4-1 پیکره بندی حافظه به صورت دو کاناله	10
1-4-2 نصب یک حافظه	11
1-5 نصب یک کارت توسعه	12
1-6 اتصال دهنده های پائل پشتی	13
1-7 اتصال دهنده های داخلی	15

* برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با استفاده از این محصول، لطفاً به دفترچه راهنمای کاربران ارایه شده به زبان انگلیسی مراجعه کنید.

بخش اول: نصب سخت افزارها

1-1 ملاحظات قبل از نصب

این مادربرد حاوی تعداد بسیار زیادی از مدارها و تجهیزات الکترونیکی بسیار ظریف است که ممکن است به خاطر تخلیه الکتریسته ساکن (ESD) صدمه ببینند. به همین خاطر لطفا پیش از نصب راهنمایی های زیر را به دقت مطالعه کنید:

- برچسب های بر روی مادربرد مانند شماره سریال، یا برچسب گارانتی که توسط فروشنده بر روی محصول الصاق شده است را جدا نکنید. وجود این برچسب ها برای استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.
- همیشه قبل از جدا کردن و یا نصب مادربرد و یا دیگر قطعات، برق سیستم را به وسیله جدا کردن دوشاخه کابل برق منبع تغذیه سیستم از پریز دیواری، قطع کنید.
- پس از نصب قطعات سخت افزاری بر روی اتصال دهنده های داخلی بر روی مادربرد، دقت کنید آن ها به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته باشند.
- هنگامی که مادربرد را جا به جا می کنید به هیچ یک از اتصال دهنده ها و دیگر قسمت های فلزی آن دست نزنید.
- بهتر است هنگام جا به جا کردن قطعات الکترونیکی مانند پردازنده و حافظه از یک دستبند تخلیه الکتریسته ساکن استفاده کنید. در صورتی که چنین دست بندی را در اختیار ندارید، دستان خود را خشک کرده و به یک شیء فلزی دست بزنید تا الکتریسته ساکن موجود در بدن شما تخلیه شود.
- قبل از نصب مادربرد، آن ها را درون پوشش ضد الکتریسته ساکن خود باقی بگذارید.
- لطفا دقت کنید که قبل از جدا کردن کابل برق از مادربرد حتما منبع تغذیه را خاموش کرده باشید.
- قبل از روشن کردن سیستم، بررسی کنید ولتاژ منبع تغذیه مورد استفاده شما با ولتاژ شبکه برق محلی منطبق باشد.
- قبل از استفاده از محصول، اطمینان حاصل کنید که تمامی کابل ها و اتصال دهنده ها به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن مادربرد، احتیاط کنید هنگام نصب، پیچ ها با مدارهای مادربرد و یا دیگر قطعات موجود بر روی آن تماس پیدا نکنند.
- اطمینان حاصل کنید هیچ پیچ و یا قطعه فلزی اضافه ای بر روی مادربرد و یا درون کیس باقی نمانده باشد.
- لطفا کامپیوتر را بر روی سطوح ناهموار قرار ندهید.
- کامپیوتر را در محیط با درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار ندهید.
- روشن کردن کامپیوتر در حین فرایند نصب سخت افزارها علاوه بر صدمه زدن به قطعات مختلف سیستم، می تواند به کاربر نیز صدمه وارد کند.
- اگر درباره برخی از مراحل نصب شک دارید و یا با مشکلی درباره استفاده از محصول مواجه شده اید، لطفا با یک متخصص کامپیوتر تایید شده و با تجربه مشورت کنید.

1-2 مشخصات محصول

پردازنده	پشتیبانی از پردازنده های Intel® Core™ 2 Extreme / پردازنده های Intel® Core™ 2 Duo / پردازنده های Intel® Pentium® Extreme Edition / پردازنده های Intel® Pentium® D / پردازنده های Intel® Pentium 4 / پردازنده های Intel® Celeron® بر پایه سوکت LGA775 (برای آگاهی از آخرین پردازنده های پشتیبانی شده به وب سایت GIGABYTE مراجعه کنید)
گذرگاه پردازنده (FSB)	گذرگاه پردازنده (FSB) 800/1066/1333 مگاهرتزی
چیپ ست	- پل شمالی: چیپ Intel® G31 Express - پل جنوبی: چیپ Intel® ICH7
حافظه	- دو شکاف توسعه 1.8 DDRII DIMM ولت با امکان پشتیبانی از 4 گیگابایت حافظه (توجه 1) - معماری حافظه دوکاناله - پشتیبانی از ماژول های حافظه 800/667 مگاهرتزی DDR2 (برای مشاهده آخرین لیست حافظه های پشتیبانی شده به وب سایت GIGABYTE مراجعه کنید)
گرافیک داخلی	مجتمع در پل شمالی
صدا	- کد کننده صوتی Realtek ALC883 - پشتیبانی از صدای با وضوح بالا - پشتیبانی از خروجی های صدای 2/4/5.1/7.1 کاناله (توجه 2) - پشتیبانی از اتصال دهنده خروجی S/PDIF - پشتیبانی از اتصال دهنده صدای آنالوگ CD
کنترل کننده شبکه	کنترل کننده Realtek 8111C (10/100/1000) مگابیت بر ثانیه
اسلات های توسعه	- یک اسلات توسعه PCI Express x16 - یک اسلات توسعه PCI Express x1 - دو اسلات توسعه PCI
درگاه های ذخیره سازی	- چیپ پل جنوبی - یک اتصال دهنده IDE با پشتیبانی از ATA-100/66/33 با امکان اتصال حداکثر 2 ابزار IDE - چهار اتصال دهنده SATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از حداکثر 4 ابزار 3 گیگابیت بر ثانیه - چیپ ITE IT8718 - یک اتصال دهنده FDD با امکان اتصال یک درایو
USB	- کنترل کننده مجتمع در چیپ پل جنوبی - حداکثر تا 8 درگاه USB2.0/1.1 (4 درگاه در پانل پشتی و 4 درگاه از طریق اتصال براکت USB به اتصال دهنده های داخلی)

اتصال دهنده های داخلی	♦ یک اتصال دهنده تغذیه اصلی ATX 24 پین ♦ یک اتصال دهنده تغذیه ATX 4 پین 12 ولت ♦ یک اتصال دهنده درایو فلاپی ♦ یک اتصال دهنده IDE ♦ چهار اتصال دهنده SATA با سرعت 3 گیگابایت بر ثانیه ♦ یک اتصال دهنده فن پردازنده ♦ یک اتصال دهنده فن سیستم ♦ یک اتصال دهنده پائل جلویی ♦ یک اتصال دهنده صدای جلویی ♦ یک اتصال دهنده CD-IN ♦ یک اتصال دهنده خروجی S/PDIF ♦ دو اتصال دهنده USB2.0/1.1 ♦ یک اتصال دهنده باز بودن کیس ♦ یک اتصال دهنده LED نشان دهنده وضعیت توان
اتصال دهنده های پائل پشتی	♦ یک درگاه PS/2 برای اتصال صفحه کلید ♦ یک درگاه PS/2 برای اتصال موس ♦ یک درگاه موازی ♦ یک درگاه سریال ♦ یک درگاه D-Sub ♦ چهار درگاه USB 2.0/1.1 ♦ یک درگاه RJ-45 ♦ سه اتصال دهنده صدا : (Line In/Line Out/Microphone)
کنترل کننده I/O	♦ چیپ ITE IT8718
نمایشگر وضعیت سخت افزارها	♦ نمایشگر ولتاژ سیستم ♦ نمایشگر درجه حرارت پردازنده ♦ نمایشگر سرعت فن پردازنده/ سیستم ♦ اخطار دهنده افزایش بیش از اندازه درجه حرارت پردازنده ♦ اخطار دهنده خرابی فن پردازنده/سیستم ♦ کنترل سرعت فن پردازنده (توجه 3)
BIOS	♦ دو چیپ 4 مگابیتی Flash ♦ استفاده از BIOS اختصاصی ساخت AWARD ♦ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b

مشخصات اختصاصی	♦ پشتیبانی از @BIOS ♦ پشتیبانی از Q-Flash ♦ پشتیبانی از بایوس دوگانه مجازی (Virtual Dual BIOS) ♦ پشتیبانی از مرکز دانلود ♦ پشتیبانی از Xpress Install ♦ پشتیبانی از Xpress Recovery2 ♦ پشتیبانی از EasyTune (توجه 4) ♦ پشتیبانی از بهینه ساز پویای مصرف توان (توجه 5)
نرم افزارهای همراه	♦ Norton Internet Security (نسخه OEM)
سیستم عامل های پشتیبانی شده	♦ Microsoft Windows Vista/XP
شکل ساخت	♦ شکل ساخت ATX با اندازه 24.4 در 19.4 سانتی متر

(توجه 1) با توجه به معماری استاندارد کامپیوتر، مقداری از حافظه برای استفاده سیستم کنار گذاشته می شود. به همین دلیل اندازه حافظه واقعی کمتر از اندازه حافظه قرار داده شده است. برای مثال، 4 گیگابایت حافظه در هنگام راه اندازی سیستم 3xx نشان داده می شود.

(توجه 2) اگر بخواهید از خروجی صدای کانال 7.1 استفاده کنید باید از طریق پانل جلویی به درگاه استاندارد صدای با وضوح بالا (HD) متصل شوید و قابلیت صدای چند کاناله را از داخل درایور صدا فعال کنید.

(توجه 3) عملکرد کنترل کننده سرعت فن خنک کننده پردازنده به پردازنده ایی که بر روی سیستم نصب کرده اید بستگی دارد.

(توجه 4) عملکرد نرم افزار EasyTune بر روی مادربردهای مختلف متفاوت خواهد بود.

(توجه 5) به علت محدودیت های سخت افزاری، شما باید پردازنده های Core™ 2 / Intel® Core™ 2 Extreme / Celeron Dual-Core / Pentium Dual-Core / Core™ 2 Duo/Quad سری Celeron 400 را روی سیستم خود نصب کنید تا بتوانید بهینه ساز پویای مصرف انرژی را فعال کنید.


3-1 نصب پردازنده و خنک کننده پردازنده




- لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نکات زیر توجه کنید:
 - اطمینان حاصل کنید که مادربرد از پردازنده ای که خریداری کرده اید پشتیبانی کند. (برای مشاهده جدول آخرین پردازنده های پشتیبانی شده توسط مادربرد خود به وب سایت GIGABYTE مراجعه کنید)
 - برای جلوگیری از صدمه دیدن پردازنده، همیشه قبل از نصب آن، کامپیوتر را خاموش کرده و کابل برق را از پریز دیواری جدا کنید.
 - پین یک را بر روی پردازنده ببایید. اگر پردازنده را در جهت نادرست نصب کنید به صورت صحیح در جای خود قرار نخواهد گرفت. (همچنین شما می توانید با توجه به فرورفتگی های دو سمت پردازنده و برآمدگی های متناظر با آن بر روی سوکت نیز جهت نصب صحیح پردازنده را ببایید).
 - برای ایجاد ارتباط حرارتی بهتر میان پردازنده و خنک کننده از یک لایه خمیر ناقل حرارت استفاده کنید.
 - اگر حرارت گیر پردازنده را نصب نکرده اید سیستم را روشن نکنید، عدم نصب حرارت گیر موجب افزایش درجه حرارت پردازنده و صدمه دیدن آن خواهد شد.
 - فرکانس پردازنده را بر روی مقدار مجاز ذکر شده در راهنمای آن تنظیم کنید. استفاده از فرکانس های بالاتر از حدود تعیین شده برای پردازنده و گذرگاه آن (FSB) به دلیل این که با نیازمندی های استاندارد قطعات هم خوانی ندارد، به هیچ وجه توصیه نمی شود. اگر قصد افزایش فرکانس به بیش از حدود تعیین شده را دارید، لطفا به مشخصات ارایه شده به همراه پردازنده، کارت گرافیک، حافظه، دیسک سخت و غیره، مراجعه کنید.

1-3-1 نصب پردازنده


A. برآمدگی های درون سوکت پردازنده و فرورفتگی های دو سمت پردازنده را ببایید.

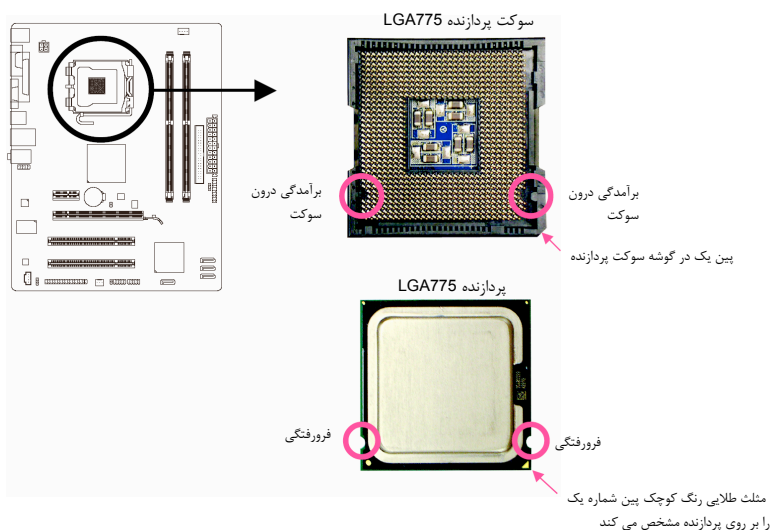


B. از مراحل زیر برای نصب صحیح پردازنده بر روی سوکت پردازنده روی مادربرد پیروی کنید.
 قبل از نصب پردازنده و برای جلوگیری از صدمه دیدن آن، اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر خاموش بوده و کابل برق آن از پریز دیواری جدا شده باشد.




مرحله دوم:
 سرپوش فلزی را از سوکت سی پی یو بلند کنید. (به رابط های سوکت دست نزنید)




مرحله اول:
 اهرم کنار سوکت پردازنده را به صورت کامل بالا بکشید.



مرحله چهارم:
 پردازنده را میان انگشتان شصت و اشاره خود نگه دارید. پین شماره یک پردازنده را ببایید (با توجه به مثلث طلایی رنگ) و آن را با پین شماره یک بر روی سوکت پردازنده هم جهت کنید. (همچنین می توانید با استفاده از فرورفتگی های بر روی پردازنده و برآمدگی های بر روی سوکت، جهت صحیح قرار گیری آن را پیدا کنید.




مرحله سوم:
 محافظ سوکت را از روی سرپوش فلزی بردارید. (برای محافظت از سوکت سی پی یو، همی‌شه وقتی که سی پی یو نصب نمی‌ست، به جایش سوکت محافظ را قرار دهید.)



مرحله پنجم:
 هنگامی که پردازنده به درستی در جای خود قرار گرفت، قاب نگه دارنده را به جای خود بازگردانده و آن را به وسیله پایین آوردن اهرم قفل کنید.


2-3-1 نصب خنک کننده پردازنده

مراحل زیر را برای نصب خنک کننده بر روی پردازنده دنبال کنید. (در مراحل زیر از خنک کننده موجود در بسته بندی پردازنده های اینتل به عنوان نمونه استفاده شده است)

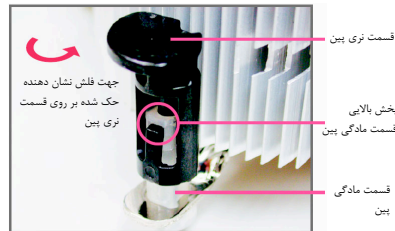


مرحله دو:

قبل از نصب حرارت گیر به جهت فلش  حک شده بر روی قسمت نری پین توجه کنید. چرخاندن پین در جهت فلش سبب جدا شدن خنک کننده از مادربرد می شود و برای نصب آن باید پین را در جهت عکس چرخاند.




مرحله یک:

یک لایه نازک از خمیر ناقل حرارت را بر روی سطح پردازنده پخش کنید.




مرحله چهار:

هنگامی که هر یک از پین ها تا انتها به سمت داخل فشار داده شد باید یک صدای کلیک را بشنوید. پین های نری و مادگی را بررسی کنید و ببینید آیا به درستی در داخل یکدیگر فرو رفته اند یا خیر. (برای راهنمایی های بیشتر در رابطه با نصب حرارت گیر پردازنده به دفترچه راهنمای ارایه شده به همراه آن مراجعه کنید).



مرحله سه:

حرارت گیر را بر روی پردازنده قرار دهید و چهار پین موجود بر روی آن را با چهار سوراخ قرار گرفته بر روی مادربرد میزان کنید. سپس پین ها را به صورت قطری به سمت پایین فشار دهید.



مرحله ششم:

در انتها فن خنک کننده را به اتصال دهنده فن پردازنده (CPU_FAN) بر روی مادربرد متصل کنید.



مرحله پنجم:

پس از نصب، قسمت پشتی مادربرد را بررسی کنید. اگر پین های نگه دارنده مانند تصویر بالا در جای خود قرار گرفته بودند، نصب با موفقیت به اتمام رسیده است.

با توجه به این موضوع که خمیر ناقل حرارت به پردازنده و حرارت گیر می چسبد در هنگام جداکردن خنک کننده از روی پردازنده دقت کنید. در صورت بی احتیاطی در هنگام برداشتن حرارت گیر ممکن است به پردازنده صدمه وارد کنید.



NOTE

1-4 نصب حافظه



- قبل از نصب مدول های حافظه لطفا به نکات زیر توجه کنید.
- اطمینان حاصل کنید که مادربرد از حافظه های مورد استفاده شما پشتیبانی می کند. توصیه می شود از حافظه های با حجم، مشخصات، ظرفیت و مارک یکسان استفاده کنید.
 - (برای آگاهی از آخرین حافظه های پشتیبانی شده لطفا به وب سایت GIGABYTE مراجعه کنید)
 - قبل از نصب و یا برداشتن مدول های حافظه برای جلوگیری از وارد آمدن صدمات به سخت افزارها، اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر خاموش بوده و کابل برق آن جدا شده باشد.
 - مدول های حافظه به گونه ای طراحی شده اند که از نصب ناصحیح آن ها جلوگیری می کند، به همین خاطر یک مدول حافظه تنها در یک جهت بر روی مادربرد نصب خواهد شد. اگر هنگام نصب متوجه شدید که مدول حافظه در جای خود قرار نمی گیرد، جهت نصب آن را تغییر دهید.

1-4-1 پیکره بندی حافظه به صورت دو کاناله


این مادربرد از دو مدول حافظه DDR2 در پیکره بندی دوکاناله پشتیبانی می کند. پس از نصب حافظه BIOS مادربرد به صورت خودکار مشخصات و ظرفیت آن را تشخیص خواهد داد. پیکره بندی حافظه در حالت دو کاناله سبب دو برابر شدن پهنای باند اصلی حافظه خواهد شد.



دو سوکت حافظه DDR2 به صورت دوکانال پیکره بندی شده و با ترتیب زیر تشکیل شده است:

« کانال صفر: 1 DDRII

« کانال یک: 2 DDRII

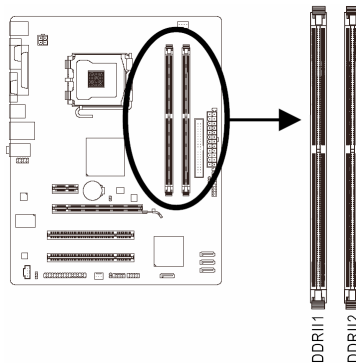


با توجه به محدودیت های اعمال شده از سوی چیپ ست، لطفا در هنگام نصب حافظه در حالت دوکاناله به نکات زیر توجه داشته باشید.

- اگر تنها یک ماژول حافظه DDR2 نصب شده باشد نمی توان حالت دوکاناله را فعال کرد.
- هنگامی که قصد دارید با استفاده از دو ماژول حافظه حالت دو کاناله را فعال کنید، توصیه می شود از حافظه هایی با ظرفیت، مارک، سرعت و چیپ های یکسان استفاده کنید تا کارایی سیستم در بهترین حالت ممکن تنظیم شود.

1-4-2 نصب یک حافظه


قبل از نصب یک ماژول حافظه، کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کنید. انجام این کار سبب می شود تا به ماژول حافظه شما صدمه وارد نشود. ماژول های **DDR2 DIMM** با ماژول های **DDR DIMM** سازگار نیستند. اطمینان حاصل کنید که تنها از حافظه های **DDR2 DIMM** بر روی این مادربرد استفاده می کنید.

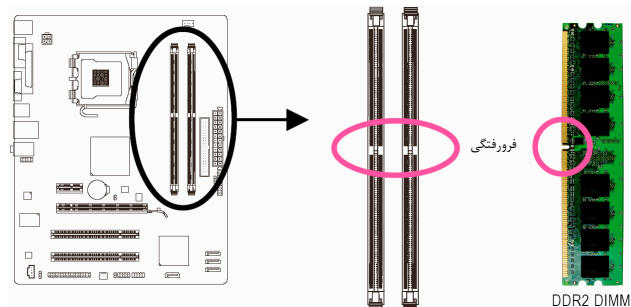

یک ماژول حافظه **DDR2** دارای یک فرورفتگی است و به همین دلیل تنها در یک جهت قابل نصب است. از مراحل زیر برای نصب ماژول های حافظه خود در سوکت های حافظه استفاده کنید.


تصویر یک:

به جهت قرار گیری مدول حافظه توجه کنید. دو قفل قرار گرفته در دو طرف اسلات حافظه را به سمت بیرون فشار دهید تا باز شوند. همان طور که در تصویر نشان داده شده است، انگشتان خود را در لبه های بالایی ماژول حافظه قرار دهید، آن ها را به سمت پایین فشار داده و ماژول حافظه را به صورت عمودی در داخل سوکت قرار دهید.



تصویر دو:


برای قفل شدن مدول های حافظه، پس از آن که مدول حافظه به درستی در جای خود قرار گرفت، گیره های پلاستیکی دو سمت اسلات را به سمت داخل فشار دهید.



5-1 نصب یک کارت توسعه




- قبل از نصب یک کارت توسعه، لطفاً موارد زیر را به دقت مورد مطالعه قرار دهید.
- اطمینان حاصل کنید که مادربرد شما از کارت توسعه ای که قصد نصب آن را دارید پشتیبانی کند. برای آگاهی از این نکته، دفترچه راهنمای آرایه شده همراه کارت توسعه خود را به دقت مطالعه کنید.
 - همیشه قبل از نصب کارت توسعه کامپیوتر را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کنید تا از بروز آسیب های احتمالی جلوگیری به عمل آورید.

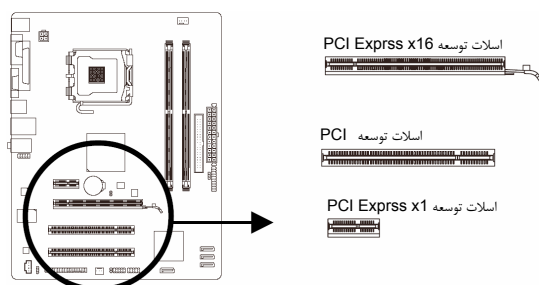


- برای نصب کارت های توسعه بر روی مادربرد از مراحل زیر پیروی کنید:
1. اسلات توسعه ای را که از کارت شما پشتیبانی می کند مشخص کنید. پوشش دهنده فلزی شکاف کیس روبه روی اسلات توسعه را از جای خود خارج کنید.
 2. کارت توسعه را به صورت عمودی بر روی اسلات قرار داده و آن را به سمت پایین فشار دهید تا به طور کامل در جای خود قرار بگیرد.
 3. اطمینان حاصل کنید که اتصال دهنده های فلزی قرار گرفته در قسمت تحتانی کارت به صورت کامل درون اسلات قرار گرفته باشد.
 4. برای محکم کردن کارت بر روی پانل پشتی کیس، آن را با یک پیچ در محل مربوطه ببندید.
 5. پس از نصب تمامی کارت های توسعه، دوباره در کیس را ببندید.
 6. کامپیوتر را روشن کنید. وارد منوی تنظیمات BIOS شده و تنظیمات لازم برای کارت توسعه خود را اعمال کنید.
 7. درایورهای آرایه شده به همراه کارت توسعه خود را در سیستم عامل نصب شده بر روی سیستم نصب کنید.

مثال: نصب و یا برداشتن کارت گرافیکی PCI Express x16.


- نصب یک کارت گرافیک
- کارت گرافیک را به آرامی در داخل اسلات PCI Express x16 قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که کارت گرافیک توسط قفل قرار گرفته در انتهای اسلات در جای خود محکم شده باشد و تکان نخورد.

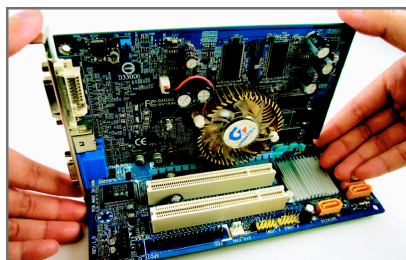

- برداشتن کارت
- قفل آبی رنگ قرار گرفته در انتهای اسلات PCI Express x16 را فشار دهید تا کارت را رها کند. سپس کارت را به صورت مستقیم از داخل اسلات به سمت بیرون بکشید.



6-1 اتصال دهنده های پانل پشتی

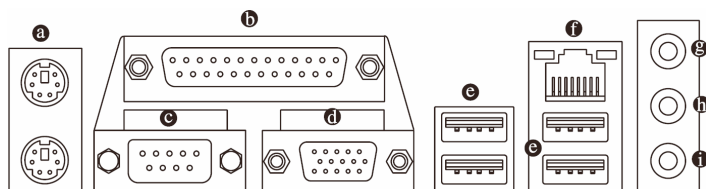

Ⓐ اتصال دهنده صفحه کلید و موس PS/2

برای نصب موس و یا صفحه کلید PS/2، موس را به اتصال دهنده بالایی (به رنگ سبز) و صفحه کلید را به اتصال دهنده پایینی (به رنگ ارغوانی) متصل کنید.

Ⓑ درگاه موازی

از درگاه موازی برای اتصال ابزارهایی چون چاپگرها، اسکنرها و دیگر ابزارهای مشابه به سیستم استفاده می شود. درگاه موازی همچنین با نام درگاه چاپگر نیز شناخته می شود.

Ⓒ درگاه سریال

از درگاه سریال برای اتصال ابزارهایی چون موس، مودم و یا دیگر ابزارهای مشابه استفاده می شود.

Ⓓ درگاه D-Sub

درگاه D-Sub از یک اتصال پانزده پایه ای پشتیبانی می کند و مخصوص مانیتورهایی است که اتصال های پانزده پایه دارند.

Ⓔ درگاه USB

درگاه USB از مشخصات USB2.0/1.1 پشتیبانی می کند. از این درگاه برای اتصال ابزارهایی چون موس و صفحه کلید USB، چاپگرهای USB، درایوهای حافظه فلش USB و دیگر ابزارهای مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.

Ⓕ درگاه شبکه LAN RJ-45

درگاه شبکه گیگابیت امکان اتصال به شبکه های پر سرعت را با پهنای باند یک گیگابیت بر ثانیه فراهم می آورد. جداول زیر وضعیت های مختلف LED درگاه LAN را نشان می دهند.

LED نشان دهنده فعالیت		LED نشان دهنده سرعت / اتصال		LED نشان دهنده سرعت / اتصال	
وضعیت	شرح	وضعیت	شرح	وضعیت	شرح
چشمک زن	ارسال و یا دریافت اطلاعات در حال انجام است	نارنجی	یک گیگابیت در ثانیه	سبز	100 مگابایت در ثانیه
خاموش	داده ای ارسال یا دریافت نمی شود	خاموش	10 مگابایت در ثانیه	خاموش	10 مگابایت در ثانیه



درگاه شبکه

- هنگامی که کابل متصل شده به پانل پشتی را جدا می کنید، ابتدا کابل را از ابزار قطع کرده و سپس آن را از مادربرد جدا کنید.
- هنگامی قصد جدا کردن کابل را دارید آن را به شکل مستقیم از اتصال دهنده خارج کنید. برای جلوگیری از اتصال کوتاه در داخل کابل آن را به اطراف تکان ندهید.



9 ورودی صدا (آبی)

این اتصال دهنده به صورت پیش فرض برای ضبط صدا از ابزارهایی مانند پخش کننده های CD، Walkman و یا ابزارهای مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.

11 خروجی صدا (سبز)

این اتصال دهنده به صورت پیش فرض برای اتصال هدفون ها و یا بلندگوهای دوکاناله مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصال دهنده می تواند برای اتصال بلندگوهای جلویی در پیکره بندی صدای 4، 5.1 و 7.1 کاناله نیز مورد استفاده قرار گیرد.


1 ورودی میکروفن (صورتی)

این اتصال دهنده به صورت پیش فرض برای اتصال میکروفن به سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

برای ایجاد خروجی صدای 7.1 کاناله باید از طریق پانل جلویی به درگاه استاندارد صدای با کیفیت بالا (HD) متصل شوید و صدای چند کاناله را از داخل درایور تنظیمات صدا فعال کنید. این کار را بر طبق راهنمای تنظیمات صدای 2 و 4 و 5.1 و 7.1 کاناله که در بخش 5 راهنما ذکر شد انجام دهید.



1-7 اتصال دهنده های داخلی

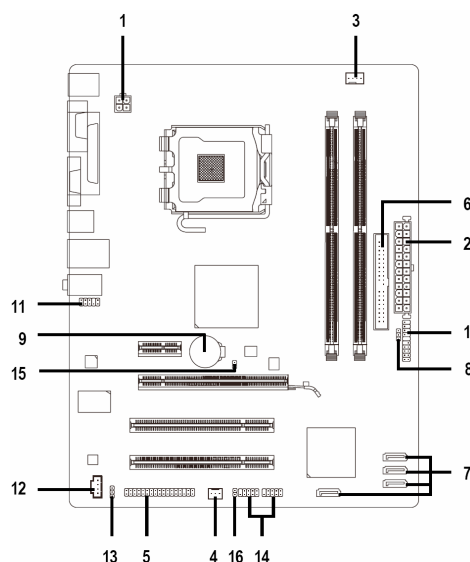

1) ATX_12V	9) BAT
2) ATX	10) F_PANEL
3) CPU_FAN	11) F_AUDIO
4) SYS_FAN	12) CD_IN
5) FDD	13) SPDIF_O
6) IDE	14) F_USB1 / F_USB2
7) SATAII0 / 1 / 2 / 3	15) CLR_CMOS
8) PWR_LED	16) CI

قبل از اتصال ابزارهای خارجی بر روی مادربرد، راهنمایی های زیر را به دقت مطالعه کنید:


- ابتدا اطمینان حاصل کنید که ابزار شما با اتصال دهنده ای که قصد دارید به همراه آن مورد استفاده قرار دهید سازگار باشد.
- قبل از نصب ابزار کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق کیس را از پریز دیواری جدا کنید تا از بروز صدمات احتمالی جلوگیری به عمل آید.
- پس از نصب ابزار و قبل از روشن کردن کامپیوتر، اطمینان حاصل کنید که سیم اتصال دهنده ابزار به شکلی مطمئن به اتصال دهنده روی مادربرد متصل شده باشد.




ATX_12V/ATX (1/2) (اتصال دهنده توان 2x2 و اتصال دهنده توان اصلی 12x2)

با استفاده از اتصال دهنده برق، منبع تغذیه می تواند توان مورد نیاز را برای عملکرد مطلوب تمامی قطعات قرار گرفته بر روی مادربرد تامین کند. قبل از وصل کردن اتصال دهنده برق، اطمینان حاصل کنید که منبع تغذیه خاموش بوده و تمامی قطعات به درستی نصب شده باشند. اتصال دهنده توان به گونه ای طراحی شده است که نمی توان آن را در جهت اشتباه نصب کرد. اتصال دهند برق را در جهت صحیح به اتصال دهنده متناظر آن بر روی مادربرد متصل کنید. اتصال دهنده 12 ATX ولت عموماً برای تامین توان مورد نیاز پردازنده مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این اتصال دهنده به مادربرد متصل نشود سیستم را راه اندازی نخواهد شد.

- لطفاً از منبع تغذیه ای استفاده کنید که قادر به تامین توان مورد نیاز برای تغذیه سیستم باشد. بهتر است از منابع تغذیه ای استفاده کنید که توان خروجی بالایی (500 وات و بیشتر) داشته باشند. اگر از منبع تغذیه ای استفاده کنید که قادر به تامین توان مورد نیاز سیستم نباشد، شاهد بروز مشکلاتی چون بی ثباتی سیستم و یا عدم آغاز به کار آن خواهید بود.
- اتصال دهنده منبع تغذیه اصلی با اتصال دهنده های 2x10 پین نیز سازگار است. هنگامی که از منبع تغذیه با اتصال دهنده های تغذیه 2x12 پین استفاده می کنید، پوشش های محافظ را از روی اتصال دهنده های اصلی منبع تغذیه را بردارید. در صورتی که از منابع تغذیه با اتصال دهنده 2x10 پین استفاده می کنید، اتصال دهنده ها را به بخش هایی که در زیر پوشش محافظ قرار دارند وارد نکنید.




ATX_12V:	
عملکرد	شماره پین
GND	1
GND	2
12 ولت	3
12 ولت	4

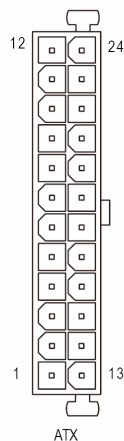

ATX:			
عملکرد	شماره پین	عملکرد	شماره پین
3.3 ولت	13	3.3 ولت	1
-12 ولت	14	3.3 ولت	2
GND	15	GND	3
PS_ON(soft On/Off)	16	+5 ولت	4
GND	17	GND	5
GND	18	-5 ولت	6
GND	19	GND	7
-5 ولت	20	Power Good	8
+5 ولت	21	SB 5 ولت (stand by +5V)	9
+5 ولت	22	12 ولت	10
+5 ولت	23	12 ولت	11
(فقط برای 2x12 ATX پین)		(فقط برای 2x12 ATX پین)	
GND	24	3.3 ولت	12
(فقط برای 2x12 ATX پین)		(فقط برای 2x12 ATX پین)	

3/4 CPU_FAN/SYS_FAN (اتصال دهنده های فن)

مادربرد دارای یک اتصال دهنده فن پردازنده با 4 پین (CPU_FAN) و یک اتصال دهنده فن سیستم با 3 پین (SYS_FAN) می باشد. هر اتصال دهنده به گونه ای طراحی شده است که نمی توان آن را در جهت اشتباه متصل نمود. هنگام اتصال فن پردازنده دقت کنید که سیم آن را در جهت اشتباه به مادربرد متصل نکنید (سیم مشکی رنگ سیم اتصال زمین است). این مادربرد قادر به کنترل سرعت فن پردازنده می باشد. برای فعال کردن این قابلیت باید از فنی برای پردازنده استفاده کنید که با این ویژگی سازگار باشد. برای بهترین میزان دفع حرارت توصیه می شود که یک فن نیز در داخل کیس نصب گردد.

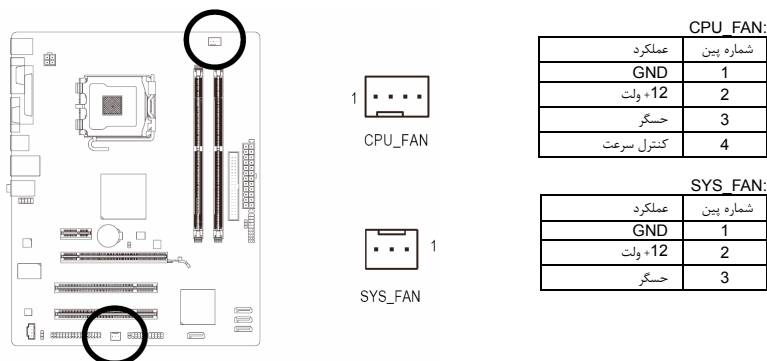


- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد حرارت اطمینان حاصل کنید که کابل برق فن پردازنده را به درستی به اتصال دهنده مربوطه بر روی مادربرد متصل کرده باشید. افزایش بیش از حد حرارت ممکن است به پردازنده شما آسیب زده و یا سبب اختلال در عملکرد سیستم شود.
- اتصال دهنده های فن جامپرهای قابل پیکره بندی نیستند به همین خاطر به هیچ وجه جامپر بر روی آن ها قرار ندهید.





5 FDD (اتصال دهنده فلاپی)

این اتصال دهنده برای اتصال کابل مربوط به درایو فلاپی استفاده می شود. درایوهای فلاپی پشتیبانی شده عبارتند از: 360 کیلوبایت، 720 کیلوبایت، 1.2 مگابایت، 1.44 مگابایت و 2.88 مگابایت. هنگام اتصال یک درایو فلاپی اطمینان حاصل کنید پین شماره 1 اتصال دهنده را به پین شماره 1 درایو فلاپی متصل کنید. پین شماره 1 کابل معمولاً با یک رده از رنگ متفاوتی مشخص شده است.

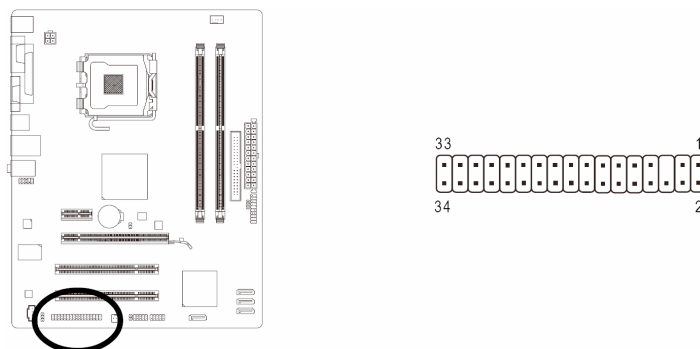



6) IDE (اتصال دهنده IDE)

هر اتصال دهنده IDE توانایی پشتیبانی از دو ابزار مانند دیسک سخت و یا درایو نوری را دارد. قبل از اتصال کابل IDE جهت قرارگیری صحیح آن را بررسی کنید. اگر قصد دارید تا دو ابزار IDE را به یک اتصال دهنده متصل کنید، به خاطر داشته باشید که جامپر ها و کابل ها را بر اساس نقشی که ابزار IDE ایفا می کند تنظیم کنید (برای مثال فرمانده یا فرمانبر). (برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی پیکره بندی ابزارهای فرمانده/ فرمانبر برای ابزارهای IDE از راهنمایی های ارائه شده به همراه ابزار استفاده کنید).

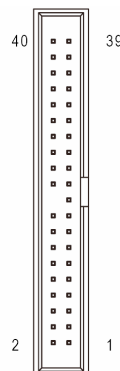


7) SATAII 0\1\2\3 (اتصال دهنده های SATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه)

اتصال دهنده های SATA ارایه شده توسط این مادربرد از استاندارد SATA 3Gb/s پشتیبانی کرده و با استاندارد SATA 1.5Gb/s نیز سازگار هستند. هر اتصال دهنده SATA از یک ابزار منفرد پشتیبانی می کند.




شماره پین	عملکرد
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND



لطفا اتصال دهنده L شکل کابل SATA 3Gb/s را به دیسک سخت خود متصل کنید.


8) PWR_LED (اتصال دهنده LED نشان دهنده وضعیت روشن و خاموش بودن سیستم)

اتصال دهنده PWR_LED برای نشان دادن وضعیت روشن و یا خاموش بودن سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. هنگام روشن بودن سیستم چراغ LED نیز روشن خواهد بود. هنگامی که سیستم در حالت آماده به کار S1 است این LED به صورت چشمک زن در خواهد آمد. هنگامی که سیستم خاموش بوده و با در حالت آماده به کار S3/S4 است این LED خاموش خواهد بود (S5).

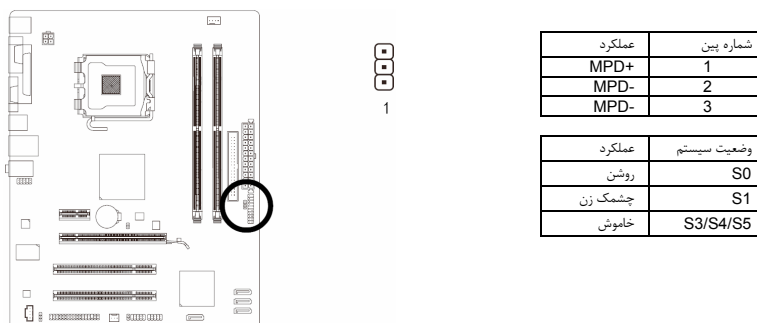

9) BAT باتری

باتری انرژی مورد نیاز را برای حفظ تنظیمات (تنظیمات بخش هایی چون BIOS، تاریخ، زمان) در CMOS و هنگامی که کامپیوتر خاموش است تامین می کند. هنگامی که ولتاژ باتری به میزان کمی کاهش پیدا کرد آن را تعویض نمایید به این خاطر که ممکن است قادر به نگهداری مقادیر تنظیم شده در CMOS به صورت صحیح نبوده و سبب از بین رفتن تنظیمات آن شود.

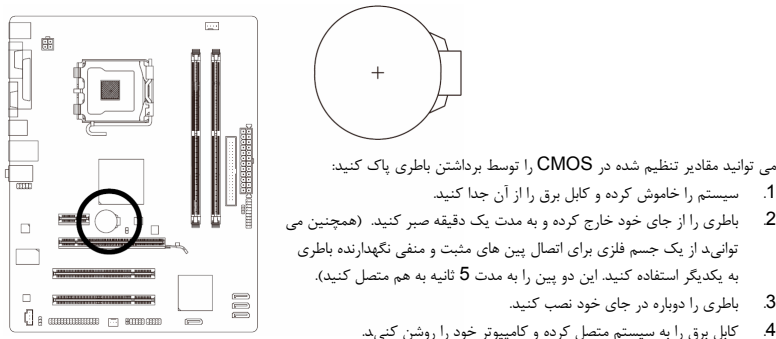


- همیشه قبل از تعویض باتری سیستم را خاموش کرده و کابل برق آن را از دوشاخه دیواری خارج کنید.
- باتری های فرسوده را تنها با باتری های یکسان و با مشابه تایید شده از سوی سازنده تعویض کنید.
- تعویض باتری با مدل های دیگر ممکن است سبب انفجار آن شود.
- در صورتی که قادر به تعویض باتری نیستید و یا از مدل صحیح آن اطلاع ندارید، با مغازه ای که مادربرد را از آن خریداری کرده اید و یا فروشنده محلی تماس بگیرید.
- هنگام نصب باتری به جهات مثبت (+) و منفی (-) حک شده بر روی آن توجه کنید (سمت مثبت باید رو به بالا قرار بگیرد).
- باتری های فرسوده باید مطابق با قوانین محلی در رابطه با محیط زیست معدوم شوند.



10) F_PANEL (اتصال دهنده های پانل جلویی)

برای اتصال LED نشان دهنده وضعیت توان، بلندگوی کوچک PC، کلید ریست، کلید روشن/خاموش و غیره که بر روی پانل جلویی کیس قرار دارند با توجه به ترتیب پین ها که در شکل زیر نشان داده شده اند عمل کنید. قبل از اتصال کابل ها به جهات مثبت و منفی هر اتصال دهنده توجه نمایید.

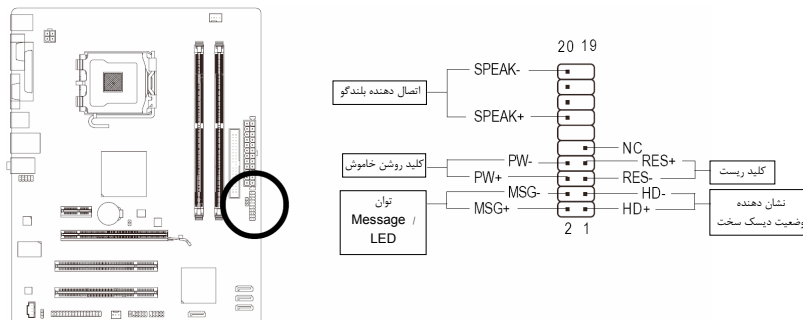

- **MSG (LED) نشان دهنده پیام ها/ وضعیت توان/ حالت آماده به کار :**
نشان دهنده وضعیت توان سیستم را بر روی پانل جلویی کیس به این اتصال دهنده متصل کنید. هنگامی که سیستم در حال کار است این LED روشن خواهد بود. هنگامی که سیستم در حالت آماده به کار S1 است این LED به صورت چشمک زن درخواهد آمد. هنگامی که سیستم در حالت آماده به کار S2/S3 است و یا خاموش (S5) می باشد، این چراغ خاموش خواهد بود.


وضعیت سیستم	LED
S0	روشن
S1	چشمک زن
S3/S4/S5	خاموش
- **PW (کلید روشن و خاموش) :**
کلید پاور موجود بر روی پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل کنید. می توانید برای خاموش کردن سیستم خود از این کلید روشن و خاموش استفاده کنید. (برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش دوم "تنظیمات BIOS"، "تنظیمات مدیریت توان" مراجعه کنید)
- **SPEAK (بلندگوی کیس) :**
بلندگوی موجود بر روی پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل کنید. سیستم، وضعیت سلامت PC را در هنگام راه اندازی توسط تعدادی صدای بیپ نشان می دهد. یک بیپ کوتاه به این مفهوم است که سیستم بدون هیچ مشکلی راه اندازی شده است. اگر اشکال تشخیص داده شود، BIOS ممکن است بیپ های متعددی را با تن های بلند و کوتاه گوناگون پخش نماید تا مشکل به وجود آمده را نشان دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در باره کد های بیپ به بخش 5 "عیب یابی" مراجعه کنید.
- **HD (LED) نشان دهنده وضعیت فعالیت دیسک سخت) :**
نشان دهنده وضعیت فعالیت دیسک سخت بر روی پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل کنید. هنگامی که دیسک سخت در حال خواندن و یا نوشتن داده ها است، این چراغ روشن خواهد شد.
- **RES (کلید ریست) :**
کلید ریست موجود بر روی پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل کنید. برای راه اندازی دوباره کامپیوتر و هنگامی که سیستم متوقف شده است و امکان راه اندازی مجدد آن به صورت عادی وجود ندارد از کلید ریست استفاده کنید.
- **NC :**
بدون اتصال

طراحی پانل جلویی در کیس های مختلف متفاوت است. مازول های پانل جلویی اکثرا شامل کلید پاور، کلید ریست، LED نشان دهنده وضعیت پاور، LED نشان دهنده فعالیت دیسک سخت، بلندگو و غیره هستند. هنگامی که مدول پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل می کنید دقت کنید که ترتیب قرار گیری سیم ها و پین ها درست باشد.



11) F_Audio (اتصال دهنده صدای پائل جلویی)

اتصال دهنده صدای پائل جلویی از صدای با وضوح بالایی (HD) Intel و صدای AC'97 پشتیبانی می کند. شما می توانید مدول صدای جلویی کیس خود را به این اتصال دهنده متصل کنید. اطمینان حاصل کنید که ترتیب قرار گیری سیم های این مدول با ترتیب قرار گیری پین ها بر روی مادربرد یکسان باشد. برقراری اتصال نادرست بین مدول اتصال دهنده با اتصال دهنده مادربرد باعث خواهد شد خروجی های صدا کار نکنند یا به آن ها صدمه وارد شود.




برای اتصال دهنده صدای جلویی AC'97				برای اتصال دهنده صدای جلویی HD			
عملکرد	شماره پین	عملکرد	شماره پین	عملکرد	شماره پین	عملکرد	شماره پین
MIC	1	MIC2_L	1	MIC	1	MIC2_L	1
GND	2	GND	2	GND	2	GND	2
MIC Power	3	MIC2_R	3	MIC Power	3	MIC2_R	3
NC	4	-ACZ_DET	4	NC	4	-ACZ_DET	4
Line Out (R)	5	LINE2_R	5	Line Out (R)	5	LINE2_R	5
NC	6	FAUDIO_JD	6	NC	6	FAUDIO_JD	6
NC	7	GND	7	NC	7	GND	7
بدون پین	8	بدون پین	8	بدون پین	8	بدون پین	8
Line Out (L)	9	LINE2_L	9	Line Out (L)	9	LINE2_L	9
NC	10	FAUDIO_JD	10	NC	10	FAUDIO_JD	10

- درایورهای صدا به صورت پیش فرض برای پشتیبانی از صدای با وضوح بالا پیکره بندی شده اند. اگر کیس شما دارای یک مدول صدای AC'97 است، به راهنمایی های ارایه شده در رابطه با فعال سازی عملکرد AC'97 از طریق نرم افزار در بخش 3 "پیکره بندی صدای 5.1/4/2 کاناله" مراجعه کنید.
- سیگنال های صدا به صورت هم زمان هم در اتصالات پائل جلویی وجود دارند هم در پائل پشتی. اگر قصد دارید صدای پائل پشتی را قطع کنید (فقط هنگامی که از یک مازول صدای HD پائل جلویی استفاده می کنید از این حالت پشتیبانی می کند)، به بخش سوم "پیکره بندی صدای 7.1/5.1/4/2 کاناله" مراجعه کنید.
- برخی از کیس ها اتصال دهنده پائل جلویی صدایی را ارایه می کنند که دارای اتصال دهنده های جداگانه در ابتدای هر سیم و برای برقرار کردن یک اتصال جداگانه می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اتصال مدول صدای پائل جلویی که دارای ترتیب پین های متفاوتی هستند، لطفا با سازنده کیس خود تماس بگیرید.



12) CD_IN (اتصال دهنده ورودی صدای آنالوگ درایو CD-ROM)


شما می توانید کابل صدای ارایه شده به همراه درایو دیسک نوری خود را به این اتصال دهنده متصل کنید.



عملکرد	شماره پین
CD-L	1
GND	2
GND	3
CD-R	4

13) SPDIF_O (اتصال دهنده خروجی S/PDIF)

این اتصال دهنده از خروجی S/PDIF دیجیتال پشتیبانی می کند. با استفاده از یک کابل انتخابی S/PDIF می توان صدای خروجی را از مادربرد به یک ابزار صوتی دیگر که از صدای دیجیتال پشتیبانی می کند متصل کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اتصال کابل صدای دیجیتال S/PDIF، با فروشنده ی محلی خود تماس بگیرید.



1
•
•
•


شماره پین	عملکرد
1	توان
2	SPDIFO
3	GND

پین 1 (سیم قرمز رنگ) کابل خروجی S/PDIF باید با پین 1 اتصال دهنده SPDIF_O هم تراز شود. اتصال اشتباه ممکن است باعث از کار افتادن ابزار شود و یا به ابزار صدمه وارد کند.



14) F_USB1/F_USB2 (اتصال دهنده USB)

این اتصال دهنده ها با مشخصات USB 1.1/2.0 سازگار هستند. هر اتصال دهنده USB می تواند دو درگاه USB را از طریق یک براکت در دسترس قرار دهد. برای خرید براکت USB به صورت جداگانه، با فروشنده محلی خود تماس بگیرید.



9 1
10 2


شماره پین	عملکرد
1	Power(5V)
2	Power(5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	بدون پین
10	NC

- براکت IEEE 1394 (2×5 پین) را به اتصال دهنده USB متصل نکنید.
- قبل از نصب براکت USB، اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کرده باشید. به این وسیله از بروز آسیب های احتمالی وارد آمده به براکت USB جلوگیری به عمل خواهد آمد.



15) CLR_CMOS (جامپر پاک کردن CMOS)

با استفاده از این جامپر می توانید مقادیر ذخیره شده در CMOS را پاک کرده (مواردی مانند اطلاعات داده ها و تنظیمات اعمال شده در BIOS) و مقادیر CMOS را به حالت تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید. برای پاک کردن مقادیر CMOS یک جامپر را بر روی دو پین این اتصال دهنده قرار داده و به صورت موقتی آن ها را اتصال کوتاه کنید. همچنین می توانید از اشیاء فلزی مانند پیچ گوشتی نیز برای اتصال دو پین به مدت چند ثانیه استفاده کنید.

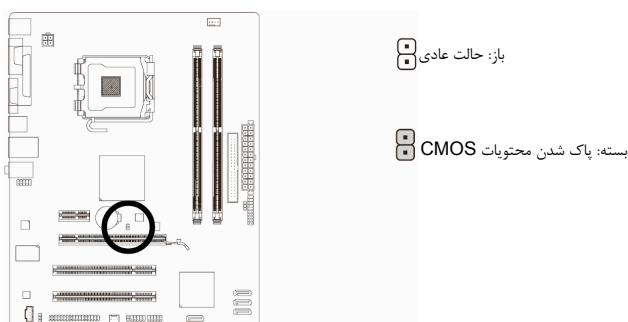


- همیشه قبل از پاک کردن مقادیر CMOS کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کنید.
- پس از پاک کردن مقادیر CMOS و پیش از روشن کردن کامپیوتر خود لطفا جامپر را از روی اتصال دهنده بردارید. عدم انجام این کار ممکن است به مادربرد شما صدمه وارد کند.
- پس از ریست شدن سیستم، داخل بخش تنظیمات BIOS رفته و گزینه بارگزاری تنظیمات پیش فرض کارخانه (گزینه Load Optimized Defaults) انتخاب کنید. همچنین شما می توانید به صورت دستی نیز تنظیمات دلخواه خود را اعمال کنید. (برای اطلاعات بیشتر به بخش دو " تنظیمات BIOS" مراجعه کنید)



16) CI (اتصال دهنده تشخیص باز بودن درب کیس)

این مادربرد یک اتصال دهنده تشخیص باز بودن درب کیس را ارایه می کند که قادر است در صورت باز بودن آن کاربر را مطلع نماید. برای استفاده از این اتصال دهنده باید کیسی را مورد استفاده قرار دهید که از این قابلیت پشتیبانی کند.

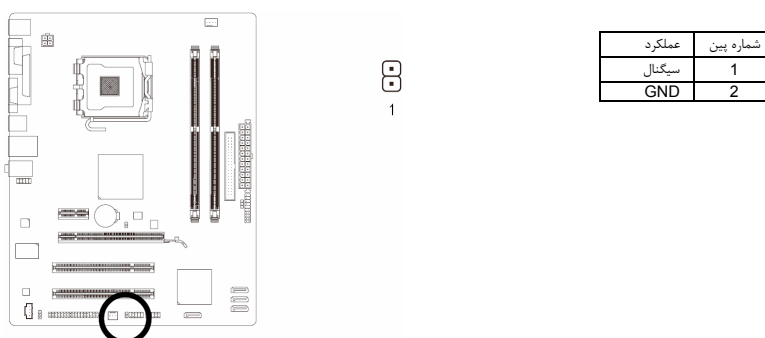

[illegible]

- ترتیب مراحل نصب ممکن است با توجه به نوع کیس و ابزارهای مورد استفاده متفاوت باشد. راهنمایی های نصب آرایه شده در زیر در مورد سیستم های دستکاپ **GIGABYTE** صادق صادق بوده، صرفا به عنوان مرجع ذکر شده اند.
- برای آگاهی از مشخصات کامل مادربرد خود به دفترچه راهنمای آرایه شده به همراه آن مراجعه کنید.




- قبل از نصب ابزارها دقت کنید آنها با دهنده های موجود بر روی سیستم سازگار باشند.
- قبل از نصب ابزارها، اطمینان حاصل کنید که سیستم خاموش باشد. دوشاخه کابل برق تغذیه کیس را از پریز دیواری جدا کنید تا از وارد آمدن صدمات به ابزار و تجهیزات سیستم جلوگیری شود.



کلمه اول نصب پردازنده و خنک کننده

A. نصب یک پردازنده ساخت Intel



- A-1 اهرم نگه دارنده قاب فلزی سوکت پردازنده را به طور کامل از جای خود بلند کرده و پوشانند محافظ سوکت را از جای خود خارج نمایید.
- A-2 قاب نگه دارنده پردازنده بر روی سوکت را به سمت بالا بیاورید. پین شماره یک پردازنده را با توجه به مثلث طلایی رنگ قرار گرفته بر روی یکی از گوشه های پردازنده ببایید می توانید رفتگی های موجود بر روی لبه های پردازنده را با گی های بر روی سوکت میزان کنید، سپس پردازنده را به آهستگی در داخل سوکت قرار دهید.
- A-3 نگاهی که پردازنده به درستی در جای خود قرار گرفت، قاب نگه دارنده را به جای خود بازگردانده و اهرم قفل کننده سوکت را به حالت اولیه باز گردانید.



B. نصب یک پردازنده ساخت AMD



- B-1 اهرم قفل کننده پردازنده را به صورت کامل بالا بیاورید. پین شماره یک پردازنده را با توجه به مثلث طلایی رنگ قرار گرفته در یکی از گوشه های آن یافته و پردازنده را در جهت درست در سوکت پردازنده قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که پردازنده به درستی در سوکت قرار گرفته باشد.
- B-2 هنگامی که پردازنده به درستی در داخل سوکت قرار گرفت، یک انگشت آن را در وسط آن قرار داده و سپس اهرم نگه دارنده پردازنده را به صورت کامل پایین ببرد تا در جای خود قفل شود.




پین شماره یک

- هرگز پردازنده را با فشار داخل سوکت نکنید. در صورتی که پردازنده در جهت اشتباه نصب شود به درستی در جای خود قرار نخواهد گرفت.**
- در صورت بروز این اتفاق، جهت قرار گیری پردازنده را تغییر دهید.**




C. نصب خنک کننده پردازنده



- C-1 قبل از نصب خنک کننده پردازنده، لطفا در ابتدا یک لایه نازک از خمیر ناقل حرارت را بر روی سطح پردازنده قرار دهید. سپس خنک کننده را در جای خود نصب کنید. (به راهنمای نصب آرایه شده به همراه خنک کننده پردازنده مراجعه نمایید)
- C-2 کابل خنک کننده پردازنده را به اتصال دهنده CPU_FAN که بر روی مادربرد قرار گرفته است متصل کنید. در این حالت فن می تواند به درستی عمل کرده و با دفع حرارت پردازنده جلوی بروز صدمات احتمالی را بگیرد.

دوم کلمه نصب حافظه



به جهت نصب مدول حافظه دقت کنید. دو گیره قرار گرفته در دو سمت مدول حافظه را باز کنید. مدول حافظه را درون اسلات قرار دهید. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دو انگشت خود را در دو گوشه انتهایی مدول حافظه قرارداده، آن را به صورت عمودی به سوکت وارد کنید. هنگامی که مدول حافظه به درستی در جای خود قرار می گیرد این دو گیره در جای خود بسته خواهند شد.

سوم کلمه آماده کردن کیس و نصب منبع تغذیه



در این قسمت برای نمایش چگونگی روند کار از یک کیس GIGABYTE استفاده شده است. برای نصب منبع تغذیه باید دو صفحه پوشاننده قرار گرفته در دو سمت کیس را از جای خود خارج کنید. تعیین موقعیت و نصب منبع تغذیه ممکن است با توجه به نوع کیس متفاوت باشد.



برای اینکه هنگام توسعه سیستم با مشکل مواجه نشوید، توصیه می کنیم منبع تغذیه ای استفاده کنید که توانایی تامین توان تمامی قطعات سیستم را داشته باشد (۴۰۰ وات یا بیشتر). اگر منبع تغذیه قادر به تامین توان مورد نیاز نباشد، سیستم ممکن است ناپایدار شده و یا بوت نشود.




چهارم کلمه نصب مادربرد



پوشاننده محل قرار گیری درگاه های پائل پشتی را از جای خود خارج کرده و آن را با پوشاننده ای که به همراه مادربرد ارائه شده است جایگزین نمایید. با توجه به محل پوشاننده درگاه های ورودی خروجی، مادربرد را داخل کیس قرار دهید. سوراخ هایی مخصوص بستن پیچها را بر روی مادربرد، با سوراخ های متناظر آن بر روی کیس میزان کنید. با استفاده از پیچ مادربرد را در جای خود ببندید.

پنجم کلمه نصب یک کارت توسعه



یک اسلات توسعه را که از کارت مورد نظر شما پشتیبانی می کند مشخص کنید. پوشش محافظ قرار گرفته در جلوی کارت را از جای خود خارج کنید. سپس کارت توسعه را به داخل اسلات وارد کنید. براکت کارت توسعه (برای مثال کارت گرافیک) را با استفاده از یک پیچ در جای خود محکم کنید.

دقت کنید که اتصال دهنده های کارت توسعه کاملاً در داخل اسلات قرار گرفته باشند.



کارت گرافیک PCI Express

ششم نصب ابزارهای IDE و SATA



نصب یک درایو نوری

6-1 درایو نوری DVD-ROM و یا CD-ROM خود را نصب نمایید. پوشاننده یکی از محفظه های ۵.۲۵ اینچی کیس را از جای خود خارج کنید. درایو نوری را در محفظه ۵.۲۵ اینچی قرار قرار داده، آن را توسط پیچ در جای خود محکم کنید.



نصب یک دیسک سخت

6-2 دیسک سخت IDE یا SATA خود را نصب نمایید. دیسک سخت را در محفظه درایوهای ۳.۵ اینچی در داخل کیس نصب نموده، آن را توسط پیچ در جای خود محکم کنید.


- یک اتصال دهنده IDE بر روی مادربرد می تواند حداکثر از دو ابزار پشتیبانی کند. قبل از نصب به تنظیمات جامهرها (Master یا Slave بودن) بر روی ابزار IDE خود توجه کنید.
- اگر بیش از یک دیسک سخت را بر روی سیستم خود نصب می کنید وارد تنظیمات BIOS شده و اولویت بوت از روی دیسک های سخت را مشخص نمایید.




هفتم اتصال کابل به اتصال دهنده های داخلی

7-1 کابل های مورد نیاز را به اتصال دهنده های داخلی بر روی مادربرد، مانند اتصال دهنده های IDE/SATA، اتصال دهنده صدای پانل جلویی، USB و IEEE 1394 متصل نمایید.

7-2 مدول پانل جلویی را از کیس به اتصال دهنده پانل جلویی بر روی مادربرد (F_PANEL) متصل کنید. این مدول که شامل اتصال دهنده های دهنده روشن و خاموش بودن سیستم، نشان دهنده فعالیت دیسک سخت، بلندگو، کلید ریست و کلید روشن و خاموش است با توجه به طراحی هر کیس متفاوت خواهد بود.



پانل جلویی اتصال دهنده



MSG: نشان دهنده توان/ Sleep/ Message

PW: کلید روشن و خاموش

SPEAK: بلندگو

HD: LED نشان دهنده فعالیت دیسک سخت

RES: کلید ریست

هشتم اتصال ابزارهای جانبی

هنگامی که مراحل بالا تکمیل شدند، می توانید جانبی چون صفحه کلید، موس، مانیتور و غیره را به سیستم متصل کنید. در انتها کابل برق را به منبع تغذیه متصل متصل کرده، پس از روشن کردن سیستم تمامی نرم افزارهای نیاز را بر روی آن نصب نمایید.

