

GV-RX70256D/ GV-RX70128DE

Radeon X700 顯示卡

使用手冊

Rev. 101

版權

© 2005 GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") 版權所有。未經 GBT 書面許可，不得以任何形式複製或散播本手冊的任何內容。

商標

本手冊所有提及之商標與名稱皆屬該公司所有。

注意事項

顯示卡上的任何貼紙請勿自行撕毀，否則會影響到產品保固期限的認定標準。

在科技迅速的發展下，此發行手冊中的一些規格可能有過時不適用的敘述，敬請見諒。

在此不擔保本手冊無任何疏忽或錯誤亦不排除會再更新發行。手冊若有任何內容修改，恕不另行通知。

目錄

1. 簡介	3
1.1. 主要特性	3
1.2. 系統需求	3
2. 硬體安裝	4
2.1. 顯示卡的元件配置圖	4
2.2. 硬體安裝	7
3. 安裝驅動程式	9
3.1. 安裝 Win® XP 的驅動程式	9
3.1.1. 操作系統的基本需求	9
3.1.2. 安裝 DirectX	10
3.1.3. 安裝驅動程式	11
3.1.4. 驅動程式光碟之附屬公用程式	13
3.1.5. 工作列命令圖示	16
3.1.6. 顯示器內容設定	19
3.2. 安裝 Win® 2000 驅動程式	32
4. 疑難排除與要訣	33
5. 附錄	34
5.1. 如何更新您顯示卡的 BIOS	34
5.1.1. 以 DOS 指令更新 BIOS	34
5.1.2. 以 @VGA 更新 BIOS	34
5.2. 解析度與色彩對照表(在 Windows XP 下)	35

1. 簡介

1.1. 主要特性

- 採用**ATI Radeon X700**視覺處理晶片核心技術
- 支援最新PCI Express x 16規格
- 採用256MB DDR高效能3D繪圖顯示記憶體
(只有GV-RX70256D才有此功能)
- 採用128MB DDR高效能3D繪圖顯示記憶體
(只有GV-RX70128DE才有此功能)
- 支援DirectX 9.0
- 支援AV、S-Video和HDTV輸出
- 支援TV-Out及D-Sub輸出
- 支援DVI-I數位介面輸出



1.2. 系統需求



- IBM或100% PC相容之Intel Pentium® III 650MHz或AMD Athlon 650MHz
以上的處理器
- 支援PCI Express x 16插槽
- Win® 2000 / Win® XP作業系統
- 64MB以上的記憶體
- 50MB以上的可用硬碟空間
- CD-ROM或DVD-ROM光碟機

2. 硬體安裝

2.1. 顯示卡的元件配置圖

1) GV-RX70256D

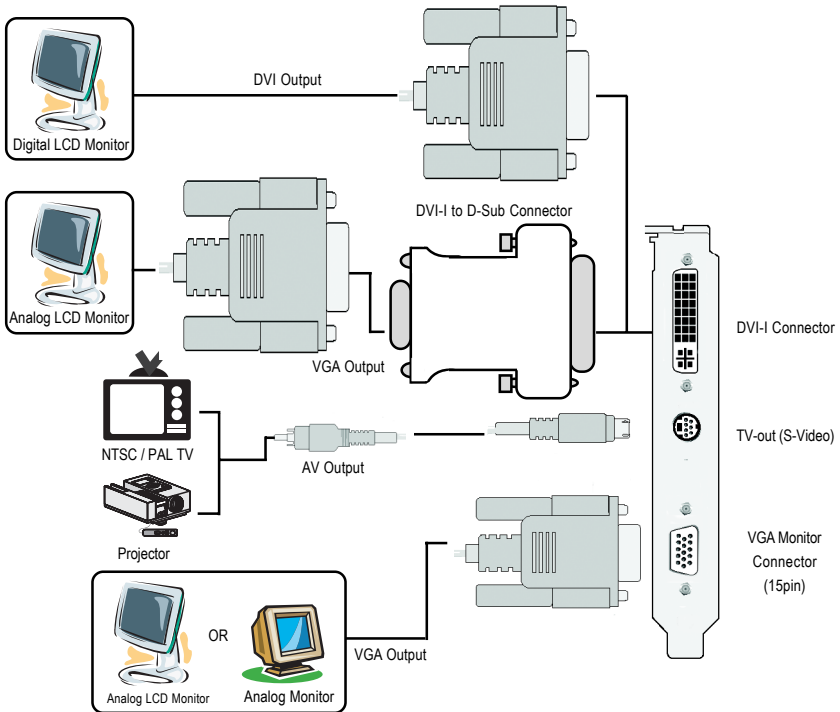
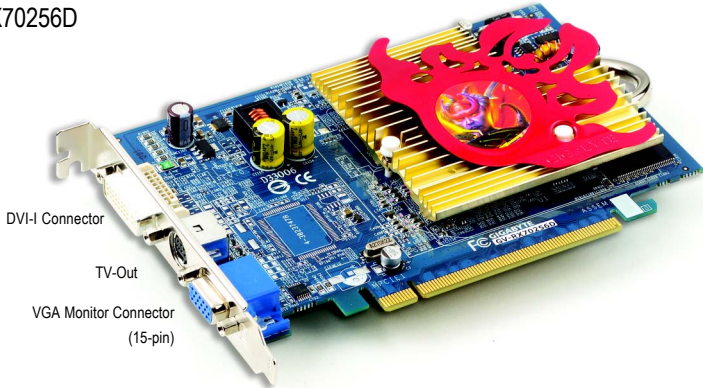


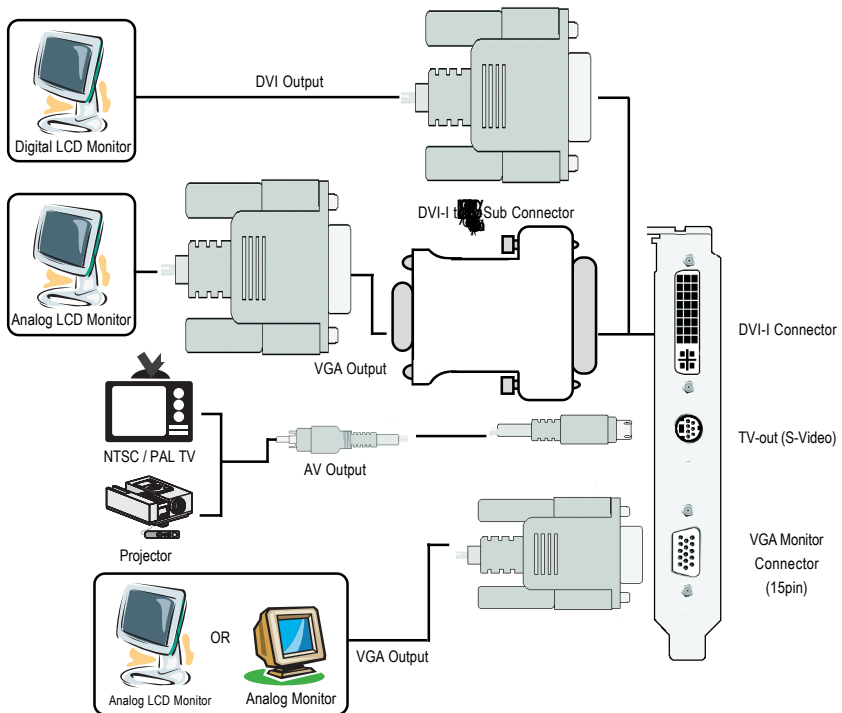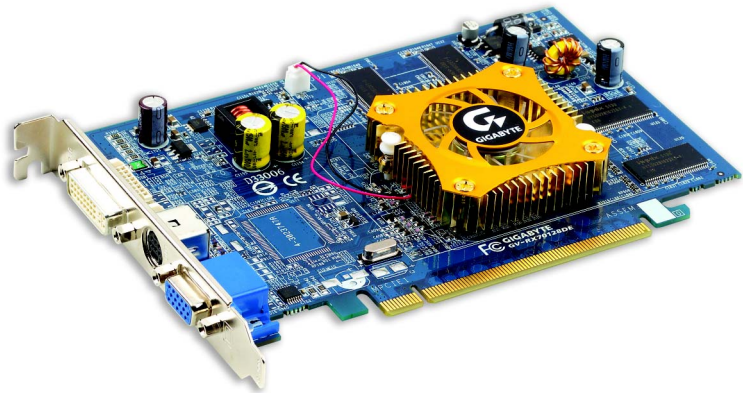







CAUTION






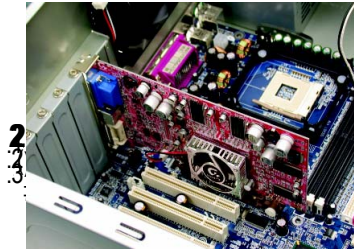





















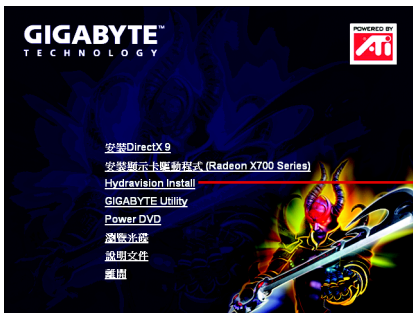

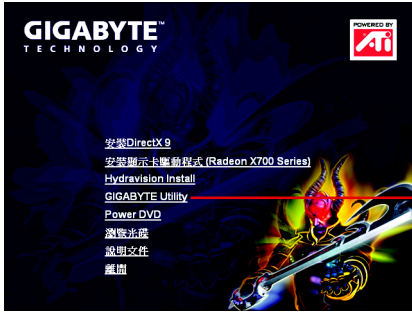

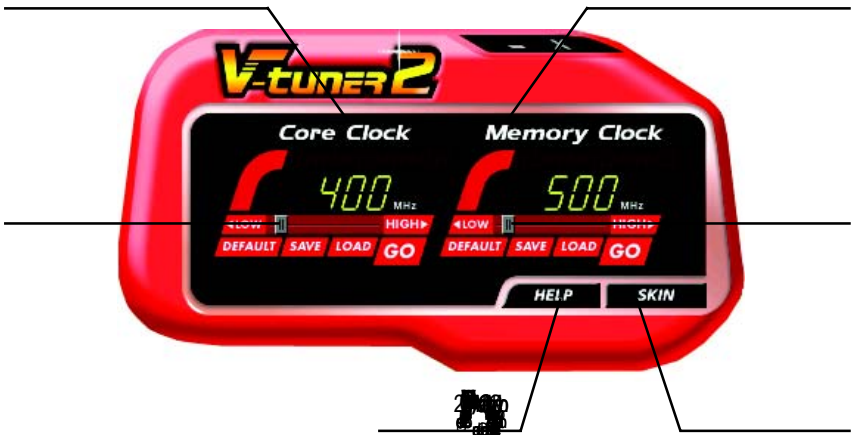

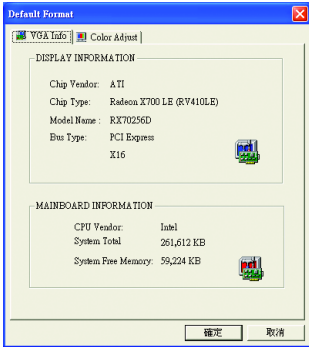





Blank rectangular box for labeling the '顯示 (D):' dropdown menu.


Blank rectangular box for labeling the '色彩品質 (C):' dropdown menu.

Blank rectangular box for labeling the '選擇分辨率 (R)...' button.

9





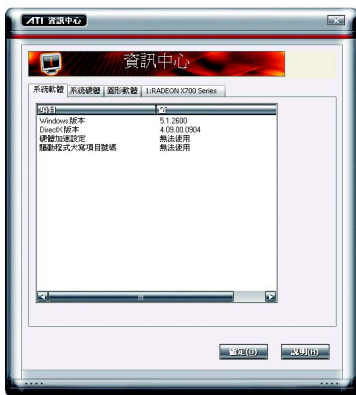




3





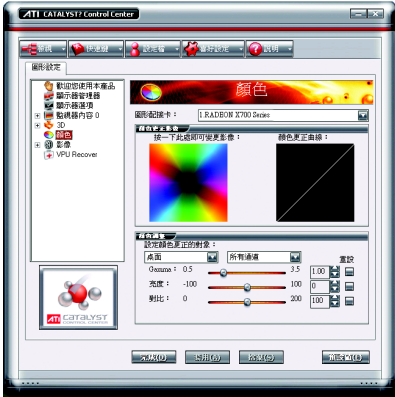





CAUTION





4
3



