

步驟1 - 電源供應器的安裝。

- 1.1 將定位板從機殼背面拆下，然後將其固定在電源供應器上。從後方將電源供應器推入機殼內，並且固定定位板。



備註：如果使用較長或非標準尺寸的電源供應器，請參閱3D Mercury使用者手冊以了解安裝細節。

步驟2 - 主機板的安裝。

- 2.1 將CPU水冷頭從主機板托盤上移開。
- 2.2 如果主機板型式是Intel® LGA775，請將背板固定在主機板後方。
- 2.3 利用機殼銅柱和主機板螺絲將主機板固定在主機板托盤上。



警告：因插槽連接錯誤而導致的主機板故障或完全損壞，並不在保固範圍內。

步驟3 - 水冷系統使用

- 3.1 將CPU水冷頭底部的「CAUTION」(注意)貼紙撕下(圖a)，並將散熱膏均勻地塗在CPU表面上(圖b)。



- 3.2 將水冷頭放在CPU上，並以Intel® LGA 775扣具加以固定。
- 3.3 將水冷頭放在AMD K8固定架上，並用所附的AMD K8固定架工具組加以固定。
- 3.4 將水冷頭放在AMD AM2固定架上，並用所附的AMD AM2固定架工具組加以固定。



- 3.5 將MOSFET氣冷風扇放在水冷頭的上方，並確認氣冷風扇的四支支架固定在水冷頭上。




(請參閱您的3D Mercury使用者手冊以了解更多關於水冷頭扣具及安裝說明的細節)

- 3.6 將風扇的3-pin電源接頭接到主機板上。(圖a：3-pin接頭和圖b：4-pin接頭)



- 3.7 將2-pin電源開關線接到主機板上，並將幫浦的4-pin電源接頭接到電源供應器的4-pin接頭上。

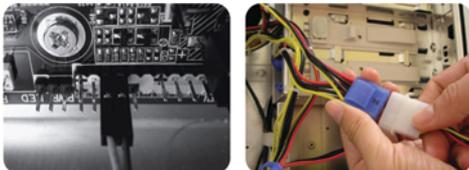

- 3.8 將技嘉水冷液倒入水箱中，確認水冷液的水位保持在八分滿




步驟4 - 前置裝置安裝方式。

- 4.1 移除機殼上的網狀磁碟檔板和EMI板。



- 4.2 將裝置從機殼前方推入磁碟槽，並用內部卡榫將其固定。

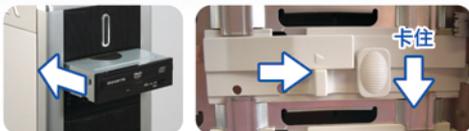

步驟5 - 內部裝置安裝方式。

- 5.1 將固定滑軌安裝在硬碟的兩邊，再將硬碟推入內部磁碟槽。




- 5.2 請移除工具箱，以便安裝第4部和第5部硬碟。如果電源線的長度不足，請使用在工具箱內的電源延長線。



步驟6 - 前置多媒體I/O埠安裝方式。

- 6.1 將前置多媒體I/O接頭接到主機板上對應的針腳上。(請參閱3D Mercury使用者手冊以了解全部細節)



步驟7 - 介面卡安裝方式。

- 7.1 打開PCI插槽固定卡勾，並移除內附的PCI防塵蓋。



- 7.2 插入介面卡並關上PCI插槽固定卡勾。確認該介面卡已完全固定。



備註：關於技嘉Blue Eye和Chipset水冷頭的加裝/升級或水冷系統的保養，請參閱您的3D Mercury使用者手冊以了解全部細節。

警告：在開啟電源前，請確認所有的管夾已經確實夾緊；不當安裝而造成水冷液外漏，可能會導致系統損壞，並不在保固範圍內。限用技嘉水冷液；任何因使用其他品牌水冷液所造成的損害，並不在保固範圍內。注意異常的液體外漏。如果安裝正確且水管都已確實固定，而水冷系統仍有外漏情形，請立即關閉電源並排出所有水冷液。連絡經授權的技嘉產品經銷商或技嘉服務中心。