

GIGABYTE™



P55 USER'S MANUAL  
使 用 手 冊

简体中文




\* Images Used for Reference Only

V3.0

# 感谢您选择技嘉笔记本电脑！

为协助您顺利使用技嘉笔记本电脑，我们特地设计此快速安装说明。如果您需要更多关于电脑功能，欢迎上技嘉官方网站www.gigabyte.cn查询。产品实际规格以出货为准，如有异动恕不另行通知。

## 首次使用GIGABYTE技嘉笔记本电脑

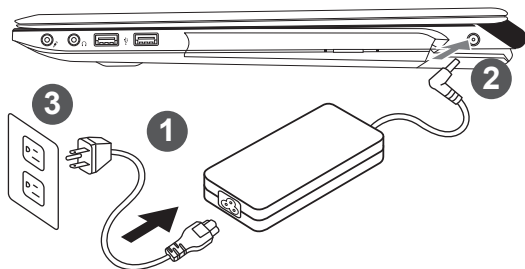

- 1 将电源线接上电源适配器。
- 2 将电源适配器连接到电脑的电源插孔。
- 3 将电源线插入电源插座。

### ⚠ 重要

- 第一次启动笔记本电脑之前，请先确认已经将电源变压器连接至计算机。
- 找出笔记本电脑的输入/输出频率标签，并请确认符合电源变压器上的输入/输出频率信息。
- 当笔记本电脑在电源变压器使用模式时，请将电源适配器靠近插座以便于使用。
- 电源适配器信息：输入电压：100-240Vac，输入频率：50-60Hz，输出电压功率：19.5V



## 开启笔记本电脑

电源指示灯会显示机器是否为通电的状态。


第一次开机时，在还未完全进入作业系统前请勿强制关机。开启电源后，直到该操作系统配置完成前，音量无法设定。

## 开始第一次使用

根据您的笔记本电脑配置，当您第一次开机，第一个画面会是微软Windows® 启动画面，按照该屏幕上的提示和指示，完成操作系统的配置。当软件许可条款显示时，请务必仔细阅读并同意后在继续。

# GIGABYTE技嘉笔记型电脑导览

## 上视图

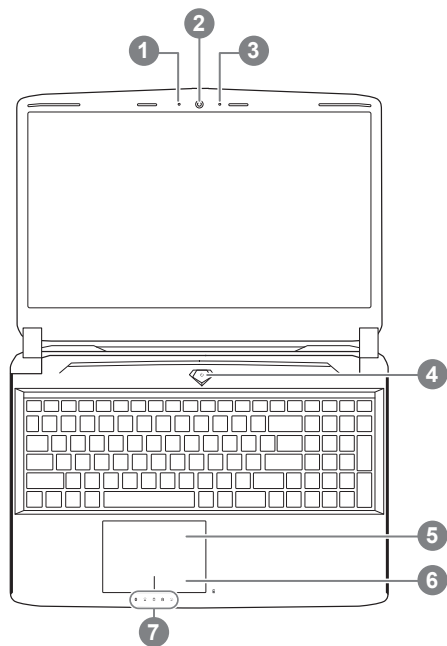

1 摄像头指示灯

2 摄像头

3 内置麦克风


4 电源开关

5 触摸板

6 电池电量显示键 ①

7 LED 状态指示灯 ②

① 按下右键可检视电池剩余电量。在关机/待命/休眠模式时按下右键可透过指示灯号检视电池剩余电量(电量对照如下图)(电池模式下)



② ① 蓝牙指示灯


② 无线网络指示灯

③ 硬盘存取指示灯

④ 电池充电指示灯

⑤ 电源状态指示灯

## 左视图



1 Kensington防盗锁孔


2 外接显示器(VGA) 端口

3 有线网卡(LAN)端口

4 HDMI 端口


5 USB 端口

## 右视图

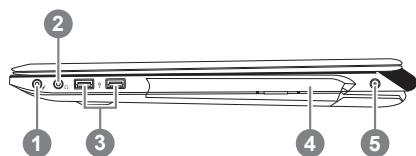

- 1 麦克风插孔
- 2 耳机插孔
- 3 USB 端口
- 4 光驱
- 5 电源插孔

## 底视图

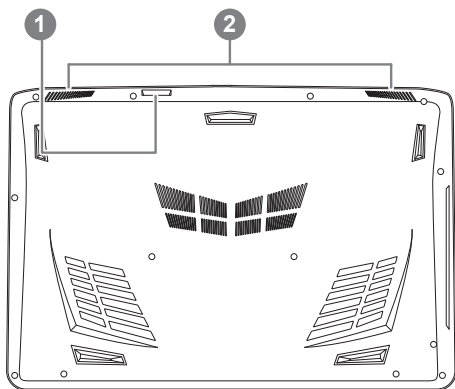

- 1 SD内存卡读卡器
- 2 扬声器
















警告：

本机器设备配备的锂电池为不可拆卸装置，请交由技嘉授权专业维修服务中心移除装置中的电池。

# 快速键

许多电脑的设定例如屏幕亮度，喇叭音量等可利用电脑的快速键直接调整。  
如需使用快速键，请依下表先按住<Fn>键，再按下<F1>~<F12>等按键。

快速键	功能	功能叙述
 Fn + ~	媒体控制键	控制多媒体播放，暂停等功能
 Fn + F1	触摸板开关	开启/关闭触摸板
 Fn + F2	显示器关闭	关闭显示器。 (按任意键或使用触摸板可开启)
 Fn + F3	扬声器静音	将扬声器切换为静音模式。
 Fn + F4	睡眠模式	让电脑进入睡眠模式。
 Fn + F5	减弱音量	降低扬声器音量。
 Fn + F6	增大音量	提高扬声器音量。
 Fn + F7	屏幕显示切换	在电脑屏幕以及外接显示器或显示器之间切换视频输出，或者同时显示。
 Fn + F8	减弱亮度	降低屏幕亮度。
 Fn + F9	屏幕亮度	提高屏幕亮度。
 Fn + F10	摄像头	开启/关闭内建摄像头。
 Fn + F11	飞行模式	开启/关闭飞行模式 *此功能仅在特定国家/地区可用
 Fn + F12	键盘背光开关	调整键盘背光亮度。

# GIGABYTE技嘉专属软件

(以下各软件使用介面、图示及功能可随您购买的机种、软件版本而有所变更。)

## ■ GIGABYTE Smart Manager

您购买的电脑出货已搭载 Windows® 操作系统，你可在桌面上双击 Smart Manager 捷径图示启动 GIGABYTE Smart Manager 软体，透过 Smart Manager 简易的图示介面，可以轻松校调系统的相关设定。请注意 Smart Manager 使用介面、图示及功能将随您购买的机型、软件版本而有所变更，使用方式请依实际所搭载的 Smart anager 版本操作。

# Smart USB Backup 使用说明 (原 Recovery Image USB)

## ⚠ 注意

- 为避免储存装置毁损导致原厂的还原映像档遗失，您可以透过此软件来备份原厂的还原映像档
- 如果您想更换新的储存装置，您可以透过此软件将原厂还原映像档备份至 USB 随身碟，安装好新的储存装置后，再将出厂的默认系统倒回新储存装置。
- 使用本软件所制作的还原 USB 随身碟 将系统还原以前，请先做好数据备份，以免数据流失。
- 利用还原 USB 随身碟进行系统还原时，请勿移除或关掉电源。

6

简体中文

1



- 若要制作原厂映像档的还原 USB 随身碟，请先插入容量至少有 20GB 的 USB 随身碟 ( 请先将 USB 随身碟里原有的数据备份，避免因下述操作造成 USB 随身碟里的数据遗失 )

2



- 放入驱动程序光盘，执行安装“Smart USB Backup”。( 无内建光驱的机种，请外接 USB 光驱；若光盘内没有软件，请上 <http://www.gigabyte.com> 下载 )。

3



- 安装完成后，执行桌面上的“Smart USB Backup”。

4



- 从清单中选取刚刚插入的 USB 随身碟，然后选择建立还原 USB。

5

- 跳出结束窗口后即完成。
- 若要还原您的系统，请在开机时按 F12，选择用【USB 随身碟开机】，【USB 随身碟】会自动完成还原您的系统。
- 还原时间约需 30 分钟 ( 所需时间会因 USB 随身碟种类而有所不同 )。

# 系统还原使用说明

## 系统还原（修复您的笔记本电脑操作系统）

当操作系统使用上出现不稳定的情况，笔记本电脑原厂出货的储存装置里有一个隐藏磁区，其内容为操作系统的完整备份映像档，可以用来救援系统将储存装置里的操作系统还原到出厂预设值。



### 注意

- 如果储存装置有被更换过或删除该隐藏磁区，还原功能将无法使用，需送维修中心还原。
- 出厂规格为预搭操作系统时才有此还原功能，若是 DOS 销售则不提供此功能。

## 启动系统还原

系统还原功能是笔记本电脑出厂时被预先安装的。该选项可以启动 Windows 故障还原工具，重新安装操作系统为出厂预设值。

以下为简要介绍如何启动还原工具，并开始还原系统。



### 执行还原前请注意

确认笔记本电脑已接上外接电源，还原系统会花费几分钟的时间。

## Windows 7 系统还原说明

1


关机并重新启动笔记本电脑。

2



启动笔记本电脑后，按着 F9 按键几秒钟以启动还原工具。

3



进入还原系统模式，工具列会有还原选项，如您确定要系统还原，点选“Recovery”执行。




### 注意

一选择还原后，所有原本的个人资料与档案将被删除，并还原系统及储存装置至出厂预设值。



4



还原窗口开启并进行系统还原，在这之时请确认接上适配器确保电力无虞，并请勿关闭电源。

5



当完成系统还原时即可重新开机笔记本电脑。

## Windows 8.1 系统还原说明

1

关机并重新启动笔记本电脑。

2



启动笔记本电脑后，按着 F9 按键几秒钟以启动还原工具。

3



选择“Troubleshoot”进入系统还原及进阶选项。

（您也可以选择“Continue”直接进入 Windows 8.1 操作系统，先行备份个人资料与档案再作还原。）



系统还原有两种方式可供选择

- **Refresh your PC** - 重置电脑设定值

如果电脑因软件或设定值不佳而不稳定，您可以重置电脑设定值而不遗失个人档案。

- **Reset your PC** - 复原电脑

如果电脑因软件或设定值不佳而不稳定，您可以复原电脑为出厂预设值并移除所有个人档案。

注意：将会遗失所有的个人资料与档案。

## 4

**Refresh your PC - 选择重置电脑设定值**

选择一个使用者帐户后继续。

**注意事项**

- 笔记本电脑里的个性化设定不会被改变。
- 笔记本电脑的设定值会被还原至出厂预设值。
- 由 Windows 市集所安装的 Apps 会保留。
- 由网页下载或光碟安装的应用程序会被移除。
- 被移除的应用程序的清单会被储存在桌面上。

**Reset your PC- 复原电脑****► Just remove my files - 只移除个人档案**

只移除个人档案，但保留电脑设定值。

**► Fully clean the drive - 完整还原至出厂设定值**

完整还原储存装置至出厂设定值，会花费较长的还原时间。

>【按下” Reset” 执行】。

**注意**

- 您所有的个人档案与应用程序将会被移除。
- 所有的电脑设定值将会被还原至系统出厂值。

**Advanced options - 其它或进阶选项**

更多系统还原的进阶设定。

**System Restore - 系统还原**

选择系统还原的记录时间，将系统还原至该时间点。

**System Image Recovery - 系统备份还原**

使用之前备份的系统备份资料还原 Windows 系统。

**Automatic Repair - 自动修复程序**

自动修复及解决 Windows 系统问题。

**Command Prompt - 命令提示字元**

使用命令字元集执行进阶的疑难排解。

**UEFI Firmware Settings - UEFI BIOS 设定**

重新启动，变更 UEFI BIOS 设定值。

**启动设置**

更改 Windows 启动行为。

# P55 mSATA SSD 散热垫安装流程

若您要对您的 P55 安装 mSATA SSD，我们强烈建议您先阅读过此份说明，以免造成安装失败。另本公司不会负责任何经由个人或是经销商安装 mSATA SSD 所造成的损坏赔偿，故请您在安装前考虑清楚，谢谢。

10


简体中文

1




- 打开背盖并解开 mSATA SSD 螺丝。

2

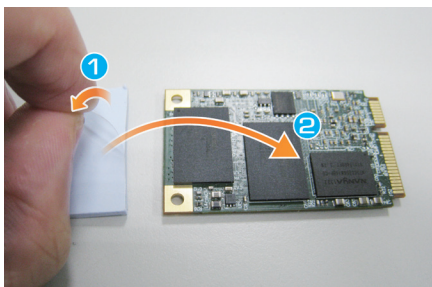


- 取出 P55 随附的散热垫撕下透明贴膜黏贴在 mSATA SSD 上。

3-1

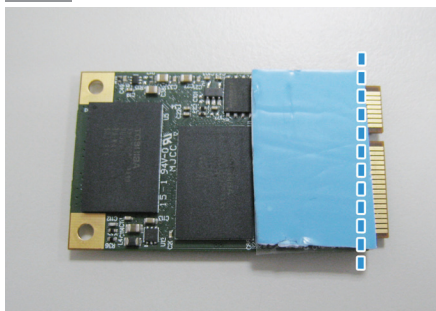

- 黏贴时请注意 mSATA SSD 上的金手指相对位置，并将散热垫贴齐金手指上方，撕下蓝色贴膜。

3-2

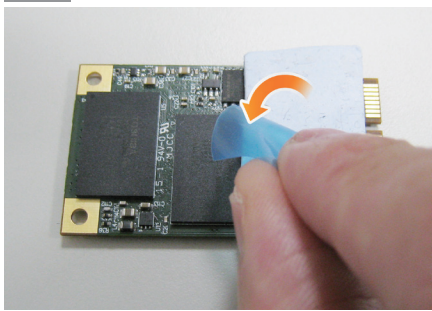

4-1



4-2



- 将您的 mSATA SSD 倾斜 45 度角插回至系统中的 mSATA 插槽，并锁上螺丝。

 注意

- 在自行安装过程中有任何损坏一概不负责。建议您可将机台带至 GIGABYTE 维修中心，由专业人员为您安装。参考服务据点：  
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/customer-service.aspx>  
有任何问题请咨询技术服务专线：800-820-0926 转接 3

### ■ 保修及客服资讯：

相关保修条款及客服资讯请参考随货所附之保修卡，或参考技嘉技术服务区网站：  
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/technical-support.aspx>

### ■ FAQ：

相关常见问题请参考技嘉常见问题网址：  
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/faq.aspx>