

GIGABYTE™

U21

USER'S MANUAL

使 用 手 冊


• 简体中文

V1.0


感谢您选择技嘉笔记本电脑！

为协助您顺利使用技嘉笔记本电脑，我们特地设计此快速安装说明。如果您需要更多关于电脑功能的资料，欢迎上技嘉官网www.gigabyte.cn查询。产品实际规格以出货为准，如有异动不再另行通知。

首次使用GIGABYTE技嘉笔记本电脑

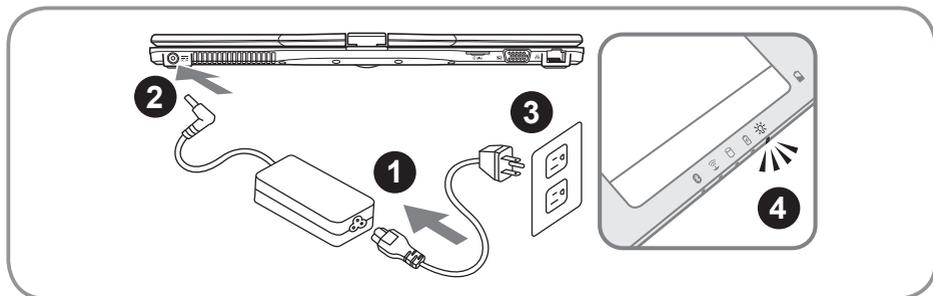

- 1 将电源线接上适配器。
- 2 将电源适配器连接到电脑的电源插孔。
- 3 将电源线插入电源插座。
- 4 待电源指示灯亮起时，按下电源键启动。

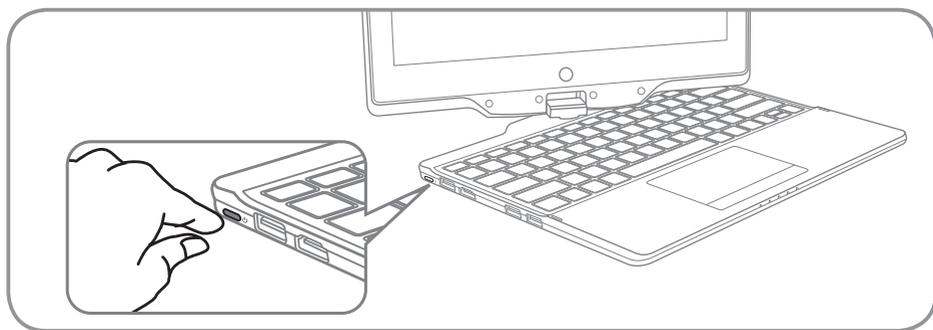

开启笔记本电脑:


电源指示灯会显示机器是否为通电的状态。第一次开机时，在还未完全进入作业系统前请勿强制关机。开启电源后，直到该作业系统配置完成前，音量无法设定。

开始第一次使用U21:

根据您的笔记本电脑配置，当您第一次开机，第一个画面会是微软Windows®启动画面，按照该屏幕上的提示和指示，完成作业系统的配置。当软体许可条款显示时，请务必开读并同意后在继续。

GIGABYTE 技嘉笔记本电脑导览


上视图

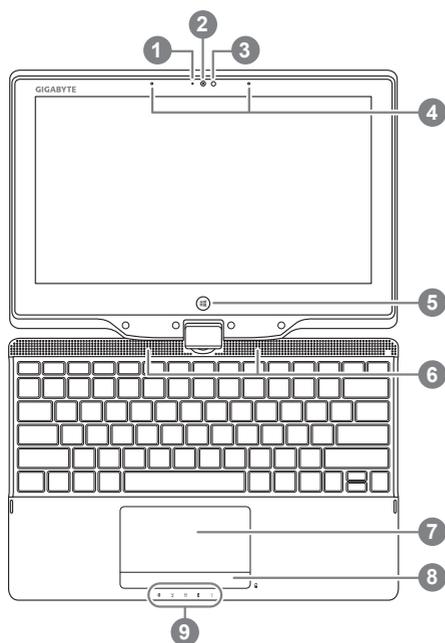

- 1 摄像头指示灯
- 2 视频摄像头
- 3 环境光源感测器
- 4 麦克风
- 5 Windows键 ❶
- 6 身历声扬声器
- 7 触摸板
- 8 电池电量显示键 ❷
- 9 LED 状态指示灯 ❸


- ❶ 回到Windows 8 Style UI 首页。
- ❷ 于关机状态时，按下右键可检视电池剩余电量。
- ❸
 - 📶 蓝牙指示灯
 - 📶 无线网络指示灯
 - 💾 硬盘存取指示灯
 - 🔋 电池充电指示灯
 - 🔌 电源状态指示灯

左视图

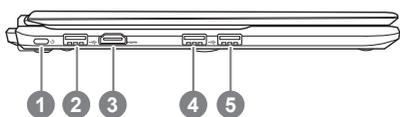


- 1 电源开关
- 2 USB 接口
- 3 HDMI 接口
- 4 USB 接口
- 5 USB 接口 (支援USB Charge)

右视图

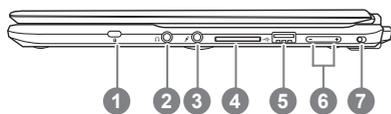


- 1 安全锁插槽
- 2 耳机插孔
- 3 麦克风插孔
- 4 SD 读卡器
- 5 USB 接口
- 6 音量调节键
- 7 屏幕自动旋转开关

后视图



- 1 电源插孔
- 2 SIM卡插槽
- 3 外接显示器(VGA)接口
- 4 以太网口(LAN)

底视图

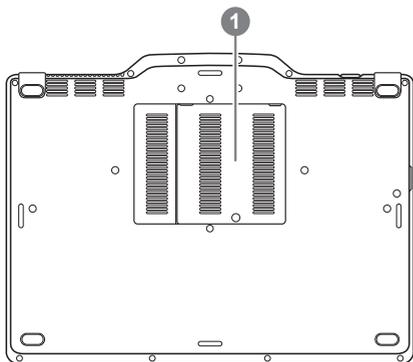

- 1 内存插槽

快速键


许多电脑的设定例如屏幕亮度，喇叭音量等可利用电脑的快速键直接调整。如需使用快速键，请依下表先按住<Fn>键，再按下<F1>~<F12>等按键。

快速键	功能	功能叙述
Fn+F1 	睡眠模式	让电脑进入睡眠模式。
Fn+F2 	无线区域	开启/关闭无线网卡。
Fn+F3 	减弱亮度	降低屏幕亮度。
Fn+F4 	屏幕亮度	提高屏幕亮度。
Fn+F5 	屏幕显示切换	在电脑屏幕以及外接显示器或显示器之间切换视频输出，或者同时显示。
Fn+F6 	屏幕开关	开启/关闭屏幕。
Fn+F7 	扬声器静音	将扬声器切换为静音模式。
Fn+F8 	减弱音量	降低扬声器音量。
Fn+F9 	增大音量	提高扬声器音量。
Fn+F10 	触摸板开关	开启/关闭触摸板。
Fn+F11 	蓝牙通讯	开启/关闭蓝牙通讯装置。
Fn+F12 	摄像头	开启/关闭内建摄像头。


将U21笔记本电脑当作平板电脑来使用

U21的屏幕可旋转置放，作为平板电脑使用。请按照下列步骤操作：


1. 打开U21上盖(屏幕显示器)。
2. 屏幕的转承轴处有标志标示。
3. 按照标志说明将屏幕顺时针旋转180度，使屏幕朝外。

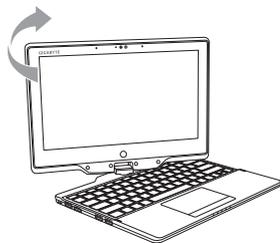

4. 将旋转后的屏幕向下盖回。显示器可置放在键盘上，即可将U21作为平板电脑使用

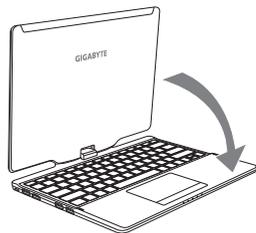

5. 要回复为笔记本电脑功能时，请将上述步骤逆向操作一次（竖起屏幕呈90度，并逆时针旋转180度）。

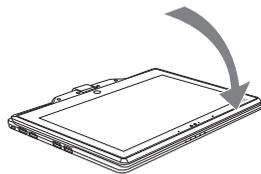

注意：

此屏幕只能顺时针旋转180度。务必依照标志说明旋转屏幕。依错误角度强制旋转屏幕会严重损坏笔记本电脑。

系统还原使用说明

系统还原（修复您的笔记本电脑操作系统）

当操作系统使用上出现不稳定的情况，笔记本电脑原厂出货的储存装置里有一个隐藏磁区，其内容为操作系统的完整备份映射档，可以用来救援系统将储存装置里的操作系统还原到出厂预设值。



注意

- 如果储存装置有被更换过或删除该隐藏磁区，还原功能将无法使用，需送维修中心还原。
- 出厂规格为预搭操作系统时才有此还原功能，若是 DOS 销售则不提供此功能。

6

启动系统还原

系统还原功能是笔记本电脑出厂时被预先安装的。该选项可以启动 Windows 故障还原工具，重新安装操作系统为出厂预设值。

以下为简要介绍如何启动还原工具，并开始还原系统。



执行还原前请注意

确认笔记本电脑已接上外接电源，还原系统会花费几分钟的时间。

简体中文

Windows 8 系统还原说明

1


关机并重新启动笔记本电脑。

2



启动笔记本电脑后，按着 F9 按键几秒钟以启动还原工具。

3

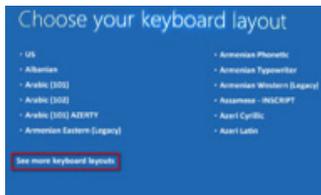

Choose your keyboard layout - 请选择您的键盘语系。请点击“See more keyboard layouts”至第三页面选择“Chinese (Simplified) - US”为简体中文。

4



选择“Troubleshoot”进入系统还原及进阶选项。

（您也可以选择“Continue”直接进入 Windows 8 操作系统，先行备份个人资料与档案再作还原。）



系统还原有两种方式可供选择

● **Refresh your PC - 重置电脑设定值**

如果电脑因软件或设定值不佳而不稳定，您可以重设电脑设定值而不遗失个人资料。

● **Reset your PC - 复原电脑**

如果电脑因软件或设定值不佳而不稳定，您可以复原电脑为出厂预设值并移除所有个人资料

注意：将会遗失所有的个人资料与档案。

5



■ **Refresh your PC - 选择重置电脑设定值**

【按下“Next”继续下一步】>【选择要被还原的操作系统】>【选择“Windows 8”】>【按下“Refresh”执行】。



注意事项

- 笔记本电脑里的个人化设定不会被改变。
- 笔记本电脑的设定值会被还原至出厂预设值。
- 由 Windows 市集所安装的 Apps 会保留。
- 由网页下载或光碟安装的应用程序会被移除。
- 被移除的应用程序的清单会被储存在桌面上。



■ **Reset your PC- 复原电脑**

【按下“Next”继续下一步】>【选择要被还原的操作系统】>【选择“Windows 8”】>【选择欲还原的方式】

▶ **Just remove my files - 只移除个人档案**

只移除个人资料，但保留电脑设定值。

▶ **Fully clean the drive - 完整还原至出厂设定值**

完整还原储存装置至出厂设定值，会花费较长的还原时间。

>【按下“Reset”执行】。



注意

- 您所有的个人资料与应用程序将会被移除。
- 所有的电脑设定值将会被还原至系统出厂值。



- **Advanced options - 其它或进阶选项**
更多系统还原的进阶设定。

**System Restore - 系统还原**

选择系统还原的记录时间，将系统还原至该时间点。

**System Image Recovery - 系统备份还原**

使用之前备份的系统备份资料还原 Windows 系统。

**Automatic Repair - 自动修复程序**

自动修复及解决 Windows 系统问题。

**Command Prompt - 命令提示字元**

使用命令字元集执行进阶的疑难排解。

**UEFI Firmware Settings - UEFI BIOS 设定**

重新启动，变更 UEFI BIOS 设定值。

Windows 8.1 系统还原说明

1 关机并重新启动笔记本电脑。

2



启动笔记本电脑后，按着 F9 按键几秒钟以启动还原工具。

3



选择“Troubleshoot”进入系统还原及进阶选项。

（您也可以选择“Continue”直接进入 Windows 8.1 操作系统，先行备份个人资料与档案再作还原。）



系统还原有两种方式可供选择

• **Refresh your PC - 重置电脑设定值**

如果电脑因软件或设定值不佳而不稳定，您可以重设电脑设定值而不遗失个人资料。

• **Reset your PC - 复原电脑**

如果电脑因软件或设定值不佳而不稳定，您可以复原电脑为出厂预设值并移除所有个人资料。

注意：将会遗失所有的个人资料与档案。

4



■ **Refresh your PC - 选择重置电脑设定值**

选择一个使用者帐户后继续。



注意事项

- 笔记本电脑里的个人化设定不会被改变。
- 笔记本电脑的设定值会被还原至出厂预设值。
- 由 Windows 市集所安装的 Apps 会保留。
- 由网页下载或光碟安装的应用程序会被移除。
- 被移除的应用程序的清单会被储存在桌面上。



■ **Reset your PC- 复原电脑**

▶ **Just remove my files - 只移除个人资料**

只移除个人资料，但保留电脑设定值。

▶ **Fully clean the drive - 完整还原至出厂设定值**

完整还原储存装置至出厂设定值，会花费较长的还原时间。

>【按下”Reset”执行】。



注意

- 您所有的个人资料与应用程序将会被移除。
- 所有的电脑设定值将会被还原至系统出厂值。



- **Advanced options - 其它或进阶选项**
更多系统还原的进阶设定。



- System Restore - 系统还原**
选择系统还原的记录时间，将系统还原至该时间点。



- System Image Recovery - 系统备份还原**
使用之前备份的系统备份资料还原 Windows 系统。



- Automatic Repair - 自动修复程序**
自动修复及解决 Windows 系统问题。



- Command Prompt - 命令提示字元**
使用命令字元集执行进阶的疑难排解。



- UEFI Firmware Settings - UEFI BIOS 设定**
重新启动，变更 UEFI BIOS 设定值。



- 启动设置**
更改 Windows 启动行为。

附录

■ 保修及客服信息：

相关保修条款及客服资讯请参考随货所附之保修保证书，或参考技嘉技术支持网站。
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/technical-support.aspx>

■ FAQ：

相关常见问题请参考技嘉常见问题网站。
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/faq.aspx>