

GIGABYTE™

U2142

USER'S MANUAL

使 用 手 冊


● Indonesia

V1.0


## Selamat atas pembelian Notebook GIGABYTE anda.

Panduan ini akan membantu anda bagaimana memulai menyiapkan notebook Anda. Konfigurasi produk akhir tergantung pada model pembelian Anda. GIGABYTE berhak untuk mengubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi lebih rinci, silakan kunjungi website kami di [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com)

# 1 Penggunaan Notebook GIGABYTE Untuk Pertama Kalinya.

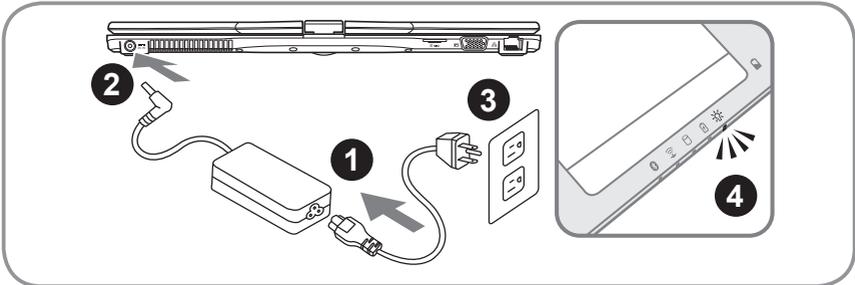

- 1 Sambungkan Kabel Daya ke AC Adaptor.
- 2 Sambungkan AC adaptor DC-in jack pada sisi kanan Notebook.
- 3 Sambungkan kabel daya ke stopkontak.
- 4 Saat Lampu Indikator Baterai menyala, Tekan tombol daya untuk menghidupkan Notebook.

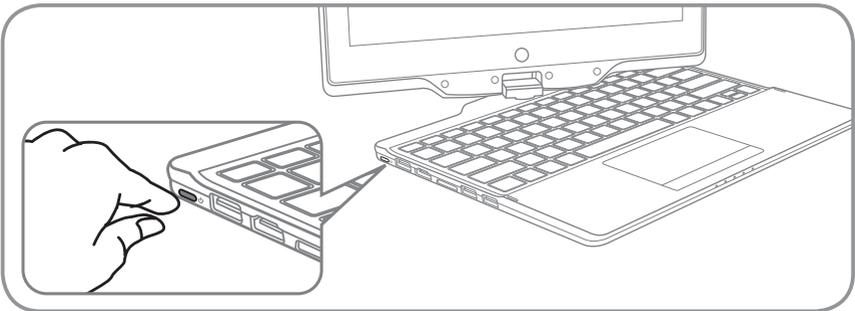

### Beralih pada Power


Setelah Anda menghidupkan U2142 untuk pertama kalinya, jangan mematikannya sampai sistem operasi telah dikonfigurasi. Harap dicatat bahwa volume untuk audio tidak akan berfungsi sampai Penataan Windows® telah selesai.

### Melakukan Booting pada U2142 untuk Pertama Kalinya

Tergantung pada konfigurasi Anda, Microsoft® Windows® Boot Screen akan menjadi layar pertama yang akan anda lihat setelah notebook dinyalakan. Ikuti petunjuk pada layar dan masukan informasi pribadi Anda untuk menyelesaikan setup dari operasi sistem Windows®.

# 2 Keterangan GIGABYTE Notebook Anda

## Tampilan Depan

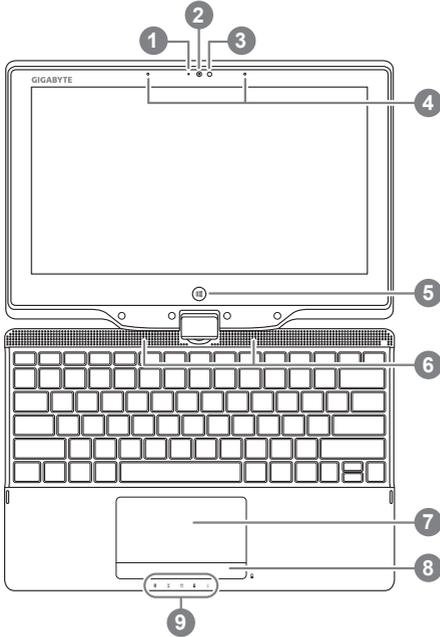


- 1 Indikator Web Kamera
- 2 Kamera Web
- 3 Sensor Cahaya
- 4 Mikrofon
- 5 Tombol Windows ❶
- 6 Speakers
- 7 Bantalan Sentuh
- 8 Tombol Indikator Baterai ❷
- 9 Indikator LED ❸

❶ Kembali ke Modus Windows 8 Style UI.

❷ Pada mode non-aktif Tekan Tombol Kanan Touchpad untuk memeriksa Baterai yang tersisa.


- ❸  Status LED Bluetooth
-  Status Indikator LAN Nirkabel
-  Status Indikator HDD
-  Status Indikator Baterai
-  Status Indikator Daya

## Tampilan Kiri




- 1 Tombol Daya
- 2 Soket USB
- 3 Soket HDMI
- 4 Soket USB x 2

## Tampilan Kanan




- 1 Kunci Kensington
- 2 Colokan Headphone
- 3 Colokan Mikrofon
- 4 2-in1 card reader
- 5 Soket USB
- 6 Tombol kontrol Volume
- 7 Tombol Pengunci Rotasi

## Tampilan Belakang



- 1 Colokan DC-in
- 2 Slot para Cartão SIM
- 3 Soket D-sub (VGA)
- 4 Soket Ethernet

## Tampilan Bawah

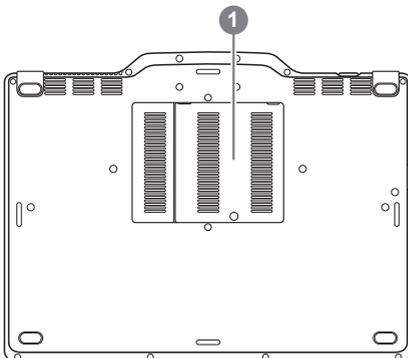

- 1 Kompartemen Memori

## 3 Hotkeys

Komputer menggunakan Hotkeys atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar dari komputer seperti kecerahan layar dan output volume. Untuk mengaktifkan tombol Hotkeys, tekan terus tombol <Fn> sebelum menekan tombol lain pada kombinasi Hotkey.


| Hotkey   | Function                    | Description   |
|--|-----------------------------|---|
| <b>Fn+F1</b><br>    | Mode Tidur                  | Menempatkan komputer dalam mode tidur   |
| <b>Fn+F2</b><br>    | LAN Nirkabel                | Mengaktifkan / menonaktifkan fungsi LAN Nirkabel.   |
| <b>Fn+F3</b><br>    | Mengurangi kecerahan        | Mengurangi kecerahan layar.   |
| <b>Fn+F4</b><br>    | Meningkatkan kecerahan      | Meningkatkan kecerahan layar.   |
| <b>Fn+F5</b><br>    | Menampilkan peralihan       | Beralih tampilan output di antara tampilan layar, monitor eksternal (jika terhubung) dan kedua. |
| <b>Fn+F6</b><br>    | Menampilkan peralihan layar | Mengaktifkan layar tampilan dan mematikan.  |
| <b>Fn+F7</b><br>    | Peralihan speaker           | Turns the speaker on and off.   |
| <b>Fn+F8</b><br>  | Mengurangi volume suara     | Mengurangi volume suara.  |
| <b>Fn+F9</b><br>  | Meningkatkan volume suara   | Meningkatkan volume suara.  |
| <b>Fn+F10</b><br> | Peralihan Bantalan sentuh   | Mengaktifkan Bantalan sentuh internal dan mematikan.  |
| <b>Fn+F11</b><br> | Bluetooth                   | Mengaktifkan / menonaktifkan fungsi Bluetooth.  |
| <b>Fn+F12</b><br> | Kamera web                  | Mengaktifkan kamera web internal dan mematikan.   |

# 4


## Gunakan U2142 Anda sebagai PC Tablet

Layar U2142 ini dapat dikonversi untuk mensimulasikan PC Tablet. Ikuti Langkah-langkah berikut dan fungsinya:


1. Buka Penutup (tampilan layar dari U2142).
2. Di tengah atas keyboard terdapat poros yang menghubungkan panel tampilan di panel dasar. Yang bertanda.
3. Ikuti tanda layar searah jarum jam hingga 180 derajat sehingga layar menghadap keluar.



4. Letakan layar berpaling pada posisi datar, Keyboard akan tertutupi oleh layar. Gunakanlah stylus untuk menyentuh dan mengoperasikan U2142 sebagai PC Tablet.



5. Setelah selesai menggunakan PC Tablet. Balikkan layar sampai dengan 90 derajat, putar U2142 berlawanan dengan arah jarum jam untuk mengembalikannya ke posisi semula.



### Perhatian :

Perlu diketahui bahwa layar hanya dapat berputar pada 180 derajat Searah jarum jam. Pastikan untuk mengaktifkan layar sesuai dengan tanda yang tersedia. Memaksa layar untuk mengubah pada sudut yang salah akan menyebabkan kerusakan serius pada U2142 anda.

## **5** Lampiran

### ■ **Garansi & Layanan :**

Garansi, layanan dan informasi yang terkait silahkan lihat kartu garansi atau situs layanan GIGABYTE, link di bawah ini :

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

### ■ **FAQ (Pertanyaan Umum) :**

FAQ(Pertanyaan yang Sering Ditanyakan) silakan lihat link di bawah ini :

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>