

GIGABYTE™

# U2142

USER'S MANUAL

使 用 手 冊


• 简体中文

V2.0


## 感谢您选择技嘉U2142笔记本电脑！

为协助您顺利使用技嘉笔记本电脑，我们特地设计此快速安装说明。如果您需要更多关于电脑功能，欢迎上技嘉官方网站[www.gigabyte.cn](http://www.gigabyte.cn)查询。产品实际规格以出货为准，如有异动恕不另行通知。

### 首次使用GIGABYTE技嘉笔记本电脑

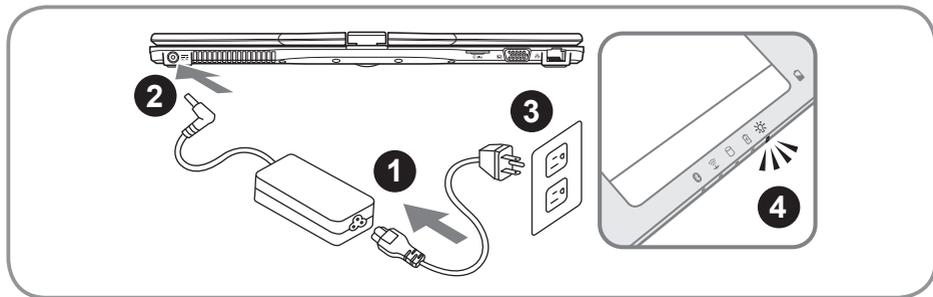

- 1 将电源线接上电源转换器。
- 2 将电源转换器连接到电脑的电源插孔。
- 3 将电源线插入电源插座。
- 4 待电源指示灯亮起时，按下电源键启动。

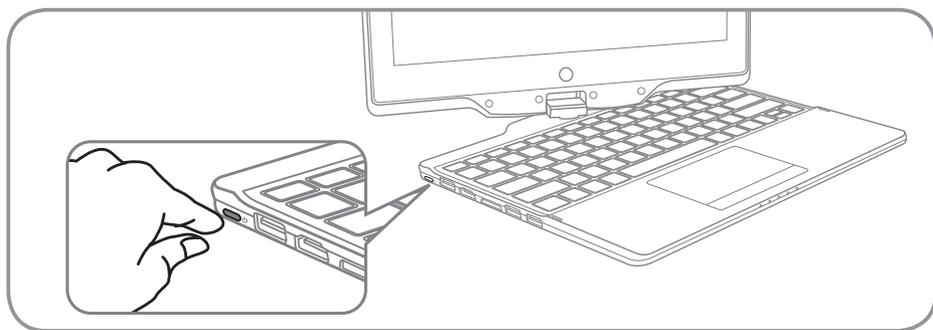

### 开启笔记本电脑

电源指示灯会显示机器是否为通电的状态。


第一次开机时，在还未完全进入操作系统前请勿强制关机。开启电源后，直到该操作系统配置完成前，音量无法设定。

### 开始第一次使用U2142

根据您的笔记本电脑配置，当您第一次开机，第一个画面会是微软Windows®启动画面，按照该屏幕上的提示和指示，完成操作系统的配置。当软件许可条款显示时，请务必开读并同意后在继续。

# GIGABYTE技嘉笔记本电脑导览


## 上视图

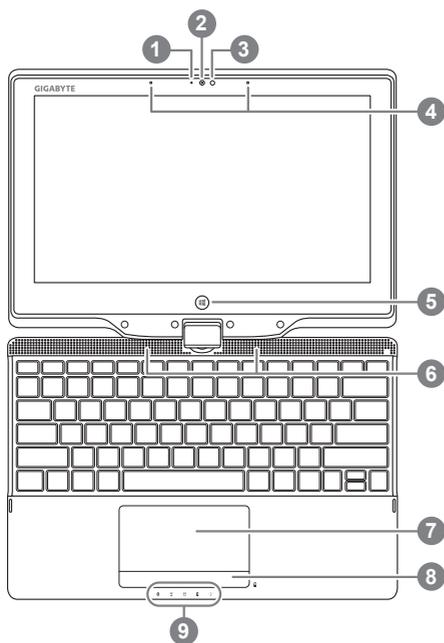

- 1 摄像头指示灯
- 2 摄像头
- 3 环境光源传感器
- 4 内置麦克风
- 5 Windows键 ①
- 6 扬声器
- 7 触摸板
- 8 电池电量显示键 ②
- 9 LED 状态指示灯 ③


- ① 回到Windows 8 Style UI 首页。
- ② 于关机状态时，按下右键可检视电池剩余电量。
- ③ ③ 蓝牙指示灯  
④ 无线网络指示灯  
⑤ 硬盘存取指示灯  
⑥ 电池充电指示灯  
⑦ 电源状态指示灯

## 左视图




- 1 电源键
- 2 USB 接口
- 3 HDMI 接口
- 4 USB 接口 x2

## 右视图




- 1 Kensington防盗锁孔
- 2 耳机输出接口
- 3 麦克风输入接口
- 4 2合1读卡器
- 5 USB 接口
- 6 音量调节键
- 7 屏幕自动旋转开关

## 后视图



- 1 电源接口
- 2 SIM卡插槽
- 3 外接显示器(VGA)接口
- 4 有线网卡(LAN)接口

## 底视图

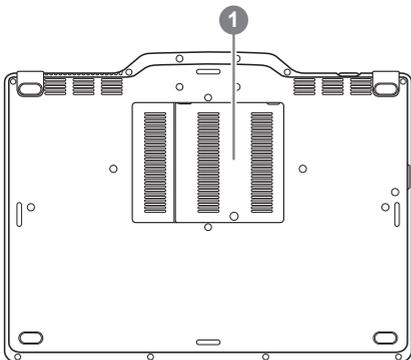

- 1 内存插槽

# 快速键


许多电脑的设定例如屏幕亮度，喇叭音量等可利用电脑的快速键直接调整。如需使用快速键，请依下表先按住<Fn>键，再按下<F1>~<F12>等按键。

快速键	功能	功能描述
<b>Fn+F1</b> 	睡眠模式	让电脑进入睡眠模式。
<b>Fn+F2</b> 	无线区域网路	开启/关闭无线网卡。
<b>Fn+F3</b> 	减弱亮度	降低屏幕亮度。
<b>Fn+F4</b> 	增强亮度	提高屏幕亮度。
<b>Fn+F5</b> 	屏幕显示切换	在电脑屏幕以及外接式显示器之间切换视频输出，或者同时显示。
<b>Fn+F6</b> 	屏幕开关	开启/关闭屏幕。
<b>Fn+F7</b> 	扬声器静音	将扬声器切换为静音模式。
<b>Fn+F8</b> 	减弱音量	降低扬声器音量。
<b>Fn+F9</b> 	增大音量	提高扬声器音量。
<b>Fn+F10</b> 	触摸板开关	开启/关闭触摸板。
<b>Fn+F11</b> 	蓝牙通讯	开启/关闭蓝牙通讯装置。
<b>Fn+F12</b> 	摄像头	开启/关闭内建摄像头。


# 将U2142笔记本电脑当作平板电脑来使用

U2142的屏幕可旋转置放，作为平板电脑使用。请按照下列步骤操作：


1. 打开U2142上盖（屏幕显示器）。
2. 屏幕的转轴轴处有标志标示。
3. 按照标志说明将屏幕顺时针旋转180度，使屏幕朝外。



4. 将旋转后的屏幕向下盖回。显示器可置放在键盘上，即可将U2142作为平板电脑使用。



5. 要回复为笔记本电脑功能时，请将上述步骤逆向操作一次（竖起萤幕呈90度，并逆时针旋转180度）。



## 注意：

此屏幕只能顺时针旋转180度。务必依照标志说明旋转屏幕。依错误角度强制旋转屏幕会严重损坏笔记本电脑。

# 系统还原使用说明

## 系统还原（修复您的笔记本电脑操作系统）

当操作系统使用上出现不稳定的情况，笔记本电脑出厂时的储存装置里有一个隐藏磁区，其内容为操作系统的完整备份映射档，可以用来救援系统将储存装置里的操作系统还原到出厂预设值。



### 注意

- 如果储存装置有被更换过或删除该隐藏磁区，还原功能将无法使用，需送维修中心还原。
- 出厂规格为预搭操作系统时才有此还原功能，若是 DOS 销售则不提供此功能。

## 启动系统还原

系统还原功能是笔记本电脑出厂时被预先安装的。该选项可以启动 Windows 故障还原工具，重新安装操作系统为出厂预设值。

以下为简要介绍如何启动还原工具，并开始还原系统。



### 执行还原前请注意

确认笔记本电脑已接上外接电源，还原系统会花费几分钟的时间。

## Windows 8 系统还原说明

1


关机并重新启动笔记本电脑。

2



启动笔记本电脑后，按着 F9 按键几秒钟以启动还原工具。

3



Choose your keyboard layout - 请选择您的键盘语系。请点击“See more keyboard layouts”至第三页面选择“Chinese (Simplified) - US”为简体中文。

## 4



选择“Troubleshoot”进入系统还原及进阶选项。

（您也可以选择“Continue”直接进入 Windows 8 操作系统，先行备份个人资料与档案再作还原。）



系统还原有两种方式可供选择

• **Refresh your PC - 重置电脑设定值**

如果电脑因软件或设定值不佳而不稳定，您可以重设电脑设定值而不遗失个人资料。

• **Reset your PC - 复原电脑**

如果电脑因软件或设定值不佳而不稳定，您可以复原电脑为出厂预设值并移除所有个人资料

注意：将会遗失所有的个人资料与档案。

## 5



■ **Refresh your PC - 选择重置电脑设定值**

【按下” Next” 继续下一步】>【选择要被还原的操作系统】>【选择“Windows 8”】>【按下” Refresh” 执行】。



注意事项

- 笔记本电脑里的个人化设定不会被改变。
- 笔记本电脑的设定值会被还原至出厂预设值。
- 由 Windows 市集所安装的 Apps 会保留。
- 由网页下载或光碟安装的应用程序会被移除。
- 被移除的应用程序的清单会被储存在桌面上。



■ **Reset your PC- 复原电脑**

【按下” Next” 继续下一步】>【选择要被还原的操作系统】>【选择“Windows 8”】>【选择欲还原的方式】

▶ **Just remove my files - 只移除个人资料**

只移除个人资料，但保留电脑设定值。

▶ **Fully clean the drive - 完整还原至出厂设定值**

完整还原储存装置至出厂设定值，会花费较长的还原时间。

>【按下” Reset” 执行】。



注意

- 您所有的个人资料与应用程序将会被移除。
- 所有的电脑设定值将会被还原至系统出厂值。

## 备注



**Advanced options** - 其它或进阶选项  
更多系统还原的进阶设定。



**System Restore** - 系统还原  
选择系统还原的记录时间，将系统还原至该时间点。



**System Image Recovery** - 系统备份还原  
使用之前备份的系统备份资料还原 Windows 系统。



**Automatic Repair** - 自动修复程序  
自动修复及解决 Windows 系统问题。



**Command Prompt** - 命令提示字元  
使用命令字元集执行进阶的疑难排解。



**UEFI Firmware Settings** - UEFI BIOS 设定  
重新启动，变更 UEFI BIOS 设定值。

## 附录

### ■ 保固及客服信息：

相关保固条款及客服资讯请参考随货所附之保固保证书，或参考技嘉技术支援网站  
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/technical-support.aspx>

### ■ FAQ：

相关常见问题请参考技嘉常见问题网站  
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/faq.aspx>