

GIGABYTE™

P17

USER'S MANUAL

使 用 手 冊


● **Türkçe**

V1.0

GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutluyoruz.


Bu kılavuz size dizüstü bilgisayarınızın kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE, önceden haber vermeksizin bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Daha ayrıntılı bilgi için, www.gigabyte.com adresindeki web sitemizi ziyaret ediniz.

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

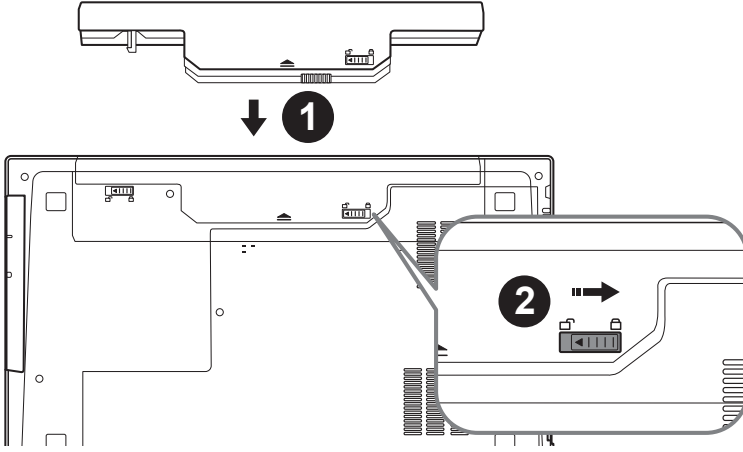


Yüklemek için pil şu adımları takip edin:

- 1 Bölmeye Pili takın.
- 2 "Kilit" konumuna kaydırın unutmayın.

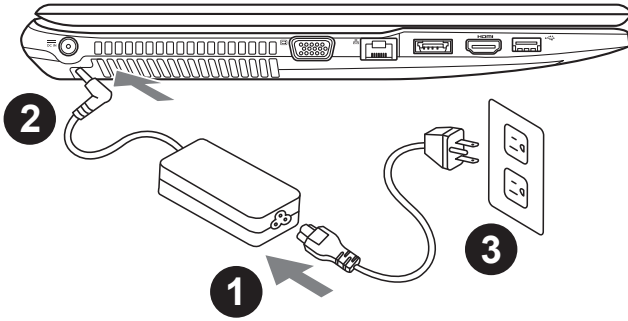

- 1 Güç kablosunu AC Adaptöre bağlayın.
- 2 Dizüstü bilgisayarın sol tarafındaki DC-in jakı için AC adaptörünü bağlayın.
- 3 Güç kablosunu güç çıkışına bağlayın.

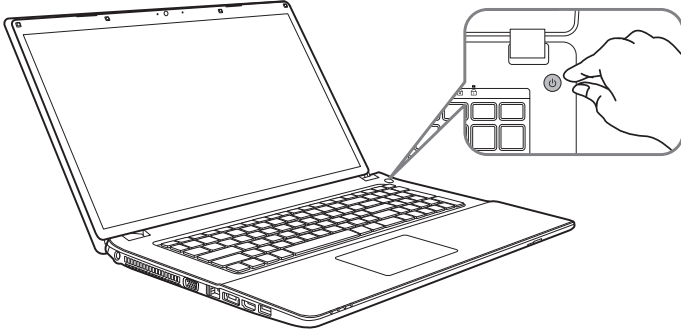

Gücü Açmak:


Dizüstü bilgisayarınızı ilk defa çalıştırdıktan sonra, işletim sistemi yapılandırılana kadar kapatmayın. Lütfen, Windows® Kurulumu tamamlanana kadar sesin çalışmayacağını unutmayın.

P17 'yı İlk Kez Çalıştırmak:

Konfigürasyonunuza bağlı olarak, bilgisayarınız açıldığında ilk göreceğiniz ekran Microsoft® Windows® Açılış Ekranı olacaktır. Ekrandaki komutları ve yönergeleri izleyin ve Windows® İşletim Sistemi kurulumunu tamamlamak için kişisel bilgilerinizi girin.


GIGABYTE Notebook Turu

Üst Görünüm

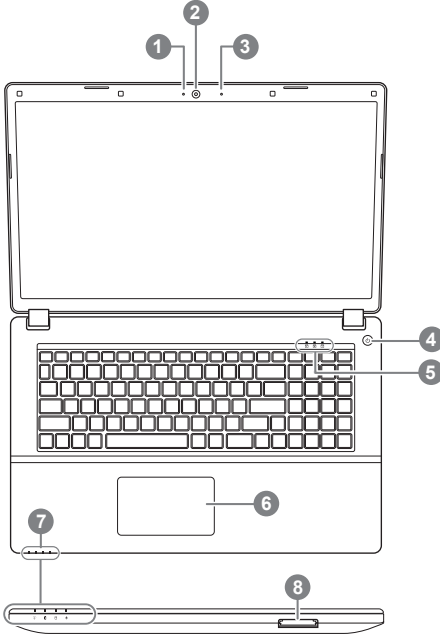


- 1 Web kamera LED Durum Göstergesi
 - 2 Web Kamera
 - 3 Mikrofon
 - 4 Güç Düğmesi
 - 5 LED Göstergeler ①
 - 6 TouchPad
 - 7 LED Göstergeler ②
 - 8 Kart Okuyucu
- ① Number Lock aktif
 Caps Lock Aktif
 Scroll Lock Aktif
- ② ✨ Güç durumu LED göstergesi
 Pil durumu LED göstergesi
 HDD durumu LED göstergesi
 Uçak modu LED göstergesi

Soldan Görünüm




- 1 DC-Giriş Jaki
- 2 D-sub (VGA) Girişi
- 3 Ethernet Girişi
- 4 Kombine eSATA / USB 3.0 Bağlantı Noktası
- 5 HDMI Girişi
- 6 USB 3.0

Sağdan Görünüm

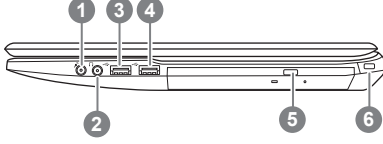

- 1 Mikrofon Jack
- 2 Kulaklık Jack
- 3 USB 2.0 Girişi
- 4 USB 3.0 Girişi
- 5 Optik Disk Sürücü
- 6 Kensington Kiliti Yuvası



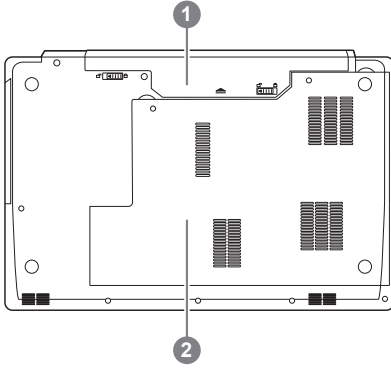








Altan Görünüm



- 1 Pili
- 2 HDD & RAM Bölmesi

Kısayol Tuşları

Bilgisayarın ekran parlaklığı ve ses çıkışı gibi denetimlerinin çoğuna erişmek için kısayol tuşları veya tuş kombinasyonlarını kullanılabilir. Kısayol tuşlarını etkinleştirmek için, kısayol kombinasyonundaki diğer tuşa basmadan önce <Fn> tuşuna basın ve basılı tutun.

Hotkey	Description	Icon
Fn+Esc	Kontrol Merkezi	
Fn+1	Soğutma Kontrol Otomatik soğutma Kontrol - Tam Güç	 
Fn+~	Medya Oynatma kontrolü.	
Fn+F1	Dahili Touchpad'i açar veya kapatır.	 
Fn+F2	LCD KAPATIN (İçin bir tuşa basın ya da açmak için TouchPad kullanın)	
Fn+F3	Hoparlörü açar veya kapatır.	
Fn+F4	Bilgisayarı uyku moduna geçirir.	
Fn+F5/F6	Ses seviyesini azaltır/arttırır	
Fn+F7	Ana ekran ve (bağlı ise) harici monitör arasında geçiş için.	
Fn+F8/F9	Ekran parlaklığını azaltır/arttırır	
Fn+F10	Dahili kamerayı açar veya kapatır.	 
Fn+F11	Uçak Modu açar veya kapatır.	 

Akıllı USB YEDEKLEME REHBERİ (Orijinal: Kurtarma Image USB)

⚠ UYARI

- Cihazına zararlı olmaması halinde bu uygulama ile kurtarma görüntüsüne yedekleyebilirsiniz.
- Yeni bir storage değişmek için, bu uygulama ile original kurtarma görüntüsü USB ye yedekleyin, yeni storage yükledikten sonra orijinal sistemi yeni storage ye geri yükleyin.
- Sistemi geri yüklemekten önce başka bir yerde yedekleyin.
- Recovery USB disk ile sistemi geri yüklemekte şarj ve adaptör çıkarmaması gerekiyor.

1



- 20GB dan fazla USB disk ile orijinal kurtarma görüntüsüne yedekleyebilirsiniz (yüklemeden önce USB içindeki belgelerinizi yedekmeniz lazım)

2



- Optik sürücüye sürücü diski yerleştirin, "Smart USB Backup" çalışsın. (ODD olmayan modelinde lütfen USB ODD cihazı kullanın veya yazılımı indirin <http://www.gigabyte.com>)

3



- Yükledikten sonra, "Smart USB Backup" çalışsın.

4



- sizin USB disk'inizi seçip Recovery USB disk yapmaya başlasın.

5

- Bittikten sonra bir mesaj görünür.
- Sistemi geri yüklemek için sistemi açarak F12 basın, "boot from recovery USB disk" seçip, sistem kendi geri yüklenecek.
- Geri yüklemek için toplam 30 dakika sürüyor (USB tipiye göre farklı olabilir)

Ger i Y¼k le me K ı l a v u z u

Sistem Ger i Y¼k le me (Diz¼st¼ bilgisayarınızın iřletim sistemini ger i y¼k ler)

Diz¼st¼ bilgisayarın iřletim sisteminde yanlıř giden bir řeyler olduėunda, diz¼st¼ bilgisayarın sabit diskinde sistemi fabrika varsayılan ayarlarına ger i y¼k le me için kullanılabilir, iřletim sisteminin tam bir yedek imajını ieren gizli bir b¼l¼m vardır.



Not

- Sabit disk deėiřtirildiyse ya da b¼l¼m silindiyse, ger i y¼k le me seeneėi olmayacak ve bir ger i y¼k le me servisine ihtiyacınız olacaktır.
- Ger i y¼k le me fonksiyonu sadece iřletim sistemi y¼kl¼ aygıtlarda bulunur. DOS y¼kl¼ aygıtlarda ger i y¼k le me fonksiyonu bulunmaz.

Sistem Ger i Y¼k le me yi Bařlatma

Sistem ger i y¼k le me özelliėi, diz¼st¼ bilgisayar fabrikadan sevk edilmeden ¼nce y¼k lenir. Seenekler men¼s¼, iřletim sistemini fabrika varsayılan ayarlarına ger i y¼k le me için Windows Ger i Y¼k le me Aracını bařlatmanıza izin verir.

Ařaėıdaki kısa aıklama, ger i y¼k le me aracını nasıl alıřtıracadıėınızı ve sisteminizi ger i y¼k le yeceėinizi g¼sterecektir.



Bařlamak için her řey hazır

Bilgisayarın adapt¼r¼n¼n takılı olduėundan emin olun. Bu iřlem birkaç dakika s¼recek tir.

Windows 7 Ger i Y¼k le me K ı l a v u z u

1

Diz¼st¼ bilgisayarı kapatın ve yeniden bařlatın.

2



Diz¼st¼ bilgisayarın aılma iřlemi sırasında, aracı alıřtırmak için F9 tuřuna basın ve basılı tutun.

3




Ger i y¼k le me aktif olacak ve pencerede seenek d¼ėmelerini g¼receksiniz. Bařlamak için "Ger i Y¼k le" 'ye tıklayın.



Uyarı

"Ger i Y¼k le" bir kez seildiėinde, diz¼st¼ bilgisayar ger i y¼k le me ye bařladıktan sonra kiřisel bilgileriniz ve dosyalarınız silinecektir ve iřletim sistemi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanacaktır.

4



Ger i y¼k le me iřlemi alıřırken pencerede iřlem g¼sterge ubuėu g¼r¼necektir. L¼tfen AC adapt¼r¼n¼ takılı olduėundan emin olunuz ve diz¼st¼ bilgisayarı kapatmayınız.

5



Sistem geri yükleme tamamlandıktan sonra dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın.

Windows 8.1 Geri Yükleme Kılavuzu

1

Dizüstü bilgisayarı kapatın ve yeniden başlatın.

2



Dizüstü bilgisayarın açılma işlemi sırasında, aracı çalıştırmak için F9 tuşuna basın ve basılı tutun.

3



Geri yükleme ayarlarına girmek için "Troubleshoot" seçeneğini seçin. (Ayrıca, dosyaların ve verilerin yedeğini almak amacıyla geri yükleme sisteminden çıkmak ve Windows 8.1 'e devam etmek için "Devam et" seçeneğini seçebilirsiniz.



Sistem geri yükleme için iki tane seçenek bulunur

• Refresh your PC - Bilgisayarınızı yenileyin

Dosyalarınızı kaybetmeden sistem kararlılığını arttırmak için dizüstü bilgisayarınızı yenileyebilirsiniz.

• Reset your PC - Bilgisayarınızı sıfırlayın

Tüm dosyalarınızı silmek istiyorsanız, bilgisayarınızı tamamen sıfırlayabilirsiniz.

4



■ Refresh your PC - "Bilgisayarınızı yenileyin" 'i seçin

Bir hesap seçin. devam etmek için



Neler olacağını görün

- Dosyalarınız ve kişisel ayarlarınız değiştirilmeyecektir
- Bilgisayar ayarlarınız fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklenecektir
- Windows Mağaza'dan indirilen uygulamalar korunacaktır
- Disk veya web sitelerinden yüklediğiniz uygulamalar kaldırılacaktır
- Kaldırılan uygulamaların bir listesi masaüstüne kaydedilecektir



■ Reset your PC - Bilgisayarınızı sıfırlayın

▶ Just remove my files - Sadece dosyalarını kaldır

Sadece kişisel veriler ve dosyalar kaldırılacaktır fakat, bilgisayar ayarları korunacaktır.

▶ Fully clean the drive - Sürücüyü tamamen temizle

Sürücü tamamen fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklenecektir. Daha fazla zaman alır. > [Geri yükleme fonksiyonunu başlatmak için "Reset" 'ya tıklayın.]



Neler olacağını görün

- Tüm kişisel dosyalarınız ve uygulamalar kaldırılacaktır
- Bilgisayar ayarlarınız fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklenecektir



■ Advanced options - Gelişmiş Seçenekler



System Restore - Sistem Geri Yükleme

Windows'u geri yüklemek için bilgisayarınızda kayıtlı bir geri yükleme noktasını kullan



System Image Recovery - Sistem İmaj Geri yükleme

Windows'u bir sistem imaj dosyası kullanarak geri yükle



Automatic Repair - Otomatik Onar

Windows'un açılmasını engelleyen sorunları gider



Command Prompt - Komut Satırı

Gelişmiş sorun giderme için Komut Satırını kullan



UEFI Firmware Settings - UEFI Firmware Ayarları

Bilgisayarın UEFI Firmware'inde ayarları değiştir



Startup Settings - başlangıç Ayarları

Windows Başlangıç davranış değiştirme

■ Garanti ve Servis :

Garanti ve servis ile ilgili bilgiler için lütfen garanti kartına bakın veya aşağıdaki bağlantıdan GIGABYTE servis web sitesine bağlantı kurun:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ SSS:

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) için lütfen aşağıdaki bağlantıya baş vurun:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>