

GIGABYTE™

U21

MANUAL DO USUÁRIO


● Português

V1.1


Parabéns por adquirir Notebook GIGABYTE!

Este manual irá ajudá-lo a começar com a configuração do seu notebook. Para informações mais detalhadas por favor visite o nosso site <http://www.gigabyte.com>. Todas as especificações estão sujeitas a configuração do fabricante no momento do despacho e poderão ser alteradas sem aviso prévio, escrita or de outra forma.

Usando Notebook GIGABYTE pela primeira vez

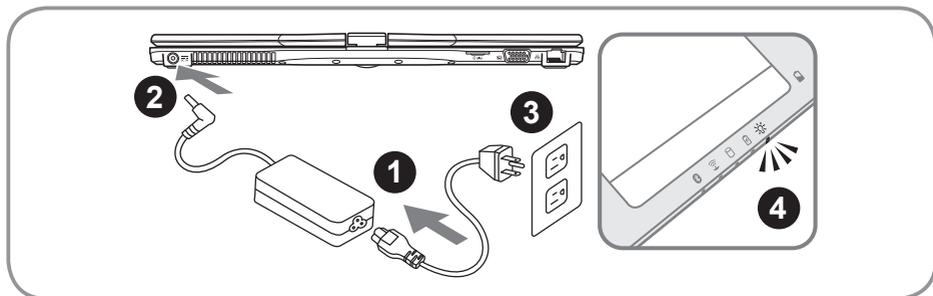

- 1 Ligue o cabo de alimentação ao adaptador AC.
- 2 Conecte o adaptador AC à tomada DC-in no lado direito do notebook
- 3 Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.
- 4 Quando o indicador da bateria estiver acesa, pressione o botão ligar para iniciar o seu notebook

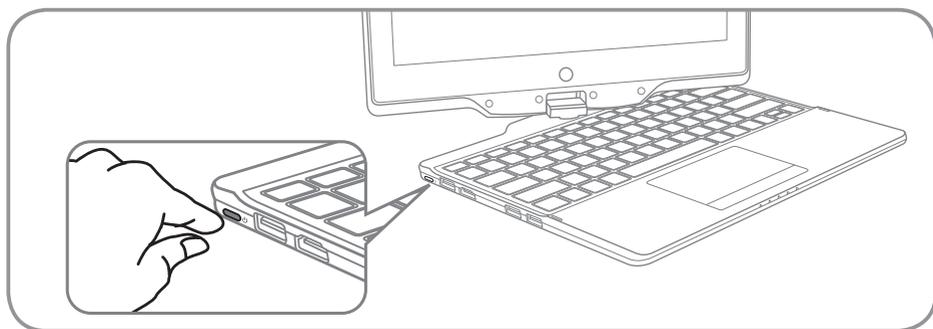


Ligando à energia:

Depois de ligar o seu U21 pela primeira vez, não desligue até que o sistema operacional for configurado. Por favor, note-se de que o volume do áudio não funcionará até que a instalação do Windows ® for concluída.

Ligando a U21 pela primeira vez:

Dependendo da configuração, a tela de inicialização do Microsoft ® Windows ® será a primeira tela que você irá ver como o notebook iniciando. Siga os avisos e instruções na tela e personalize suas informações pessoais para concluir a configuração do sistema operacional do Windows ®.


Vista Panorâmica

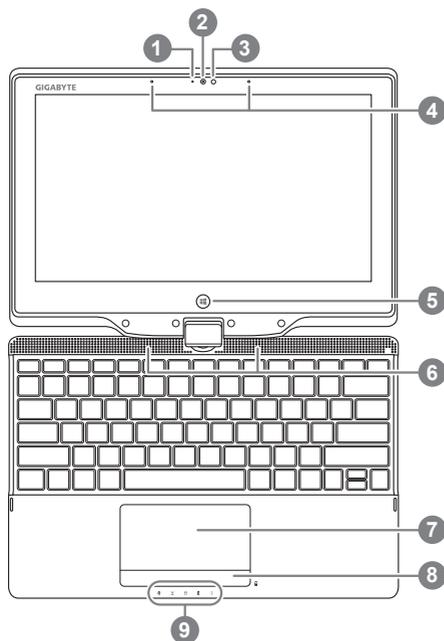

- 1 Indicador LED do status da Webcam
- 2 Câmera de Web
- 3 Sensor da iluminação
- 4 Microfone
- 5 Botão Windows ❶
- 6 Alto-falantes
- 7 Touchpad
- 8 Botão indicador da bateria ❷
- 9 Indicadores LED ❸


- ❶ Volte para o modo Windows 8 UI Style
- ❷ Presione o botão direito da touchpad para verificar o tempo restante de bateria no modo desligado.
- ❸
 - 📶 LED de Estado do Bluetooth
 - 📶 LED de Estado do Lan Sem Fio
 - 💿 LED de estado do HDD
 - 🔋 LED de estado da Bateria
 - ☀️ LED indicador de alimentação

Vista Esquerda




- 1 Botão Iniciar
- 2 Porta USB
- 3 Porta HDMI
- 4 Porta para conector do Docking
- 5 Porta USB
- 6 Porta USB (suporta carregador USB)

Vista direita




- 1 Trava Kensington
- 2 Conector de fone de ouvido
- 3 Conector de microfone
- 4 Leitor de cartão SD
- 5 Porta USB
- 6 Botão de controle de volume
- 7 Botão de trava da rotação

Vista posterior



- 1 Conector de entrada DC
- 2 Slot para cartão SIM
- 3 Porta D-Sub (VGA)
- 4 Porta Ethernet

Vista da base

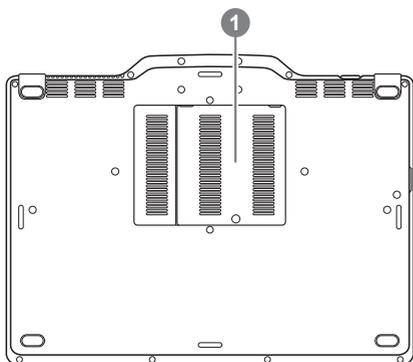

- 1 Compartimento de memória




ADVERTÊNCIA:

NÃO REMOVA a bateria litium instalada. Para qualquer ajuda necessária, por favor entre em contato com a local centro de serviço autorizado da GIGABYTE.


Um tour no Docking (opcional)

Vista Panorâmica




- 1 Alto falantes
- 2 Porta USB 3.0
- 3 LED estado de conexão
- 4 Conector de fone de ouvido
- 5 Conector de microfone

Vista Posterior



- 1 Botão Iniciar
 - 2 Conector da porta do docking ❶
 - 3 Capacidade da bateria ❷
- ❶ Cuidados devem ser tomados ao conectar e desconectar.
- ❷ Para inspecionar a capacidade da bateria do notebook encaixado.

Vista traseira



- 1 Porta USB
- 2 Porta HDMI
- 3 Porta ethernet
- 4 Porta USB 3.0
- 5 Conector de entrada DC

Teclas de Atalho


O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos comandos do computador como a luminosidade da tela e o volume de saída. Para ativar as teclas de atalho, pressione e segure a tecla <Fn> antes de pressionar a outra tecla na combinação de teclas de atalho.

Teclas de atalho	Função	Descrição
Fn+F1 	Hibernar	Coloca o computador no modo Hibernar.
Fn+F2 	LAN Sem Fio	Habilita/desabilita a função LAN Sem Fio
Fn+F3 	Reduz o brilho	Diminui o brilho da tela
Fn+F4 	Aumenta o brilho	Aumenta o brilho da tela
Fn+F5 	Altera Visualização	Troca a saída de visualização entre a tela de visualização, monitor externo (se conectado) e ambos.
Fn+F6 	Altera visualização da tela	Liga e desliga a tela de visualização
Fn+F7 	Altera Alto-falante	Ativa e Desativa o Alto-Falante
Fn+F8 	Reduz o volume	Diminui o volume do som
Fn+F9 	Aumenta o volume	Aumenta o volume do som
Fn+F10 	Altera Touchpad	Ativa e Desativa o Touchpad interno
Fn+F11 	Bluetooth	Ativa/Desativa a função Bluetooth
Fn+F12 	Câmera de Web	Liga e desliga a câmera de Web interna


Utilize seu U21 como Tablet

A tela da U21 é conversível para simular o Tablet. Siga os passos para usar essas funções:


1. Abra a tampa (a tela da U21.).
2. No centro do topo acima do teclado é o pivô conectando a tela ao gabinete inferior.Há um sinal.
- 3.Siga o sinal para virar a tela no sentido horário até 180 graus de modo que a tela fique voltada para o lado de fora.



4. Abaixee a tela virado para fora na posição plana. O teclado irá ser coberto pela tela. Simplesmente toque na tela para operar o U21 como um Tablet.




5. Quando o Tablet estiver pronto, inverta a tela para 90 graus, vire no sentido anti-horário para a U21 voltar à posição original.



Atenção:

Por favor nota-se que a tela só pode girar em 180 graus no sentido horário. Certifique-se a tela está virado de acordo com o sinal. Forçar a tela para virar no ângulo errado causará sérios danos ao U21.


Os extensos recursos do docking da GIGABYTE foram projetados para maior facilidade de utilização e funcionalidade e ampliar a usabilidade. O suporte básico apresenta uma série de portas e conexões que permitem a fácil gestão e controle dos periféricos.

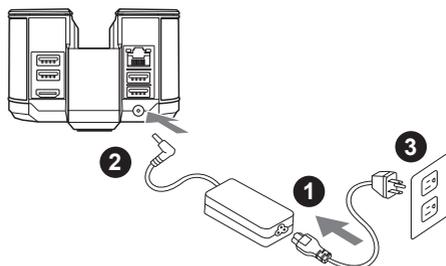

Connect the AC adaptor and power cord for the Docking Station

Connect the AC adaptor to ensure that the Docking Station is powered. A number of ports on the docking station also use the power to operate. It will also enable the charging of the notebook battery pack when the unit is attached to the docking station.


- 1 Ligue o cabo de alimentação ao adaptador AC.
- 2 Conecte o adaptador AC à tomada DC-in no lado traseiro do docking.
- 3 Ligar o cabo de alimentação à tomada elétrica.

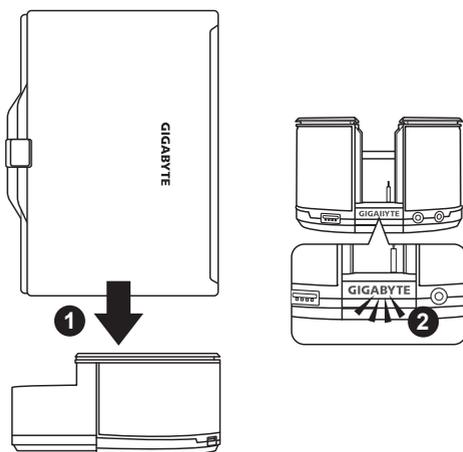

Suporte do Docking

Por favor verifique o posicionamento das portas do docking. Uma vez que o notebook está posicionado corretamente, os conectores do docking estarão no mesmo lado. Verifique se estão alinhados corretamente antes de encaixar o notebook no docking.

- 1 Uma vez que tiver alinhado, encaixe delicadamente o notebook no docking e pressione firmemente até que o notebook estiver conectado.
- 2 LED Estado de conexão deve estar aceso para indicar que está sendo corretamente conectado.

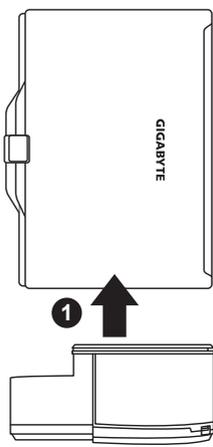

Desencaixar do Docking

Retire o seu notebook do Docking facilmente e não danificar o conector do Docking. Para desencaixar o notebook do docking não será necessário desligar o computador

*** Nota:**

Ao desinstalar o notebook não pressione o botão iniciar.

Guia de Recuperação

Sistema de Recuperação (Restaurar o sistema operacional do seu computador portátil)

Quando houver algo errado com o sistema operacional do computador portátil, o armazenamento do computador portátil tem uma partição oculta que contém uma imagem de backup completo do sistema operacional que pode ser usado para restaurar o sistema para as configurações padrões da fábrica.



Nota

- Se o armazenamento for mudado ou a partição apagada, a opção de recuperação não estará mais disponível e um serviço de recuperação será necessário.
- A função de recuperação só está disponível em dispositivos com S/O pré-instalado. Dispositivos com DOS não tem a função de recuperação.

Iniciar Recuperação do Sistema

O recurso de recuperação do sistema é pré-instalado antes do computador portátil ser enviado da fábrica. O menu de opções permite-lhe de iniciar a ferramenta de recuperação do Windows para reinstalar o sistema operacional ao padrão da fábrica.

A breve introdução abaixo irá mostrar-lhe como iniciar a ferramenta de recuperação e restaurar o sistema.



Tudo pronto para ir

Verifique se o seu Notebook está conectado. Isto poderá demorar alguns minutos.

Guia de Recuperação da Windows 7

1

Desligue e reinicie o computador portátil.

2

Durante o processo de inicialização do computador portátil, pressione a tecla F9 para iniciar a ferramenta.

3

A recuperação será ativada e você verá os botões de opção na janela. Clique no "Recovery" para começar.



Cuidado

Uma vez que "Recovery" é selecionado, seus dados pessoais e arquivos serão deletados após que o seu notebook começar a restaurar e o sistema operacional será resetado para as configurações padrões da fábrica.

4



A barra indicadora do progresso irá mostrar na janela quando o processo de recuperação está em execução. Por favor verifique se o Adaptador AC está conectado e não desligue o seu notebook.

5



Reinicie o computador portátil após a recuperação do sistema estiver completada.

Guia de Recuperação da Windows 8.1

1

Desligue e reinicie o computador portátil.

2



Durante o processo de inicialização do computador portátil, pressione a tecla F9 para iniciar a ferramenta.

3



Escolha "Solução de problemas" para entrar nas configurações de recuperação. (Além disso, você pode escolher "Continuar" para sair do sistema de recuperação e continuar no Windows 8 para arquivos ou cópia de segurança dos dados.)



Há duas opções para a recuperação do sistema

- **Atualize seu PC**

Você pode atualizar o seu computador portátil para melhorar a estabilidade do sistema sem perder seus arquivos

- **Resete o seu PC**

ISe você quiser remover todos os seus arquivos, você pode redefinir o seu PC completamente.

Cuidado: Todo seu arquivo pessoal será removido.

4



■ Escolha "Atualizar seu PC"

Escolha uma conta para continuar.



Aqui está o que irá acontecer

- Seus arquivos e configurações de personalização não serão alterados.
- As configurações do computador serão restauradas para as configurações padrões da fábrica.
- Aplicativos de Windows Store serão mantidos. .
- Aplicativos instalados a partir de discos ou websites serão removidos.
- Uma lista de aplicativos removidos será salva na área de trabalho.



■ Escolha "Resetar seu PC"

► Remover apenas meus arquivos

Somente dados pessoais e arquivos serão removidos, mas a configuração do notebook serão mantidas.

► Limpar completamente a unidade

A unidade irá ser completamente restaurado para configuração padrões da fábrica. Isso levará mais tempo.> [Clique "Reiniciar" para executar a função de recuperação.]



Aqui está o que irá acontecer

- Todos os seus arquivos pessoais e aplicativos serão removidos.
- As configurações do computador serão restauradas para as configurações padrões da fábrica.



■ Opções avançadas



Restauração do Sistema

Usa um ponto de restauração gravado no seu computador para restaurar Windows



Recuperação da Imagem do Sistema

Recupera Windows usando um arquivo de imagem do sistema específico.



Reparo Automático

Conserta problemas que impedem o carregamento do Windows.



Comando Imediato

Use o comando imediato para solução avançada de problemas.



Configurações Firmware UEFI

Muda as configurações no firmware UEFI do seu computador.



Configurações de Inicialização

Muda o procedimento de Inicialização do Windows.

■ Garantia & Serviço:

Garantia e serviços e informações relacionadas, consulte o cartão de garantia da Uninter ou no site de serviço da GIGABYTE mostrado no link abaixo:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ FAQ:

FAQ (Perguntas Frequentes), por favor consulte o link abaixo:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>