


## 3DMercury CPU 水冷頭安裝詳細步驟



**CPU水冷頭安裝警告：**請務必撕下CPU水冷頭底部的「CAUTION」（注意）貼紙。將散熱膏均勻地塗在CPU的表面上。

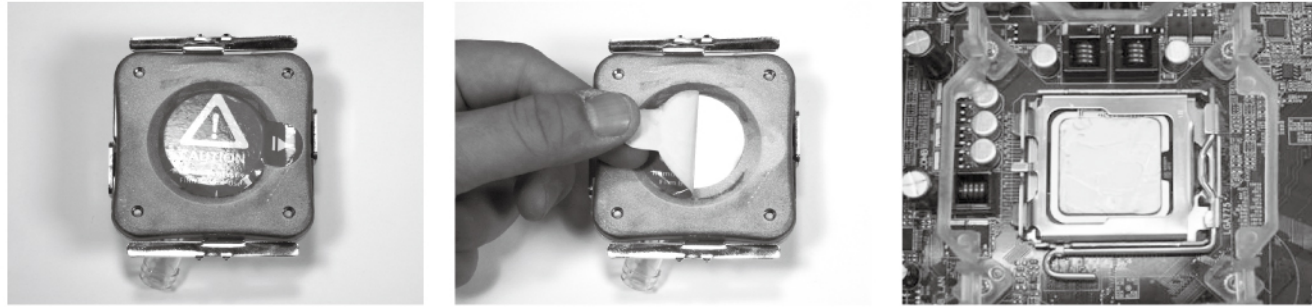

### AMD K8 (754/939/940) 扣具上蓋安裝

備註：AMD K8扣具可以和水冷頭分離(圖a)，以調整到適當的安裝方向(圖b/c)。




▲ 圖a

▲ 圖b

▲ 圖c

1-1. 請將LGA775扣具上蓋換成AMD K8扣具上蓋，並將AMD K8扣具對準CPU上3個凸點。

1-2. 將AMD K8扣具上蓋的扣具旋柄扣緊，並確認水冷頭正確地固定在CPU上。

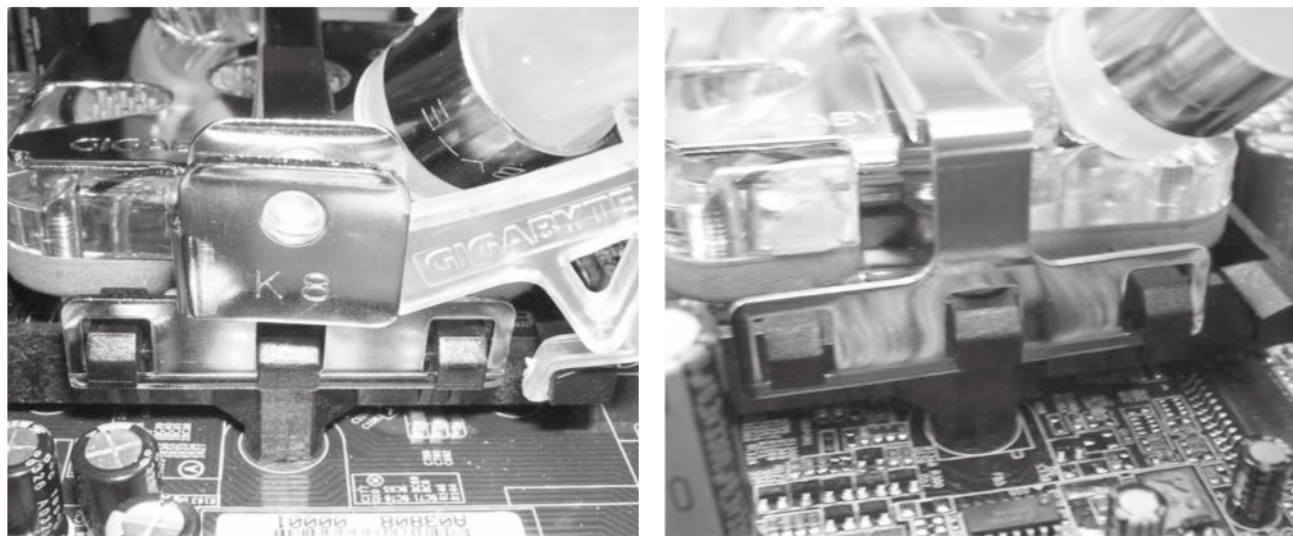


▲ 1-1

▲ 1-2

### Intel R Pentium4 LGA775 托座安裝

2-1. 將水冷頭放在Intel R Pentium4LGA775 CPU的上方(圖a)，並調整到所需的方向(圖b)。

2-2. 利用所附的彈簧螺絲將水冷頭固定在主機板上。

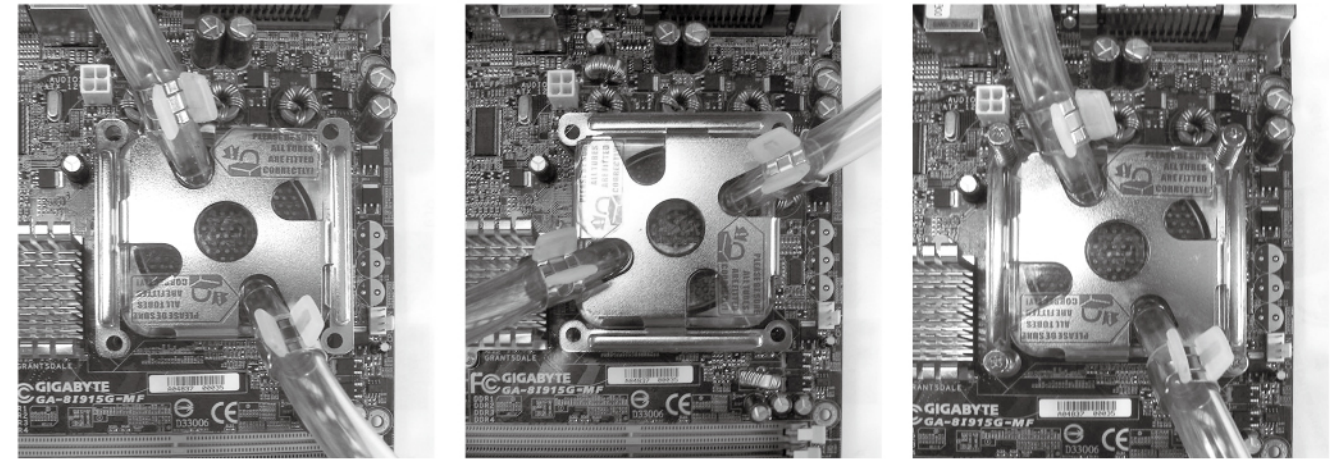

▲ 2-1. 圖a


▲ 2-1. 圖b

▲ 2-2

### AM2 扣具上蓋安裝

3-1. 將水冷頭上的扣具上蓋換成AMD AM2扣具上蓋。將AMD AM2扣具對準CPU上的凸點。

3-2. 將AMD AM2扣具上蓋的扣具旋柄扣緊，並確認水冷頭正確地固定在CPU上。

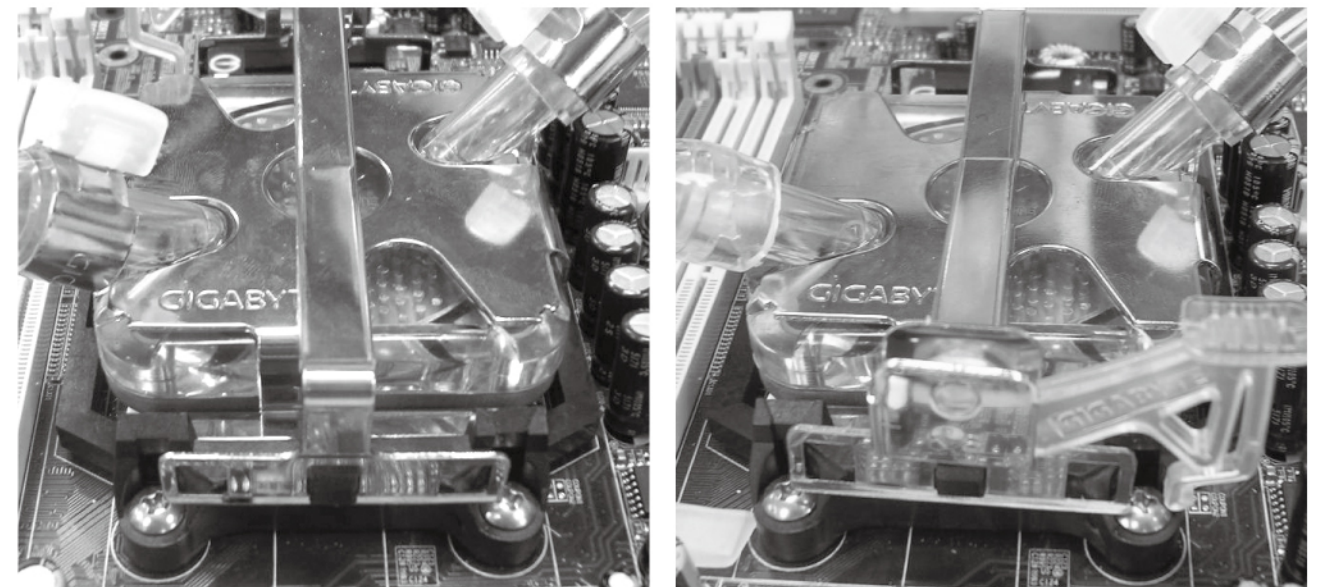

▲ 3-1

▲ 3-2